

LEDVANCE.LAT



**¿UNA MALA ILUMINACIÓN  
TE ENFURECE?  
CÁMBIATE A LEDVANCE**



**LUMINARIAS Y COMPONENTES  
ELECTRÓNICOS LEDVANCE  
LÁMPARAS LED  
2020**

Licencia de producto OSRAM  
en iluminación general



## ARQUITECTURA DE MARCA

EMPRESA:



MARCAS:



PRODUCTOS:



Luminarias LED  
y productos innovadores



Lámparas tradicionales  
y lámparas LED

## CONOZCA LEDVANCE

Somos uno de los principales proveedores de iluminación del mundo para profesionales y consumidores finales.

LEDVANCE ha surgido del negocio de iluminación de OSRAM y ofrece una amplia gama de luminarias LED para diversas áreas de aplicación, uno de los mayores portafolios de lámparas LED del sector, además de productos para la iluminación tradicional.

## SOMOS LEDVANCE

Nuestro nombre combina el origen de la compañía con una intención para el futuro.

**LED** se refiere a nuestro principal negocio y expresa la creciente importancia de los productos LED en nuestra compañía.

**ADVANCE** se refiere a nuestra ambición e intención de avanzar con la luz.

El logotipo LEDVANCE representa un pulso de luz, que ilustra el avance y el dinamismo de la empresa.

## LÁMPARAS OSRAM

Derivado a un acuerdo con OSRAM, LEDVANCE seguirá comercializando la marca OSRAM para la línea de lámparas tradicionales y LED.

Más información se puede encontrar en el sitio:  
[www.ledvance.lat](http://www.ledvance.lat)

# LEDVANCE: AVANZANDO CON LA LUZ

## ¿BUSCAS ILUMINACIÓN DE CALIDAD? CÁMBIATE A LEDVANCE.

Como un socio confiable para productos de iluminación general, luchamos contra productos de mala calidad en todo lo que hacemos. En LEDVANCE, combinamos la iluminación tradicional en general con tecnologías innovadoras, construimos relaciones duraderas con los clientes y una fuerte red de distribución de nuestros productos.

En todo el mundo somos especialistas en iluminación, en nuevas tecnologías y cambiamos para satisfacer las necesidades del mercado. Estamos presentes en más de 140 países, atendiendo demandas específicas y ayudando a clientes con nuestro equipo de expertos. Nuestra cartera de luminarias cubre todas las aplicaciones profesionales y residenciales.

Para concientizar a los consumidores sobre los productos de baja calidad disponibles en el mercado y posicionar a LEDVANCE como una marca nueva y fuerte, estamos lanzando la campaña "UNA MALA ILUMINACIÓN ARRUINA TU DÍA".


La campaña hace alusión a los problemas que los productos de mala calidad ocasionan en proyectos de iluminación, y sugiere la marca LEDVANCE, que siempre ofrecerá un producto de calidad, de fácil instalación y de excelente costo-beneficio. Para atraer la atención del público, se vale de imágenes fuertes, de excelente calidad escenográfica, con leve toque de humor.



# EXPERIMENTA UNA NUEVA LUZ

**PRESENTE EN MÁS DE 140 PAÍSES.**

Europa, Estados Unidos y Canadá,  
Asia y Región Pacífica,  
América Latina, África y Medio Oriente.

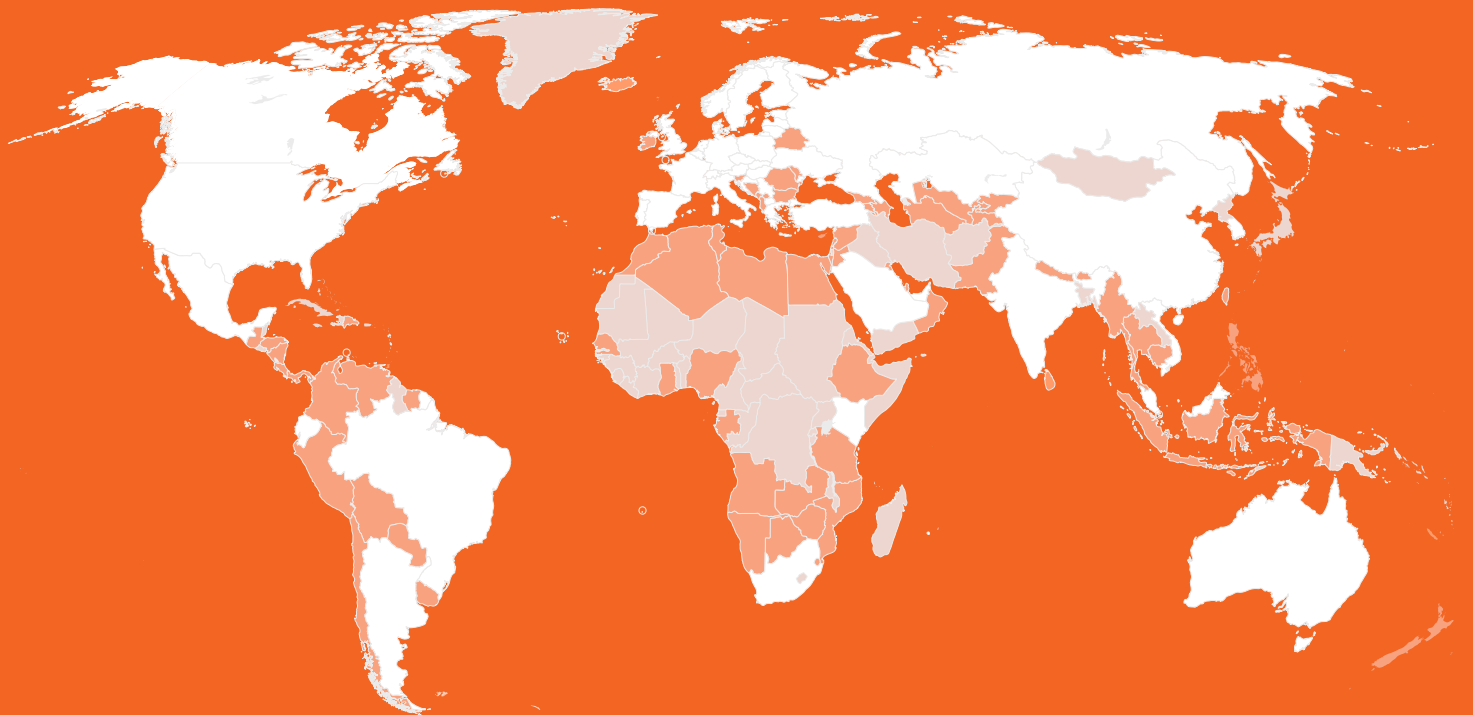

# VIDEOS DE INSTALACIÓN



Para dejar aún más clara la instalación de nuestros productos, creamos videos que muestran, además de cómo instalar, informaciones sobre los productos y sus equivalencias.



Escanea el código y echa un vistazo a nuestro canal de YouTube.



@LEDVANCEECUADOR  
@LEDVANCEPERU

# AVANZANDO OTRO NÍVEL

## NUEVO SISTEMA DE SEGMENTACIÓN DE PRODUCTOS

Encuentra el producto que más te convenga a tu necesidad y presupuesto con este nuevo sistema de segmentación de productos.

Cada color corresponde a una clasificación de producto específico y aplicaciones diferenciadas.

Elige el mejor producto que se adecue a tu proyecto.



La franja de identificación de color presente en el embalaje lo ayudará a identificar el producto adecuado para su proyecto.

Clases de Segmentación



**PERFORMANCE CLASS**

La línea de productos PERFORMANCE CLASS está compuesto por productos de alto rendimiento y calidad de LEDVANCE para atender proyectos de alto estándar.



**VALUE CLASS**

La línea de productos VALUE CLASS ofrece una familia de productos de alta calidad a un precio atractivo. Aquí encuentra productos para atender la mayoría de tus proyectos.



**ECO CLASS**

La línea de productos ECO CLASS LEDVANCE ofrece una familia de productos básicos para quien busca soluciones simples, con precios más accesibles.

# ÍNDICE

## LUMINARIAS LEDVANCE

### RESIDENCIAL

SLIM PLAFON	10
FOCOLUM	11
SPOT HOUSING	12
INSERT SQUARE	13
INSERT ROUND	14



### PROFESIONAL / COMERCIAL

PANEL LED G3	17
PANEL GAMA	18
SPOTLIGHT LED	19
SPOTLIGHT MODULAR	20
SPOTLIGHT ACCESORIOS	21
DOWNLIGHT G2	22
DOWNLIGHT COMFORT	23
LINEAR	24
LINEAR PENDANT G2	25
TRYSYS	26
TRACKLIGHT	27
TRACKLIGHT SPOT ZOOM	30
MULTISPOT	31
PENDULUM	33
EMERGENCY	34



### INDUSTRIAL

HIGHBAY VALUE 220V	37
HIGHBAY PERFORMANCE	38
HIGHBAY RECESSED	39
FLOODLIGHT PERFORMANCE	40
FLOODLIGHT ASYMMETRICAL	41
FLOODLIGHT HIGH POWER	42
FLOODLIGHT HIGH POWER 1KW	43
DAMP PROOF HOUSING G3	44
DAMP PROOF LED G2	45
DAMP PROOF G2 EMERGENCY	46
DAMP PROOF SENSOR	47
WALL PACK	48



### EXTERIOR

GARDEN SPIKE	51
APLIQUE SINGLE & DUAL	52
DECOLED	53
ENDURA	54
BOLLARDS	55
FLOODLIGHT PERFORMANCE LW	56
FLOODLIGHT SENSOR	57
WALL WASHER	58



### ALUMBRADO PÚBLICO

AREALIGHT	61
SKY STANDAR	62
SKY PROFESSIONAL	63





---

# **RESIDENCIAL**



# LEDVANCE® SLIM PLAFON

Luminaria de techo para sobreponer o empotrar tipo plafón, con diseño compacto y marco reducido que emite una luz homogénea a través de su difusor. Disponible en versiones redondo y cuadrado en dos temperaturas de color: Luz de Día (6500 K) y Luz Cálida (3000 K). De fácil y rápida instalación.



It is a ceiling luminaire to embed, recessed lighting fixture type. It has an ultrafine design and reduced frame, which emits homogeneous light through its diffuser. Available in round and square versions, at two color temperatures: Day Light (6500 K) and Warm Light (3000 K). Quick and easy to install.

**HASTA  
50%  
DE  
ECONOMÍA**

SAVES UP TO  
SAVINGS

**3**

AÑOS DE  
GARANTÍA

YEAR  
WARRANTY

**100 – 240 V~**

**IP 20**

DISEÑO  
COMPACTO  
MARCO  
REDUCIDO

COMPACT  
DESIGN AND  
REDUCED FRAME


DISTRIBUCIÓN  
DE LUZ  
UNIFORME

UNIFORM  
DISTRIBUTION  
OF LIGHT


**2 X 1**

APLICACIÓN  
DUAL

2 X 1  
DUAL APPLICATION

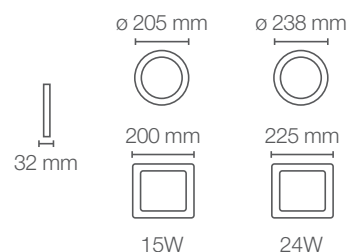

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFL (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7014214	15	2 x 15	1 125	120°	3000	30 000	> 80	∅ 205 x 32	Blanco	10
7014215	15	2 x 15	1 125	120°	3000	30 000	> 80	200 x 200 x 32	Blanco	10
7014216	15	2 x 15	1 125	120°	6500	30 000	> 80	∅ 205 x 32	Blanco	10
7014217	15	2 x 15	1 125	120°	6500	30 000	> 80	200 x 200 x 32	Blanco	10
7014218	24	2 x 23	1 800	120°	3000	30 000	> 80	∅ 238 x 32	Blanco	10
7014219	24	2 x 23	1 800	120°	3000	30 000	> 80	225 x 225 x 32	Blanco	10
7014220	24	2 x 23	1 800	120°	6500	30 000	> 80	∅ 238 x 32	Blanco	10
7014221	24	2 x 23	1 800	120°	6500	30 000	> 80	225 x 225 x 32	Blanco	10

\* En sustitución de lámparas CFL compactas / In the replacement of compact CFL lamps.



# LEDVANCE® FOCOLUM

Luminaria para empotrar tipo spot. Disponible en versión redondo y cuadrado, en temperatura Luz Cálida (3000 K). De fácil y rápida instalación.

Luminaire to embed, spot type. Available in round and square versions, in Warm Light temperature: (3000 K). Quick and easy to install.



**HASTA 90% DE ECONOMÍA**

SAVES UP TO SAVINGS

**3 AÑOS DE GARANTÍA**

YEAR WARRANTY

**100 – 240 V~**


**IP 20**

**FOCO AJUSTABLE 180°**

LAMP ADJUSTABLE 180°

**FLUJO LUMINOSO IDEAL PARA APLICACIONES RESIDENCIALES**

LUMINOUS FLUX IDEAL FOR RESIDENTIAL APPLICATIONS

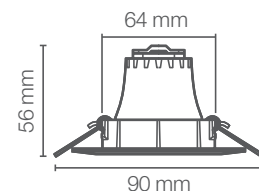

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógeno (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7014185	4.5	50	450	42°	3 000	25 000	> 80	90 x 90 x 56	Blanco	6
7014186	4.5	50	450	42°	3 000	25 000	> 80	∅ 90 x 56	Blanco	6
7014774	4.5	50	450	42°	6 500	25 000	> 80	90 x 90 x 56	Blanco	6
7014773	4.5	50	450	42°	6 500	25 000	> 80	∅ 90 x 56	Blanco	6

\* En sustitución de lámparas halógenas convencionales / In replacement of conventional halogen lamps.



# LEDVANCE® SPOT HOUSING

Base para lámpara PAR16 para empotrar, con diseño compacto y de fácil instalación. Compatible con foco GU10, Par16, MR16.

Base for PAR16 recessed lamp, with compact design and easy installation. Compatible with GU10, Par16, MR16 spotlight.



HASTA  
**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA  
  
YEAR  
WARRANTY




MATERIAL  
ALUMINIO




180



LÁMPARA  
NO INCLUIDA

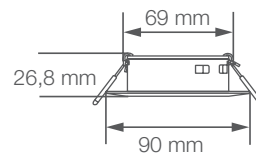

REDONDA

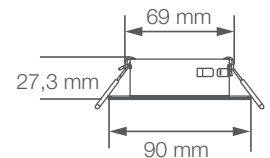

CUADRADA

## APLICACIONES / APPLICATIONS




Código Sku	Potencia Power (W)	Base Base	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso (g)	Material	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7014223	35	GU10	> 80	90 x 90 x 26.8	110	Aluminio	Blanco	50
7014224	35	GU10	> 80	∅ 90 x 27.3	110	Aluminio	Blanco	50



# LEDVANCE® INSERT SQUARE

Luminaria de techo para empotrar con diseño ultra delgado y con una distribución de luz homogénea. Equipada con LED de alta potencia. Disponible en versión cuadrado con tres temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K), Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K). Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámpara complementarias.

Indoor lighting with ultra slim design and homogeneous distribution light. Equipped with high power led. Available in three versions: Warm Light (3000 K), Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K). Easy and fast installing. No need additional lamps.

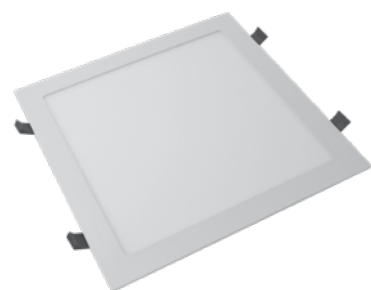

**HASTA 50% DE ECONOMÍA**

SAVES UP TO SAVINGS

**3 AÑOS DE GARANTÍA**

YEAR WARRANTY

**100 – 240 V~**

**IP 20**

**DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME**

UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT

**DISEÑO ULTRA DELGADO**

ULTRA FINE DESIGN

23 mm

172 mm  
12W

225 mm  
18W

300 mm  
24W

400 mm  
30W

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFL (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7014187	12	2 x 13	950	120°	3000	25 000	>80	172 x 172 x 23	Blanco	10
7014188	12	2 x 13	950	120°	4000	25 000	>80	172 x 172 x 23	Blanco	10
7014189	12	2 x 13	950	120°	6500	25 000	>80	172 x 172 x 23	Blanco	10
7014193	18	2 x 15	1 500	120°	3000	25 000	>80	225 x 225 x 23	Blanco	10
7014194	18	2 x 15	1 500	120°	4000	25 000	>80	225 x 225 x 23	Blanco	10
7014195	18	2 x 15	1 500	120°	6500	25 000	>80	225 x 225 x 23	Blanco	10
7014199	24	2 x 23	2 200	120°	3000	25 000	>80	300 x 300 x 23	Blanco	10
7014200	24	2 x 23	2 200	120°	4000	25 000	>80	300 x 300 x 23	Blanco	10
7014201	24	2 x 23	2 200	120°	6500	25 000	>80	300 x 300 x 23	Blanco	10
7014205	30	2 x 30	2 560	120°	3000	25 000	>80	400 x 400 x 36	Blanco	6
7014207	30	2 x 30	2 560	120°	4000	25 000	>80	400 x 400 x 36	Blanco	6
7014208	30	2 x 30	2 560	120°	6500	25 000	>80	400 x 400 x 36	Blanco	6

\* En sustitución de lámparas CFL compactas / In the replacement of compact CFL lamps.



# LEDVANCE® INSERT ROUND

Luminaria de techo para empotrar con diseño ultra delgado y con una distribución de luz homogénea. Equipada con LED de alta potencia. Disponible en versión redonda con tres temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K), Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K). Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.

Indoor lighting with ultra slim design and homogeneous distribution light. Equipped with high power led. Available in three versions: Warm Light (3000 K), Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K). Easy and fast installing. No need additional lamps.



**HASTA 50% DE ECONOMÍA**

SAVES UP TO SAVINGS

**3 AÑOS DE GARANTÍA**

YEAR WARRANTY

**100 - 240 V~**

**IP 20**

**DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME**

UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT

**DISEÑO ULTRA DELGADO**

ULTRA FINE DESIGN

23 mm

∅ 170 mm

12W

∅ 225 mm

18W

∅ 300 mm

24W

∅ 400 mm

30W

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFL (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7014190	12	2 x 13	950	120°	3000	25 000	>80	∅ 170 x 23	Blanco	10
7014191	12	2 x 13	950	120°	4000	25 000	>80	∅ 170 x 23	Blanco	10
7014192	12	2 x 13	950	120°	6500	25 000	>80	∅ 170 x 23	Blanco	10
7014196	18	2 x 15	1 500	120°	3000	25 000	>80	∅ 225 x 23	Blanco	10
7014197	18	2 x 15	1 500	120°	4000	25 000	>80	∅ 225 x 23	Blanco	10
7014198	18	2 x 15	1 500	120°	6500	25 000	>80	∅ 225 x 23	Blanco	10
7014202	24	2 x 23	2 200	120°	3000	25 000	>80	∅ 300 x 23	Blanco	10
7014203	24	2 x 23	2 200	120°	4000	25 000	>80	∅ 300 x 23	Blanco	10
7014204	24	2 x 23	2 200	120°	6500	25 000	>80	∅ 300 x 23	Blanco	10
7014209	30	2 x 30	2 560	120°	3000	25 000	>80	∅ 400 x 36	Blanco	6
7014212	30	2 x 30	2 560	120°	4000	25 000	>80	∅ 400 x 36	Blanco	6
7014213	30	2 x 30	2 560	120°	6500	25 000	>80	∅ 400 x 36	Blanco	6

\* En sustitución de lámparas CFL compactas / In the replacement of compact CFL lamps.

---

# PROFESIONAL / COMERCIAL






# LEDVANCE® PANEL G3

Luminaria de techo para empotrar tipo panel, ideal para iluminación de oficinas y ambientes corporativos. Diseño moderno y funcional que ayuda a distribuir la luz de manera homogénea, acabado en aluminio blanco mate de fácil instalación. Disponible en versión cuadrado y rectangular. Posee tecnología backlit.

Panel type ceiling luminaire to embed. It is ideal to light up offices and corporate environments. Easy to install. Modern and functional design. Homogeneous light distribution. Available in square and rectangular versions. It has backlit technology.

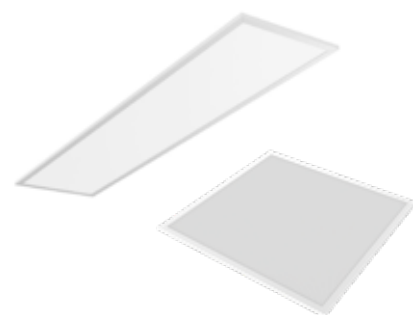

**HASTA  
30%  
DE  
ECONOMÍA**

SAVES UP TO  
SAVINGS

**5**

AÑOS DE  
GARANTÍA

YEAR  
WARRANTY

**IP 40**

DRIVER  
EXTERNO

EXTERNAL  
DRIVER


SIN CORTES  
DIAGONALES

NO DIAGONAL  
CUTS

TECNOLOGÍA  
BACKLIT

ULTRA FINE  
DESIGN

**100 - 277 V~**

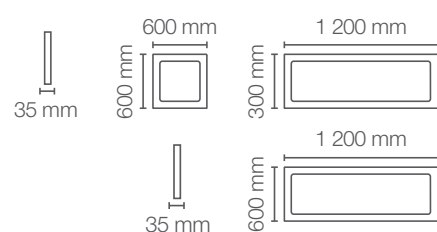

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Tensión Tension (V~)	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7016551	36	3 x 14 T5 o 2 x 32 T8	4000	120°	100-277	● 3000	50 000	>80	□ 600 x 600 x 35	Blanco	5
7016552	36	3 x 14 T5 o 2 x 32 T8	4000	120°	100-277	○ 4000	50 000	>80	□ 600 x 600 x 35	Blanco	5
7016553	36	3 x 14 T5 o 2 x 32 T8	4000	120°	100-277	● 6500	50 000	>80	□ 600 x 600 x 35	Blanco	5
7016555	36	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	4000	120°	100-277	● 3000	50 000	>80	▭ 1200 x 300 x 35	Blanco	5
7016556	36	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	4000	120°	100-277	○ 4000	50 000	>80	▭ 1200 x 300 x 35	Blanco	5
7016557	36	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	4000	120°	100-277	● 6500	50 000	>80	▭ 1200 x 300 x 35	Blanco	5
7016564	54	3 x 28 T5 o 2 x 32 T8	6000	120°	100-240	● 3000	50 000	>80	▭ 1200 x 600 x 35	Blanco	5
7016567	54	3 x 28 T5 o 2 x 32 T8	6000	120°	100-240	○ 4000	50 000	>80	▭ 1200 x 600 x 35	Blanco	5
7016569	54	3 x 28 T5 o 2 x 32 T8	6000	120°	100-240	● 6500	50 000	>80	▭ 1200 x 600 x 35	Blanco	5


\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



# LEDVANCE® PANEL GAMA

Luminaria de techo para empotrar tipo panel, ideal para iluminación de proyectos de alta especificación que requieren maximizar la eficiencia eléctrica y luminosa. Diseño moderno y funcional que ayuda a distribuir la luz de manera homogénea, acabado en aluminio blanco mate de fácil instalación. Disponible en versión cuadrado y rectangular con dos opciones de temperatura de color: Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K). Atenuable 0-10 V.

Panel type ceiling luminaire to embed. It is ideal to light up high specified projects that requires maximize electrical luminous efficiency. Easy to install. Modern and functional design. Homogeneous light distribution. Available in square and rectangular versions, with two options of color temperature: Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K). Finished in matt white aluminum. Dimmable 0-10 V.

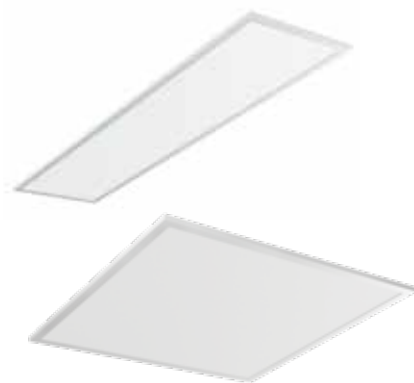

**HASTA 50% DE ECONOMÍA**

SAVES UP TO SAVINGS

**5 AÑOS DE GARANTÍA**

YEAR WARRANTY

**100 - 277 V~**

**IP 20**

**DRIVER EXTERNO**


EXTERNAL DRIVER


**ATENUABLE 0 - 10 V~**

DIMMABLE

**ATENUABLE**

DIMMING



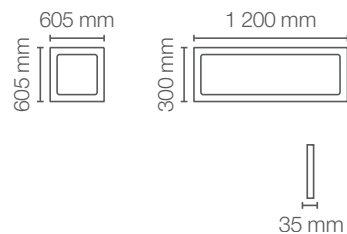

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Atenuable Dimmable	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
* 7014827	32	3 x 14 T5 o 2 x 32 T8	3 600	120°	○ 4 000	50 000	>80	605 x 605 x 10.4	SI	Blanco	5
* 7014828	32	3 x 14 T5 o 2 x 32 T8	3 600	120°	● 6 500	50 000	>80	605 x 605 x 10.4	SI	Blanco	5
* 7014892	32	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	3 600	120°	○ 4 000	50 000	>80	300 x 1200 x 10.4	SI	Blanco	5
* 7014893	32	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	3 600	120°	● 6 500	50 000	>80	300 x 1200 x 10.4	SI	Blanco	5

\* Producto bajo pedido

\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.




# LEDVANCE® SPOTLIGHT

Luminaria de techo para empotrar tipo spot, utilizada para destacar objetos o ambientes. Lámpara ajustable con recubrimiento antirreflejante, ideal para iluminación decorativa en establecimientos, oficinas, centros comerciales y hoteles. Acabado en blanco mate.

Ceiling luminaire to embed, spot type. It is used to highlight objects or environments. Adjustable lamp with anti-glare coating. It is ideal for decorative lighting in shops, offices, shopping centers. In matt white.



SAVES UP TO SAVINGS	YEAR WARRANTY		ANTI-GLARE COATING	ADJUSTABLE LAMP	LED COB
	RUBBER COVERED CLIPS				



## APLICACIONES / APPLICATIONS

Oficinas Offices	Establecimientos Shops	Bar/ Restaurantes Restaurants	Hoteles Hotels	Museos/Galerías Museums/Galleries

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7012908	10	75	800	36°	● 3000	>80	30 000	Ø 90 x 47	Blanco	20
7012909	10	75	800	36°	○ 4000	>80	30 000	Ø 90 x 47	Blanco	20
7013527	10	75	800	36°	● 6500	>80	30 000	Ø 90 x 47	Blanco	20

\* En sustitución de lámparas halógenas convencionales / In replacement of conventional halogen lamps.




# LEDVANCE® SPOTLIGHT MODULAR

Spot led modular para empotrar con 50 000hrs de vida, utilizado para destacar objetos o ambientes. Se usa con los distintos accesorios disponibles de acuerdo a la aplicación en cada ambiente. Ideal para iluminación decorativa en hoteles, oficinas, centros comerciales. Disponible en temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Blanco Frío (4000 K). Atenuable 0-10 V.


Ceiling luminaire to embed, spot type with 50 000hours lifetime. It is used to highlight objects or environments. It is used with the different accessories available according to the application in each environment. It is ideal for decorative lighting in hospitality, offices, shopping centers. Available in color temperatures Warm Light (3000 K) and Cool Light (4000 K). Dimmable 0-10 V.



YEAR WARRANTY

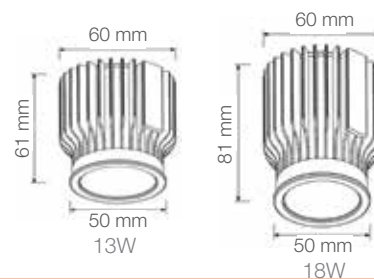

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7017229	13	1 x 90	1 200	36°	● 3000	>80	50 000	60 x 61	Negro	20
7017230	13	1 x 90	1 200	36°	○ 4000	>80	50 000	60 x 61	Negro	20
7017231	18	1 x 150	1 700	36°	● 3000	>80	50 000	60 x 81	Negro	20
7017232	18	1 x 150	1 700	36°	○ 4000	>80	50 000	60 x 81	Negro	20

## ACCESORIOS SPOTLIGHT MODULAR / SPOTLIGHT MODULAR ACCESSORIES

Código Sku	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7017233	60 x 46.8 x 85	Blanco	20
7017234	70 x 34.5 x 85	Blanco	20
7017235	70 x 34.5 x 85	Blanco	20
7017236	70 x 24.8 x 90	Blanco	20
7017237	90 x 45.8 x 100	Blanco	20
7017238	90 x 64 x 100	Blanco	20
7017239	90 x 32 x 110	Blanco	20
7017240	90 x 50 x 100	Blanco	20
7017241	95 x 35 x 110	Blanco	20

Código Sku	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7017242	60 x 46.8 x 85	Negro	20
7017243	70 x 34.5 x 85	Negro	20
7017244	70 x 34.5 x 85	Negro	20
7017245	70 x 24.8 x 90	Negro	20
7017246	90 x 45.8 x 100	Negro	20
7017247	90 x 64 x 100	Negro	20
7017249	90 x 32 x 110	Negro	20
7017250	90 x 50 x 100	Negro	20
7017251	95 x 35 x 110	Negro	20



7017233  
7017242

7017234  
7017243

7017235  
7017244

7017236  
7017245

7017237  
7017246



7017238  
7017247




7017239  
7017249




7017240  
7017250




7017241  
7017251




7017233  
7017242




7017234  
7017243




7017235  
7017244




7017236  
7017245




7017237  
7017246




7017238  
7017247



7017239  
7017249



7017240  
7017250



7017241  
7017251



# LEDVANCE® DOWNLIGHT G2

Luminaria de techo para empotrar ideal para ambientes profesionales. Acabado en aluminio blanco mate. Disponible en temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K), Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K).

Ceiling luminaire to embed. It is ideal for professional environments. Available in color temperatures Warm Light (3000 K), Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K). Finished in matt white aluminum.



**HASTA  
60%  
DE  
ECONOMÍA**

SAVES UP TO  
SAVINGS

**3**

AÑOS DE  
GARANTÍA

YEAR  
WARRANTY

**100 – 277 V~**

**IP 20  
IP 44**


**DIFFUSOR DE  
ALTA CALIDAD**

HIGH QUALITY  
DIFFUSER


**DRIVER  
PLUG & PLAY**

**CLIPS  
CUBIERTOS DE  
GOMA**

RUBBER  
COVERED CLIPS

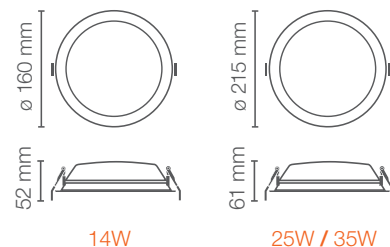

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia (W)	Equivalencia CFL (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7014855	14	2 x 18	1 200	95°	● 3 000	>80	30 000	Ø 160 x 60	Blanco	18
7014856	14	2 x 18	1 200	95°	○ 4 000	>80	30 000	Ø 160 x 60	Blanco	18
7014857	14	2 x 18	1 200	95°	● 6 500	>80	30 000	Ø 160 x 60	Blanco	18
7014858	25	2 x 32	2 200	100°	● 3 000	>80	30 000	Ø 220 x 67	Blanco	8
7014859	25	2 x 32	2 200	100°	○ 4 000	>80	30 000	Ø 220 x 67	Blanco	8
7014860	25	2 x 32	2 200	100°	● 6 500	>80	30 000	Ø 220 x 67	Blanco	8
7014861	35	2 x 42	3 300	100°	● 3 000	>80	30 000	Ø 220 x 67	Blanco	8
7014862	35	2 x 42	3 300	100°	○ 4 000	>80	30 000	Ø 220 x 67	Blanco	8
7014863	35	2 x 42	3 300	100°	● 6 500	>80	30 000	Ø 220 x 67	Blanco	8

\* En sustitución de lámparas CFL compactas / In the replacement of compact CFL lamps.




# LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT

Luminaria de techo para empotrar con 3 temperaturas de color en el mismo producto: 3000 K, 4000 K y 5700 K. Disponible en dos potencias con recubrimiento antideslumbrante (UGR <22).


Ceiling luminaire to embed with 3 color temperatures in the same product: 3000 K, 4000 K and 5700 K. Available in two versions with anti-glare coating (UGR <22).



 HASTA 50% DE ECONOMÍA	 5 AÑOS DE GARANTÍA	 100 - 277 V~	 IP20 IP54	 DIFUSOR DE ALTA CALIDAD	 CLIPS CUBIERTOS DE GOMA
SAVES UP TO SAVINGS	YEAR WARRANTY		HIGH QUALITY DIFFUSER		RUBBER COVERED CLIPS
 RECUBRIMIENTO ANTIDESLUMBRANTE	 3 TEMPERATURAS EN 1				
ANTI-GLARE COATING	TEMPERATURES IN 1				

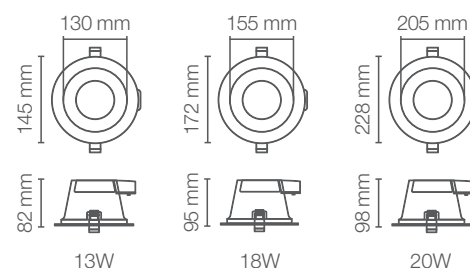

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia (W)	Equivalencia CFL (W)	Flujo Luminoso (lm)	Ángulo de Apertura (°)	Temp. de Color (K)	IRC	Vida Útil (L70)	Dimensiones (mm)	Color de Producto	Unidades por Caja
* 7015302	13	2 x 18	(3000 K) 1 030 (4000 K) 1 210 (5700 K) 1 110	60°	3000 4000 5700	>80	50 000	Ø 145 x 82	Blanco	8
* 7015303	18	2 x 23	3000 K) 1 400 (4000 K) 1 620 (5700 K) 1 470	60°	3000 4000 5700	>80	50 000	Ø 172 x 95	Blanco	8
* 7015305	20	2 x 32	3000 K) 1 720 (4000 K) 1 930 (5700 K) 1 810	60°	3000 4000 5700	>80	50 000	Ø 228 X 98	Blanco	8

\* Producto bajo pedido

\* En sustitución de lámparas CFL compactas / In the replacement of compact CFL lamps



# LEDVANCE® LINEAR

Luminaria de techo para sobreponer con diseño lineal y moderno. Equipada con LED de alta potencia, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Disponible en temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) Bajo pedido, Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K). No es necesario el uso de lámparas complementarias.

Indoor lighting with a linear and modern design. Equipped with high power led with day light and cool light, it lights up uniformly the environment. Easy and fast installing. Available in versions: Warm Light (3000 K) On request, Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 k). No need additional lamps.



**HASTA 50% DE ECONOMÍA**

SAVES UP TO SAVINGS

**3 AÑOS DE GARANTÍA**

YEAR WARRANTY

**100 - 240 V~**


**DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME**

UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT

**INTERCONECTABLE HASTA 10 LUMINARIAS**

INTERCONNECTABLE UP TO 10 LUMINAIRES

**IP 20**

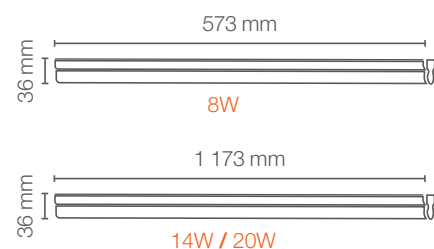

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
* 7014120	8	1 x 17 T8	800	100°	● 3000	>80	30 000	573 x 28 x 36	Blanco	15
7013807	8	1 x 17 T8	800	100°	○ 4000	>80	30 000	573 x 28 x 36	Blanco	15
7013808	8	1 x 17 T8	800	100°	● 6500	>80	30 000	573 x 28 x 36	Blanco	15
* 7014121	14	1 x 25 T8	1 400	100°	● 3000	>80	30 000	1173 x 28 x 36	Blanco	15
7013809	14	1 x 25 T8	1 400	100°	○ 4000	>80	30 000	1173 x 28 x 36	Blanco	15
7013810	14	1 x 25 T8	1 400	100°	● 6500	>80	30 000	1173 x 28 x 36	Blanco	15
* 7014123	20	1 x 32 T8	2 000	100°	● 3000	>80	30 000	1173 x 28 x 36	Blanco	15
7013811	20	1 x 32 T8	2 000	100°	○ 4000	>80	30 000	1173 x 28 x 36	Blanco	15
7013812	20	1 x 32 T8	2 000	100°	● 6500	>80	30 000	1173 x 28 x 36	Blanco	15

\* Producto bajo pedido


\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



# LEDVANCE® LINEAR PENDANT G2


Luminaria de techo para suspender con diseño lineal y moderno. Equipada con LED de alta potencia que ilumina el ambiente de manera uniforme. Instalación fácil y rápida. Disponible en temperatura de color: Blanco Frío (4000 K). No es necesario el uso de lámparas complementarias. Incluye kit de suspensión.

LEDVANCE® LINEAR PENDANT is an indoor lighting with a linear and modern design. Equipped with high power led with Day Light and Cool Light, it lights up uniformly the environment. Easy and fast installing. Available in Cool Light (4000 K) version. No need additional lamps. Includes suspension kit.



SAVES UP TO SAVINGS

YEAR WARRANTY

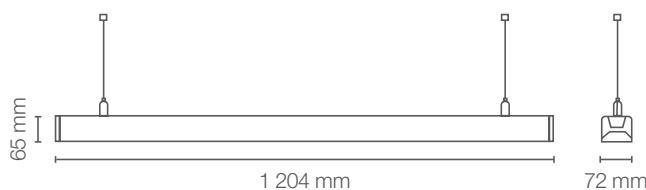

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7016316	36	2 x 28 T5 0 2 x 32 T8	3 300	110°	○ 4000	>80	50 000	1204 x 72 x 65	Blanco	6


\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



# LEDVANCE® TRUSYS

Sistema de iluminación continua con 75 000hrs de vida (L70), de diseño ultraligero y fácil instalación a través de un click (Sistema Plug&Play). Luminaria con carcasa de aluminio anodado, con eficiencia hasta 135lm/w. Se pueden hacer filas de hasta 81 luminarias y una longitud total de 124 m. Ahorro energético de hasta un 65% en comparación con las luminarias con tubos 2 x 80 W T5 tradicionales. Disponible también en versión DALI y en versión emergencia. Hecho en Alemania.

Continuous lighting system with 75 000hrs lifetime (L70). Ultralight design and easy installation through one click (Plug & Play System). Anodized aluminum housing luminaire with efficiency up to 135lm/w. Rows of up to 81 luminaires and a total length of 124 m can be made. Energy savings of up to 65% compared to traditional 2 x 80 W T5 tube luminaires. Also available in DALI version and emergency version. Made in Germany.

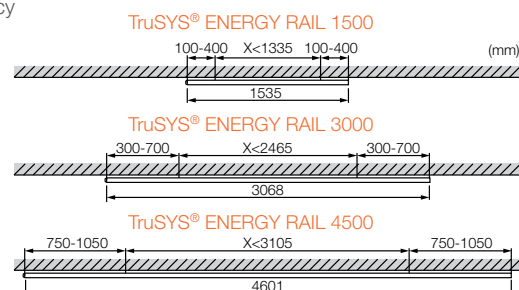

**HASTA 65% DE ECONOMÍA**

**5 AÑOS DE GARANTÍA**

220 – 240 V~

INTERCONECTABLE

IP20

IK07

SAVES UP TO SAVINGS

YEAR WARRANTY

INTERCONNECTABLE

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Ópticas disponibles



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidade por Caja Units per box
7017212	53	2 x 80 T5	7 200	Wide	○ 4000	>80	75 000	1561 x 186 x 94	Blanco	1

## RIELES Y ACCESORIOS / RAILS AND ACCESSORIES



\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.




# LEDVANCE® TRACKLIGHT



Es una tendencia en la iluminación a detalle, adecuada para aplicaciones comerciales, con una iluminación moderna y decorativa. Ideal para enfocar objetos y destacar espacios.

A trend towards lighting in detail, it is suitable for commercial applications, with modern and decorative lighting, ideal for focusing objects and highlighting spaces.


- 3**  
AÑOS DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY
- MATERIAL ALUMINIO**  
ALUMINUM FINISH
- E27**  
PAR20 / PAR30 PAR38
- GU10**  
PAR16 / AR111
- 2 COLORES**  
COLORS
- LÁMPARA NO INCLUIDA**  
LAMP NOT INCLUDED
- IP 20**

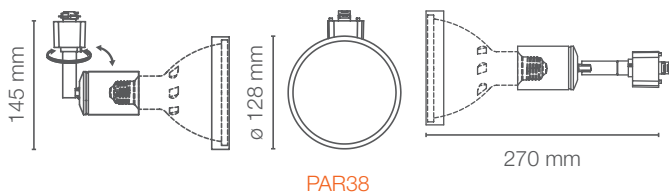


PAR38

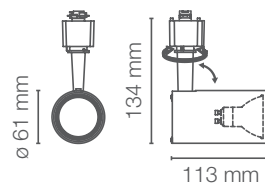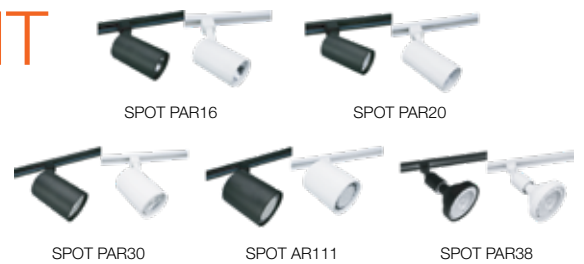


PAR16

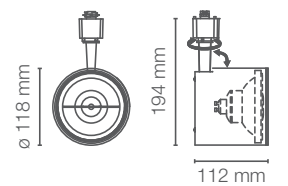

AR111

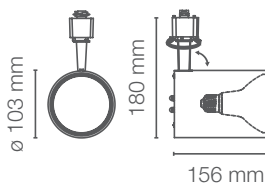

PAR30

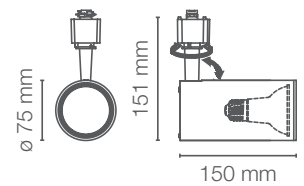

PAR20

## APLICACIONES / APPLICATIONS

- Establecimientos  
Shops
- Oficinas  
Offices
- Pasillos  
Corridors
- Ambientes  
residenciales  
Residential  
environments

Compatible con nuestra línea de lámparas LED SUPERSTAR.

Código Sku	Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Color de Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
7014954	AR111	Aluminio	14	GU10	112 x 118 x 194	440	Negro	12
7014956	AR111	Aluminio	14	GU10	112 x 118 x 194	440	Blanco	12
7014947	PAR16	Aluminio	11	GU10	113 x 61 x 134	235	Negro	12
7014948	PAR16	Aluminio	11	GU10	113 x 61 x 134	235	Blanco	12
7014963	PAR20	Aluminio	7	E27	150 x 75 x 151	340	Negro	12
7014964	PAR20	Aluminio	7	E27	150 x 75 x 151	340	Blanco	12
7014949	PAR30 LN	Aluminio	31	E27	156 x 103 x 180	425	Negro	12
7014950	PAR30 LN	Aluminio	31	E27	156 x 103 x 180	425	Blanco	12
7015079	PAR38	Aluminio	16	E27	270 x 128 x 145	288	Negro	12
7015081	PAR38	Aluminio	16	E27	270 x 128 x 145	288	Blanco	12



# LEDVANCE® TRACKLIGHT SPOT ZOOM

Producto con un IRC mayor a 97, adecuada para aplicaciones comerciales, con una iluminación moderna y decorativa. Ideal para enfocar objetos y destacar espacios. Disponible en versión de 3000K (luz cálida) y 4000K (Luz neutral). Atenuable (7% 100%) a través del potenciómetro deslizante.

Product with an IRC greater than 97, suitable for commercial applications, with modern and decorative lighting. Ideal for focusing objects and highlighting spaces. Available in 3000K (warm light) and 4000K (neutral light) versions. Dimmable (7% 100%) through the sliding potentiometer.



**5**  
AÑOS DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY

**MATERIAL ALUMINIO**


ALUMINUM FINISH

**100 - 277 V~**

**ATENUABLE**

DIMMING

**IP 20**

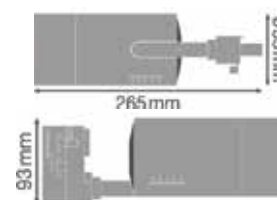

## APLICACIONES / APPLICATIONS

Establecimientos  
Shops

Oficinas  
Offices

Pasillos  
Corridors


Ambientes residenciales  
Residential environments

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7017395	25	90	1 500	15 -55°	● 3000	>97	50 000	Ø 85 x 265	Blanco	4
7017398	25	90	1 500	15 -55°	○ 4000	>97	50 000	Ø 85 x 265	Blanco	4
7017399	25	90	1 500	15 -55°	● 3000	>97	50 000	Ø 85 x 265	Negro	4
7017400	25	90	1 500	15 -55°	○ 4000	>97	50 000	Ø 85 x 265	Negro	4

# RIELES Y CONECTORES / RAILS AND CONNECTORS




## RIELES / RAILS

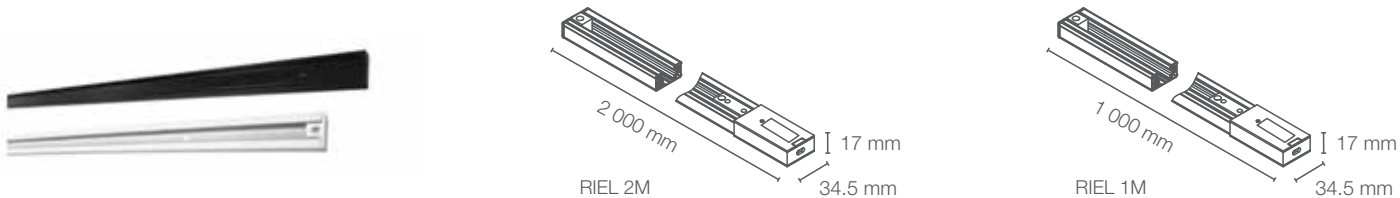

Código Sku	Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Color del Producto Product Color	Spots Max. Por Riel Max. Spots Per Rail	Unidades por caja Units per box
7014965	Riel 1M	Aluminio	190	1000 x 34.5 x 17	500	Negro	AR111 - 6 PAR16 - 6 PAR20 - 6 PAR30 LN - 4 PAR38 - 4	12
7014966	Riel 1M	Aluminio	190	1000 x 34.5 x 17	500	Blanco	AR111 - 6 PAR16 - 6 PAR20 - 6 PAR30 LN - 4 PAR38 - 4	12
7014951	Riel 2M	Aluminio	190	2000 x 34.5 x 17	1000	Negro	AR111 - 11 PAR16 - 11 PAR20 - 11 PAR30 LN - 7 PAR38 - 7	12
7014952	Riel 2M	Aluminio	190	2000 x 34.5 x 17	1000	Blanco	AR111 - 11 PAR16 - 11 PAR20 - 11 PAR30 LN - 7 PAR38 - 7	12

## CONECTORES / CONNECTORS

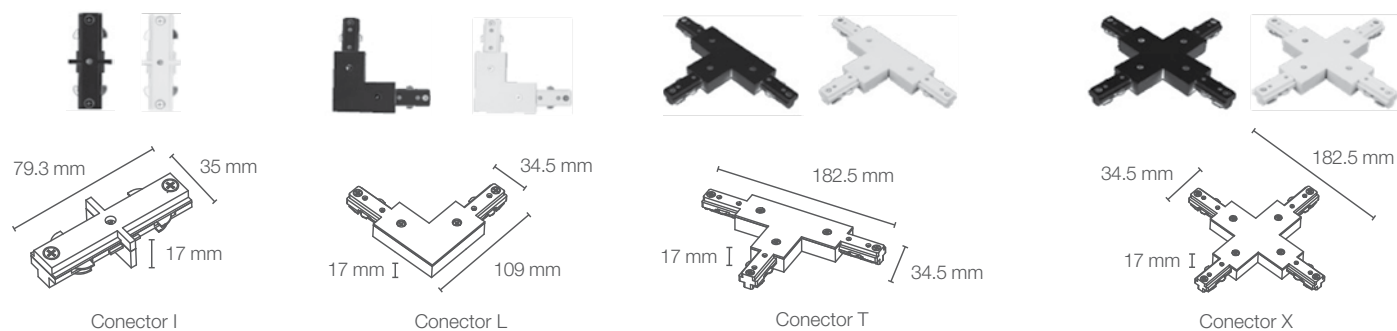


Código Sku	Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Color del Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
7014942	Conector I	Aluminio	190	79.3 x 35 x 17	28	Negro	12
7014943	Conector I	Aluminio	190	79.3 x 35 x 17	28	Blanco	12
7014958	Conector L derecho	Aluminio	190	109 x 34.5 x 17	104	Negro	12
7014960	Conector L derecho	Aluminio	190	109 x 34.5 x 17	104	Blanco	12
7015274	Conector L izquierdo	Aluminio	190	109 x 34.5 x 17	104	Negro	12
7015276	Conector L izquierdo	Aluminio	190	109 x 34.5 x 17	104	Blanco	12
7014944	Conector T derecho	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	148	Negro	12
7014945	Conector T derecho	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	148	Blanco	12
7015277	Conector T izquierdo	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	148	Negro	12
7015278	Conector T izquierdo	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	148	Blanco	12
7014961	Conector X	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	196	Negro	12
7014962	Conector X	Aluminio	190	182.5 x 34.5 x 17	196	Blanco	12

## RECESSED RAIL & FLEXIBLE CONNECTOR




### RIEL PARA EMPOTRAR / RECESSED RAIL

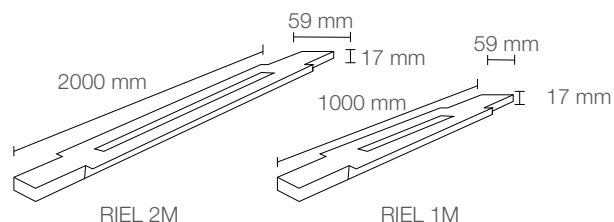

Código Sku	Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Color del Producto Product Color	Spots Max. Por Riel Max. Spots Per Rail	Unidades por caja Units per box
7016240	Riel 1M	Aluminio	190	1000x59x17	575	Negro	AR111 - 6 PAR16 - 6 PAR20 - 6 PAR30 LN - 4 PAR38 - 4	12
7016241	Riel 1M	Aluminio	190	1000x59x17	575	Blanco	AR111 - 6 PAR16 - 6 PAR20 - 6 PAR30 LN - 4 PAR38 - 4	12
7016242	Riel 2M	Aluminio	190	2000x59x17	1120	Negro	AR111 - 11 PAR16 - 11 PAR20 - 11 PAR30 LN - 7 PAR38 - 7	12
7016243	Riel 2M	Aluminio	190	2000x59x17	1120	Blanco	AR111 - 11 PAR16 - 11 PAR20 - 11 PAR30 LN - 7 PAR38 - 7	12

### CONECTOR FLEXIBLE / FLEXIBLE CONNECTOR

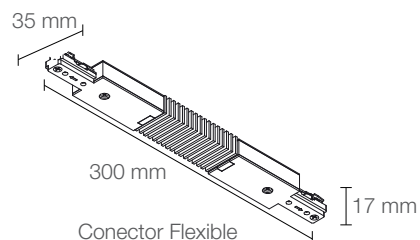

Código Sku	Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Color del Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
7016244	Conector Flexible	Aluminio	190	300x35x17	155	Negro	12
7016245	Conector Flexible	Aluminio	190	300x35x17	155	Blanco	12



# LEDVANCE® MULTISPOT

Ideal para lámparas de alto flujo luminoso, con acabado en aluminio y un diseño elegante, es perfecta para aplicaciones comerciales incluso residenciales. Disponible en 1, 2 y 3 spots con conector eléctrico incluido.

Aluminum housing for PAR30 and AR111 lamps for embedding, with compact design and easy installation. Available for one, two or even three lamps.



- 

100 – 277 V~

PAR30
- 

100 – 240 V~

AR111
- 

IP 20

COLORS
- 

2  
COLORES

LAMP NOT INCLUDED
- 

LÁMPARA NO INCLUIDA

ALUMINUM FINISH
- 

MATERIAL ALUMINIO


Compatible con nuestra línea de lámparas LED SUPERSTAR.  
\*Lámpara no incluida

## APLICACIONES / APPLICATIONS




Código Sku	Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Color de Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
7015470	1 Lámpara PAR30	Aluminio	37	E27	175 x 175 x 167	460	Negro	8
7015472	1 Lámpara PAR30	Aluminio	37	E27	175 x 175 x 167	460	Blanco	8
7015474	2 Lámparas PAR30	Aluminio	37	E27	325 x 175 x 167	820	Negro	6
7015475	2 Lámparas PAR30	Aluminio	37	E27	325 x 175 x 167	820	Blanco	6
7015476	3 Lámparas PAR 30	Aluminio	37	E27	471 x 175 x 167	1240	Negro	6
7015477	3 Lámparas PAR 30	Aluminio	37	E27	471 x 175 x 167	1240	Blanco	6
7015478	1 Lámpara AR111	Aluminio	14	GU10	175 x 175 x 45	290	Negro	10
7015479	1 Lámpara AR111	Aluminio	14	GU10	175 x 175 x 45	290	Blanco	10
7015481	2 Lámparas AR111	Aluminio	14	GU10	325 x 175 x 45	540	Negro	10
7015482	2 Lámparas AR111	Aluminio	14	GU10	325 x 175 x 45	540	Blanco	10
7015483	3 Lámparas AR111	Aluminio	14	GU10	471 x 175 x 45	730	Negro	8
7015484	3 Lámparas AR111	Aluminio	14	GU10	471 x 175 x 45	730	Blanco	8

## PAR30 E27

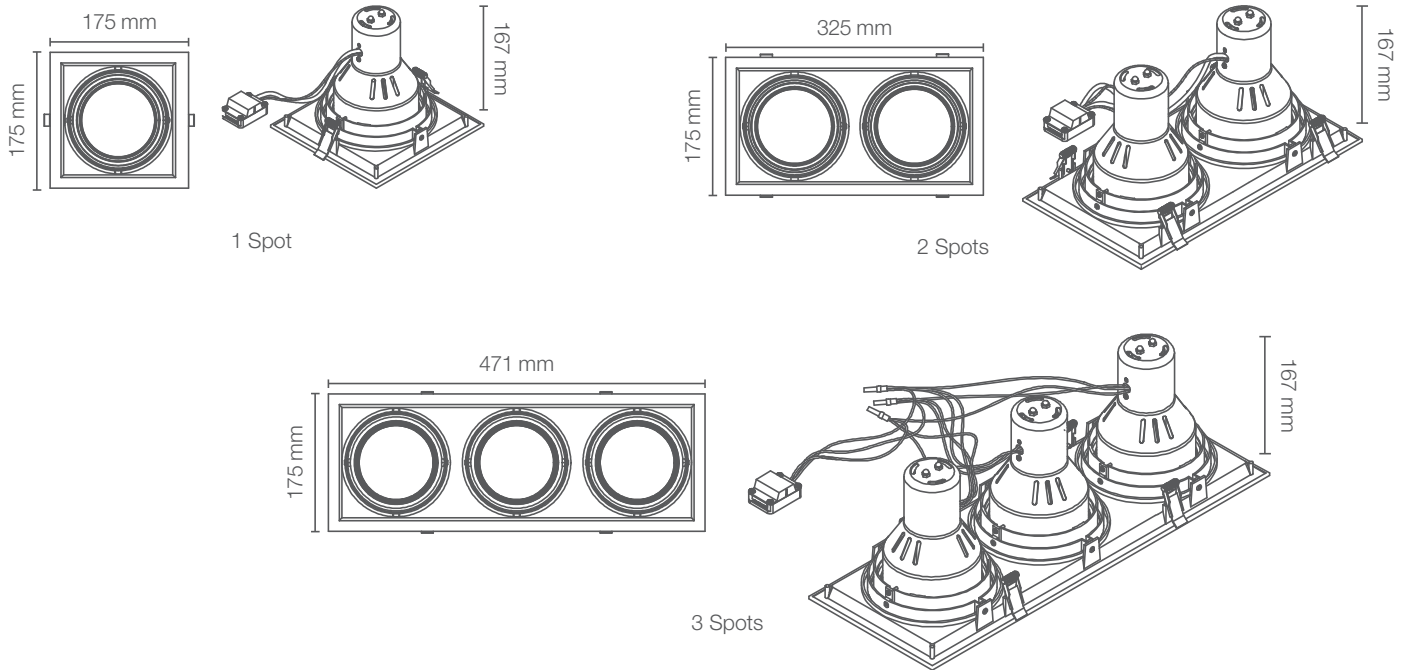

## AR111 GU10

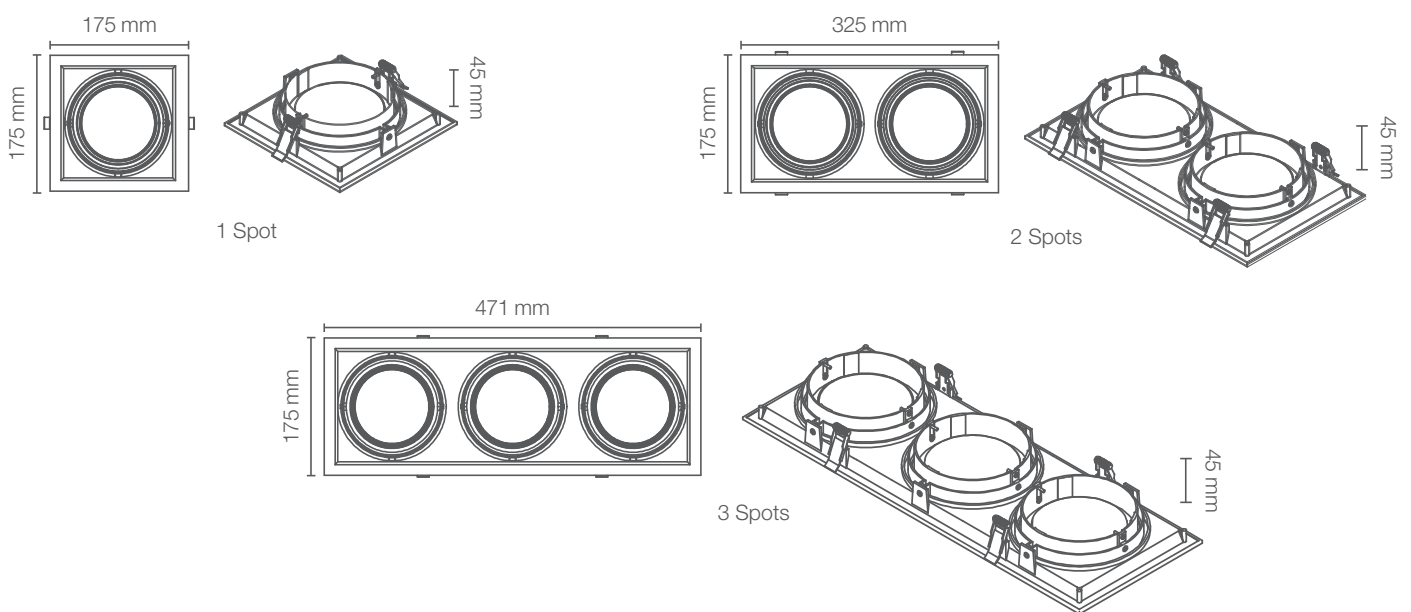



# LEDVANCE® PENDULUM

Accesorio para lámparas LED e Incandescentes con base E27 ideal para crear una atmósfera clásica y retro. Combinable con diferentes ambientes y propuestas decorativas.

Accessory for LED and incandescent lamps with E27 base ideal to create a classic and retro atmosphere. Combination with different environments and decorative proposals.



\*Lámpara no incluida



YEAR WARRANTY



ADJUSTABLE LENGTH UP TO 1 METER



100 - 277 V~




E27



COLORS



EDICIÓN 1906

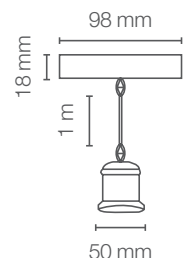

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Salas Living



Recámaras Rooms



Áreas Gastronómicas Gastronomic areas



Restaurantes Restaurants



Establecimientos Shops

Compatible con nuestra línea de lámparas LED VINTAGE 1906.

Código Sku	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7015320	Acero	LED 31W o INCANDESCENTE 40W	E27	Ø 98 x 1000	Negro	12
7015322	Acero	LED 31W o INCANDESCENTE 40W	E27	Ø 98 x 1000	Bronce	12



# LEDVANCE® EMERGENCY

La luminaria LED para emergencia es de material ABS y está equipada con LEDs de tonalidad blanca y eficiente. Sus cabezas ajustables proporcionan a la luminaria una óptima separación de centro a centro. Su batería interna tiene una duración de 90 minutos después de no tener corriente eléctrica. No requiere mantenimiento. Funciona 120-277V

The emergency LED light is ABS material and is equipped with white LEDs high bright and efficient. Its adjustable heads give the luminaire optimum separation of center to center. Its internal battery lasts 90 minutes after no electric current. Does not require maintenance. Works 120-277V



HASTA  
**1**  
AÑO DE  
GARANTÍA

YEAR  
WARRANTY




LUMINARIA  
RECARGABLE

RECHARGEABLE  
LUMINAIRE



EMERGENCY LIGHT

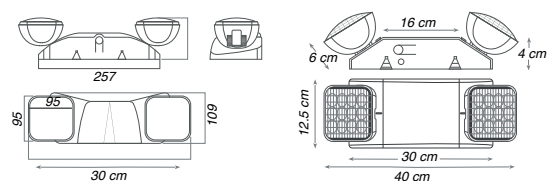

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Oficinas  
Offices



Establecimientos  
Shops



Pasillos  
Corridors



Mobiliarios  
Furniture

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7012812	1.5 - 2	210	30 000	300 x 125	Blanco	2
7012813	2.1 - 2.7	270	30 000	425 x 125	Blanco	2

---

# INDUSTRIAL





# LEDVANCE® HIGHBAY VALUE 220V

Luminaria ideal para aplicaciones industriales y centros logísticos donde se requiere alta intensidad de luz, Diseño ligero y compacto, desarrollado con alta tecnología que permite a la luminaria proporcionar un alto flujo luminoso, no dimerizable.


Luminaire ideal for industrial applications and logistics centers where high light intensity is required, Light and compact design, developed with high technology that allows the luminaire to provide a high luminous flux, not dimmable.




SAVES UP TO SAVINGS




YEAR WARRANTY



120W



150W



200W

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Hangars  
Hangars



Industries  
Industries



Airports  
Airports



Shops  
Shops

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Atenuable Dimmable	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7016714	120	1 x 250	12 000	105°	○ 4000	>80	30 000	230 x 230 x 51	NO	Negro Mate	1
7016715	120	1 x 250	12 000	105°	● 6500	>80	30 000	230 x 230 x 51	NO	Negro Mate	1
7016716	150	4 x 54 T5	15 000	105°	○ 4000	>80	30 000	270 x 270 x 51	NO	Negro Mate	1
7016718	150	4 x 54 T5	15 800	105°	● 6500	>80	30 000	270 x 270 x 51	NO	Negro Mate	1
7016720	200	1 x 400	20 000	105°	○ 4000	>80	30 000	310 x 310 x 51	NO	Negro Mate	1
7016721	200	1 x 400	20 000	105°	● 6500	>80	30 000	310 x 310 x 51	NO	Negro Mate	1

\* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



# LEDVANCE® HIGHBAY 135 lm/W

Luminaria profesional ideal para ser utilizada en áreas con techos altos que requieren alta intensidad de luz, tales como estacionamientos, almacenes e industrias. Diseño ligero y compacto, desarrollado con alta tecnología que permite a la luminaria proporcionar un alto flujo luminoso. Resistente a chorros de agua y polvo.

Professional luminaire. Ideal for use areas with high ceilings that require high intensity of light, such as parking lots, warehouses and industries. This product was developed with high technology, which allows the luminaire to provide a high luminous flux in a light and compact design. Resistant to waterjets and dust.



**HASTA  
50%  
DE  
ECONOMÍA**

SAVES UP TO  
SAVINGS

**5**

AÑOS DE  
GARANTÍA

YEAR  
WARRANTY


100 – 277 V~

**IP 65**

**IK08**

**BRACKET  
INCLUDED**

BRACKET HOOK  
INCLUDED

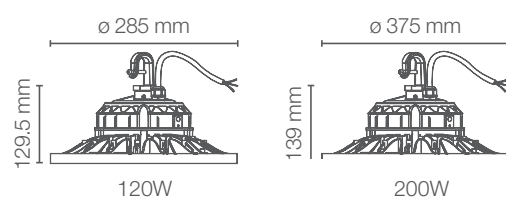

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Atenuable Dimmable	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7014442	120	1 x 250	16 200	110°	5700	>80	50 000	Ø 285 x 129.5	NO	Negro Mate	1
7014443	200	1 x 400	27 000	110°	5700	>80	50 000	Ø 375 x 139	NO	Negro Mate	1



# LEDVANCE® HIGHBAY PERFORMANCE

Luminaria profesional ideal para ser utilizada en áreas con techos altos que requieren alta intensidad de luz, tales como estacionamientos, almacenes e industrias. Diseño ligero y compacto, desarrollado con alta tecnología que permite a la luminaria proporcionar un alto flujo luminoso, dimerizable por entrada 0-10V, compatible con sistema smARTlight de LEDVANCE.

Professional luminaire. Ideal for use areas with high ceilings that require high intensity of light, such as parking lots, warehouses and industries. This product was developed with high technology, which allows the luminaire to provide a high luminous flux in a light and compact design. Dimmable by 0-10V input, compatible with LEDVANCE smARTlight system.



**HASTA  
50%  
DE  
ECONOMÍA**

SAVES UP TO  
SAVINGS

**5**  
AÑOS DE

YEAR  
WARRANTY


**100 – 277 V~**

**IP65**


**IK08**

**ATENUABLE**

DIMMING

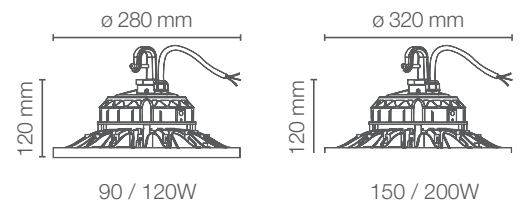

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L80)	Dimensiones Dimensions (mm)	Atenuable Dimmable	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7017178	90	1 x 175	12 600	110°	5700	>80	50 000	335x335x185	0 -10V	Negro Mate	1
7016815	90	1 x 175	12 600	110°	6500	>80	50 000	335x335x185	0 -10V	Negro Mate	1
7017179	120	1 x 250	16 800	110°	5700	>80	50 000	335x335x185	0 -10V	Negro Mate	1
7016819	120	1 x 250	16 800	110°	6500	>80	50 000	335x335x185	0 -10V	Negro Mate	1
7017180	150	1 x 250	21 000	110°	5700	>80	50 000	335x335x190	0 -10V	Negro Mate	1
7016811	150	1 x 250	21 000	110°	6500	>80	50 000	335x335x190	0 -10V	Negro Mate	1
7017181	200	1 x 400	28 000	110°	5700	>80	50 000	335x335x195	0 -10V	Negro Mate	1
7016813	200	1 x 400	28 000	110°	6500	>80	50 000	335x335x195	0 -10V	Negro Mate	1

\* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.




# LEDVANCE® HIGHBAY RECESSED

Luminaria de alto flujo luminoso con alto índice de protección contra impactos, es resistente a chorros de agua, lluvia y polvo. Además integra un recubrimiento antiexplosivo (ESD) para mayor seguridad, su aplicación es ideal para zonas que requieren precaución debido al manejo de materiales inflamables. Ideal para alturas de 6 a 15 metros.

LEDVANCE HIGHBAY RECESSED has high luminous flux and high impact protection index, is resistant to waterjets, rain and dust. integrates an ESD coating for greater safety, ideal for areas that require caution due to the handling of flammable materials. For heights of 6 to 15 meters.

Incluye accesorio de seguridad.  
No es para suspender.

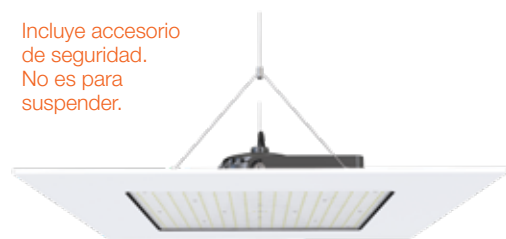

HASTA  
50%  
DE  
ECONOMÍA

SAVES UP TO  
SAVINGS



5  
AÑOS DE  
GARANTÍA

YEAR  
WARRANTY



100 - 277 V~




IP65



IK07

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
80W•100W•150W	595	595	400	108
200W	595	595	400	111



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7015035	80	1 x 150	10 400	100°	6500	>80	50 000	595 x 595 x 108	Blanco	1
7015036	100	1 x 195	13 000	100°	6500	>80	50 000	595 x 595 x 108	Blanco	1
7015038	150	1 x 250	19 500	100°	6500	>80	50 000	595 x 595 x 108	Blanco	1
7015050	200	1 x 400	26 000	100°	6500	>80	50 000	595 x 595 x 111	Blanco	1

\* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



# LEDVANCE® FLOODLIGHT PERFORMANCE

Proyector de LED de alta potencia para iluminación de exteriores. Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias. Disponible en temperatura de color: Luz Cálida (3000 K) y Blanco Frío (5000 K).

LED projector for outdoor lighting. Easy and fast installing. No need of additional lamps. Available in two versions: Warm Light (3000 K) and Cool Light (5000 K).



80W




125W




165W




200W




80W



125W



165W



200W

- HASTA 50% DE ECONOMÍA**

SAVES UP TO SAVINGS
- 5 AÑOS DE GARANTÍA**

YEAR WARRANTY
- IP65**
- IK08**
- SOPORTE ROTATIVO 180°**

SWIVEL STAND 180°
- LED SMD**

## APLICACIONES / APPLICATIONS

- Jardines  
Gardens
- Entradas principales  
Main entries
- Fachadas  
Facades
- Canchas de fútbol  
Soccer fields
- Áreas públicas  
Public areas
- Áreas recreativas  
Recreative areas
- Estacionamientos  
Parking lots

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Tensión Tension (V~)	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L80)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7016888	80	175	8 800	100°	100-277	● 3000	>80	50 000	258 x 63 x 346	Negro	2
7016891	80	175	10 000	100°	100-277	● 5000	>80	50 000	258 x 63 x 346	Negro	2
7016892	125	250	13 750	100°	100-277	● 3000	>80	50 000	337 x 86 x 420	Negro	2
7016893	125	250	15 000	100°	100-277	● 5000	>80	50 000	337 x 86 x 420	Negro	2
7016894	165	400	18 150	100°	100-277	● 3000	>80	50 000	369 x 86 x 464	Negro	2
7016895	165	400	20 000	100°	100-277	● 5000	>80	50 000	369 x 86 x 464	Negro	2
7016896	200	500	25 000	100°	100-277	● 5000	>80	50 000	401 x 86 x 500	Negro	2

\* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



# LEDVANCE® FLOODLIGHT ASYMMETRICAL

Proyector de LED de alta potencia para iluminación de exteriores hasta 25 metros de altura. Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias. Disponible en temperatura de color: Luz Cálida (3000 K) y Blanco Frío (5000 K). Bajo pedido.


LED projector for outdoor lighting. Easy and fast installing. No need of additional lamps. Available in two versions: Warm Light (3000 K) and Cool Light (5000 K). On request.



SAVES UP TO SAVINGS



YEAR WARRANTY



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Fachadas  
Facades



Aeropuertos  
Airports



Hangares  
Hangars



Industrias  
Industries



Establecimientos  
Shops



Museos  
Museums

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7014632	150	1 x 250	13 500	100°	● 3000	>80	50 000	260 x 67 x 315	Negro	1
7014635	150	1 x 250	13 500	100°	● 5000	>80	50 000	260 x 67 x 315	Negro	1

\* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



# LEDVANCE® FLOODLIGHT HIGH POWER

FLOODLIGHT de alto rendimiento, alta reproducción de color y con protección atmosférica de 10 Kv, adecuada para aplicaciones en espacios amplios. Disponible en versiones de 300 W, 400 W y 600 W con 2 ángulos de apertura 30° y 60°

FLOODLIGHT high performance, high color reproduction and 6 000 V atmospheric protection, suitable for applications in large spaces. Available in 300 W, 400 W and 600 W versions and two opening angles 30° and 60°



300 W

400 W

600 W



5

YEAR WARRANTY



PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES  
10kV



SOPORTE ROTATIVO  
180°


SWIVEL STAND 180°



IP65



IK08

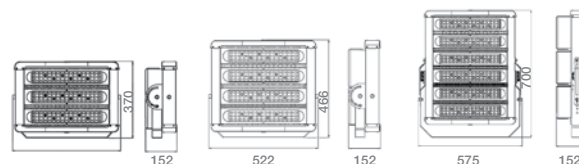

300 W

400 W

600 W

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Aeropuertos  
Airports



Estadios  
Stadiums



Industrias  
Industries



Puertos  
Ports

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7015524	300	1 x 600	36000	30°	● 5700	>80	50 000	522X152X370	Negro	1
7015526	400	1 X 750	48000	30°	● 5700	>80	50 000	522X152X466	Negro	1
7015528	600	1 X 1000	72000	30°	● 5700	>80	50 000	575X152X700	Negro	1
7015231	300	1 x 600	36000	60°	● 5700	>80	50 000	522X152X370	Negro	1
7015232	400	1 X 750	48000	60°	● 5700	>80	50 000	522X152X466	Negro	1
7015234	600	1 X 1000	72000	60°	● 5700	>80	50 000	575X152X700	Negro	1

\* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



# LEDVANCE® FLOODLIGHT HIGH POWER 1KW

Potente reflector de 1000 W con lente de policarbonato, brazo ajustable de 320° y acabado en inyección de aluminio resistente a radiación UV. Con una eficiencia de 120 lm/W, tres diferentes ángulos de apertura 8° / 12° / 30° y además supresor de picos de corriente y voltaje de 10kA/kV. Seguridad y ahorro de energía en un solo producto.

Powerful 1000 W reflector with polycarbonate lens, adjustable 320° arm and aluminum injection finish with an efficiency of 120 lm/W, three different opening angles 8° / 12° / 30° and also surge suppressor of current and voltage of 10kA / kV



5  
AÑOS DE  
GARANTÍA

YEAR  
WARRANTY


PROTECCIÓN  
CONTRA  
SOBRETENSIONES  
10kV

SWIVEL  
STAND 320°

SOPORTE  
ROTATIVO  
320°

IP66

IK08

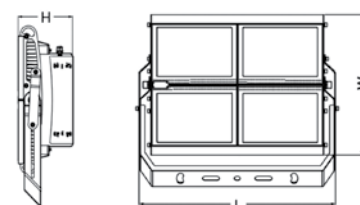

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Aeropuertos  
Airports

Estadios  
Stadiums

Industrias  
Industries

Puertos  
Ports

	L	X	W	X	H (MM)
8°	710		507.8		195
12° / 30°	710		507.8		190.5

Código SKU	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
* 7016300	1 000	1 x 2000	120 000	8°	● 5700	>70	50 000	710 x 507.8 x 195	Gris	1
* 7016299	1 000	1 x 2000	120 000	12°	● 5700	>70	50 000	710 x 507.8 x 190.5	Gris	1
* 7016298	1 000	1 x 2000	120 000	30°	● 5700	>70	50 000	710 x 507.8 x 190.5	Gris	1

\* Producto bajo pedido



# LEDVANCE® DAMP-PROOF HOUSING G3

Luminaria diseñada para tubos de LED T5 y T8 en versiones de 60 cm y 120 cm. Brindándote protección contra el ingreso de líquidos y polvo gracias al sellado hermético que proporcionan sus clips laterales, además de un alto grado de protección contra impactos mecánicos debido a su fabricación en ABS y Policarbonato, polímeros de alta resistencia a impactos mecánicos y altas temperaturas.

Luminaire designed for T5 and T8 LED tubes, in 60 cm and 120 cm versions. Providing you protection against ingress of liquids and dust thanks to the hermetic sealing provided by its side clips, in addition to a high degree of protection against mechanical impacts due to its manufacture in ABS and Polycarbonate, polymers of high resistance to mechanical impacts and high temperatures.



3  
AÑOS DE  
GARANTÍA

COMPATIBLE  
CON TUBOS LED  
NO  
INCLUIDOS

120 - 277 V ~

IP65

IK08

YEAR  
WARRANTY


COMPATIBLE WITH  
LED TUBES  
NOT INCLUDED



VERSION FOR  
1 OR 2 LAMPS

HIGH DURABILITY  
PC CLIPS

POLYCARBONATE  
DIFFUSER

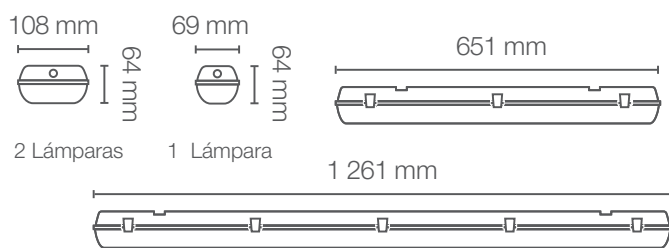

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
* 7016390	2 Lámpara	Plástico / Policarbonato	2 x 10	651x69x64	550	Gris	6
7016391	1 Lámpara	Plástico / Policarbonato	1 x 20	1261x69x64	710	Gris	8
7016392	2 Lámparas	Plástico / Policarbonato	2 x 20	1261x108x64	900	Gris	6

\* Producto bajo pedido



# LEDVANCE® DAMP-PROOF LED G2

Luminaria con ganchos de sujeción de aluminio y difusor en policarbonato con diseño lineal y moderno. Equipada con LED de alta potencia, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Disponible en temperaturas de color: Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K).

Damp Proof Luminaire with PC diffuser and modern design. Equipped with high power led with day light and cool light, it lights up uniformly the environment. Easy and fast installing. Available in two versions, Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K). No need additional lamps.



**HASTA  
50%  
DE  
ECONOMÍA**

SAVES UP TO  
SAVINGS

**3**

AÑOS DE  
GARANTÍA

YEAR  
WARRANTY

**100 - 277 V~**

**IP 65**

**IK08**

## APLICACIONES / APPLICATIONS


Cámaras frigoríficas  
Cold rooms

Hangares  
Hangars

Industrias  
Industries

Estacionamientos  
Parking lots

Vapores y Saunas  
Vapors and Saunas

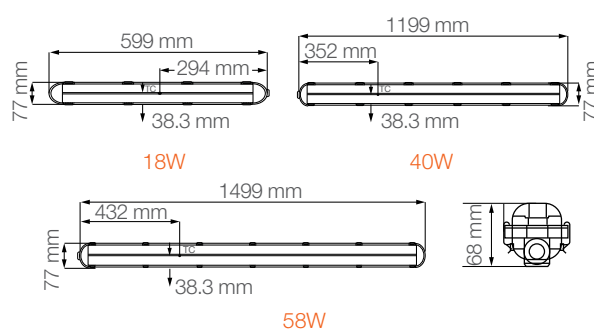

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7016665	18	2 x 17 T8	2 160	115°	○ 4000	>80	30 000	590 x 86 x 72	Blanco	6
7016666	18	2 x 17 T8	2 160	115°	● 6500	>80	30 000	590 x 86 x 72	Blanco	6
7016670	40	2 x 32 T8	4 800	115°	○ 4000	>80	30 000	1180 x 86 x 72	Blanco	6
7016673	40	2 x 32 T8	4 800	115°	● 6500	>80	30 000	1180 x 86 x 72	Blanco	6
7016677	58	2 x 54 T5 o 2 x 59 T8	6 960	115°	○ 4000	>80	30 000	1480 x 86 x 72	Blanco	6
7016678	58	2 x 54 T5 o 2 x 59 T8	6 960	115°	● 6500	>80	30 000	1480 x 86 x 72	Blanco	6

\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



# LEDVANCE® DAMP-PROOF LED EMERGENCY DRIVER

Luminaria con difusor en policarbonato para sobreponer con diseño lineal y moderno. Disponible en temperaturas de color: Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K). Equipada con kit de emergencia de 3 horas de autonomía. Equipada con kit de emergencia de 3 horas de autonomía. El flujo Luminoso en Modo de Emergencia es de 600lm.



Damp Proof luminaire with PC diffuser and modern design. Available in two versions, Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K). Equipped with a 3 hour autonomy emergency kit. The luminous flux in Emergency Mode is 600lm.




YEAR WARRANTY LUMINARIA




YEAR WARRANTY DRIVER




EMERGENCY LIGHT

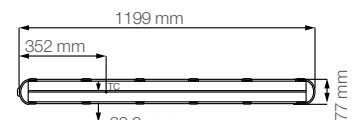


60W

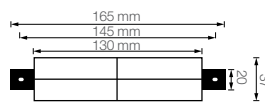

BATERÍA



DRIVER

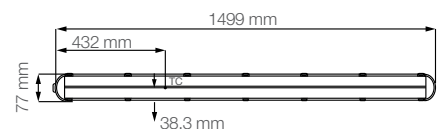

42W

## APLICACIONES / APPLICATIONS

-   
 Cámaras frigoríficas  
Cold rooms
-   
 Hangares  
Hangars
-   
 Industrias  
Industries
-   
 Estacionamientos  
Parking lots
-   
 Vapores y Saunas  
Vapors and Saunas


Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm) Luminaria	Dimensiones Dimensions (mm) Driver	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7016679	42	2 x 32 T8	4 800	115°	○ 4000	>80	30 000	1199 X 77	1790 x 30 x 21	Blanco	6
7016680	42	2 x 32 T8	4 800	115°	● 6500	>80	30 000	1199 X 77	1790 x 30 x 21	Blanco	6
7016681	60	2 x 59 T8	6 960	115°	○ 4000	>80	30 000	1499 x 77	1790 x 30 x 21	Blanco	6
7016683	60	2 x 59 T8	6 960	115°	● 6500	>80	30 000	1499 x 77	1790 x 30 x 21	Blanco	6



# LEDVANCE® DAMP-PROOF SENSOR





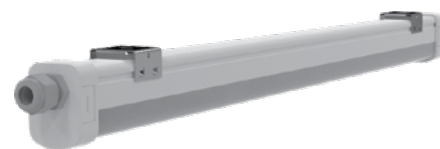



Luminaria para uso consciente de energía debido al ahorro proporcionado por el sensor de presencia y su temporizador integrado. Su instalación es simple y no requiere sistemas adicionales, ni lámparas complementarias.

Luminaire for an energy conscious consumption thanks due to the savings provided by the presence sensor and its integrated timer. Its installation is simple and does not require additional systems. No need additional lamps.



1 200 mm

70.2 mm  
56.4 mm

 HASTA <b>50%</b> DE ECONOMÍA	 <b>3</b> AÑOS DE GARANTÍA	 100 – 277 V~	 <b>IP65</b>	 FOTOCELDA ACTIVA	 TEMPORIZADOR 60 SEG
SAVES UP TO SAVINGS	YEAR WARRANTY		ACTIVE PHOTOCELL	60 SECONDS TIMER	
 DISTANCIA 3 m	 SENSOR NO PROGRAMABLE				
MAXIMUM DISTANCE 3m					

## APLICACIONES / APPLICATIONS

 Cámaras frigoríficas Cold rooms	 Hangares Hangars	 Industrias Industries	 Estacionamientos Parking lots
---	--	---	---

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Co- lor	Unidades por Caja Units per box
7015189	30	2 x 32 T8	3 300	100°	● 6500	>80	30 000	1200 x 56.4 x 70.2	Blanco	6

\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares / In replacement of tubular fluorescent lamps.



# LEDVANCE® WALL PACK

Luminaria para sobreponer en muro, con estructura de aluminio extruido resistente a impactos mecánicos de grado IK08, para aplicaciones exteriores gracias a la hermeticidad que brinda su IP65. Adquiere la iluminación ideal de acuerdo a tus necesidades gracias a la atenuación que te permite el controlador de la luminaria, así como también te brinda un rendimiento de hasta 130 lm/W.

Luminaire to overlap on the wall, with an extruded aluminum structure resistant to mechanical impacts of grade IK08, for outdoor applications thanks to the tightness provided by its IP65. Acquire the ideal lighting according to your needs thanks to the dimming that luminaire controller allows you, as well as giving you a performance of up to 130 lm/W.



**HASTA 80% DE ECONOMÍA**

**5 AÑOS DE GARANTÍA**

**FULL CUTOFF**

**PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 2kV**


**0 100 ATENUABLE**

**120-277 V~**

SAVES UP TO SAVINGS

YEAR WARRANTY

DIMMING

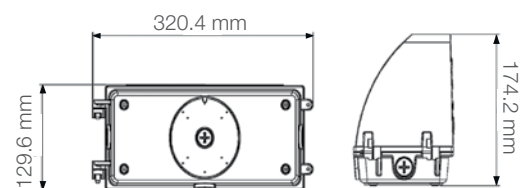

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
* 7016831	28	175	3640	110°	○ 4000	>80	50 000	320.4x129.6x174.2	Gris Oscuro	4
* 7016832	28	175	3640	110°	● 6500	>80	50 000	320.4x129.6x174.2	Gris Oscuro	4
* 7016834	45	250	5850	110°	○ 4000	>80	50 000	320.4x129.6x174.2	Gris Oscuro	4
* 7016835	45	250	5850	110°	● 6500	>80	50 000	320.4x129.6x174.2	Gris Oscuro	4
* 7016836	70	400	9100	110°	○ 4000	>80	50 000	320.4x129.6x174.2	Gris Oscuro	4
* 7016839	70	400	9100	110°	● 6500	>80	50 000	320.4x129.6x174.2	Gris Oscuro	4

\* Producto bajo pedido

\* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



---

# EXTERIOR



# LEDVANCE® GARDEN SPIKE

La nueva línea de luminarias para jardín de LEDVANCE combina calidad y confianza, dos aspectos decisivos para la aplicación en exteriores. Con alta resistencia y durabilidad, la línea LEDVANCE SPIKE está especialmente diseñada para resistir en áreas externas con grado de protección IP67 e IK08.

The new line LEDVANCE SPIKE combines quality and reliability, two decisive aspects for outdoor applications. With high strength and durability, these luminaires is specially designed to resist in external areas with high index protection IP67 and IK08.

**2**  
AÑOS DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY

FÁCIL INSTALACIÓN

EASY TO INSTALL

100 – 240 V~

IP67

INCLUDES HEXAGON WRENCH

INCLUYE LLAVE HEXAGONAL



## APLICACIONES / APPLICATIONS

Ambientes residenciales  
Residential environments

Jardines  
Gardens

Entradas principales  
Main entries

Áreas recreativas  
Recreative areas

Áreas públicas  
Public areas

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7014920	5	45	350	24°	3000	>80	15 000	Ø 74.50 x 261	Negro	30
7014921	5	45	350	24°	5000	>80	15 000	Ø 74.50 x 261	Negro	30
7014922	9	65	720	30°	3000	>80	15 000	Ø 74.50 x 261	Negro	30
7014923	9	65	720	30°	5000	>80	15 000	Ø 74.50 x 261	Negro	30

\* En sustitución de lámparas halógenas convencionales / In the replacement of conventional halogen lamps.




# LEDVANCE® WALL LIGHT APLIQUE SINGLE & DUAL HOUSING

Luminarias decorativas para uso interior y exterior en versión housing.  
Gracias a su base GU10 integrada se logra una combinación de APLIQUE + Lámpara PAR16 posibilitando aplicaciones con diferentes temperaturas de color (Luz Cálida, Blanco Frío, Luz de Día o hasta RGB).

Decorative luminaires for indoor and outdoor use in housing.  
Thanks to its integrated GU10 base, a combination of APLIQUE + PAR16 lamp is achieved, enabling applications with different color temperatures (Warm Light, Cool Light, Day Light or even RGB light).



\*Lámpara no incluida.

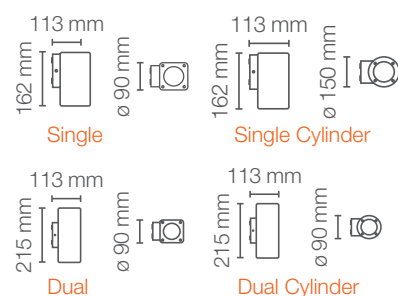

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Compatible con nuestra línea de lámparas  
LED SUPERSTAR PAR16.

Código Sku	Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Color de Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
7014806	Single	Policarbonato	1 x 11	GU10	90 x 113 x 162	371	Negro	16
7014807	Single	Policarbonato	1 x 11	GU10	90 x 113 x 162	371	Blanco	16
7014808	Single Cylinder	Policarbonato	1 x 11	GU10	90 x 113 x 162	413	Negro	16
7014809	Single Cylinder	Policarbonato	1 x 11	GU10	90 x 113 x 162	413	Blanco	16
7014802	Dual	Policarbonato	2 x 11	GU10	90 x 113 x 215	558	Negro	16
7014804	Dual	Policarbonato	2 x 11	GU10	90 x 113 x 215	558	Blanco	16
7014803	Dual Cylinder	Policarbonato	2 x 11	GU10	90 x 113 x 215	498	Negro	16
7014805	Dual Cylinder	Policarbonato	2 x 11	GU10	90 x 113 x 215	498	Blanco	16



# LEDVANCE® WALL LIGHT DECOLED

Luminarias decorativas para uso interior y exterior en versión led integrado.

Decorative luminaires for indoor and outdoor use in integrated LED version.



3  
AÑOS DE GARANTÍA



2  
COLORES



100 - 240 V~



DISEÑO COMPACTO



IP65

∅ 150 mm 27 mm




Circular

125 mm 27 mm



Quarter

80 mm 230 mm 27 mm



Signal

80 mm 27 mm



Vertical

120 mm 32 mm



Balyza Quarter

∅ 135 mm 32 mm




Balyza Circular

60 mm 100 mm 33 mm



Balyza

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Versión	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
7014928	Circular	3	150	110°	3000	>80	30 000	∅ 150 x 27	Negro	24
7014929	Circular	3	150	110°	3000	>80	30 000	∅ 150 x 27	Blanco	24
7014925	Quarter	3	150	110°	3000	>80	30 000	125 x 125 x 27	Negro	24
7014927	Quarter	3	150	110°	3000	>80	30 000	125 x 125 x 27	Blanco	24
7014778	Signal	4	180	110°	3000	>80	30 000	230 x 80 x 27	Negro	24
7014792	Signal	4	180	110°	3000	>80	30 000	230 x 80 x 27	Blanco	24
7014793	Vertical	1	30	140°	3000	>80	30 000	80 x 200 x 27	Negro	24
7014794	Vertical	1	30	140°	3000	>80	30 000	80 x 200 x 27	Blanco	24
7014800	Balyza	1.5	70	160°	3000	>80	30 000	100 x 60 x 33	Negro	24
7014801	Balyza	1.5	70	160°	3000	>80	30 000	100 x 60 x 33	Blanco	24
7014925	Balyza Quarter	3	100	112°	3000	>80	30 000	120 x 120 x 32	Negro	24
7014927	Balyza Quarter	3	100	112°	3000	>80	30 000	120 x 120 x 32	Blanco	24
7014928	Balyza Circular	3	100	104°	3000	>80	30 000	∅ 135 x 32	Negro	24
7014929	Balyza Circular	3	100	104°	3000	>80	30 000	∅ 135 x 32	Blanco	24



# LEDVANCE® ENDURA

Elegante línea decorativa de luminarias LED para uso interior y exterior con diseño sofisticado.

Elegant decorative line of LED luminaires for indoor and outdoor use with sophisticated design.



5  
AÑOS DE  
GARANTÍA

YEAR  
WARRANTY



FÁCIL  
INSTALACIÓN

EASY TO INSTALL




MATERIAL  
ALUMINIO




100 - 277 V~



IP44

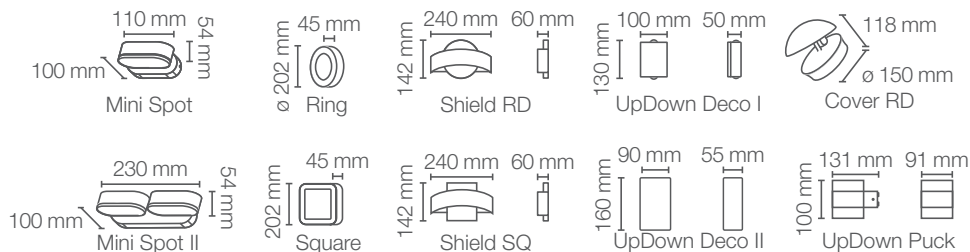

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Ambientes residenciales  
Residential environments

Jardines  
Gardens

Salas  
Living rooms

Hoteles  
Hotels

Pasillos  
Corridors

Código Sku	Versión	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
7016203	UpDown Deco I	6	280	40°	● 3000	>80	30 000	130 x 100 x 50	Gris Oscuro	6
7016204	UpDown Puck	13	980	120°	● 3000	>80	30 000	131 x 110 x 91	Gris Oscuro	6
7016205	UpDown Puck	13	980	120°	● 3000	>80	30 000	131 x 110 x 91	Blanco	6
7016206	Ring	13	500	100°	● 3000	>80	30 000	∅ 202 x 45	Gris Oscuro	6
7016207	Square	13	500	100°	● 3000	>80	30 000	202 x 202 x 45	Gris Oscuro	6
7016208	Mini Spot I	8	320	100°	● 3000	>80	30 000	100 x 110 x 54	Gris Oscuro	6
7016209	Mini Spot II	13	800	100°	● 3000	>80	30 000	100 x 230 x 54	Gris Oscuro	6
7016210	Cover RD	13	640	100°	● 3000	>80	30 000	∅ 150 x 142	Gris Oscuro	4
7016211	UpDown Deco II	12	530	40°	● 3000	>80	30 000	160 x 90 x 55	Gris oscuro	6
7016212	Shield RD	11	400	340°	● 3000	>80	30 000	142 x 240 x 60	Gris Oscuro	6
7016213	Shield SQ	11	400	340°	● 3000	>80	30 000	142 x 240 x 60	Gris Oscuro	6



# LEDVANCE® BOLLARD

La línea de luminarias para jardín LEDVANCE BOLLARD permite diversos tipos de iluminación en un mismo producto, gracias a su base GU10 integrada se logra una combinación de BOLLARD + Lámpara PAR16 posibilitando aplicaciones con diferentes temperaturas de color (Luz Cálida, Blanco Frío, Luz de Día o hasta RGB). Disponible en versiones cuadrado y redondo con acabado en aluminio y protección IP54, ideales para iluminación elegante y decorativa en ambientes externos.

The garden luminaires LEDVANCE BOLLARD line luminaires allows different types of lighting in the same product, thanks to its integrated GU10 base, a combination of BOLLARD + PAR16 lamp is achieved, enabling applications with different color temperatures (Warm Light, Cool Light, Day Light or even RGB light). Available in square and round versions models with aluminum finish and IP54 protection, ideal for elegant and decorative lighting in external environments.



**3**  
AÑOS DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY

**GU10**


**IK07**

**IP54**

**DISEÑO COMPACTO**

COMPACT DESIGN

Compatible únicamente con LED  
Compatible only with LED

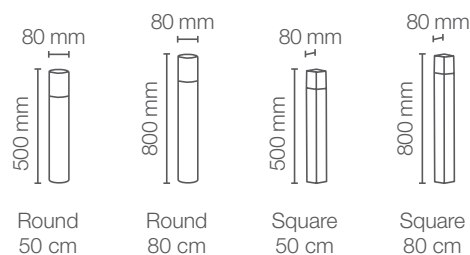

## APLICACIONES / APPLICATIONS

Ambientes residenciales  
Residential environments

Jardines  
Gardens

Entradas principales  
Main entries

Áreas recreativas  
Recreative areas

Áreas públicas  
Public areas

Compatible con nuestra línea de lámparas  
LED SUPERSTAR PAR16.

Código Sku	Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7014665	Round 50cm	Difusor PMMA - Cuerpo aluminio	11	GU10	○ Ø 80 x 500	800	Negro	4
7014666	Square 50cm	Difusor PMMA - Cuerpo aluminio	11	GU10	□ 80 x 80 x 500	919	Negro	4
7014668	Round 80cm	Difusor PMMA - Cuerpo aluminio	11	GU10	○ Ø 80 x 800	1213	Negro	4
7014681	Square 80cm	Difusor PMMA - Cuerpo aluminio	11	GU10	□ 80 x 80 x 800	1423	Negro	4



# LEDVANCE® FLOODLIGHT PERFORMANCE LW

Proyector de LED para iluminación de exteriores, elaborado con materiales de alta calidad, resistente a chorros de agua, lluvia y polvo. Tiene un diseño compacto y moderno, difusor en vidrio templado esmerilado antirreflejante. No necesita lámparas complementarias. Disponible en temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Blanco Frío (5000 K).



LED projector for outdoor lighting, made with high quality materials, resistant to waterjets, rain and dust. It has a compact and modern design, anti-glare frosted tempered glass diffuser. No additional lamps needed. Available in Warm Light temperature (3000 K) and Cool Light (5000 K) versions.



SAVES UP TO 90% SAVINGS

5 YEAR WARRANTY

APLICACIONES / APPLICATIONS

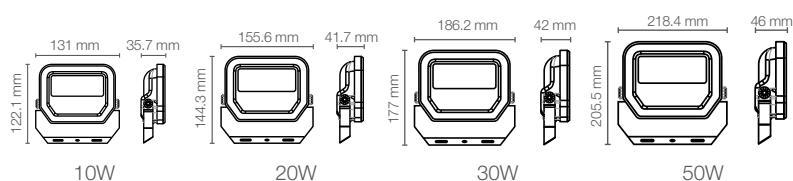

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L80)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7016867	10	100	1 100	100°	3000	>80	50 000	136 x 57 x 118	Negro	12
7016870	10	100	1 200	100°	5000	>80	50 000	136 x 57 x 118	Negro	12
7016871	20	200	2 200	100°	3000	>80	50 000	161 x 62 x 135	Negro	12
7016872	20	200	2 400	100°	5000	>80	50 000	161 x 62 x 135	Negro	12
7016873	30	300	3 300	100°	3000	>80	50 000	191 x 63 x 159	Negro	8
7016874	30	300	3 600	100°	5000	>80	50 000	191 x 63 x 159	Negro	8
7016875	50	500	5 500	100°	3000	>80	50 000	224 x 67 x 181	Negro	8
7016876	50	500	6 000	100°	5000	>80	50 000	224 x 67 x 181	Negro	8
7016877	10	100	1 100	100°	3000	>80	50 000	136 x 57 x 118	Blanco	12
7016878	10	100	1 200	100°	5000	>80	50 000	136 x 57 x 118	Blanco	12
7016880	20	200	2 200	100°	3000	>80	50 000	161 x 62 x 135	Blanco	12
7016881	20	200	2 400	100°	5000	>80	50 000	161 x 62 x 135	Blanco	12
7016883	30	300	3 300	100°	3000	>80	50 000	191 x 63 x 159	Blanco	8
7016884	30	300	3 600	100°	5000	>80	50 000	191 x 63 x 159	Blanco	8
7016885	50	500	5 500	100°	3000	>80	50 000	224 x 67 x 181	Blanco	8
7016887	50	500	6 000	100°	5000	>80	50 000	224 x 67 x 181	Blanco	8

\* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



# LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

Proyector de LED para iluminación de exteriores con control integrado que permite regular el tiempo de encendido, la distancia de reconocimiento de presencia y la cantidad de brillo que dará de acuerdo a la luz natural del día. Elaborado con materiales de alta calidad, resistente a chorros de agua, lluvia y polvo. Tiene un diseño compacto y moderno, acabado en negro, difusor en vidrio templado esmerilado antirreflejante. No necesita lámparas complementarias. Disponible en temperatura de color: Luz Cálida (3000 K) y Blanco Frío (5000 K).

LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR is a LED projector for outdoor lighting, made with high quality materials, resistant to waterjets, rain and dust. It has a compact and modern design, black finish, anti-glare frosted tempered glass diffuser. No additional lamps needed. Available in Warm Light temperature (3000 K) and Cool Light (5000 K).



SAVES UP TO SAVINGS



YEAR WARRANTY





PRESENCE SENSOR



SWIVEL STAND 180°



BUILT-IN DRIVER



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7013907	20	1 x 75	1 800	100°	3000	>80	30 000	167 x 44 x 155	Negro	10
7013908	20	1 x 75	1 800	100°	5000	>80	30 000	167 x 44 x 155	Negro	10

\* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



# LEDVANCE® WALL WASHER

Descubra el efecto sorprendente de la luz a través de nuestras luminarias lineales de gran intensidad para destacar detalles, colores y texturas, además de resaltar elementos arquitectónicos con la calidad incomparable de LEDVANCE.

Discover the surprising effect of light through our high intensity linear luminaires to highlight details, colors and textures, as well as highlighting architectural elements with the incomparable quality of LEDVANCE.



**3**  
AÑOS DE GARANTÍA


YEAR WARRANTY

**24 Vcc**

**IP65**

**DISEÑO COMPACTO**

COMPACT DESIGN

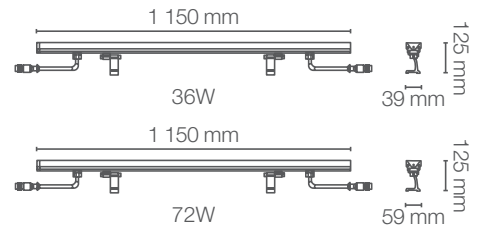

## APLICACIONES / APPLICATIONS

- Museos/Galerías  
 Museums/Galleries
- Establecimientos  
 Shops
- Fachadas  
 Facades

Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
* 7014848	36	2 340	20 X 45°	● 3000	>80	30 000	1150 x 39 x 125	Negro	12
* 7014849	36	2 340	20 X 45°	● 5000	>80	30 000	1150 x 39 x 125	Negro	12
* 7014850	72	4 700	20 X 45°	● 3000	>80	30 000	1150 x 59 x 125	Negro	9
* 7014853	72	4 700	20 X 45°	● 5000	>80	30 000	1150 x 59 x 125	Negro	9

\* Producto bajo pedido

## DRIVER

Driver se vende por separado  
Driver sold separately



Código Sku	Potencia Power (W)	Tensión de entrada Input Voltage (Vcc)	Tensión de salida Output Voltage (V~)	Vida Útil (L70)	Capacidad Capacity	Unidades por caja Units per box
7014900	320	100-277	24	50 000	8 Wall Washer de 36W 4 Wall Washer de 72W	15



---

# ALUMBRADO PÚBLICO



# LEDVANCE® AREALIGHT


Luminaria con acabado en aluminio, diseño moderno e índice de protección IP66.  
Es la mejor opción para iluminar áreas residenciales y exteriores.

Luminaire with aluminum finish, modern design and high index protection. It is the best option to illuminate residential and exterior areas.




SAVES UP TO SAVINGS

YEAR WARRANTY




**30 W**  
Altura recomendada  
**2-4 m**



**50 W**  
Altura recomendada  
**4-6 m**



**70 W**  
Altura recomendada  
**6-8 m**

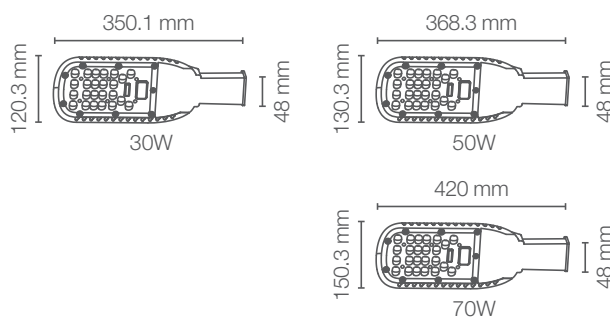

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7015870	30	70	3000	135 x 75°	● 6500	>80	50 000	350.1 x 120.3 x 48	Gris	10
7015871	50	100	5000	135 x 75°	● 6500	>80	50 000	368.3 x 130.3 x 48	Gris	10
7015872	70	150	7000	135 x 75°	● 6500	>80	50 000	420 x 150.3 x 48	Gris	8
7015873	30	70	3000	135 x 75°	○ 4000	>80	50 000	350.1 x 120.3 x 48	Gris	10
7015874	50	100	5000	135 x 75°	○ 4000	>80	50 000	368.3 x 130.3 x 48	Gris	10
7015875	70	150	7000	135 x 75°	○ 4000	>80	50 000	420 x 150.3 x 48	Gris	8

\* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



# LEDVANCE® SKY STANDARD

Luminaria para alumbrado público elaborado con materiales de alta calidad, resistente a la lluvia y al polvo. Tiene un diseño compacto y moderno, acabado en gris. No necesita lámparas complementarias. Disponible en temperatura de color: Blanco Neutral (4000 K)


Outdoor lighting luminaire, made with high quality materials, resistant to rain and dust with modern and compact designs. Available in Neutral Light (4000 K) temperature.



SAVES UP TO SAVINGS



YEAR WARRANTY

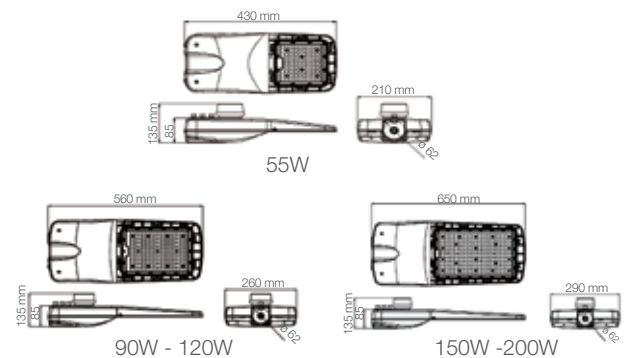

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7016378	55	100	6 600	155° x 80°	○ 4000	>70	50 000	490 x 240 x 135	Gris	1
7016379	90	150	10 800	155° x 80°	○ 4000	>70	50 000	610 x 290 x 135	Gris	1
7016380	120	200	14 400	155° x 80°	○ 4000	>70	50 000	610 x 290 x 135	Gris	1
7016381	150	250	18 000	155° x 80°	○ 4000	>70	50 000	715 x 340 x 135	Gris	1
7016382	200	400	24 000	155° x 80°	○ 4000	>70	50 000	715 x 340 x 135	Gris	1


\* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.



# LEDVANCE® SKY PROFESSIONAL

Luminaria para alumbrado público elaborado con materiales de alta calidad, resistente a la lluvia y al polvo. Tiene un diseño compacto y moderno, acabado en gris. Disponible en temperatura de color: Blanco Neutral (4000 K), incorpora un receptáculo tipo NEMA 7P para control con sistemas de telegestión y smARTlight.

Outdoor lighting luminaire, made of high quality materials, resistant to rain and dust. It has a compact and modern design, finished in gray. Available in color temperature: Neutral White (4000 K), incorporates a 7P NEMA type receptacle for control with remote management systems and smARTlight.

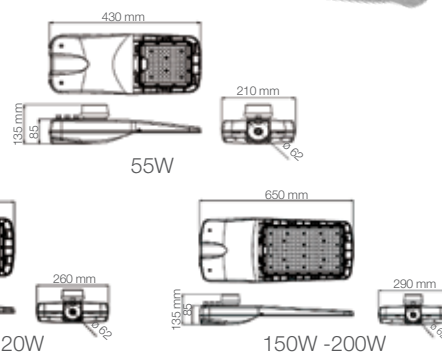

HASTA  
50%  
DE  
ECONOMÍA

SAVES UP TO  
SAVINGS

10  
AÑOS DE  
GARANTÍA

YEAR  
WARRANTY

100 - 240 V~

IP66

IK08

10kV

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia (W)	Equivalencia AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil (L70)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
7016914	55	100	6 600	T2M	○ 4000	>70	100 000	490 x 240 x 135	Gris	1
7016916	90	150	11 250	T2M	○ 4000	>70	100 000	610 x 290 x 135	Gris	1
7016917	120	200	15 600	T2M	○ 4000	>70	100 000	610 x 290 x 135	Gris	1
7016918	150	250	19 500	T2S	○ 4000	>70	100 000	715 x 340 x 135	Gris	1
7018919	200	400	26 000	T2S	○ 4000	>70	100 000	715 x 340 x 135	Gris	1

\* En sustitución de lámparas de aditivos metálicos / In the replacement of metal halide lamps.

# ÍNDICE

## LÁMPARAS DE LED OSRAM

### CLASSIC

LED CLASSIC A19 VALUE®	68
LED A19 SENSOR SUPERSTAR®	69
LED CEILING LAMP®	70
LED MOSQUITO DUAL®	71
LED EMERGENCY®	72
LED CONTROL REMOTO RGBW®	73
LED VINTAGE 1906	74
LED FILAMENT SPECIAL®	75
LED SUPERSTAR® PIN 300 G9	76
LED HIGH WATTAGE ECO	77
LED HIGH WATTAGE E40 SUPERSTAR®	78
LED UFO E40 SUPERSTAR®	79
LED PIN BASE SUPERSTAR®	80



### SPOT

LED AR111 SUPERSTAR®	83
LED MR16 VALUE®	84
LED PAR16 VALUE®	85
LED PAR16 SUPERSTAR®	86
LED PAR16 RGBW®	87
LED PAR30 SUPERSTAR® IP65	88
LED PAR30 HCI SUPERSTAR®	89



### TUBOS LED

LED T8 VALUE®	92
LED T8 SUPERSTAR®	93
LED T8 SUPERSTAR® SENSOR	94
LED T8 PERFORMANCE®	95
LED T5 SUPERSTAR®	96



Licencia de producto OSRAM  
en iluminación general



---

# CLASSIC



# LED CLASSIC A19 VALUE®

Familia de lámparas de LED ideales para iluminación general, disponibles en dos temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Luz de Día (6500 K).  
Cuentan con una vida útil de 10 000 horas y voltaje dedicado (220V~).

LED CLASSIC A19 Value products are suitable for general lighting. Available in two different color temperatures, Warm Light (3000 K) and Day Light (6500 K) possessing up to 10,000 hours life and 220V~ voltage range.



HASTA  
**85%**  
DE  
ECONOMÍA

**1**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

HASTA  
**10 000h**  
VIDA ÚTIL

**220 V~**

**3000K**  
**6500K**


SAVES UP TO SAVINGS

YEAR WARRANTY

PRODUCT LIFE



7015678  
7015690



7015692  
7015694



7015695  
7015702  
7015714  
7015722



7015728  
7015729

## APLICACIONES / APPLICATIONS

Pasillos  
Corridors

Recámaras  
Rooms

Salas  
Living rooms

Ambientes residenciales  
Residential environments

Oficinas  
Offices

Cuartos de Lavado  
Laundry rooms

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7015678	5	40	450	>80	3000	10 000	Frosted	E27	NO	55 x 97	12
7015690	5	40	450	>80	6500	10 000	Frosted	E27	NO	55 x 97	12
7015692	7.5	60	600	>80	3000	10 000	Frosted	E27	NO	60 x 108	12
7015694	7.5	60	600	>80	6500	10 000	Frosted	E27	NO	60 x 108	12
7015695	10	75	750	>80	3000	10 000	Frosted	E27	NO	60 x 109	12
7015702	10	75	750	>80	6500	10 000	Frosted	E27	NO	60 x 109	12
7015714	12	90	1000	>80	3000	10 000	Frosted	E27	NO	60 x 109	12
7015722	12	90	1000	>80	6500	10 000	Frosted	E27	NO	60 x 109	12
7015728	14	100	1200	>80	3000	10 000	Frosted	E27	NO	60 x 127	12
7015729	14	100	1200	>80	6500	10 000	Frosted	E27	NO	60 x 127	12

\* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.



# LED A19 SENSOR SUPERSTAR®

LED A19 SENSOR SUPERSTAR es ideal para iluminar tus espacios sin necesidad de encender la luz cada vez que lo necesites, basta con dejar el apagador encendido. La función de la lámpara es la detección de movimiento a un rango de 3 metros, es capaz de detectar si es de día o de noche para el funcionamiento idóneo de la lámpara. Incluye sensor infrarrojo integrado.

LED A19 SENSOR SUPERSTAR is perfect to light up your spaces without using the switch everytime you need it, just one switch on and the motion sensor will be working to light on/off if it detects some movements from a special range of distance. Available in Warm Light (3000 K) and Day Light (6500 K).



- HASTA  
**85%**  
DE  
ECONOMÍA
- 2**  
AÑOS DE  
GARANTÍA
- HASTA  
**25 000h**  
VIDA ÚTIL
- 100 – 240 V~
- E27**

SAVES UP TO  
SAVINGS

YEAR  
WARRANTY


PRODUCT  
LIFE

TEMPORIZADOR  
**30 SEG**

30 SECONDS  
TIMER

DISTANCIA  
**3 m**



MAXIMUM  
DISTANCE 3m



Luz apagada



Luz prendida



## APLICACIONES / APPLICATIONS

- Ambientes  
residenciales  
Residential  
environments
- Hoteles  
Hotels
- Pasillos  
Corridors
- Establecimientos  
Shops

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidade por Caja Units per box
7015842	9	60	806	>80	3000	25 000	Frosted	E27	NO	60 x 120	12
7015843	9	60	806	>80	6500	25 000	Frosted	E27	NO	60 x 120	12


\* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.



# LED CEILING LAMP®

La familia de productos LED CEILING LAMP son idóneos para aplicaciones residenciales con un diseño original y estético con un tamaño ideal para cualquier hogar. Disponible en temperatura: Luz Cálida (3000 K), Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K) con base E27.

LED CEILING LAMP products are perfect to use in residential applications with an unique and esthetic design and a perfect size to place anywhere. Available in Warm Light (3000 K), Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K) with E27 base.

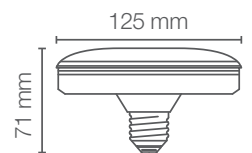

**HASTA  
85%  
DE  
ECONOMÍA**

SAVES UP TO  
SAVINGS

**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

YEAR  
WARRANTY

**HASTA  
15 000h  
VIDA ÚTIL**

PRODUCT  
LIFE

**100 – 240 V~**

**3000K  
6500K**

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7015809	14.5	100	1 300	>80	3 000	15 000	Frosted	E27	NO	125 x 71	12
7015821	14.5	100	1 400	>80	6 500	15 000	Frosted	E27	NO	125 x 71	12

\* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.


OSRAM



## LED MOSQUITO DUAL®

Una misma lámpara, dos beneficios. Iluminación general (Luz de Día) y amarillo (Repelente). Cambia de función con cada encendido y apagado. Ideal para zonas húmedas y mucha vegetación.

One lamp, two functions: General lighting at Day Light (6500 K) and repellent mode. Changes the function just with one switch, best option for humidity zones.



<b>HASTA 87% DE ECONOMÍA</b>	<b>3 AÑOS DE GARANTÍA</b>	<b>HASTA 25 000h VIDA ÚTIL</b>	<b>100 - 240 V~</b>	<b>REPELENTE</b>
SAVES UP TO SAVINGS	YEAR WARRANTY	PRODUCT LIFE		REPELLENT

### APLICACIONES / APPLICATIONS

Ambientes residenciales Residential environments	Hoteles Hotels	Establecimientos Shops	Jardines Gardens	Pasillos Corridors
---	-------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------

Uso exterior solo con luminarios.

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7015848	8	60	806	>80	6500 + Luz amarilla (Repelente)	25 000	Frosted	E27	NO	60 x 120	12

\* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.



# LED EMERGENCY®

La lámpara de emergencia asegura la iluminación en todo momento, ya que funciona como un bulbo normal y gracias a su batería integrada, cambia a modo emergencia de forma automática cuando haya una interrupción en la energía eléctrica (hasta 2.5 hrs)

The lamp has two working modes, it works as a common light bulb and it swith to emergency mode after power shut down automatically (2.5 hrs)




\*Incluye accesorio para colgar

- HASTA 87% DE ECONOMÍA**
- 2 AÑOS DE GARANTÍA**
- HASTA 15 000h VIDA ÚTIL**
- 100 - 240 V ~**
- Batería de litio integrada**


SAVES UP TO SAVINGS

YEAR WARRANTY

PRODUCT LIFE



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7016124	10	60	806	>80	3000	15 000	Frosted	E27	NO	66 x 147	12
7016125	10	60	850	>80	6500	15 000	Frosted	E27	NO	66 x 147	12



# LED CONTROL REMOTO RGBW®

La familia LED RGBW es un sistema de iluminación controlado vía control remoto que cuenta con control de intensidad y cambio de colores, personaliza tus ambientes con un estilo único con control de atenuación.

LED RGBW REMOTE CONTROL products are a special illumination system controlled by infrared remote control with dimmable controls and change of some colors to personalize your spaces with an unique style with dimming control.



7.5W \*Alcance control de hasta 3,5 m.



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Unidades por Caja Units per box
7015127	7.5	60	600	>80	RGB	15 000	Frosted	E27	SI	12

\* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.

\*\* Atenuable únicamente mediante control remoto (incluido) / Dimmable only by remote control (included).



# LED VINTAGE® 1906

Lámparas de estilo vintage para decorar tus espacios con estilos inigualables y con un ahorro de energía de hasta 90% comparado con tecnologías tradicionales, disponibles en base E27 con acabado ambar en temperatura Luz Cálida.

LED VINTAGE 1906 are perfect to decorate your lighting spaces with incomparable styles, saving energy up to 90% vs. traditional technologies. Available in E27 base with ambar finish in Warm Light.



CLASSIC P CLASSIC B CLA 40 EDISON GLOBE



SAVES UP TO SAVINGS




YEAR WARRANTY



PRODUCT LIFE



LED FILAMENT

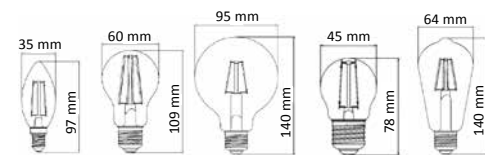

7014551 7015552 7015551 7015156 7015153 7015154

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7014551	2	25	210	>80	2 500	15.000	Ambar	E14	NO	35 x 97	12
7015152	5.5	40	560	>80	2 500	15.000	Ambar	E27	NO	60 x 109	12
7015151	2.5	25	220	>80	2 500	15.000	Ambar	E27	NO	95 x 140	6
7015153	7	60	800	>80	2 700	15.000	Claro	E27	NO	64 x 140	8
7015154	7	55	720	>80	2 700	15.000	Ambar	E27	NO	64 x 140	8
7015156	2.5	25	220	>80	2 500	15.000	Ambar	E27	NO	45 x 78	12


\* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.



# LED FILAMENT SPECIAL

La familia de lámparas LED FILAMENT son ideales para aplicaciones decorativas, donde se quiera dar un toque especial, gracias a sus diseños únicos, creando ambientes de confort y tranquilidad.

The family of LED FILAMENT lamps are ideal for decorative applications, where you want to give a special touch thanks to their unique designs, creating environments of comfort and tranquility.

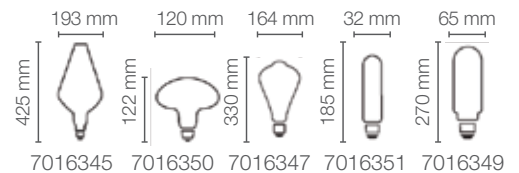

- HASTA  
90%  
DE  
ECONOMÍA

SAVES UP TO  
SAVINGS
- 2  
AÑOS DE  
GARANTÍA

YEAR  
WARRANTY
- HASTA  
15 000h  
VIDA ÚTIL

PRODUCT  
LIFE
- 100 - 240 V~
- LED  
FILAMENTO

LED  
FILAMENT
- EDITION  
1906

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Acabado Product Finishing	Tipo de bulbo Bulb	Base Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7016345	5	25	90	>80	● 1800	15 000	Negro	NO DEFINIDO	E27	425 X 193	2
7016347	5	25	350	>80	● 2000	15 000	Ambar	ST164	E27	300 x 164	2
7016349	5	25	350	>80	● 2000	15 000	Ambar	T65	E27	270 x 65	4
7016350	2	25	225	>80	● 2500	15 000	Ambar	M120	E27	122 x 120	5
7016351	5	25	250	>80	● 2000	15 000	Ambar	T32	E27	185 x 32	12


\* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.



# LED SUPERSTAR® PIN 300 - G9

Producto compacto que se adapta a diferentes tipos de luminarias. Brinda una mejor distribución de luz y hasta 90% de ahorro en energía. Disponible en Luz calida (2700K) y en Luz fria (6500K).

Ideal product to fit in so many luminaries. It gives an energy saving up to 90% and an optimal light distribution. Available in Warm Light (2700 K) and Day Light (6500 K).



SAVES UP TO SAVINGS



YEAR WARRANTY



PRODUCT LIFE



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7014449	3	40	300	>80	2700	15 000	Clear	G9	NO	16 x 50	12
7014991	3	40	300	>80	6500	15 000	Clear	G9	NO	16 x 50	12

\* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.



# LED HIGH WATTAGE ECO

La familia de LED ALTA POTENCIA ECO con base E27 son una excelente sustitución de lámparas fluorescentes ahorradoras compactas, ofreciendo una solución funcional a tu alcance. Altura de montaje recomendable hasta 6 metros.

The ECO HIGH POWER LED family with E27 base are an excellent replacement for compact energy saving fluorescent lamps, offering a functional solution at your fingertips. Ideal mounting height is up to 6 meters.



SAVES UP TO SAVINGS



YEAR WARRANTY




PRODUCT LIFE




220-240 V~




HIGH LUMINOUS FLOW




18W



27W



36W



45W

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Bodegas  
Wineries



Industrias  
Industries



Pasillos  
Corridors

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7016816	18	30	1 800	>80	6500	10 000	Frosted	E27	NO	Ø 135 x 80	8
7016817	27	45	2 800	>80	6500	10 000	Frosted	E27	NO	Ø 158 x 100	8
7016818	36	65	3 800	>80	6500	10 000	Frosted	E27	NO	Ø 185 x 118	8
7016819	45	80	4 850	>80	6500	10 000	Frosted	E27	NO	Ø 203 x 138	8

\* En sustitución de lámparas CFLi / Replacing CFLi lamps.



# LED HIGH WATTAGE E40 SUPERSTAR®

La familia de lámparas de altas potencias con base E40 son ideales para bodegas, almacenes, establecimientos o aplicaciones industriales para sustituir lámparas de aditivo metálico y ahorrar hasta 50% en el consumo eléctrico. Disponibles en base mogúl (E40) y voltaje 100-240 V~. Altura de montaje recomendable hasta 12 metros.

LED HIGH WATTAGE E40 SUPERSTAR are perfect for indoor industrial applications replacing traditional technologies like mercury or sodium lamps saving energy up to 50% and high voltage range (100-240 V~). Ideal mounting height is up to 12 meters.



**HASTA  
63%  
DE  
ECONOMÍA**

SAVES UP TO  
SAVINGS

**3  
AÑOS DE  
GARANTÍA**

YEAR  
WARRANTY

**HASTA  
25 000h  
VIDA ÚTIL**

PRODUCT  
LIFE

**100 – 240 V~**

**ALTO FLUJO  
LUMINOSO**

HIGH LUMINOUS  
FLOW



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7014873	65	100	5 800	>80	6500	25 000	Frosted	E40	NO	145 x 217	4
7014875	80	125	7 800	>80	6500	25 000	Frosted	E40	NO	170 x 229	4
7014876	100	175	9 500	>80	6500	25 000	Frosted	E40	NO	190 x 270	2
7014877	120	250	12 000	>80	6500	25 000	Frosted	E40	NO	190 x 270	2

\* En sustitución de lámparas de aditivo metálico. / Replacing metal halide lamps.



# LED UFO E40 SUPERSTAR®

Alto flujo luminoso, sustitución de lámparas tradicionales como lámparas de mercurio hasta 250 W. Altura de montaje recomendable hasta 16 metros. Bajo consumo de energía. Base Mogúl (E40).

High luminous flux, perfect replacement for traditional technologies up to 250W. Ideal mounting height is up to 16 meters with energy saving up to 70% and high CRI >80.



HASTA  
**70%**  
DE  
ECONOMÍA

SAVES UP TO  
SAVINGS

**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

YEAR  
WARRANTY

HASTA  
**25 000h**  
VIDA ÚTIL

PRODUCT  
LIFE

100 – 277 V~

ALTO FLUJO LUMINOSO

HIGH LUMINOUS  
FLOW

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7015435	80	175	8 500	>80	● 6 500	25 000	E40	NO	278 x 206	2
7015436	92	250	12 000	>80	● 6 500	25 000	E40	NO	278 x 206	2
7015437	150	400	18 000	>80	● 6 500	25 000	E40	NO	340 x 213	2

\* En sustitución de lámparas de aditivo metálico. / Replacing metal halide lamps.



# LED PIN BASE SUPERSTAR®


Las lámparas LED PIN BASE SUPERSTAR son ideales para aplicaciones comerciales, brindando un ahorro de energía de hasta 50% con una vida útil de 30 000 horas de vida garantizando años de servicio y reducción de costos de mantenimiento. Es el perfecto sustituto de lámparas fluorescentes pin base con base G24Q.

Driver integrado con rango de voltaje de 120-277 V~. Bajo pedido.

LED PIN BASE SUPERSTAR are perfect for commercial applications, offering an energy saving up to 50% with 30 000 hours life guarantying years of service and maintenance saving costs. Perfect replacement for fluorescent pin base lamps with G24Q base. No external ballast or driver needed. Voltage range of 120-277 V~. On request.



G24Q



G24Q

HASTA  
**50%**  
DE  
ECONOMÍA

SAVES UP TO  
SAVINGS

**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

YEAR  
WARRANTY

HASTA  
**30 000h**  
VIDA ÚTIL

PRODUCT  
LIFE

120 - 277 V~

2700K  
**4000K**  
6500K

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
TBD	8	26 (Dulux DE)	720	>80	● 2700	30 000	Frosted	G24Q	NO	164 x 149	50
TBD	8	26 (Dulux DE)	800	>80	○ 4000	30 000	Frosted	G24Q	NO	164 x 149	50
TBD	8	26 (Dulux DE)	800	>80	● 6500	30 000	Frosted	G24Q	NO	164 x 149	50

\* En sustitución de lámparas fluorescentes / Replacing fluorescent lamps.

---

# SPOT





# LED AR111 SUPERSTAR®

Las lámparas de LED AR111 SUPERSTAR cuentan con un diseño tradicional de halógeno con tecnología innovadora. Cuentan con driver integrado con un rango de voltaje de 100-240 V~. Disponibles en base G53 y GU10 con 24° y 40°, además con opción no atenuable y atenuable. Bajo pedido.

\*Ideales para luminarias LEDVANCE Tracklight y LEDVANCE Multispot.



TRACKLIGHT



MULTISPOT



LED AR111 SUPERSTAR products have a traditional halogen design with new LED technology. Does not need any external ballast or driver to operate. Voltage range of 100-240 V~. Available at G53 and GU10 base with 24° and 40°, additionally with dimmable and not dimmable version. On request.

\*Ideal for LEDVANCE Tracklight and LEDVANCE Multispot Luminaires.



SAVES UP TO SAVINGS



YEAR WARRANTY



PRODUCT LIFE




100 - 240 V~




LED COB



DIMMING



GU10



G53

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7014868	12	75	950	24°	>80	2700	25 000	GU10	NO	111 x 68	12
7014871	12	75	950	24°	>80	2700	25 000	GU10	SI	111 x 68	12
7015295	12	75	950	40°	>80	2700	25 000	GU10	SI	111 x 68	12
7015296	12	75	950	40°	>80	2700	15 000	G53	SI	111 x 68	12


\* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.



## LED MR16 VALUE®

La familia LED MR16 Value son ideales para iluminación de acento en aplicaciones residenciales y comerciales, disponibles en temperatura: Luz Cálida (2700 K), (3000 K) y Luz de Día (6500 K). Reemplazan a la tecnología de halógeno de 50 W. ¡Incluye porta lámpara para evitar accidentes!

LED MR16 VALUE products are perfect for accent lighting at residential and hospitality applications. Available in Temperatures (2700 K), (3000 K) and (6500 K). Includes lamp holder to avoid accidents!



SAVES UP TO SAVINGS

YEAR WARRANTY

PRODUCT LIFE

### APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7014707	5	50	400	36°	>80	3000	15 000	GU5.3	NO	50 x 48	12
7014708	5	50	450	36°	>80	6500	15 000	GU5.3	NO	50 x 48	12

\* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.



# LED PAR16 VALUE

Las lámparas PAR16 VALUE garantizan una correcta iluminación de acento en objetos o elementos arquitectónicos. Disponibles en Luz Cálida (3 000 K) y Luz de Día (6 500 K).

PAR16 VALUE lamps ensure correct accent lighting on architectural objects or elements. Available in Warm Light (3 000 K) and Daylight (6 500 K).

HASTA  
**90%**  
DE  
ECONOMÍA

SAVES UP TO  
SAVINGS

**1**  
AÑO DE  
GARANTÍA

YEAR  
WARRANTY


HASTA  
**6 000h**  
VIDA ÚTIL

PRODUCT  
LIFE

220-240 V~



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7016489	4	35	340	36°	>80	● 3 000	6 000	GU10	NO	50 x 54	12
7016491	4	35	340	36°	>80	● 6 500	6 000	GU10	NO	50 x 54	12

\* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.




## LED PAR16 SUPERSTAR®


Las lámparas PAR16 SUPERSTAR son ideales para destacar objetos (cuadros, esculturas, rasgos arquitectónicos, etc) y lugares (baños de luz en las paredes y la luz de teatro).

LED PAR16 SUPERSTAR lamps are ideal for highlighting objects (paintings, sculptures, architectural features, etc) and places (light baths on the walls and theater light). Available in dimmable version.




- 


**HASTA  
90%  
DE  
ECONOMÍA**

SAVES UP TO  
SAVINGS
- 


**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

YEAR  
WARRANTY
- 


**HASTA  
25 000h  
VIDA ÚTIL**

PRODUCT  
LIFE
- 

**100-240 V~**


7015182
- 

**220 V~**


7015180
- 

**ATENUABLE**

DIMMING

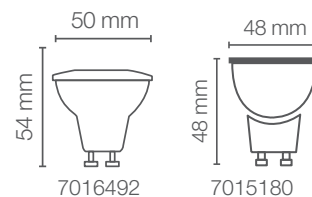

### APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Voltaje Voltage (V)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7015180	5	45	220	470	25°	>80	● 3 000	25 000	GU10	SI	140 x 162	12
7015182	4.8	35	120 - 240	350	35°	>80	● 3 000	25 000	GU10	NO	48 x 48	12
7016492	6	65	220 - 240	520	36°	>80	● 2 700	15 000	GU10	NO	54 x 50	10

\* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.



# LED PAR16 RGBW®


La familia LED RGBW es un sistema de iluminación controlado vía control remoto que cuenta con control de intensidad y cambio de colores, personaliza tus ambientes con un estilo único con control de atenuación.

LED RGBW REMOTE CONTROL products are a special illumination system controlled by infrared remote control with dimmable controls and change of some colors to personalize your spaces with an unique style with dimming control.



4.5W

\*Alcance control de hasta 3,5 metros



**2**  
AÑOS DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY

HASTA **15 000h**  
VIDA ÚTIL

PRODUCT LIFE

**100-240 V~**

**ATENUABLE**

DIMMING

**COLOR RGBW**

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7015840	4.5	250	36°	>80	2 700 + RGB	15 000	GU10	SI**	50 x 56	12

\* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.


\*\* Atenuable únicamente mediante control remoto (incluido) / Dimmable only by remote control (included).



# LED PAR30 SUPERSTAR® IP65

Las lámparas PAR30 SUPERSTAR son ideales para iluminación de acento en exteriores, ya que cuentan con IP65, disponibles en Temperatura de color Cálida (3 000 K).

PAR30 SUPERSTAR lamps are ideal for outdoor accent lighting as it has IP65, available in Warm color temperature (3 000 K).



HASTA  
**80%**  
DE  
ECONOMÍA

**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

HASTA  
**25 000h**  
VIDA ÚTIL

**IP 65**

100-240 V~

SAVES UP TO SAVINGS

YEAR WARRANTY

PRODUCT LIFE

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Ambientes  
residenciales  
Residential  
environments



Hoteles  
Hotels



Pasillos  
Corridors



Establecimientos  
Shops



Museos / Galerías  
Museums / Galleries



Jardines  
Gardens

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7013856	10	75	800	25°	>80	● 3000	25 000	E27	NO	95 x 86	10

\* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.



# LED PAR30 HCI SUPERSTAR®

Las lámparas LED PAR30 HCI SUPERSTAR son ideales para aplicaciones comerciales y profesionales, ya que cuentan con alto flujo luminoso de hasta 3100 lúmenes con opciones de IRC 80 e IRC 90 con base E27. Disponible en 15° y 30° en temperaturas de color desde 3000 K hasta 6500 K, sustituyendo lámparas de aditivos metálicos cerámicos HCI PAR30 de 70 W.

LED PAR30 HCI SUPERSTAR are perfect for commercial and professional applications due high luminous flux up to 3100lm with two options of CRI of 80 and 90 with E27 base. Available in 15° and 30° and color temperatures from 3000 K up to 6500 K, the perfect replacement for 70 W PAR30 HCI Halogen Lamps.



- 

HASTA  
**61%**  
DE  
ECONOMÍA

SAVES UP TO  
SAVINGS
- 

**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

YEAR  
WARRANTY
- 

HASTA  
**15 000h**  
VIDA ÚTIL

PRODUCT  
LIFE
- 

**100 - 277 V~**
- 

**3000K**  
**4000K**  
**6500K**
- 

ALTO FLUJO  
LUMINOSO


HIGH LUMINOUS  
FLOW
- 

LED COB

LED COB



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7015336	29	75	3 000	15	>80	● 3000	25 000	E27	NO	95 x 125	12
7015339	29	75	3 000	15	>80	○ 4000	25 000	E27	NO	95 x 125	12
7015360	29	75	3 000	15	>80	● 6500	25 000	E27	NO	95 x 125	12
7015361	29	75	3 000	30	>80	● 3000	25 000	E27	NO	95 x 125	12
7015362	29	75	3 000	30	>80	○ 4000	25 000	E27	NO	95 x 125	12
7015364	29	75	3 000	30	>80	● 6500	25 000	E27	NO	95 x 125	12
7015290	37	75	3 100	15	>90	● 3000	25 000	E27	NO	95 x 125	12
7015291	37	75	3 100	15	>90	○ 4000	25 000	E27	NO	95 x 125	12
7015292	37	75	3 100	30	>90	● 3000	25 000	E27	NO	95 x 125	12
7015293	37	75	3 100	30	>90	○ 4000	25 000	E27	NO	95 x 125	12

\* En sustitución de lámparas halógenas / Replacing halogen lamps.



---


# TUBOS LED



# TUBO LED T8 VALUE®

Los tubos de LED T8 VALUE son una solución para aquellas aplicaciones con iluminación práctica y funcional ya que no necesitan balastro. Disponibles en 60cm y 120cm y en todas las temperaturas de color. Material de vidrio.

LED T8 ECO ideal for functional lighting solutions. Does not need external ballast or driver. Available in 2ft and 4ft and all color temperatures. Glass material.



8W / 16W

HASTA  
**50%**  
DE  
ECONOMÍA

**2**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

HASTA  
**15 000h**  
VIDA ÚTIL

100-277 V~


**G13**

3000K  
4000K  
6500K

SAVES UP TO SAVINGS

YEAR WARRANTY

PRODUCT LIFE



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Pasillos  
Corridors



Hoteles  
Hotels



Establecimientos  
Shops



Estacionamientos  
Parking lots

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Acabado Product Finishing	Base Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7015423	8	17	720	>80	● 3000	15 000	OPALINO	G13	600 x 28	25
7015424	8	17	800	>80	○ 4000	15 000	OPALINO	G13	600 x 28	25
7015426	8	17	800	>80	● 6500	15 500	OPALINO	G13	600 x 28	25
7015419	16	32	1440	>80	● 3000	15 000	OPALINO	G13	1200 x 28	25
7015420	16	32	1600	>80	○ 4000	15 000	OPALINO	G13	1200 x 28	25
7015422	16	32	1600	>80	● 6500	15 500	OPALINO	G13	1200 x 28	25

\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. / Replacing tubular fluorescent lamps.



# LED T8 SUPERSTAR®

Las lámparas LED T8 SUPERSTAR son ideales para aplicaciones comerciales y corporativas debido a su alto rango de voltaje (100-277 V~) y hasta 40,000 horas de vida. No necesita driver o balastro externo. Disponibles en 60cm y 120cm y en todas las temperaturas de color. Material de vidrio. Bajo pedido.

LED T8 SUPERSTAR products are perfect for industrial application due to wide voltage range (100-277 V~) and high hours life up to 40,000 hours. Does not need external ballast or driver. Available in 2ft and 4ft and all color temperatures. Glass material. On request.



HASTA  
**50%**  
DE  
ECONOMÍA

**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

HASTA  
**40 000h**  
VIDA ÚTIL

100-277 V~


**G13**

3000K  
4000K  
6500K

SAVES UP TO SAVINGS

YEAR WARRANTY

PRODUCT LIFE



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Acabado Product Finishing	Base Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
10	17	900	>80	● 3000	40 000	OPALINO	G13	602 x 26	25
10	17	1 000	>80	○ 4000	40 000	OPALINO	G13	602 x 26	25
10	17	1 000	>80	● 6500	40 000	OPALINO	G13	602 x 26	25
20	32	1 800	>80	● 3000	40 000	OPALINO	G13	1220 x 26	25
20	32	2 000	>80	○ 4000	40 000	OPALINO	G13	1220 x 26	25
20	32	2 000	>80	● 6500	40 000	OPALINO	G13	1220 x 26	25


\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. / Replacing tubular fluorescent lamps.



# LED T8 SUPERSTAR® SENSOR

Las lámparas LED T8 SUPERSTAR SENSOR son ideales para aplicaciones comerciales y corporativas debido a su alto rango de voltaje (100-277 V~) y hasta 25,000 horas de vida. Son ideales para el ahorro de energía debido a que incluyen un sensor de presencia el cual enciende la lámpara al detectar movimiento. Después de un minuto de no detectar movimiento disminuye su cantidad de flujo luminoso (20%), después de dos minutos se apaga totalmente.

The TUBE SENSOR T 8 LED lamps are ideal for saving of energy because they include a presence sensor which turn on the lamp when detecting movement. Then of a minute of not detecting movement decreases your amount of luminous flux 20%, after two minutes it turn off completely.



SAVES UP TO 50% SAVINGS



YEAR WARRANTY



PRODUCT LIFE



100-277 V~



G13




3000K  
4000K  
6500K



h	r
2.5 m	4.5 m
3.0 m	5.0 m
4.0 m	4.5 m
4.5 m	4.0 m
*5.0 m	4.0 m

\* Altura máxima recomendada



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Acabado Product Finishing	Base Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7016558	9	17	900	>80	● 3000	25 000	OPALINO	G13	600 x 28	25
7016559	9	17	1 000	>80	○ 4000	25 000	OPALINO	G13	600 x 28	25
7016560	9	17	1 000	>80	● 6500	25 500	OPALINO	G13	600 x 28	25
7016561	18	32	1 850	>80	● 3000	25 000	OPALINO	G13	1200 x 28	25
7016562	18	32	2 000	>80	○ 4000	25 000	OPALINO	G13	1200 x 28	25
7016563	18	32	2 000	>80	● 6500	25 500	OPALINO	G13	1200 x 28	25


\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. / Replacing tubular fluorescent lamps.



# LED T8 PERFORMANCE®

Las lámparas LED T8 PERFORMANCE son ideales para aplicaciones comerciales y corporativas debido a su alto rango de voltaje (120-277 V~) y hasta 50,000 horas de vida. No necesita driver o balastro externo. Disponibles en 120cm y en todas las temperaturas de color. Material de vidrio. Bajo pedido.

LED T8 PERFORMANCE products are perfect for industrial application due to wide voltage range (120-277 V~) and high hours life up to 50,000 hours. Does not need external ballast or driver. Available in 120 cm and all color temperatures. Glass material. On request.



**HASTA  
50%  
DE  
ECONOMÍA**

**5**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

**HASTA  
50 000h  
VIDA ÚTIL**

**100-277 V~**


**G13**

**3000K  
4000K  
6500K**

SAVES UP TO SAVINGS

YEAR WARRANTY

PRODUCT LIFE

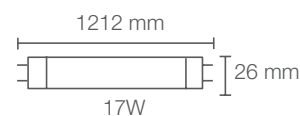

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Acabado Product Finishing	Base Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
17	32	2200	>82	● 3000	50 000	OPALINO	G13	1212 x 26	25
17	32	2200	>82	○ 4000	50 000	OPALINO	G13	1212 x 26	25
17	32	2200	>82	● 6500	50 000	OPALINO	G13	1212 x 26	25


\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. / Replacing tubular fluorescent lamps.



# LED T5 SUPERSTAR®

Las lámparas LED T5 SUPERSTAR cuentan con 5 años de garantía y 50,000 horas de vida, el sustituto ideal de tubos fluorescentes T5 de 14W, 28W y 54W ahorrando energía de hasta 50%. Cuentan con driver integrado. Hasta una eficacia de 150 lm/W.

LED T5 SUPERSTAR products offer 5 warranty years and 50,000 hours life and integrated driver. The ideal substitution of 14W, 28W and 54W T5 Fluorescent tubes, saving energy up to 50%. Efficacy up to 150 lm/W.



SAVES UP TO SAVINGS


YEAR WARRANTY

PRODUCT LIFE

100 - 277 V~

G5

3000K  
4000K  
6500K

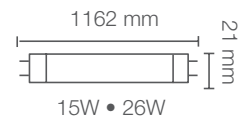

## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil (L70)	Acabado Product Finishing	Base Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7015214	15	28	1 850	>80	● 3000	50 000	OPALINO	G5	1162 x 21	25
7015215	15	28	1 850	>80	○ 4000	50 000	OPALINO	G5	1162 x 21	25
7015217	15	28	1 850	>80	● 6500	50 500	OPALINO	G5	1162 x 21	25
7015218	26	54	3 600	>80	● 3000	50 000	OPALINO	G5	1162 x 21	25
7015219	26	54	3 900	>80	○ 4000	50 000	OPALINO	G5	1162 x 21	25
7015221	26	54	3 900	>80	● 6500	50 500	OPALINO	G5	1162 x 21	25

\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. / Replacing tubular fluorescent lamps.



REGIONAL  
**SUL**

REGIONAL  
**GON**

REGIONAL  
**SPI**

REGIONAL  
**MGS**

# ÍNDICE

## COMPONENTES ELECTRÓNICOS LEDVANCE

### TIRAS LED

---

TIRA LED ECO KIT	99
TIRA LED ECO FLEX 12V	100
DRIVERS & ACCESORIOS ECO FLEX 12V	101
TIRA LED ECO FLEX 25M IP65	102
TIRA LED PRIME FLEX 24V IP20	103
TIRA LED PRIME FLEX 24V IP66	104
DRIVERS ECO FLEX 24V	105
TIRA LED RGB	106
TIRA LED TUNABLE WHITE	107
DRIVERS & ACCESORIOS RGB & TW	108



### SENSORES

---

SENSORES INFRARROJO & MICROONDAS	109
FOTOCELDAS	110
DRIVERS DE EMERGENCIA	111





# TIRA LED ECO KIT

ECO KIT es una solución sencilla para pequeños espacios o lugares que demanden pequeños detalles de iluminación LED, este kit cuenta con una tira LED de 5 metros y un driver ya integrado que en conjunto con la cinta doble cara harán de este producto la instalación mucho más rápida. Disponible en tonos de luz cálida, neutra y luz de día.

ECO KIT is a simple solution for small spaces or places that demand small details of LED lighting, this kit has a 5 meter LED strip and an integrated driver that together with the double-sided tape will make this product the installation much more fast Available in warm, neutral and daylight tones.



YEAR WARRANTY



PRODUCT LIFE



LENGTH



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia/ m Power/m (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm/m)	Temp. Color Color Temp. (K)	Protección Protection	Vida Útil (L70)	Uso Use	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7014746	4.8	380	● 2700	IP20	20 000	Interior	5000 x 8 x 1.4	10
7014748	4.8	400	○ 4000	IP20	20 000	Interior	5000 x 8 x 1.4	10
7014752	4.8	400	● 6500	IP20	20 000	Interior	5000 x 8 x 1.4	10



# TIRA LED ECO FLEX 12V

ECO FLEX 12V es una atractiva opción para iluminación en interiores y exteriores, que brinda la posibilidad de crear detalles finos y atractivos en hotelería, restaurantes y espacios arquitectónicos. ECO FLEX 12V cuenta con un diseño de alto desempeño y confiable que bajo sus estándares de calidad brindará una calidad en la reproducción de color y tono de luz ideales para tus proyectos.

ECO FLEX12V is an attractive solution for lighting indoor and outdoor that offer the possibility to create good details and attractive in hotels, restaurants and architectural areas. ECO FLEX has a high-performance design and reliable that due their quality standard will offer a quality in color rendering and light tone ideal for your projects.



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia/ m Power/m (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm/m)	Temp. Color Color Temp. (K)	Protección Protection	Vida Útil (L70)	Uso Use	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
7014729	4.8	380	● 2700	IP20	20 000	Interior	5000 x 8 x 1.4	10
7014730	4.8	400	○ 4000	IP20	20 000	Interior	5000 x 8 x 1.4	10
7014733	4.8	400	● 6500	IP20	20 000	Interior	5000 x 8 x 1.4	10
7014734	12	900	● 2700	IP20	20 000	Interior	5000 x 10 x 1.4	10
7014735	12	950	○ 4000	IP20	20 000	Interior	5000 x 10 x 1.4	10
7014736	12	950	● 6500	IP20	20 000	Interior	5000 x 10 x 1.4	10
7014719	4.8	360	● 2700	IP65	20 000	Exterior	5025 x 10.3 x 4	10
7014740	4.8	380	○ 4000	IP65	20 000	Exterior	5025 x 10.3 x 4	10
7014741	4.8	380	● 6500	IP65	20 000	Exterior	5025 x 10.3 x 4	10
7014743	12	850	● 2700	IP65	20 000	Exterior	5025 x 12.8 x 4.4	10
7014744	12	900	○ 4000	IP65	20 000	Exterior	5025 x 12.8 x 4.4	10
7014745	12	900	● 6500	IP65	20 000	Exterior	5025 x 12.8 x 4.4	10

# DRIVERS ECO FLEX 12V

La línea de Drivers ECO FLEX es un excelente aliado en el diseño de iluminación con tiras de LED de 12V, cuenta 4 modelos que harán más sencilla la instalación en interiores (IP20) y exteriores (IP65) en potencias de 30 y 60W. Las posibilidades en tus proyectos se complementan con el portafolio de accesorios de fácil conexión: I, L, T, X entre otros.

The range of LED Drivers Eco Flex is an excellent allied in the lighting design with LED strips 12V, it has 4 models that doing easier the installation in indoor (IP20 and outdoor (IP67) on wattages of 30W and 60W. the possibilities in your projects will be complete with portfolio of accessories of easy connection, same that no need any same that do not require any type of welding for installation with junction type connections: I, L, T, X among others.



YEAR WARRANTY



Código Sku	Potencia Power (W)	Salida / Exit		Protección Protection	Uso Use	Ideal para tiras Ideal for strips	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
		Tensión (V)	Corriente (A)					
7014780	30	12	2.5	IP20	Interior	7014729 / 7014730 / 7014733	24.5 x 19 x 21	25
7014781	60	12	5	IP20	Interior	7014734 / 7014735 / 7014736	24.5 x 19 x 21	18
7014782	30	12	2.5	IP67	Exterior	7014719 / 7014740 / 7014741	25 x 19 x 21	15
7014783	60	12	5	IP67	Exterior	7014743 / 7014744 / 7014745	24 x 22.5 x 21.5	15

## ACCESORIOS ECO FLEX 4.8W IP20 / ECO FLEX 4.8W IP20 ACCESSORIES

Código Sku	Descripción Description	Uso Use	Ideal para tiras Ideal for strips	Unidades por Caja Units per box
7015014	CONECTOR I 8mm	Interior	Eco Flex 4.8W IP20	20
7015016	CONECTOR L 8mm	Interior	Eco Flex 4.8W IP20	20
7015019	CONECTOR T 8mm	Interior	Eco Flex 4.8W IP20	20



## ACCESORIOS ECO FLEX 12W IP20 / ECO FLEX 12W IP20 ACCESSORIES

Código Sku	Descripción Description	Uso Use	Ideal para tiras Ideal for strips	Unidades por Caja Units per box
7015015	CONECTOR I 10mm	Interior	Eco Flex 12W IP20	20
7015013	CONECTOR L 10mm	Interior	Eco Flex 12W IP20	20
7015017	CONECTOR T 10mm	Interior	Eco Flex 12W IP20	20



## ACCESORIOS ECO FLEX 4.8W IP65 / ECO FLEX 4.8W IP65 ACCESSORIES

Código Sku	Descripción Description	Uso Use	Ideal para tiras Ideal for strips	Unidades por Caja Units per box
7014992	PLUG DE SILICON 8mm	Exterior	ECO FLEX 4.8W IP65	20
7015005	CONECTOR DE ENTRADA MACHO 8mm	Exterior	ECO FLEX 4.8W IP65	20



## ACCESORIOS ECO FLEX 12W IP65 / ECO FLEX 12W IP65 ACCESSORIES

Código Sku	Descripción Description	Uso Use	Ideal para tiras Ideal for strips	Unidades por Caja Units per box
7014995	PLUG DE SILICON 10mm	Exterior	ECO FLEX 12W IP65	20
	CONECTOR DE ENTRADA HEMBRA 10mm	Exterior	ECO FLEX 12W IP65	20





# TIRA LED ECO FLEX 25M IP65

ECO FLEX 25M IP65 ofrece una opción adecuada para iluminación de exteriores con un excelente rendimiento de color, su tecnología permite integrar la tira a un sistema de control para la atenuación de la tira, sin necesidad de drivers adicionales para el correcto funcionamiento, además de poder instalarse hasta en tramos de 50 metros lineales con ayuda de sus accesorios.

ECO FLEX 25M IP65 offers suitable for outdoor lighting with excellent option of color rendering, their technology allows integrating the strip to a control system for dimming of strip without additional drivers for correct operation, besides it's able to be installed even in sections of 50 linear meters with the help of their accessories.

**2**  
AÑOS DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY

HASTA **6 000 h**  
VIDA ÚTIL

PRODUCT LIFE

**220 V~**


**25m**  
LONGITUD

LENGTH

**2700K**  
**4000K**



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia/m Power/m (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm/m)	Temp. Color Color Temp. (K)	Protección Protection	Vida Útil (L70)	Uso Use	Dimensiones Dimensions (m)	Unidades por Caja Units per box
7015756	9	550	● 2700	IP65	6 000	Exterior	25000 x 18 x 8	2
7015758	9	550	○ 4000	IP65	6 000	Exterior	25000 x 18 x 8	2

## ACCESORIOS ECO FLEX IP65 / ECO FLEX IP65 ACCESSORIES

Código Sku	Descripción Description	Uso Use	Ideal para tiras Ideal for strips	Unidades por Caja Units per box
7016031	Power cord 220V	Exterior	ECO FLEX 220V IP65	50
7016032	Middle connector	Exterior	ECO FLEX 220V IP65	15
7016033	Connect Pin	Exterior	ECO FLEX 220V IP65	150
7016034	Clips	Exterior	ECO FLEX 220V IP65	100
7016035	End cap	Exterior	ECO FLEX 220V IP65	50





# TIRA LED PRIME FLEX 24V IP20

La gama PRIME FLEX cuenta con las características adecuadas para el mercado de proyectos profesionales para interior que buscan soluciones de alto rendimiento y vida útil con el fin de brindar los mayores beneficios en sistemas de iluminación general en espacios comerciales y de oficinas. Cuentan hasta con 2600 lm/m, y 50 000 horas de vida.

The PRIME FLEX range has the right characteristics for the market of professional indoor projects that are looking for high performance and useful life solutions in order to provide the greatest benefits in general lighting systems in commercial and office spaces. Have up to 2600 lm/m, and 50 000 hours lifetime.



YEAR WARRANTY



PRODUCT LIFE



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia/ m Power/m (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm/m)	Temp. Color Color Temp. (K)	Protección Protection	Vida Útil (L70)	Uso Use	Dimensiones Dimensions (m)	Unidades por Caja Units per box
7015637	9.6	1170	● 2700	IP20	50 000	Interior	5000 x 10 x 1.6	10
7015638	9.6	1300	○ 4000	IP20	50 000	Interior	5000 x 10 x 1.6	10
7015639	12	1500	● 2700	IP20	50 000	Interior	5000 x 10 x 1.6	10
7015640	12	1650	○ 4000	IP20	50 000	Interior	5000 x 10 x 1.6	10
7015641	16.8	2150	● 2700	IP20	50 000	Interior	5000 x 10 x 1.6	10
7015642	16.8	2350	○ 4000	IP20	50 000	Interior	5000 x 10 x 1.6	10
7015643	19.2	2400	● 2700	IP20	50 000	Interior	4553 x 10 x 1.6	10
7015645	19.2	2600	○ 4000	IP20	50 000	Interior	4553 x 10 x 1.6	10



# TIRA LED PRIME FLEX 24V IP66

El segmento arquitectónico demanda soluciones para iluminación exterior que cubran las demandas de los nuevos diseños, PRIME FLEX 24V IP66 ofrece las máximas bondades y beneficios con sistemas que cuentan hasta con 2500 lm/m, una protección IP66 que evitará el amarillamiento de los equipos hasta por 5 años.

The architectural segment demands solutions for outdoor lighting that meet the demands of the new designs, PRIME FLEX 24V IP66 offers the maximum benefits with systems that have up to 2500 lm / m, an IP66 protection that will prevent yellowing of the equipment up to 5 years.



YEAR  
WARRANTY



PRODUCT  
LIFE



24 V



2700K  
4000K



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Áreas exteriores  
Outdoor areas



Accesos  
Access



Fachadas  
Facades

Código SKU	Potencia/ m Power/m (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm/m)	Temp. Color Color Temp. (K)	Protección Protection	Vida Útil (L70)	Uso Use	Dimensiones Dimensions (m)	Unidades por Caja Units per box
7015626	9.6	1200	● 2700	IP66	50 000	Exterior	5030 x 12.5 x 4.8	10
7015629	9.6	1100	○ 4000	IP66	50 000	Exterior	5030 x 12.5 x 4.8	10
7015630	12	1350	● 2700	IP66	50 000	Exterior	5030 x 12.5 x 4.8	10
7015631	12	1500	○ 4000	IP66	50 000	Exterior	5030 x 12.5 x 4.8	10
7015632	16.8	1950	● 2700	IP66	50 000	Exterior	5030 x 12.5 x 4.8	10
7015633	16.8	2150	○ 4000	IP66	50 000	Exterior	5030 x 12.5 x 4.8	10
7015635	19.2	2200	● 2700	IP66	50 000	Exterior	4530 x 12.5 x 4.8	10
7015636	19.2	2400	○ 4000	IP66	50 000	Exterior	4530 x 12.5 x 4.8	10

# DRIVERS ECO FLEX 24V


Amplía tus posibilidades y alcances en tus proyectos con la línea de Drivers PRIME FLEX, los cuales drivers cuenta con modelos para interiores, exteriores y modelos atenuables para adaptarse a las necesidades de cada proyecto.

Expand your possibilities and reach in your projects with the PRIME FLEX Drivers range, these drivers have indoor, outdoor and dimmable models to adapt to the needs of each project.




YEAR WARRANTY

Código Sku	Potencia Power (W)	Salida / Exit		Protección Protection	Uso Use	Atenuable Dimmable	Unidades por Caja Units per box
		Tensión (V)	Corriente (A)				
7015908	100	100 - 277	4.1	IP20	Interior	No	20
7015910	100	100 - 277	4.1	IP20	Interior	0 - 10 V	10
7015909	100	100 - 277	4.1	IP67	Exterior	No	20
7015911	100	100 - 277	4.1	IP67	Exterior	0 - 10 V	10

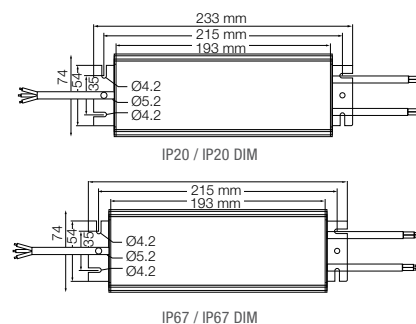

## ACCESORIOS ECO FLEX 4.8W IP20 / ECO FLEX 4.8W IP20 ACCESSORIES

Código Sku	Descripción Description	Unidades por Caja Units per box
7016233	CONECTOR I 10mm 24V	20
7016234	CONECTOR L 10mm 24V	20





# TIRA LED RGB

La nueva línea RGB complementa el portafolio de soluciones de LEDVANCE para iluminación arquitectónica, estos nuevos sistemas adecuados para el cambio de color en plazas comerciales, fachadas, oficinas y salones de eventos. Bajo pedido.

The new RGB line complement the portfolio of LEDVANCE solutions for architectural lighting, these new systems suitable for changing color in shopping malls, facades, offices and event rooms. On request.

**4**  
AÑOS DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY


HASTA  
**40 000 h**  
VIDA ÚTIL

PRODUCT LIFE

**24 V**

**5m**  
LONGITUD

LENGTH



RGB



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia/ m Power/m (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm/m)	Temp. Color Color Temp. (K)	Protección Protection	Vida Útil (L70)	Uso Use	Dimensiones Dimensions (m)	Unidades por Caja Units per box
14.4	440	RGB	IP20	40 000	Interior	5000 x 8 x 1.4	10
14.4	420	RGB	IP65	40 000	Exterior	5000 x 12 x 4.2	10



# TIRA LED TUNABLE WHITE

Nueva línea Tunable White complementa el portafolio de soluciones de LEDVANCE para iluminación arquitectónica, estos nuevos sistemas adecuados para el cambio de color en plazas comerciales, fachadas, oficinas y salones de eventos. Bajo pedido.

New Tunable White range complement the portfolio of LEDVANCE solutions for architectural lighting, these new systems suitable for changing color in shopping malls, facades, offices and event rooms. On request.

**4**  
AÑOS DE GARANTÍA

YEAR WARRANTY

HASTA  
**40 000 h**  
VIDA ÚTIL

PRODUCT LIFE

**24 V**

PRODUCT LIFE

**5m**  
LONGITUD

LENGTH

**2700 K - 6500 K**



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia/ m Power/m (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm/m)	Temp. Color Color Temp. (K)	Protección Protection	Vida Útil (L70)	Uso Use	Dimensiones Dimensions (m)	Unidades por Caja Units per box
9.6	970	2 700 - 6 500 K	IP20	40 000	Interior	5000 x 8 x 1.4	10
9.6	930	2 700 - 6 500 K	IP65	40 000	Exterior	5000 x 12 x 4.2	10

# DRIVERS Y ACCESORIOS RGB & TW



YEAR  
WARRANTY

Potencia Power (W)	Salida / Exit		Protección Protection	Uso Use	Ideal para tiras Ideal for strips	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (m)	Unidades por Caja Units per box
	Tensión (V)	Corriente (A)						
288120	24	12	IP20	Interior	Interior / Exterior	SI	97 X 33 X18	10
REMOTE CONTROL RGB RF							108 X 58 X 8	10

## ACCESORIOS RGB / RGB ACCESSORIES

Descripción Description	Uso Use	Ideal para tiras Ideal for strips	Unidades por Caja Units per box
CONNECTOR I RGB IP20 24V	Interior	RGB IP20	10
CONNECTOR L RGB IP20 24V	Interior	RGB IP20	10
CONNECTOR T RGB IP20 24V	Interior	RGB IP20	10
CONNECTOR X RGB IP20 24V	Interior	RGB IP20	10
END CAP RGB & TW IP65	Exterior	RGB IP65	10

# DRIVERS TUNABLE WHITE



YEAR  
WARRANTY

Potencia Power (W)	Salida / Exit		Protección Protection	Uso Use	Ideal para tiras Ideal for strips	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (m)	Unidades por Caja Units per box
	Tensión (V)	Corriente (A)						
120	24	5	IP20	Interior	Interior / Exterior	SI	97 X 33 X18	10
REMOTE CONTROL TW RF							108 X 58 X 8	10

## ACCESORIOS TUNABLE / TUNABLE ACCESSORIES

Descripción Description	Uso Use	Ideal para tiras Ideal for strips	Unidades por Caja Units per box
CONNECTOR I TW IP20 24V	Interior	Tunable White IP20	10
CONNECTOR L TW IP20 24V	Interior	Tunable White IP20	10
CONNECTOR T TW IP20 24V	Interior	Tunable White IP20	10
CONNECTOR X TW IP20 24V	Interior	Tunable White IP20	10
END CAP RGB & TW IP65	Exterior	Tunable White IP65	10



# SENSORES INFRARROJO & MICROONDAS

Los sensores de movimiento son una excelente opción en proyectos que buscan eficiente y obtener los mayores ahorros de energía, la línea de sensores de LEDVANCE cuenta con una solución que integra tecnologías de microondas e infrarrojo con opciones para diferentes tipos de instalación.

Motion sensors are an excellent option in projects that are looking for efficient and obtain the greatest energy savings, the LEDVANCE sensor line has a solution that integrates microwave and infrared technologies with options for different installation type.

**3**  
AÑOS DE GARANTÍA

120-277 V~

IP20

IP44

YEAR WARRANTY

## APLICACIONES / APPLICATIONS




Código Sku	Descripción Description	Protección Protection	Carga máxima LED/ Fluorescente(W) Maximum LED load / Fluorescent(W) 127/ 220 / 277	Carga máxima Halógena / Incandescente(W) Maximum Halogen load / Incandescent(W) 127/ 220 / 277
7015810	LDV- MS- INF-C- 360- 120-277V-IP20-WH-A	IP20	200 / 300 / 300 W	800 / 1 000 / 1 200 W
7015811	LDV- MS- INF-C- 360- 120-277V-IP20-WH-B	IP20	200 / 300 / 300 W	800 / 1 000 / 1 200 W
7015812	LDV- MS- MIC-C- 360- 120-277V-IP20-WH-A	IP20	200 / 300 / 300 W	800 / 1 000 / 1 200 W
7015813	LDV- MS- MIC-C- 360- 120-277V-IP20-WH-B	IP20	200 / 300 / 300 W	800 / 1 000 / 1 200 W
7015814	LDV- MS- INF-W- 120- 120-277V-IP20-WH-A	IP20	200 / 300 / 300 W	800 / 1 000 / 1 200 W
7015815	LDV- MS- INF-W- 180- 120-277V-IP44-WH-A	IP44	200 / 300 / 300 W	800 / 1 000 / 1 200 W
7015816	LDV- MS- INF-W- 180- 120-277V-IP44-WH-B	IP44	200 / 300 / 300 W	800 / 1 000 / 1 200 W

Código Sku	Tecnología Technology	Montaje Mount	Protección Protection	Altura de Montaje Mounting Height	Unidades por Caja Units per box
7015810	Infrarrojo	Sobreponer	IP20	2.2 - 4 m	24
7015811	Infrarrojo	Empotrar	IP20	2.2 - 4 m	50
7015812	Microondas	Empotrar	IP20	2.2 - 4 m	50
7015813	Microondas	Empotrar	IP20	1.5-3.5 m	50
7015814	Infrarrojo	Empotrar	IP20	1 - 1.8 m	100
7015815	Infrarrojo	Sobreponer	IP44	1.8 - 2.5	50
7015816	Infrarrojo	Sobreponer	IP44	1.8-2.5	50

## FOTOCELDA

La necesidad de instalar control de iluminación es una de las prioridades en la mayoría de las instalaciones tanto, residencial, comercial, alumbrado público e industrial. La nueva fotocelda de LEDVANCE permite realizar un control automático de encendido y/o apagado de los sistemas de iluminación. Diseñada con altos estándares de calidad y desempeño para todas las aplicaciones.

The need to install lighting control is one of the priorities in most installations, both residential, commercial, public and industrial lighting. The new LEDVANCE photocell allows automatic control of the lighting systems on and off. Designed with high quality and performance standards for all applications.

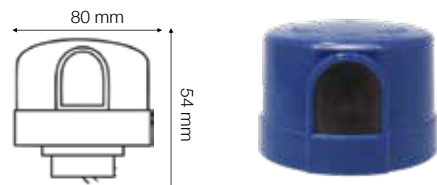

Código Sku	Descripción Description	Carga máxima Maximum load	Tecnología Technology	Montaje Mounting	Protección Protection	Nivel de iluminación de ambiente Light ambient	Unidades por Caja Units per box
7016864	LEDVANCE PHOTOCELL IP65 100-277V	30A	Fototransistor	Sobreponer	IP65	<16 LUX	100



# DRIVERS DE EMERGENCIA

La línea de drivers de emergencia de LEVANCE es una excelente opción para sistemas LED que requieren ser operados en casos de cortes de energía o siniestros y brindar la seguridad adecuada a usuarios en las instalaciones de oficinas, hospitales, y lugares públicos.

The range of LEDVANCE emergency drivers is an excellent option for LED systems that need to be operated in cases of power outages or accidents and provide adequate security to users in hospital office facilities, and public places.

**5**  
AÑOS DE GARANTÍA DRIVER

YEARS OF WARRANTY DRIVER


**3**  
AÑOS DE GARANTÍA BATERÍA

YEARS OF WARRANTY BATTERY

**120-277 V~**

**90 min**  
RESPALDO MODO EMERGENCIA

EMERGENCY MODE



## APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Descripción Description	Potencia Power (W)	Tensión de salida Output Voltage (V)	Corriente de salida Output Current (A)	Tipo de batería Battery type	Unidades por Caja Units per box
7015793	LDV-EM-4W-CD60V-120-277V	4	10 - 60 V	60 - 400 mA	Ion-Litio	30
7015794	LDV-EM-8W-CD55V-100-277V	8	15 - 52 V	150 - 550 mA	Nicquel-Cadmio	15
7015795	LDV-EM-12W-CD55V-120-277V	12	15 - 52 V	200 - 800 mA	Nicquel-Cadmio	15
7015796	LDV-EM-8W-CD52V-120-277V	8	15 - 55 V	250 - 550 mA	Ion-Litio	24
7015797	LDV-EM-4W-CD72V-220-240V	4	10 - 72 V	50 - 400 mA	Nicquel-Cadmio	18







# LEDVANCE

## ACERCA DE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales proveedores de iluminación general del mundo para usuarios profesionales y consumidores finales. Tras emerger del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una amplia gama de luminarias LED para una gran variedad de usos en áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, una de las carteras de lámparas LED más grandes de la industria, así como también fuentes de luz tradicionales.

### LEDVANCE ECUADOR

Salida norte del Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo A  
lado del hotel Holiday Inn  
Edificio SKY BUILDING piso 6 of. 601 - 602  
Tel: +(593) (4) 5002380  
E-mail: info-ec@ledvance.com  
Guayaquil - Ecuador

### LEDVANCE PERÚ

Av. Encalada 1257  
Santiago de Surco  
Tel: +(511) (6) 185 800  
Línea Fax: +(511) 6 185 801  
E-mail: info-pe@ledvance.com  
Lima - Perú

[www.ledvance.lat](http://www.ledvance.lat)

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES @ledvanceecuador / @ledvanceperu



**LEDVANCE.LAT**