



PHILIPS

Iluminación



Adivinar cómo o **saber cómo?**

Catálogo de lámparas y luminarias LED
profesionales 2021 - 2022

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

2021
2022

Contenido

Nuevos productos

Lanzamientos

02



Bulbos LED



06



Lámparas LED

Línea profesional



09



Spots LED



11



Tubos LED



15



Luminarias Outdoor

Sport y Áreas



18



Luminarias Outdoor

Calles y Ciudades



24



Luminarias Indoor

Industrias



33



Luminarias Indoor

Oficinas, Comercios y Residenciales



40



Nuevos productos Lanzamientos

TRUEFORCE

Tforce Core HB

3.600 a 4500lm



40/50W
6.500 °K
15.000 Hs.
100-240V
E27/E40

- Reemplazo ideal en LED de lámparas Bajo Consumo de Alto Flujo y lámparas de Descarga.
Flujos disponibles de 4000 y 5000 lúmenes.
Driver Multi-Voltaje 100-240V
Sugerido para iluminación de grandes espacios con montaje en altura (Industrias, Áreas logísticas, etc.)

Tforce Core HB

20.000lm



140W
6.500 °K
50.000 Hs.
110-277 V
E40

- Reemplazo ideal para Tecnologías MLL y HPL
Flujo lumínico de 20.000 lm
Larga Vida Útil = 50.000 hs
Driver Multi-Voltaje 100-277V
Alto Factor de Potencia > 0.9

SPOT

Spot SL052



6,2W
2700K / 6500K
25.000 Hrs
110-240V, 50/60 Hz
LED

- Reemplazo ideal de halógenas de 35W y 50W
Flujo lumínico: 500 lm
Vida útil: 25.000 hrs
Driver multivoltaje
Cut out: 70mm
Spot con cabezal dirigible

Nuevos productos Lanzamientos

Tango LED Gen4



Paquetes de lúmenes de rango completo para tipos de aplicaciones
BVP431 - hasta 13Klm,
BVP432 - hasta 27Klm
y BVP433 - hasta 51Klm
Protección salina: 500 horas
(carcasa pequeña y mediana)
y 1000 horas (carcasa grande)

- Nueva generación de reflectores TANGO (disponible SEM II 2021)
Mayores eficacias que la generación anterior

SmartBright Solar FLOOD BVP080



10W - 25W - 30W - 50W
1000, 2000, 3000 y 4800 lm
Equipo Regulable.
Temperatura de color 5700°K.
Vida útil de 20.000 hrs. IP 66. IK07
Panel solar plegable dividido
Batería LiFePO4 incluida en el interior de la luminaria.
Mando a distancia por infrarrojos para regular las luminarias.
Tres ajustes definidos: bajo, medio, alto

- Todos los componentes incluidos en una caja: DIY : hágalo usted mismo.
Fácilmente configurable según las necesidades del consumidor. Durable.
Variadas aplicaciones donde la conexión eléctrica no es posible/difícil.

SmartBright Solar All-in-One Streetlight BRP110



35W - 60W - 80W
5000, 8500 y 12000lm
Eficiencia >140 lm/W
Driver regulable.
Temperatura de color 5700°K.
Vida útil de 30.000 hrs. IP 65 IK8

- Farola solar integrada con batería de ferrofosfato de litio, panel solar y cargador integrados en la luminaria. Con control de luz y función de atenuación, sensor de microondas basada en detección de movimiento. No requiere cableado y es fácil de instalar, sin costo de electricidad y sin mantenimiento. Incluye control remoto.

Nuevos productos Lanzamientos

SunStay



11W - 17W - 25W - 34W
2000, 3000, 4500 y 6000 lm
Equipados con panel solar y sensor de movimiento, disponible en versiones Híbridas (sin sensores).
Eficiencia lumínica hasta 180 lm/w
Temperatura de color 3000°K - 5700°K
Vida útil de 50.000 hrs. IP 65. IK 08

- A las versiones anteriores se incorpora la versión PROGRAMABLE BLE (Bluetooth Low Energy) que permite personalizar las dimerizaciones y autonomía de la luminaria a las condiciones del proyecto.
- Versión HÍBRIDA BLE disponible en 2022

TownTune



20,5W - 33W - 43W
3 versiones, poste central, Espigot asimétrico y brazo lira.
Equipo controlable.
Temperatura de color 3000°K.
Vida útil de 100.000 hrs. IP66, IK9
Cuenta con ServiceTag
Plataforma Philips LedgineO
Lista para Interact City

- Ya sea que se especifique para nuevas instalaciones o como una actualización 1: 1, TownTune está bien adecuado para áreas residenciales, parques, plazas y caminos, así como espacios privados cerca de oficinas, campus o áreas de estacionamiento.

Smartbright HIGHBAY



100W - 150W - 200W
Housing de aluminio inyectado con eficacia lumínica hasta 130 lm/w
Driver fijo.
Temperatura de color 6500°K.
Vida útil de 30.000 hrs. IK07
Temperatura de operación: -20°C a +45°C
Cubierta de policarbonato

- Es una solución LED para iluminación de almacenes e industrias con bajo costo de mantenimiento y alto ahorro energético.

Nuevos productos Lanzamientos

WT068C



16W – 32W – 51W

Versátil y de fácil instalación.
Reemplazo directo para luminarias
con tubos fluorescentes
Libre de mantenimiento.
Larga vida útil

- Ideal para iluminación de almacenes e industrias con LED. Con una baja inversión inicial reemplazan directamente sistemas de alumbrado convencionales reduciendo costos de mantenimiento y la potencia instalada.

Green Perform G3 WT198C



Versiónes desde 1800 hasta 8000 IM
Driver Fijo -DALI e INTERACT
Eficiencia de hasta 140 lum/watt
Vida Útil de 50,000 horas

- Ideal para iluminación industrial o de estacionamientos con tecnología LED, reemplazando sistemas con lámparas fluorescentes. Bajo consumo y fácil instalación.



Bulbos LED

Bulbos LED



Volver a
Contenido



Bulbos LED



Bulbos LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	CONSUMO	Reemplazo	Fujo Luminoso	Temperatura Color	CRI	Angulo	Dimerizable	Vida Util	Voltaje	Base
			W	W	(lm/cd)	°K				Hrs.	V	
1 929001955171	EcoHome LEDBulb 7W E27 3000KHV 1PF/20AR	A60	7	50	480	3000	70	130°	No	10000	220-240	E27
929001955271	EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 1PF/20AR	A60	7	50	500	6500	70	130°	No	10000	220-240	E27
929001955371	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KHV 1PF/20AR	A60	10	65	710	3000	70	130°	No	10000	220-240	E27
929001954871	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KHV 1PF/20AR	A60	10	65	750	6500	70	130°	No	10000	220-240	E27
929001954971	EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR	A60	12	80	900	3000	70	130°	No	10000	220-240	E27
929001955071	EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KHV 1PF/20AR	A60	12	80	950	6500	70	130°	No	10000	220-240	E27
929002299671	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KHV 1PF/20AR	A60	14	95	1150	3000	80	130°	No	10000	220-240	E27
929002299971	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KHV 1PF/20AR	A60	14	95	1250	6500	80	130°	No	10000	220-240	E27
929002305471	EcoHome LEDBulb 16W E27 6500KHV 1PF/20AR	A65	16	100	1450	6500	80	130°	No	10000	220-240	E27

Bulbos LED

Pag. siguiente

Volver a Portada

Bulbos LED



Bulbos LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	CONSUMO	Reemplazo	Fujo Luminoso	Temperatura Color	CRI	Angulo	Dimerizable	Vida Util Hrs.	Voltaje V	Base
			W	W	lm	°K						
1 929001991971 929001992071	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR	G45	4	40	350	3000	70		No		220-240	E27
	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K G45 1PF AR	G45	4	40	350	6500	70		No		220-240	E27
2 929002426511	LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35 FRND BC	B38	3.5	40	350	6500	80		No		100-240	E14
3 929001229491 929001229591	LEDGlobe 15.5W G93 E27 2700K 100-240V ND LA	G30	15	100	1521	2700	80		No		100-240	E27
	LEDGlobe 13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX	G30	13.5	100	1521	6500	80		No		100-240	E27
4 929001978711 929001978811	Tbulb LEDBulb 10W E27 3000K W 1CT/6 LAT	T-Shape	10	75	1000	3000	80		No		100-240	E27
	Tbulb LEDBulb 10W E27 6500K W 1CT/6 LAT	T-Shape	10	75	1000	6500	80		No		100-240	E27
5 929001971471 929001971571 929001971871 929001971971	UFO LEDBulb 15W E27 3000K 230V 1CT/6	Others	15	85	1250	3000	80		No		220-240	E27
	UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6	Others	15	85	1300	6500	80		No		220-240	E27
	UFO LEDBulb 24W E27 3000K 230V 1CT/6	Others	24	135	2150	3000	80		No		220-240	E27
	UFO LEDBulb 24W E27 6500K 230V 1CT/6	Others	24	135	2250	6500	80		No		220-240	E27

Bulbos LED



Volver a Portada



Lámparas LED

Línea profesional


Lámparas LED
Línea Profesional



Volver a
Contenido



Lámparas LED Línea Profesional

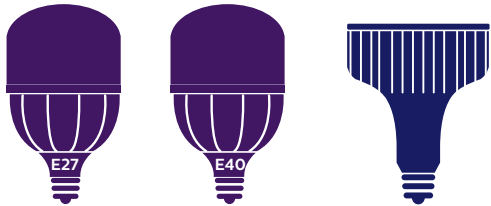

Lámparas LED profesionales



TRUEFORCE Core HB



TRUEFORCE POST TOP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	CONSUMO	Reemplazo	Fujo Luminoso	Eficiencia	Temperatura Color	CRI	Angulo	Dimerizable	Vida Util	Voltaje	Factor de Potencia	IP	Base
			W	W	lm	lm/W	°K				Hrs.	V			
1	929002409612	TForce Core HB 65W E40 865 WV G3	60	125	7000		6500	80		No		100-277			E40
	929002409912	TForce Core HB 80W E40 865 WV G3	80	150	9000		6500	80		No		100-277			E40
	929002410412	TForce Core HB 50W E40 865 WV G3	50	70 (75W CFL, 70W HID)	5000	6500	80			No		100-240			E40
	929002410212	TForce Core HB 40W E27 865 WV G3	40	55 (65W CFL, 55W HID)	4000	6500	80			No		100-240			E27
	929002410112	TForce Core HB 30W E27 865 WV G3	30	45 (60W CFL, 45W HID)	3200	6500	80			No		100-240			E27
	929002410312	TForce Core HB 50W E27 865 WV G3	50	70 (75W CFL, 70W HID)	5000	6500	80			No		100-240			E27
2	929001226204	TRUEFORCE POST TOP - E40 LED/740/ND 120-277V 4/1	40	100	5000	4000	70			No		120-277			E39

Lámparas LED
Línea Profesional

Volver a
Portada

Spots LED

Spots LED



Reflectoras
PAR LED



Reflectoras
AR111 LED



Volver a
Contenido



Spots LED



Spots LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	Potencia	Reemplazo	Factor de Potencia	Flujo Luminico	Eficiencia	Temperatura Color	CRI	Dimerizable	Vida Util	Voltaje	Base
			W	W		lm	lm/W	°K			Hrs.	V	
1	929003071908	MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 24D Dim	7,0	50	>0,7	500	71	2700	90	Si	40.000	12	GU5.3
	929003072208	MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim	7,0	50	>0,7	500	71	2700	90	Si	40.000	12	GU5.3
2	929001348822	MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 927 36D	32,0	65	>0,9	3000	94	3000	80	Si	25.000	220-240	GU10
	929001349022	MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 940 36D	32,0	65	>0,9	3000	94	3000	80	Si	25.000	220-240	GU10
	929002059522	MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 927 36D DIMERIZABLE	40,0	80	>0,9	4000	100	3000	80	Si	25.000	220-240	GU10
	929002066022	MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 940 36D DIMERIZABLE	40,0	80	>0,9	4500	113	3000	80	Si	25.000	220-240	GU10
3	929002057371	LEDspotGU10EcoHome 50W 827 36D HV 1CT/20	3,8	50	-	300	79	2700	80	No	10000	220-240	GU10
	929002057571	LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20	3,8	50	-	320	84	6500	80	No	10000	220-240	GU10
4	929001323312	LEDcapsule 25W G9 827 100-240 ND	1,6	25	-	160	100	2700	80	No	15000	220-240	G9
	929001356112	LEDcapsule 25W G9 865 100-240 ND	1,6	25	-	170	106	6500	80	No	15000	220-240	G9
	929002326511	LEDcapsule 40W G9 827 220V ND	3,2	40	-	370	116	2700	80	No	10000	220-240	G9

Spots LED



Reflectoras PAR LED



Reflectoras AR111 LED



Volver a Portada



Spots LED



Reflectoras PAR LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	Potencia	Reemplazo	Tensión	Frecuencia	Factor de Potencia	Fujo Luminoso	Eficiencia	Temperatura Color	CRI	Dimerizable	Vida Util	Base
			W	W	V	Hz		lm		°K			Hrs.	
1 929001114401	LED 60W E27 WW 230V R63 36D DIM/4	R63	6,0		220-240	50/60	>0,5	345	58	2700	80		15.000	E27
2 929002339112 929001322508	Essential LED 10-120W PAR38 827 25D MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D DIMERIZABLE	PAR38 PAR38	14,0 13	120 100	220-240 220-240	50/60 50/60		1050 875		2700 2700	80 80	No Si	15000 25000	E27 E27
3 929001354312 929001354708 929001374412 929001374812	Master LED PAR30L 32W 15D 830 Master LED PAR30L 32W 30D 830 Master LED PAR30L 40W 15D 830 Master LED PAR30L 40W 30D 830	PAR30L PAR30L PAR30L PAR30L	32,0 32,0 40,0 40,0		220-240 220-240 220-240 220-240	50/60 50/60 50/60 50/60	>0,9 >0,9 >0,9 >0,9	3000 3000 4000 4500	94 94 100 113	3000 3000 3000 3000	80 80 80 80		25.000 25.000 25.000 25.000	E27 E27 E27 E27

Spots LED



Reflectoras
PAR LED



Reflectoras
AR111 LED



Volver a
Portada





Reflectoras AR111 LED



1

LEDspot AR111

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	Potencia	Reemplazo	Fujo Luminoso	Temperatura Color	CRI	Dimerizable			Tensión	Base	Obs.
			W	W	(lm/cd)	°K					V		
1 929001235212	LEDspot 70W AR111 827 100-240V 24D ND	Spot	9	70	910	2700	80	No			100-240	GU10	

Spots LED >

Reflectoras PAR LED >

Reflectoras AR111 LED <

Volver a Portada <

Tubos LED

Tubos LED



Volver a
Contenido



Tubos LED



Tubos LED



1

Tubos LED Master T8

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	Potencia	Reemplazo	Fujo Luminoso	Temperatura Color	CRI	Dimensiones		Voltaje	Base	
			W	W	(lm/cd)	°K						
1 929002020602 929002020702	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	Tubo	15.5	36	2500	4000	83	1200		220-240	G13	
	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	Tubo	15.5	36	2500	6500	83	1200		220-240	G13	

Tubos LED

Pag. siguiente >

Volver a Portada <

Tubos LED



Tubos LED



1
Tubos LED T8 Ecofit

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	Potencia	Reemplazo	Fujo Luminoso	Temperatura Color	CRI	Dimensiones	Voltaje	Base	
			W	W	(lm/cd)	°K		Mm	(V)		
1 929001127411 929001127511 929001127611 929001127711	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 740	Tubo	16	36	1600	4000	73	1200mm	220-240	G13	
	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 765	Tubo	16	36	1600	6500	73	1200mm	220-240	G13	
	Ecofit LEDtube 600mm 8W 740	Tubo	8	18	800	4000	73	600mm	220-240	G13	
	Ecofit LEDtube 600mm 8W 765	Tubo	8	18	800	6500	73	600mm	220-240	G13	

Tubos LED



Volver a Portada



OUTDOOR

Sport y Áreas

Proyectores de
Exterior



Volver a
Contenido



PROYECTORES De exterior



Essential LED MiniFlood BVP150

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES
			W	V	Hz					Lm/Watt	°K			Hs.				MM
911401845681	BVP150 LED8/CW 120-277V 10W	LED	10	120-277	50-60	65	I	>0.9	850	85	6500	80	Abierta	30.000	6	1KV / 2KV	Fijo	134x118'x30
911401845981	BVP150 LED17/CW 120-277V 20W	LED	20	120-277	50-60	65	I	>0.9	1.700	85	6500	80	Abierta	30.000	6	1KV / 2KV	Fijo	159x139'x30
911401846281	BVP150 LED25/CW 120-277V 30W	LED	30	120-277	50-60	65	I	>0.9	2.550	85	6500	80	Abierta	30.000	6	1KV / 2KV	Fijo	183x153'x30
911401846581	BVP150 LED42/CW 120-277V 50W	LED	50	120-277	50-60	65	I	>0.9	4.250	85	6500	80	Abierta	30.000	6	1KV / 2KV	Fijo	219x180x35



Essential LED MiniFlood BVP150

Essential LED MiniFlood es el reemplazo ideal para halógenos convencionales. Es un proyector que cuenta con importantes ahorros de energía y diseño robusto para su uso en exterior

Aplicaciones: Seguridad / Paisaje
Plazas / Aparcamiento / Iluminación arquitectónica.

Características técnicas

- 6500 K (CW)
- 10W / 20W / 30W / 50W
- 120-277V
- Eficacia del sistema de 85 lm / W
- 30.000 horas de vida útil (1 año de garantía)
- FP > 0,9
- -20 ° C < Ta < 40 ° C

Proyectores de Exterior



Volver a Portada




PROYECTORES De exterior



Essential LED MaxiFlood BVP155

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES
			W	V	Hz					Lm/Watt	°K			Hs.				MM
911401888280	BVP155 LED105/865 PSU 100W VWB	LED	100	220-240	50/60	65	I	>0.90	10500	105	6500	80	Abierta	50,000	8	2KV / 4KV	Fijo	364x232,5x58
911401888380	BVP155 LED157/865 PSU 150W VWB	LED	150	220-240	50/60	65	I	>0.90	15750	105	6500	80	Abierta	50,000	8	2KV / 4KV	Fijo	437x290x60
911401888480	BVP155 LED210/865 PSU 200W VWB	LED	200	220-240	50/60	65	I	>0.90	21000	105	6500	80	Abierta	50,000	8	2KV / 4KV	Fijo	493x332,5x60

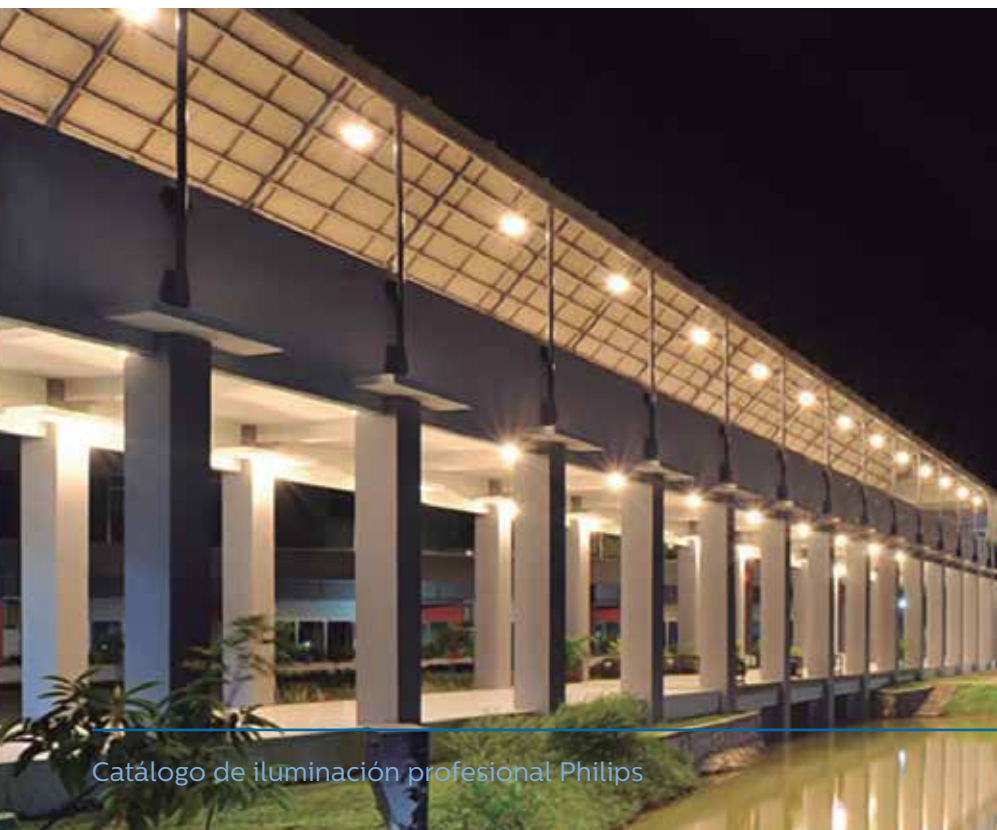

Essential LED MaxiFlood BVP155

Diseño curvo y robusto. Tiene una carcasa de aluminio fundido a presión de alta calidad y un recubrimiento en polvo a prueba de corrosión, adecuado para aplicaciones generales en exteriores. Diseñado con alta eficiencia con la última tecnología LED, logra ahorros de energía sustanciales en comparación con los proyectores convencionales.

Características técnicas

- 4000 K y 6500 K
- 100W / 150W / 200W
- 220-240V ~
- Eficacia del sistema 105lm / w
- 50.000 horas de vida útil (3 años de garantía)
- -25 °C <Ta <40 °C

Proyectores de Exterior



Volver a Portada



PROYECTORES De exterior



Tango LED - G3

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	IK	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES	OBS.
			W	V	Hz					Lm/Watt	°K			Hs.			MM	
911401617306	BVP384 LED614/NW 490W 220-240VAMB GM	LED	490	220-240	50/60	66	08	>0.95	61400	125	4000	>70	AMB	50000	15KV/15KA	Fijo	593 x 678 x 133	Únicamente se mantiene el tamaño más grande las TANGO LED G3 BVP384. Para potencias menores se dispone del nuevo modelo TANGO LED G4 BVP43X
911401617406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240VAWB GM	LED	490	220-240	50/60	66	08	>0.95	61400	125	4000	>70	AWB	50000	15KV/15KA	Fijo	593 x 678 x 133	
911401617706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM	LED	490	220-240	50/60	66	08	>0.95	61400	125	5700	>70	SWB	50000	15KV/15KA	Fijo	593 x 678 x 133	
911401617806	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GM	LED	490	220-240	50/60	66	08	>0.95	61400	125	5700	>70	AMB	50000	15KV/15KA	Fijo	593 x 678 x 133	
911401617906	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AWB GM	LED	490	220-240	50/60	66	08	>0.95	61400	125	5700	>70	AWB	50000	15KV/15KA	Fijo	593 x 678 x 133	
911401616806	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GM	LED	490	220-240	50/60	66	08	>0.95	56500	115	3000	>70	SWB	50000	15KV/15KA	Fijo	593 x 678 x 133	
911401616906	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM	LED	490	220-240	50/60	66	08	>0.95	56500	115	3000	>70	AMB	50000	15KV/15KA	Fijo	593 x 678 x 133	
911401617006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM	LED	490	220-240	50/60	66	08	>0.95	56500	115	3000	>70	AWB	50000	15KV/15KA	Fijo	593 x 678 x 133	



Tango LED - G3

La generación 3 se mantiene con altas salidas lumínica como reemplazo a 1000W en HID.

La nueva versión de luminarias TANGO G4 cuenta con reemplazos para luminarias de 250/400/600W en HID

Características técnicas

- 3000 K, 4000 K y 5700 K
- 100W / 200W / 310W / 400W / 490W
- 220-240V
- IP-66
- IK - 08
- 50.000 horas de vida útil

Proyectores de Exterior

Volver a Portada

PROYECTORES De exterior



TANGO LED - G4

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES
			W	V	Hz													
911401683506	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	LED	100	220-240	50-60	66	I	>0.95	13500	135	5700	80	SWB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	386 x 265 x 85
911401683606	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	LED	100	220-240	50-60	66	I	>0.95	13300	133	5700	80	AMB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	386 x 265 x 85
911401691206	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	LED	200	220-240	50-60	66	I	>0.95	27200	136	5700	80	SWB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	380 x 347 x 100
911401691306	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	LED	200	220-240	50-60	66	I	>0.95	26900	135	5700	80	AMB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	380 x 347 x 100
911401601607	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	LED	305	220-240	50-60	66	I	>0.95	41300	135	5700	80	SWB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	525 x 523 x 111
911401601707	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	LED	305	220-240	50-60	66	I	>0.95	40900	134	5700	80	AMB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	525 x 523 x 111
911401607107	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	LED	380	220-240	50-60	66	I	>0.95	51700	136	5700	80	SMB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	525 x 523 x 111
911401607507	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	LED	380	220-240	50-60	66	I	>0.95	52200	137	5700	80	NB	50,000	8	15KV/15KA	Fijo	525 x 523 x 111



Tango LED - G4

Nueva generación de reflectores TANGO (disponible SEM II 2021)
Mayores eficacias que la generación anterior.

Características técnicas

- Amplio paquete lumínico ideal para diversos tipos de aplicaciones en el exterior
BVP431 - hasta 13Klm
BVP432 - hasta 27Klm
BVP433 - hasta 51Klm
- Protección salina: 500 horas (carcasa pequeña y mediana) y 1000 horas (carcasa grande)

Proyectores de Exterior

Volver a Portada

PROYECTORES De exterior



SMART BRIGHT FLOOD BVP080- SOLAR

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES
			W	V	Hz					Lm/ Watt	°K			Hs.				MM
911401859681	BVP080 LED10/757 060	LED	10	6	N/A	66	III	>0.95	1000	100	5700	>70	Media	20,000	7	N/A	Regulable	190x257x56
911401859781	BVP080 LED20/757 100	LED	25	12	N/A	66	III	>0.95	2000	80	5700	>70	Media	20,000	7	N/A	Regulable	235x311x65
911401859881	BVP080 LED30/757 150	LED	30	12	N/A	66	III	>0.95	3000	100	5700	>70	Media	20,000	7	N/A	Regulable	310x398x78
911401859981	BVP080 LED48/757 200	LED	50	12	N/A	66	III	>0.95	4800	96	5700	>70	Media	20,000	7	N/A	Regulable	323x451x90



BVP080 - 1000lm



BVP080 - 2000lm



BVP080 - 3000lm



BVP080 - 4800lm

SMART BRIGHT FLOOD BVP080- SOLAR

Todos los componentes incluidos en una caja: DIY : hágalo usted mismo
Fácilmente configurable según las necesidades del consumidor.
Durable.
Variadas aplicaciones donde la conexión eléctrica no es posible/difícil.

Características técnicas

- Panel solar plegable dividido
- Batería LiFePO4 incluida en el interior de la luminaria.
- Mando a distancia por infrarrojos para regular las luminarias.
- Tres niveles de ajuste: bajo, medio, alto

Proyectores de Exterior



Volver a Portada



OUTDOOR

Calles y Ciudades

Luminarias de
Vía Pública



Farolas



Volver a
Contenido



LUMINARIAS De vía pública



ROADFIGHTER

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES
			W	V	Hz					Lm/Watt	°K			Hs.				MM
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	LED	48	220-240	50-60	66	I	>0.95	6800	141,7	4000	>70	DM	100.000	8	15KV/15KA	Fijo	402x156x85



ROADFIGHTER

Diseñadas para la ciudad, la luminaria BRP390 está destinada a iluminar calles, alamedas y boulevares. Para salidas lumínicas mayores se cuenta con la luminaria ROADFIGHTER GEN2

Características técnicas

- 4600; 6400 y 7000lm
Temperatura de color: 3000K
- 5000; 6800 y 4000lm
Temperatura de color: 4000K
- IP-66
- IK - 8
- Vida Útil 100.000 hs.

Luminarias de
Vía Pública



Farolas



Volver a
Portada



LUMINARIAS De vía pública



ROADFIGHTER - G2

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES
			W	V	Hz					Lm/Watt	°K			Hs.				MM
911401673306	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM GM	LED	100	220-240	50-60	66	I	>0.95	14200	142	4000	80	DM	100,000	8	15KV/15KA	Fijo	394 x 259 x 252
911401673406	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM	LED	150	220-240	50-60	66	I	>0.95	21500	143	4000	80	DM	100,000	8	15KV/15KA	Fijo	442 x 259 x 252
911401673506	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM GM	LED	200	220-240	50-60	66	I	>0.95	28500	143	4000	80	DM	100,000	8	15KV/15KA	Fijo	565 x 331 x 268



ROADFIGHTER - G2

Es una nueva familia de productos de iluminación vial de diseño, configurada para cumplir con los requisitos generales de los clientes, incluida la alta eficacia lumínica para el ahorro de energía y la sostenibilidad. Con amplio rango de salidas lumínicas y precio competitivo, la nueva RoadFighter Gen2 ayudará a acelerar la transformación a LED de iluminación vial, hacia una sociedad más sostenible y una ciudad más inteligente.

Características técnicas

- Temperatura de color: 4000K
- IP-66
- IK - 8
- Vida Útil 100.000 hs.

Luminarias de Vía Pública



Farolas



Volver a Portada



LUMINARIAS De vía pública



SmartBright Solar All-in-One Streetlight BRP110 AIO

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES
			W	V	Hz					Lm/Watt	ºK			Hs.				MM
911401863681	BRP110 LED 50/757	LED	35	12	N/A	65	III	N/A	5000	>140	5700	70	Media	30,000	8	N/A	Regulable	1210x475x170
911401863781	BRP110 LED 85/757	LED	60	12	N/A	65	III	N/A	8500	>140	5700	70	Media	30,000	8	N/A	Regulable	1760x475x170
911401863881	BRP110 LED 120/757	LED	80	12	N/A	65	II	N/A	12000	>140	5700	70	Media	30,000	8	N/A	Regulable	1410x615x245



SmartBright Solar All-in-One Streetlight BRP110 AIO

Farola solar integrada con batería de ferrofosfato de litio, panel solar y cargador integrados en la luminaria. Con control de luz y función de atenuación, funcionamiento automático del anochecer al amanecer, sensor de microondas basada en detección de movimiento y ajuste de nivel de atenuación, la luminaria extiende efectivamente el tiempo de trabajo. No requiere cableado y es fácil de instalar, sin costo de electricidad y sin mantenimiento. Incluye control remoto

Luminarias de Vía Pública



Farolas



Volver a Portada



LUMINARIAS De vía pública



SunStay - SOLAR

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO
			W	V	Hz					Lm/ Watt	°K			Hs.			
919515812388	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar Equip	LED	17	12	N/A	65	III	N/A	3000	176	5700	>70	Media	50,000	8	N/A	Regulable
919515812387	BRP710 LED20 CW MR S1 12V LFP AIO Solar Equip	LED	11	12	N/A	65	III	N/A	2000	182	5700	>70	Media	50,000	8	N/A	Regulable
919515813567	BRP710 LED45 CW MR S1 12V FD30 Solar	LED	25	12	N/A	65	III	N/A	4500	180	5700	>70	Media	50,000	8	N/A	Regulable
919515813566	BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar	LED	25	12	N/A	65	III	N/A	4500	180	5700	>70	Media	50,000	8	N/A	Regulable
919515813570	BRP710 LED45 WW MR S1 12V FD30 Solar	LED	25	12	N/A	65	III	N/A	4500	180	3000	>70	Media	50,000	8	N/A	Regulable
919515813568	BRP710 LED45 WW MR S1 12V LFP Solar	LED	25	12	N/A	65	III	N/A	4500	180	3000	>70	Media	50,000	8	N/A	Regulable
919515814301	BRP710 LED30 WW 35MO PDIM30 BLE Solar (PROGRAMABLE)	LED	17	12	N/A	65	III	N/A	3000	176	3000	>70	Media	50,000	8	N/A	Regulable
919515814302	BRP710 LED45 WW 60MO PDIM30 BLE Solar (PROGRAMABLE)	LED	25	12	N/A	65	III	N/A	4500	180	3000	>70	Media	50,000	8	N/A	Regulable



SunStay - SOLAR

SunStay está equipado con un panel solar y un sensor de movimiento que modifica la iluminación de acuerdo con la presencia humana. 2000, 3000, 4500 y 6000 lúmenes disponibles en versiones Híbridas (HY) sin sensores.

- Incorporación de versiones PROGRAMABLES a través de aplicativos.
- Nueva versión BLE (Bluetooth Low Energy). Permite adecuar los porcentajes de atenuación de la luminaria a las condiciones del proyecto.

Luminarias de Vía Pública




Farolas



Volver a Portada



FAROLAS



CLASSIC STREET

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES
			W	V	Hz									Hs.		(Opcional)		MM
912300023850	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	LED	42.5	220-240	50/60	66	II	>0.92	5200	122.35	3000	>70	DS50	100,000	9	6KV /10KV	Fijo	428x428x591
910771121192	BDP794 LED63-4S/740 PSU II DS50 MK-WH BK SRG10 76P	LED	49.5	220-240	50/60	66	II	>0.92	6400	129.29	4000	>70	DS50	100,000	9	6KV /10KV	Fijo	428x428x591
910771121194	BDP794 LED63-4S/740 II DS50 MK-WH BK D9 SRG10 76P	LED	49.5	220-240	50/60	66	II	>0.92	6400	129.29	4000	>70	DS50	100,000	9	6KV /10KV	DALI	428x428x591
910771121352	BDP794 LED74-4S/830 II DW50 MK-WH BK D9 PI-760P	LED	57	220-240	50/60	66	II	>0.92	7400	129.82	3000	>70	DW50	100,000	9	6KV /10KV	DALI	428x428x591



CLASSIC STREET

Su diseño suavemente curvado, junto con soportes y bastones dedicados, crea una apariencia contemporánea que embellece nuestras ciudades y crea ambientes nocturnos y diurnos distintivos y cálidos. **No solo en entornos arquitectónicos históricos y tradicionales, sino también en entornos urbanos más modernos,** ClassicStreet ofrece niveles sobresalientes de iluminación y rendimiento energético.

Características técnicas

- Temperatura de color: 3000 y 4000K
- IP-66
- IK - 9
- Vida Útil 100.000 hs.

Luminarias de
Vía Pública




Farolas



Volver a
Portada



FAROLAS



TOWNGUIDE

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES
			W	V	Hz					Lm/Watt	°K			Hs.				MM
910770204415	BDPI02 ECO60/840 II DS PCC GR 62P	LED	46.2	220-240	50-60	66	II	>0,95	6000*	> 90	4000	>80	DS	70.000	10	no	FIJO	ø 571
910770204382	BDPI04 ECO60/840 II DS PCF GR 62P	LED	46.2	220-240	50-60	66	II	>0,95	6000*	> 90	4000	>80	DS	70.000	10	no	FIJO	ø 571

* Flujo nominal



TOWNGUIDE

La familia TownGuide cuenta con una gran vida útil. Se puede optar con facilidad por la versión que mejor se adapte a los requisitos específicos de los clientes. Posee tanto un difusor claro/clear (PCC) como uno escarchado/frosted (PCF), su selección depende de las necesidades lumínicas.

Características técnicas

- Temperatura de color: 4000K.
- Eficiencia lumínica: 93-108 lm/W (dependiendo del difusor).
- Vida Útil 70.000-100.000 hs. (dependiendo del modelo)
- Temperatura de operación: -20°C a +35°C.
- Driver DALI disponible.

Luminarias de Vía Pública




Farolas



Volver a Portada



FAROLAS



UniUrban

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES
			W	V	Hz					Lm/ Watt	°K			Hs.				MM
824110115271	BDP461 LED100 NW 110-277V TS	LED	100	110-277	50-60	65	I	> 0,95	10000	100	4000	70	S	50.000	8	20KV	On/OFF	
824110115281	BDP461 LED100 WW 110-277V TS	LED	100	110-277	50-60	65	I	> 0,95	10000	100	3000	70	S	50.000	8	20KV	On/OFF	
824110115291	BDP461 LED65 NW 110-277V TS	LED	66	110-277	50-60	65	I	> 0,95	6500	100	4000	70	S	50.000	8	20KV	On/OFF	
824110115301	BDP461 LED65 WW 110-277V TS	LED	66	110-277	50-60	65	I	> 0,95	6500	100	3000	70	S	50.000	8	20KV	On/OFF	



UniUrban
UniUrban es ideal para iluminación urbana, parques, jardines y calles residenciales. Su diseño es elegante y clásico, combinando funcionalidad de iluminación y estética.

Características técnicas


- Housing de aluminio fundido a presión.
- Vidrio templado de 5mm.
- PC anti-UV.
- Temperatura de aplicación – 40°C a 50°C.
- Vida útil: 50.000hs.

Luminarias de Vía Pública

Farolas

Volver a Portada

FAROLAS



TownTune

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO
			W	V	Hz					Lm/Watt	°K			Hs.			
910771131173	BDP261 LED30-4S/730 SR DM10BL2 DGR P1-7C	LED	20,5	220-240	50-60	66	II	>0.98	1380	67	3000	>70	DM10BL2	100,000	9		Controlable
910771131174	BDP261 LED50-4S/730 SR DM10BL2 DGR P1-7C	LED	33	220-240	50-60	66	II	>0.98	2350	71	3000	>70	DM10BL2	100,000	9		Controlable
910771131175	BDP261 LED69-4S/730 SR DM10BL2 DGR P1-7C	LED	43	220-240	50-60	66	II	>0.98	3290	77	3000	>70	DM10BL2	100,000	9		Controlable



TownTune

Puede utilizarse en proyectos nuevos y renovaciones con excelentes resultados luminicos y energéticos. La familia Philips TownTune consta de tres miembros: una versión de poste central, una versión con espigot asimétrico y una versión con brazo lira. Existen accesorios para instalar en la parte superior de la carcasa y cambiar la forma del conjunto y también anillos decorativos para la parte inferior. Así se puede crear un identidad distintiva en cada barrio de la ciudad, manteniendo el mismo hilo conductor. Cuenta con Philips ServiceTag, una etiqueta de servicio con un código QR, que facilita el trabajo de instalación y mantenimiento y permite crear una biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto. TownTune utiliza también la plataforma Philips LedgineO, que le garantiza que dispondrá siempre de luz en la cantidad y la dirección correctas en la calle. Además, al poder incorporar conectores SR (System Ready), TownTune está preparada también para el futuro y está lista para emparejarse tanto con sensores como con nodos de comunicación y aplicaciones de software de iluminación tales como Interact City.

Luminarias de
Vía Pública



Farolas



Volver a
Portada



INDOOR

Industrias

Herméticas



Campanas
Industriales



Volver a
Contenido



LUMINARIAS Carcasas Herméticas



TCW063 - Hermética vacía para tubos de LED

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA W	TENSIÓN V	FRECUENCIA Hz	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA lm/Watt	TEMPERATURA COLOR °K	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL Hs.	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES MM	OBS.
919053055550	TCW063 2XTLED PW	-	-	-	-	65	I	-	-	-	-	-	-	-	06	-	-	1264x74x96	Utilizable con 2 tubos T8 de 1200mm



TCW063

Es una solución Hermética de bajo costo con altas prestaciones y confiabilidad, para LED y tubos fluorescentes.

Características técnicas

- Housing y difusor traslúcido en policarbonato inyectado.
- Grado de estanqueidad IP 65.
- Fácil instalación.

Herméticas



Campanas
Industriales



Volver a
Portada



LUMINARIAS Herméticas



SmartBright WaterProof G3 (WT068C)

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA W	TENSIÓN V	FRECUENCIA Hz	IP	Clase	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA Lm/Watt	TEMPERATURA COLOR °K	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL Hs.	IK	ÓPTICA	EQUIPO	DIMENSIONES MM
911401881580	WT068C CW LED56 L1500 PSU	LED	51	220-240	50-60	66	II	0,9	5600	110	6500	>80	Ancha	30.000	6	Policarbonato	Fijo	1488/69/74
911401881480	WT068C CW LED36 L1200 PSU	LED	33	220-240	50-60	66	II	0,9	3600	110	6500	>80	Ancha	30.000	6	Policarbonato	Fijo	1188/69/74
911401881380	WT068C CW LED18 L600 PSU	LED	16,5	220-240	50-60	66	II	0,9	1800	110	6500	>80	Ancha	30.000	6	Policarbonato	Fijo	598/69/74



WT068C

El nuevo Smartbright Waterproof G3 brinda flexibilidad al cliente para elegir entre 3 tamaños estándar, distintas versiones de cableado y temperaturas de color para satisfacer sus diferentes necesidades.

Características técnicas

- Larga vida útil.
- Conector rápido para facilitar la instalación.
- Dos temperaturas de color y tres tamaños disponibles.
- 30,000 hrs @ L70B50
- Alta hermeticidad: IP66
- Resistente a golpes (IK08)

Herméticas



Campanas Industriales



Volver a Portada




LUMINARIAS Herméticas



CoreLine WaterProof G2 (WT120C)

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	IK	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	EQUIPO	ÓPTICA	DIMENSIONES
			W	V	Hz					Lm/Watt	K			Hs.			MM
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	LED	15	220-240	50/60	65	08	0.9	1900	127	4000	>80	-	50000	Fijo	105°	665
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	LED	20.5	220-240	50/60	65	08	0.9	2700	132	4000	>80	-	50000	Fijo	105°	1215
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	LED	26.5	220-240	50/60	65	08	0.9	3400	128	4000	>80	-	50000	Fijo	105°	1515
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	LED	28.6	220-240	50/60	65	08	0.9	4000	140	4000	>80	-	50000	Fijo	105°	1215
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	LED	42.9	220-240	50/60	65	08	0.9	6000	140	4000	>80	-	50000	Fijo	105°	1515
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	LED	57.1	220-240	50/60	65	08	0.9	8000	140	4000	>80	-	50000	Fijo	105°	1515
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED	16	220-240	50/60	65	08	0.9	1.900	119	4000	80	-	50,000	Sensor	105°	661
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED	22	220-240	50/60	65	08	0.9	2.700	126	4000	80	-	50,000	Sensor	105°	1250
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED	26	220-240	50/60	65	08	0.9	3.400	133	4000	80	-	50,000	Sensor	105°	1530
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED	30	220-240	50/60	65	08	0.9	4.000	133	4000	80	-	50,000	Sensor	105°	1250
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED	45	220-240	50/60	65	08	0.9	6.000	133	4000	80	-	50,000	Sensor	105°	1530
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED	61	220-240	50/60	65	08	0.9	8.000	131	4000	80	-	50,000	Sensor	105°	1530

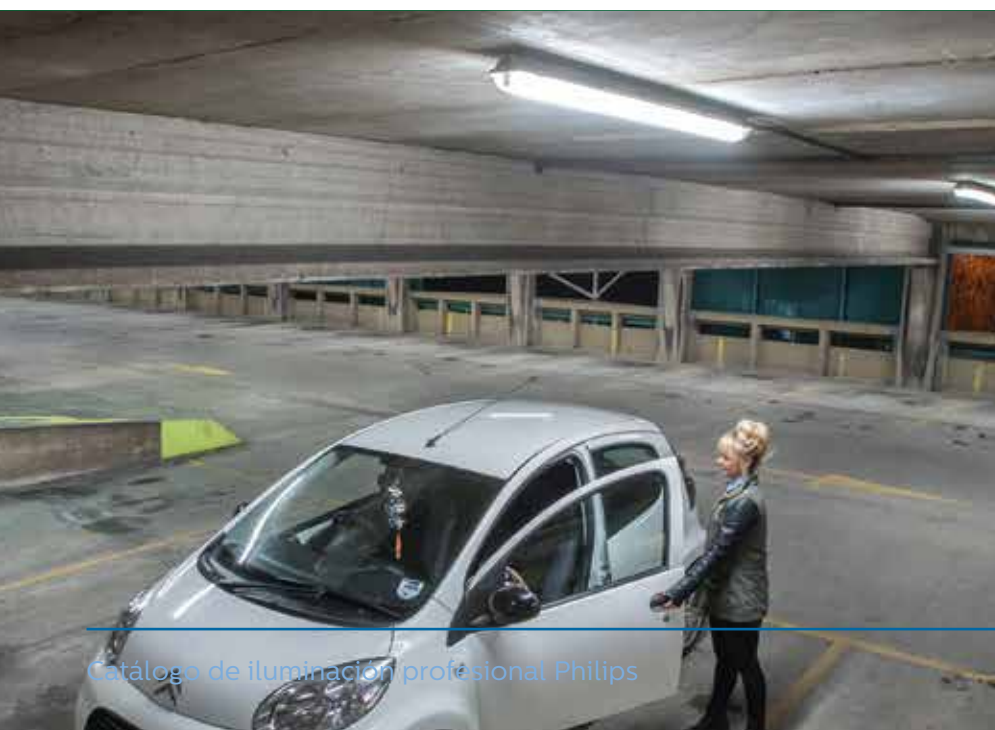

WT120C

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La nueva gama de productos LED CoreLine Hermética se puede usar para sustituir las luminarias.

Características técnicas

- Tecnología LED integrada y fiable, que garantiza una instalación duradera y sin necesidad de mantenimiento
- Se puede usar para sustituir luminarias herméticas tradicionales de 18 a 58W TL-D
- Distribución de luz de haz ancho
- Difusor con elemento óptico que garantiza el confort visual
- Soporte de montaje en techo y ganchos de suspensión incluidos.

Herméticas



Campanas Industriales



Volver a Portada



LUMINARIAS Herméticas



GreenPerform G3 WT198C

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES
			W	V	Hz					lm/Watt	K			Hs.				MM
824110164731	WT198C LED40S/865 PSU L1200	LED	29	220-240	50/60	65	I	0,9	4000	140	6500	80	Abierta	50,000	8	2KV / 4KV	Fijo	1215 x 80 x 76
824110165981	WT198C LED60S/865 PSU L1500	LED	43	220-240	50/60	65	I	0,9	6000	140	6500	80	Abierta	50,000	8	2KV / 4KV	Fijo	1515 x 80 x 76



WT198C

·Ideal para iluminación industrial o de estacionamientos con tecnología LED, reemplazando sistemas con lámparas fluorescentes. Bajo consumo y fácil instalación.

Características técnicas

- 29W - 43W
- 4000 y 6000 lm
- CRI 80
- IP65 - IK8
- Driver Fijo
- Eficiencia de hasta 140 lum/watt
- Vida Util 50000 horas

Herméticas



Campanas Industriales



Volver a Portada



LUMINARIAS Industriales



GreenPerform G4 (BY518P)

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	IK	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	EQUIPO	ÓPTICA	DIMENSIONES
			W	V	Hz					Lm/Watt	°K			Hs.			MM
911401519661	BY518P LED105/CW PSU WB	LED	78	220-240	50/60	65	08	0.95	10,500	135	6500	>80	WB	50.000	Fijo	90°	307
911401520061	BY518P LED155/CW PSU WB	LED	115	220-240	50/60	65	08	0.95	15,500	135	6500	>80	WB	50.000	Fijo	90°	307
911401520461	BY518P LED205/CW PSU	LED	149	220-240	50/60	65	08	0.95	20,500	138	6500	>80	WB	50.000	Fijo	90°	360
911401520861	WB BY518P LED265/CW PSU WB	LED	192	220-240	50/60	65	08	0.95	26,500	138	6500	>80	WB	50.000	Fijo	90°	416



BY518P

GreenPerform Highbay G4 logra el mejor equilibrio entre precio y rendimiento. La familia de productos ofrece una amplia gama de productos, excelente especificación, alta calidad y confiabilidad a largo plazo. Este producto está pensado para cubrir la mayoría de las aplicaciones industriales

Características técnicas

- Alto ahorro de energía
- Fácil instalación
- Robusta y confiable, con una larga vida útil
- Varios requisitos de aplicación satisfechos con la familia completa de productos

Herméticas



Campanas Industriales



Volver a Portada



LUMINARIAS Industriales



Smartbright Highbay

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	IK	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	EQUIPO	ÓPTICA	DIMENSIONES
			W	V	Hz					Lm/Watt	°K			Hs.			MM
911401827882	BY320P LED130/CW PSU 220-240 WB	LED	100	220-240	50/60	65	7	0.9	13.000	130	6500	80	-	30,000	On-off	abierta	
911401827982	BY320P LED195/CW PSU 220-240 WB	LED	150	220-240	50/60	65	7	0.9	9.500	130	6500	80	-	30,000	On-off	abierta	
911401828082	BY320P LED260/CW PSU 220-240 WB	LED	200	220-240	50/60	65	7	0.9	26.000	130	6500	80	-	30,000	On-off	abierta	



BY320P

Este producto brinda una iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general en almacenes o industrias. Además, de ofrecer ahorros de energía instantáneos

Características técnicas

- Disponible en un ángulo de haz abierto.
- Diseño compacto, con respiradores para mejor disipación de calor.
- Vida útil de 30.000 hrs, 3 años de garantía.
- Campana de aluminio fundido a presión.
- Ideal para zonas húmeda por su alto grado (IP 65).

Herméticas

Campanas Industriales

Volver a Portada

INDOOR

Oficinas, Comercios y Residenciales

Downlights



Paneles



Proyectores
Interior



Luminarias
emergencia



Cinta
LED



Volver a
Contenido



DOWNLIGHTS



Spot Caja Octogonal

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	FORMATO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA COLOR	VOLTAJE	INSTALACIÓN
				W	Lm/cd	°K	(V)	
929002616312	DNO30B RD D90 6W 65K 110-240V PERU	LED	Redondo	6W	660	6500	110-240V	Empotrado - Caja Octogonal



LED Spotlight

Spot led integrado ideal para empotrar y colocar en caja octogonal. No dimerizable. Disonible en luz fría.

Características técnicas

- Color: Blanco
- Tensión: 110-240V
- Consumo: 6W

Downlights



Paneles



Proyectores Interior



Luminarias emergencia



Cinta LED



Volver a Portada



DOWNLIGHTS



ESSENTIAL LED Downlight DL252 G2 - Redondo

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	FORMATO	MONTAJE	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	FACTOR POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	VIDA ÚTIL	EQUIPO	DIMENSIONES EXTERIORES	DIMENSIONES DE CORTE
					W	V	Hz			Lm	Lm/Watt	°K		Hs.		MM	MM
EMBUTIDOS																	
929002322501	DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV 1pk	LED	Redondo	Embutido	12	100-240	50/60	20	0,5	900	75	3000	80	25,000	On-off	150 mm	
929002322601	DL252 G2 R Rd LED 900 40K 12W 6" WV 1pk	LED	Redondo	Embutido	12	100-240	50/60	20	0,5	900	75	4000	80	25,000	On-off	150 mm	
929002322701	DL252 G2 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV 1pk	LED	Redondo	Embutido	12	100-240	50/60	20	0,5	900	75	6500	80	25,000	On-off	150 mm	
929002321901	DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk	LED	Redondo	Embutido	18	100-240	50/60	20	0,5	1300	72	3000	80	25,000	On-off	200 mm	
929002322001	DL252 G2 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk	LED	Redondo	Embutido	18	100-240	50/60	20	0,5	1300	72	4000	80	25,000	On-off	200 mm	
929002322101	DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk	LED	Redondo	Embutido	18	100-240	50/60	20	0,5	1300	72	6500	80	25,000	On-off	200 mm	
929002346001	DL252 G2 R Rd LED 2000 30K 24W 11" WV	LED	Redondo	Embutido	24	100-240	50/60	20	0,5	2000	83	3000	80	25,000	On-off	280 mm	
929002346101	DL252 G2 R Rd LED 2000 40K 24W 11" WV	LED	Redondo	Embutido	24	100-240	50/60	20	0,5	2000	83	4000	80	25,000	On-off	280 mm	
929002346201	DL252 G2 R Rd LED 2000 65K 24W 11" WV	LED	Redondo	Embutido	24	100-240	50/60	20	0,5	2000	83	6500	80	25,000	On-off	280 mm	
929002634901	DL252 G2 SF RD LED 900 30K 12W 6" WV	LED	Redondo	Embutido	12	100-240	50/60	20	0,5	900	75	3000	80	25,000	On-off	150 mm	
929002635001	DL252 G2 SF RD LED 900 40K 12W 6" WV	LED	Redondo	Embutido	12	100-240	50/60	20	0,5	900	75	4000	80	25,000	On-off	150 mm	
929002635101	DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV	LED	Redondo	Embutido	12	100-240	50/60	20	0,5	900	75	6500	80	25,000	On-off	150 mm	
929002635501	DL252 G2 SF RD LED 1300 30K 18W 8" WV	LED	Redondo	Embutido	18	100-240	50/60	20	0,5	1300	72	3000	80	25,000	On-off	200 mm	
929002635601	DL252 G2 SF RD LED 1300 40K 18W 8" WV	LED	Redondo	Embutido	18	100-240	50/60	20	0,5	1300	72	4000	80	25,000	On-off	200 mm	
929002635701	DL252 G2 SF RD LED 1300 65K 18W 8" WV	LED	Redondo	Embutido	18	100-240	50/60	20	0,5	1300	72	6500	80	25,000	On-off	200 mm	
929002636101	DL252 G2 SF RD LED 2000 30K 24W 11" WV	LED	Redondo	Embutido	24	100-240	50/60	20	0,5	2000	83	4000	80	25,000	On-off	280 mm	
929002636201	DL252 G2 SF RD LED 2000 40K 24W 11" WV	LED	Redondo	Embutido	24	100-240	50/60	20	0,5	2000	83	4000	80	25,000	On-off	280 mm	



ESSENTIAL LED Downlight

Reemplazo ideal de downlights convencionales con grandes ahorros de energía. Diseño delgado que ofrece una opción estética para aplicaciones de interior.

Características técnicas

- Temperatura de color: 3000K - 4000K - 6500K
- Potencias: 12W, 18W, 24W
- Eficiencia luminica: hasta 83 lm/w
- Vida útil: 25.000 Hrs L70
- Garantía: 2 años

Downlights

Paneles

Proyectores Interior

Luminarias emergencia

Cinta LED

Volver a Portada

DOWNLIGHTS



ESSENTIAL LED Downlight DL252 G2 - Cuadrado

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	FORMATO	MONTAJE	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	FACTOR POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	VIDA ÚTIL	EQUIPO	DIMENSIONES EXTERIORES	DIMENSIONES DE CORTE
					W	V	Hz			Lm	Lm/Watt	°K		Hs.		MM	MM
SOBREPUESTOS																	
929002322801	DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk	LED	Cuadrado	Sobrepuesto	12	100-240	50/60	20	0,5	900	75	3000	80	25,000	On-off	150 mm	
929002323001	DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk	LED	Cuadrado	Sobrepuesto	12	100-240	50/60	20	0,5	900	75	6500	80	25,000	On-off	150 mm	
929002322201	DL252 G2 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk	LED	Cuadrado	Sobrepuesto	18	100-240	50/60	20	0,5	1300	72	3000	80	25,000	On-off	200 mm	
929002322401	DL252 G2 R SQ LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk	LED	Cuadrado	Sobrepuesto	18	100-240	50/60	20	0,5	1300	72	6500	80	25,000	On-off	200 mm	
929002346301	DL252 G2 R SQ LED 2000 30K 24W 11" WV	LED	Cuadrado	Sobrepuesto	24	100-240	50/60	20	0,5	2000	83	3000	80	25,000	On-off	280 mm	
929002346501	DL252 G2 R SQ LED 2000 65K 24W 11" WV	LED	Cuadrado	Sobrepuesto	24	100-240	50/60	20	0,5	2000	83	6500	80	25,000	On-off	280 mm	
929002346901	DL252 G2 SF SQ LED 900 30K 12W 6" WV	LED	Cuadrado	Sobrepuesto	12	100-240	50/60	20	0,5	900	75	3000	80	25,000	On-off	150 mm	
929002347101	DL252 G2 SF SQ LED 900 65K 12W 6" WV	LED	Cuadrado	Sobrepuesto	12	100-240	50/60	20	0,5	900	75	6500	80	25,000	On-off	150 mm	
929002347501	DL252 G2 SF SQ LED 1300 30K 18W 8" WV	LED	Cuadrado	Sobrepuesto	18	100-240	50/60	20	0,5	1300	72	3000	80	25,000	On-off	200 mm	
929002347601	DL252 G2 SF SQ LED 1300 40K 18W 8" WV	LED	Cuadrado	Sobrepuesto	18	100-240	50/60	20	0,5	1300	72	4000	80	25,000	On-off	200 mm	
929002347701	DL252 G2 SF SQ LED 1300 65K 18W 8" WV	LED	Cuadrado	Sobrepuesto	18	100-240	50/60	20	0,5	1300	72	6500	80	25,000	On-off	200 mm	
929002348301	DL252 G2 SF SQ LED 2000 65K 24W 11" WV	LED	Cuadrado	Sobrepuesto	24	100-240	50/60	20	0,5	2000	83	6500	80	25,000	On-off	280 mm	



ESSENTIAL LED Downlight

Reemplazo ideal de downlights convencionales con grandes ahorros de energía. Diseño delgado que ofrece una opción estética para aplicaciones de interior.

Características técnicas

- Temperatura de color: 3000K - 4000K - 6500K
- Potencias: 12W, 18W, 24W
- Eficiencia luminica: hasta 83 lm/w
- Vida útil: 25.000 Hrs L70
- Garantía: 2 años

Downlights

Paneles

Proyectores Interior

Luminarias emergencia

Cinta LED

Volver a Portada

DOWNLIGHTS



CoreLine SlimDownlight

CÓDIGO	MODELO	Vida útil promedio	CRI	Color (K)	Flujo luminoso	Driver	IP	Consumo (W)	Voltaje	Eficacia lm/W	Óptica	Largo
91140185980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	50.000	80	3.000	1100	Fixed	44	11	220-240V	100	90°	166mm
91140186080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	50.000	80	4.000	1100	Fixed	44	11	220-240V	100	90°	166mm
91140186180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	50.000	80	3.000	2100	Fixed	44	21	220-240V	100	90°	215mm
91140186280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	50.000	80	4.000	2100	Fixed	44	21	220-240V	100	90°	215mm
91140186380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	50.000	80	3.000	1100	Fixed	44	11	220-240V	100	90°	171mm
91140186480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	50.000	80	4.000	1100	Fixed	44	11	220-240V	100	90°	171mm
91140186580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	50.000	80	3.000	2100	Fixed	44	21	220-240V	100	90°	222mm
91140186680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	50.000	80	4.000	2100	Fixed	44	21	220-240V	100	90°	222mm



CoreLine SlimDownlight

Reemplazo ideal en LED para downlighters tradicionales con fluorescentes compactas (PLC), vida útil: 50.000 Hrs.

Características técnicas

- Versión aro blanco
- DN145 LED10S: 1100lm – 11W
- DN145 LED20S: 2100lm – 21W
- Versión 3000°K / 4000°K
- CRI>=80
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Downlights



Paneles



Proyectores Interior



Luminarias emergencia




Cinta LED



Volver a Portada



PANELES

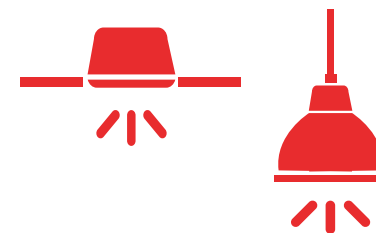

ESSENTIAL LED PANEL RCO48B G2

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES
			W	V	Hz					Lm/Watt	°K			Hs.				MM
911401854581	RCO48B LED40S/865 100-277 W60L60 LA	LED	36	100 a 277	50/60	20	II	>0.9	4000	111	6500	>80	Simétrica	50.000	2	1KV	Fijo	605 x 605 x 34
911401855181	RCO48B LED40S/865 100-277 W30L121 LA	LED	36	100 a 277	50/60	20	II	>0.9	4000	111	6500	>80	Simétrica	50.000	2	1KV	Fijo	1210 x 300 x 34
911401854481	RCO48B LED40S/840 100-277 W60L60 LA	LED	36	100 a 277	50/60	20	II	>0.9	4000	111	4000	>80	Simétrica	50.000	2	1KV	Fijo	605 x 605 x 34
911401855081	RCO48B LED40S/840 100-277 W30L121 LA	LED	36	100 a 277	50/60	20	II	>0.9	4000	111	4000	>80	Simétrica	50.000	2	1KV	Fijo	1210 x 300 x 34

Downlights


Paneles

Proyectores Interior

Luminarias emergencia

Cinta LED

Volver a Portada

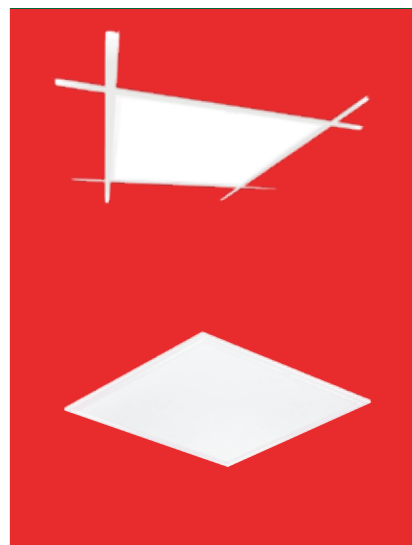

Essential LED Panel


Ideal para iluminación general dentro de espacios comerciales y oficinas. Su instalación puede ser suspendida o empotrada, para adaptarse a distintos espacios.

Disponible en 2 temperaturas de color, multivoltaje y con difusor opal microtexturado para reducir el deslumbramiento y asegurar el mantenimiento de color del difusor.

Características técnicas

- Asegura un ahorro de energía sustancial.
- Reemplazo ideal para paneles fluorescentes convencionales.
- Asegura alta uniformidad de iluminación y temperatura de color consistente a través del tiempo.

PROYECTORES INTERIOR

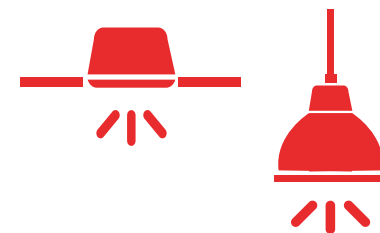

SmartBright Projector ST030T

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	CARCASA	EQUIPO	INSTALACIÓN
			W	V	Hz					Lm/ Watt	°K			Hs.				
911401714522	ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB BK	LED	35	220-240	50/60	20	I	0,9	3000	PMMA	4000	>80	Media	20.000	2	Aluminio	Fijo	Riel Monofasico
911401714512	ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB BK	LED	35	220-240	50/60	20	I	0,9	3000	PMMA	3000	>80	Media	20.000	2	Aluminio	Fijo	Riel Monofasico
911401714482	ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB BK	LED	23	220-240	50/60	20	I	0,9	2000	PMMA	4000	>80	Media	20.000	2	Aluminio	Fijo	Riel Monofasico
911401714472	ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB BK	LED	23	220-240	50/60	20	I	0,9	2000	PMMA	3000	>80	Media	20.000	2	Aluminio	Fijo	Riel Monofasico



SmartBright Projector

Muy buena relación calidad-precio, ofrece diversas configuraciones y tiene un mejor rendimiento de haz por su diseño de lente. Para ser utilizado en centros comerciales y puntos de venta. Es una familia de productos ideal para distribuir en el mercado comercial.

Características técnicas

- 23 - 35W
- 2000 - 3000lm
- 3000 - 4000K
- IP 20 - IK2
- Vida útil 20.000hs.

Downlights

Paneles


Proyectores Interior

Luminarias emergencia

Cinta LED


Volver a Portada

LUMINARIAS EMERGENCIA

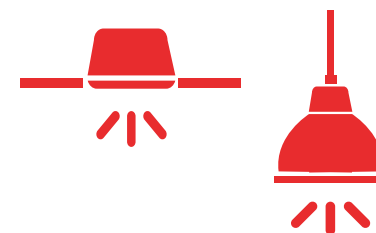

Luminaria Emergencia LEDR1W5

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA W	TENSIÓN V	FRECUENCIA Hz	IP	AUTONOMÍA	LED INDICADOR	LÚMENES	BATERÍA	TEMPERATURA COLOR °K	TEST	CERTIFICACIÓN
919406020731	Lum Emergencia LEDR1W5	LED	2	120 277	50-60	20	3 horas	SI	220	Ni Cd	6500	Manual y Auto	UL

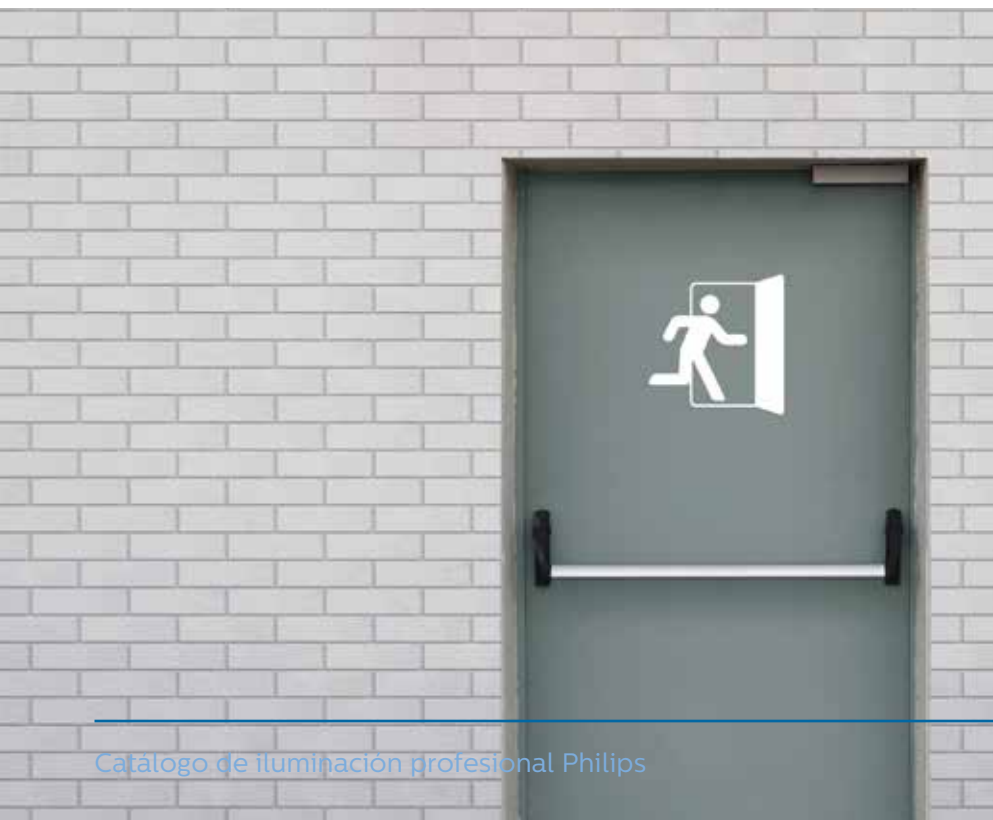

Luminaria Emergencia

Luminaria de emergencia para adosar, de larga duración con LEDs blancos de alto brillo. Reflector cromado y metalizado de alto rendimiento con ópticas de plástico que aseguran una óptima distribución de la luz. Cabezales ajustables y orientables. Adecuada para montaje en pared o techo.

Características técnicas

- Consumo 1,2W por cabezal (12 Led x 0,1W).
- Flujo luminoso 204 lm
- 220V - 50/60Hz.
- Señalizador LED (indicación de carga y testeo)
- Batería recargable de NiCd, libre de mantenimiento.
- Autonomía de 90 minutos.

Downlights



Paneles



Proyectores
Interior



Luminarias
emergencia



Cinta
LED




Volver a
Portada



CINTA LED

Flex Cove G4

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	SDMC	LONGITUD	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	CERTIFICACIÓN	EQUIPO
			W	V	Hz			Mts		Lm/Watt	°K		Hs.				
			LED	85	24VDC	50/60	20	3	5	8000	100	4000	80	Ancha	30,000		
911401759692	LS170S LED16 840 IP44 L5000	LED	85	24VDC	50/60	20	3	5	8000	100	4000	80	Ancha	30,000	3	CB report, LM79, IP test, thermal test	Fijo
911401759782	LS170S LED16 927 IP44 L5000	LED	85	24VDC	50/60	20	3	5	8000	100	2700	90	Ancha	30,000	3	CB report, LM79, IP test, thermal test	Fijo
911401759522	LS170S LED16 827 IP20 L5000	LED	85	24VDC	50/60	20	3	5	8000	100	2700	80	Ancha	30,000	3	CB report, LM79, IP test, thermal test	Fijo
911401759532	LS170S LED16 840 IP20 L5000	LED	85	24VDC	50/60	20	3	5	8000	100	4000	80	Ancha	30,000	3	CB report, LM79, IP test, thermal test	Fijo
DRIVER DISPONIBLE		TIPO		POTENCIA (W)	TENSIÓN OUT (V)	TENSIÓN IN (V)		IP	FRECUENCIA	TERMINAL	lm/W	CERTIFICACIÓN	DIMENSIONES				
913710032267	LED Transformer 60W 24VDC	Driver Alimentador		60	24VDC	220-240VAC		20	50-60Hz	Tornillo	0,95	CE	300x40mm				
913710032567	LED Transformer 60W 24VDC	Driver Alimentador		60	24VDC	220-240VAC		20	50-60Hz	Tornillo	0,95	CE	300x40mm				

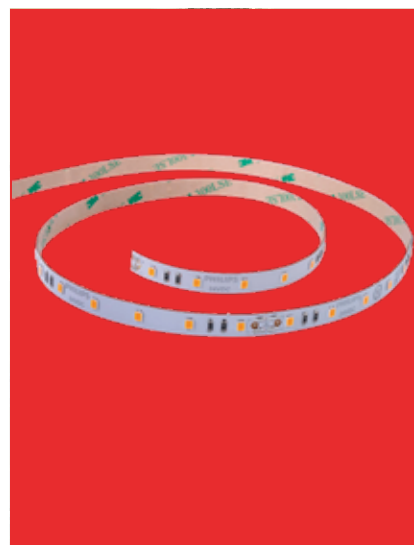

SmartBright Projector

Para crear una iluminación confortable en diversas necesidades de aplicación permite flexibilidad extrema de diseño e instalación. Calidad de luz superior, flexibilidad mecánica y alta compatibilidad de atenuación.

Características técnicas

- Eficacia del sistema 100lm/W.
- 8000 lúmenes,
- CRI 80 y 90 - IP20 - IK3
- Excelente calidad de luz 2700 - 4000 K
- Vida útil 30.000 horas.
- Flexibilidad de atenuación DALI, compatible con atenuación de 10V

Downlights

Paneles

Proyectores Interior

Luminarias emergencia

Cinta LED

Volver a Portada



www.lighting.philips.pe

SIGNIFY PERU S.A.
Av. Larco 1301 – 4° piso
Edificio Torre Parquemar Miraflores,
CP 18, Lima , Perú, Tel.: +51 (1) 610-6200