



# Dicroica LED GU10 Essential

## LEDClassic 70W GU10 865 100-240V 40D ND

Los Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de las lámparas existentes con conector GU10 y están diseñados para el reemplazo por renovación de minirreflectores halógenos. Los Essential LEDspots brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	40°
Flujo luminoso	525 lm
Intensidad lumínica (nominal)	540 cd
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	87,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6 W
Equivalente en potencia en vatios	70 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,4
Voltaje (nominal)	100-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	70 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Forma del foco	PAR16 [PAR 2 in/50 mm]

Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí


# Dicroica LED GU10 Essential

## Datos de producto

Full EOC	871951431896000
Nombre del producto del pedido	LEDClassic 70W GU10 865 100-240V 40D ND
Código del pedido	929002350619
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	10


Número de material (12NC)	929002350619
Nombre del producto completo	LEDClassic 70W GU10 865 100-240V 40D ND
EAN/UPC - Caja	8719514318977

## Plano de dimensiones

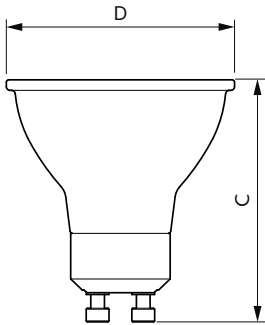


Product	D	C
LEDClassic 70W GU10 865 100-240V 40D ND	50,5 mm	54,5 mm


## Datos fotométricos

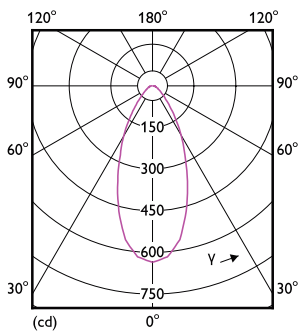

Light Distribution Diagram - LEDClassic 70W GU10 865 100-240V 40D ND

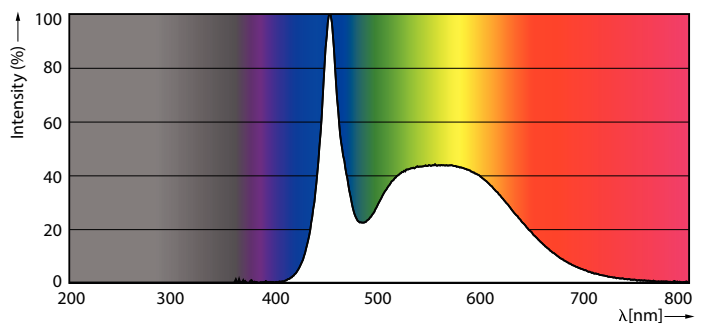


Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 70W GU10 865 100-240V 40D ND



Accent Lighting Spots - LEDClassic 70W GU10 865 100-240V 40D ND

# Dicroica LED GU10 Essential

## Lifetime

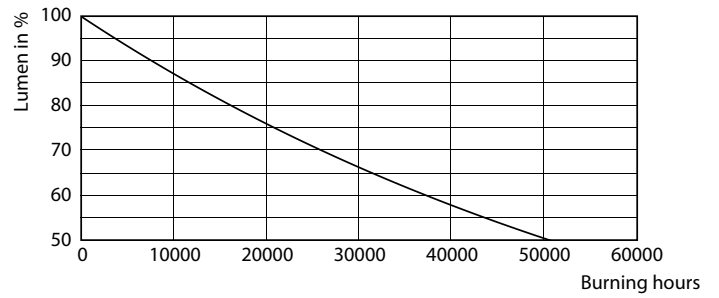

Life Expectancy Diagram - LEDClassic 70W GU10 865 100-240V 40D ND

Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 70W GU10 865 100-240V 40D ND

