



# Para una combinación óptima de valor y rendimiento

## MASTER Value LEDtube T8

Una solución LED de alto rendimiento, el tubo profesional MASTER Value LED es ideal para reemplazar las lámparas fluorescentes T8 con balasto EM o instalándolas directamente en la red eléctrica. Este producto proporciona una combinación óptima de valor y rendimiento, para su uso en todas las aplicaciones de iluminación general, oficinas, industria, comercios minoristas y hostelería. El diseño único de este tubo de luz LED T8 ofrece una amplia compatibilidad, seguridad y una instalación rápida, así como un ahorro de energía instantáneo.

### Beneficios

- Un reacondicionamiento sencillo y fácil de instalar
- Rendimiento confiable y excelente valor
- Una solución para todo: se adapta a una amplia gama de aplicaciones

### Características


- Reacondicionamiento para lámparas T8 existentes en balasto EM o red eléctrica
- Ahorro de energía del 50% en comparación con los tubos fluorescentes de hasta 160lm/W
- Vida útil muy prolongada hasta de 60,000 horas.
- No contiene mercurio

### Aplicaciones

- Oficinas
- Comercios
- Edificios industriales y almacenes
- Estacionamientos

# MASTER Value LEDtube T8

## Plano de dimensiones

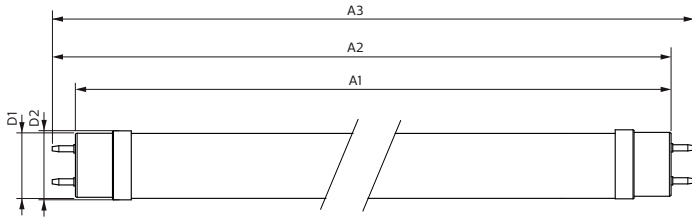

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 840 T8 SL	25,6 mm	27,8 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 SL	25,6 mm	27,8 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 SL	25,6 mm	27,8 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 SL	25,6 mm	27,8 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

### Información general

Tapa-base G13

### Datos técnicos de la luz

Ángulo de haz (nominal) 240 °

LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) 70 %

### Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Voltaje (nominal) 100-240 V

Tiempo de inicio (nominal) 0,5 s

### Mecánicos y de carcasa

Acabado de la luz Blanco



Forma del foco Tubo, terminal doble

### Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada
929002089522	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 SL	4000 K
929002089622	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 SL	6500 K
929002089722	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 840 T8 SL	4000 K
929002089822	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 SL	6500 K

## Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002089522	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 SL	55 °C
929002089622	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 SL	55 °C
929002089722	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 840 T8 SL	60 °C
929002089822	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 SL	60 °C

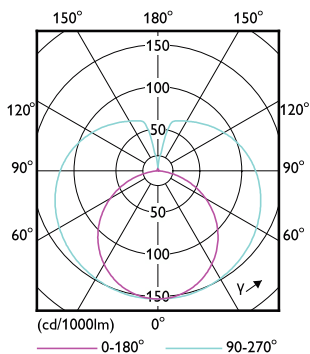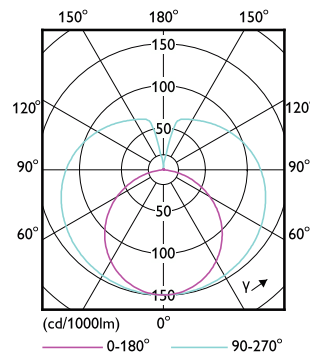

## MASTER Value LEDtube T8

