

# URBANA

75W | 9 375 lm | 4 000K | 5 000K

Luminaria LED para exteriores de uso ornamental

- Estructura de aluminio fundido con protección IK08
- Incluye Receptáculo para fotocelda 5 pines
- Protección contra sobretensiones 10 kV



## APLICACIONES


- Palacios municipales
- Kioscos
- Parques
- Plazas monumentales
- Estacionamientos




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Potencia                              | 75 W                              |
| Equivalencia                          | 175W AM                           |
| Flujo Luminoso                        | 9 375 lm                          |
| Temperatura de Color                  | 4 000 K / 5 000 K                 |
| Eficacia                              | 125 lm/W                          |
| Tensión Nominal                       | 120-277 V~                        |
| Factor de Potencia                    | >0.9                              |
| Índice de Protección                  | IP66                              |
| Protección contra Impactos Mecánicos  | IK05                              |
| Ángulo de Apertura                    | 115°                              |
| Atenuable                             | 1-10V                             |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80                               |
| Vida Útil                             | 50 000 h (L70)                    |
| Distorsión de Armónicas (THD)         | <20%                              |
| Frecuencia                            | 50/60 Hz                          |
| Temperatura de Operación              | -20°C ~ 50°C                      |
| Temperatura de Almacenaje             | -20°C ~ 80°C                      |
| Garantía                              | 5 años                            |
| Protector contra Sobretensiones       | 10kV (L,N-PE)                     |
| Driver                                | Interno                           |
| NEMA                                  | 5 pines<br>*Fotocelda no incluida |
| Tipo de Curva                         | Simétrica                         |
| Material de la Luminaria              | Aluminio                          |
| Material del Difusor                  | Vidrio templado                   |


## DISEÑO TÉCNICO (mm)

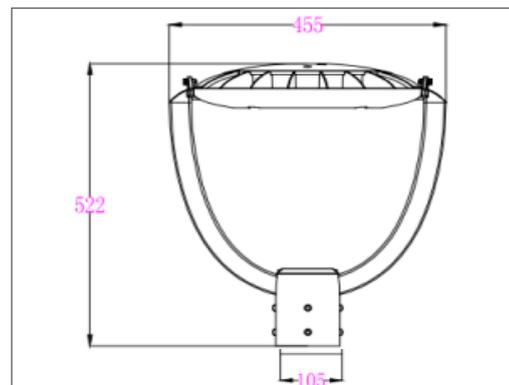

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

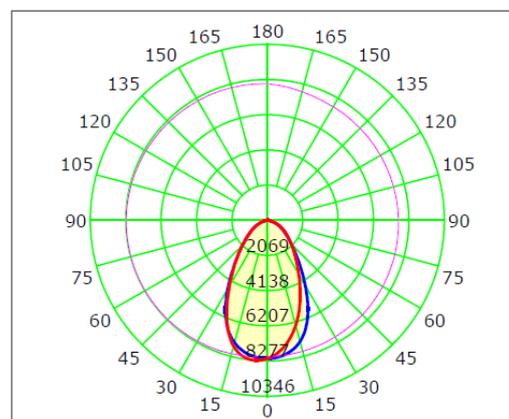

## CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

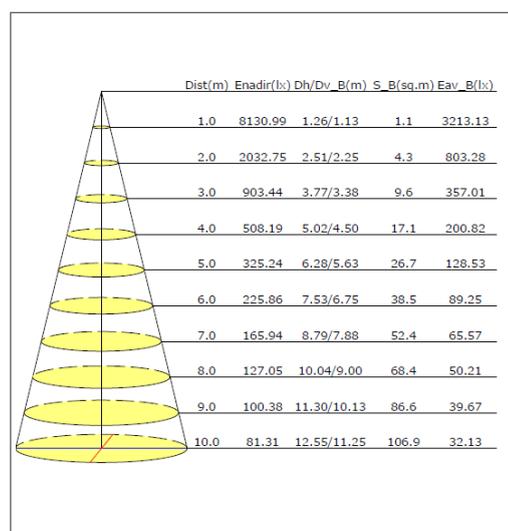

## DATOS LOGÍSTICOS

| Clave          | Descripción                 | Pieza Caja | EAN 40         | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|----------------|-----------------------------|------------|----------------|------------------------|-----------------|
| <b>7018176</b> | LEDVANCE URBANA 75W 840 DIM | 1          | 405807564 4991 | 730x515x180            | 11600           |
| <b>7018295</b> | LEDVANCE URBANA 75W 850 DIM | 1          | 405807566 1653 | 730x515x180            | 11600           |

