




MACROLED®

Una marca de  **CORESA®**



Farola

Ficha Técnica

Farolas LED



IEC 60598-1
IEC 60598-2-3



50W / 100W / 140W

Apertura

Protección


120°

IP65

IK08

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Protección SPD	5kV
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	I
Vida Útil	30.000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	<10
Garantía	3 años
Temperatura	-20° +45°

MACROLED®

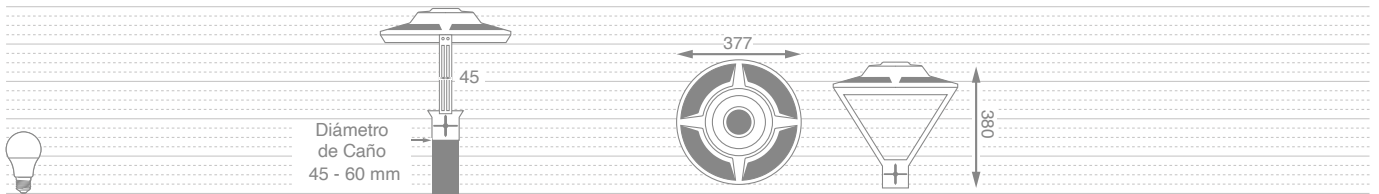

valores expresados en mm

	50W	100W	140W
Potencia	50W	100W	140W
Modelo	FPL-50W	FPL-100W	FPL-140W
Tensión	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9
Diametro de Caño	45-60mm	45-60mm	45-60mm
Anti High-Volt	1500V	1500V	1500V
Tipo de Led	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Función Dimeable	No	No	No
Material del Cuerpo	Alumino	Alumino	Alumino
Material del Lente	PC	PC	PC
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°
Driver	IC Driver	IC Driver	IC Driver
Artefacto	Tamaño	337x380mm	337x380mm
	Peso	4Kg	4.3Kg
Master	Tamaño	386x386x16mm	386x386x16mm
	Cantidad	1 pc	1 pc




Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	5700K	2700K	5700K	2700K	5700K
Flujo Luminoso	6000lm	6000lm	12000lm	12000lm	16000lm	16000lm
Código Barras Unit	7428325576353	7428325576360	7428325576377	7428325576384	7428325576391	7428325576407
Código Barras Master	74283255763530	74283255763608	74283255763776	74283255763844	74283255763912	74283255764070



50W

100W

140W

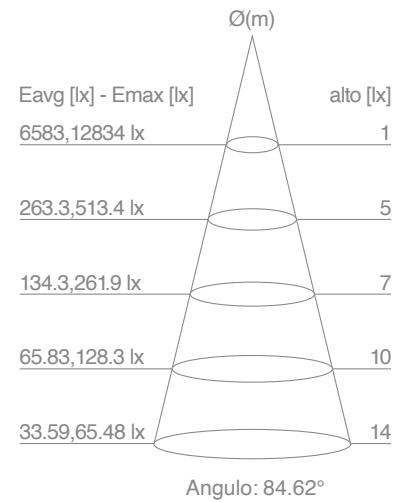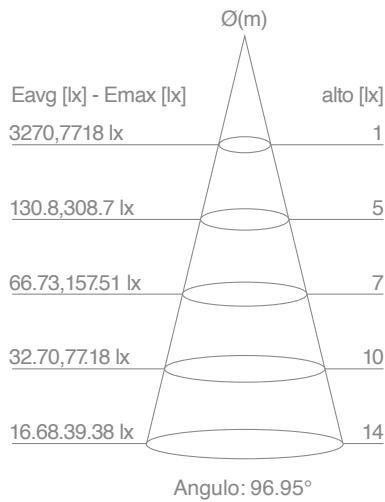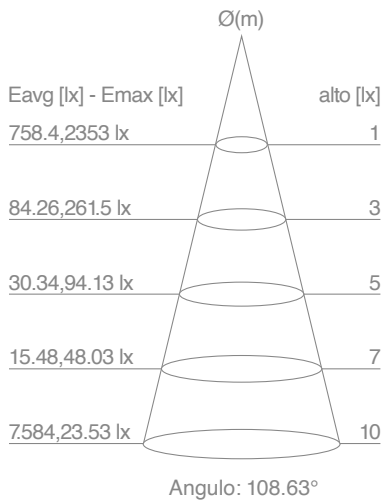

50W

100W

140W

Ángulo (50%): 108.6 Unidad: cd

Ángulo (50%): 97.0 Unidad: cd

Ángulo (50%): 85.4 Unidad: cd

— C0/180, 108.9° — C30/210, 108.4°
 — C60/240, 108.4° — C90/270, 108.6°

— C0/180, 96.9° — C30/210, 96.7°
 — C60/240, 97.3° — C90/270, 97.2°

— C0/1z80, 168.5 — C30/210, 170.1
 — C60/240, 171.1 — C90/270, 170.7

