

LEDVANCE® DAMP PROOF LED G3

18W / 40W / 58W
4 000K / 6 500K



Beneficios

- ✓ Difusor en PC: alta resistencia
- ✓ Fácil instalación
- ✓ No requiere el uso de lámparas complementarias
- ✓ Certificación NOM

IP65

VIDA ÚTIL
30 000 hrs



Aplicaciones

VALUE
CLASS



Estacionamientos



Vapores
Saunas



Cámaras
Frigoríficas



Hangares




Almacenes /
Industrias


Características del Producto

Potencia Nominal	18W	40W	58W
Flujo Luminoso	2 160 lm	4 800 lm	6 960 lm
Equivalencia	2x17W T8	2x32W T8	2x59W T8
Tensión Nominal	100-277 V~		
Frecuencia	50/60 Hz		
Eficiencia	120 lm/W		
Temperatura de Color	4 000 K / 6 500 K		
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80		
Factor de Potencia	>0.9		
Ángulo de Apertura	115°		
Vida Útil	30 000 h (L70)		
Atenuable	No		
Índice de Protección	IP65		
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08		
Garantía	3 años		
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... +40°C		
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C		
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%		
Material de la luminaria	Policarbonato		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II		

Dimensiones

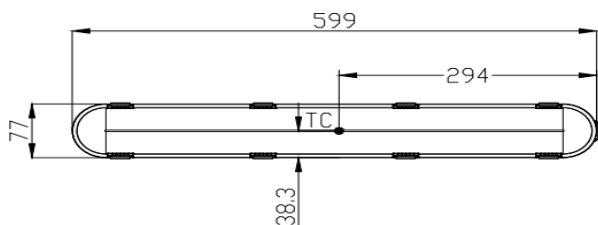


18W

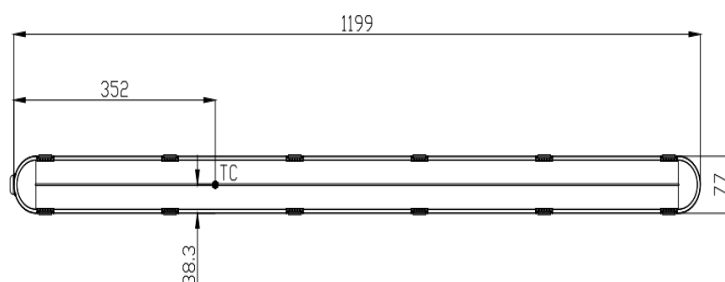

40W

Dimensiones

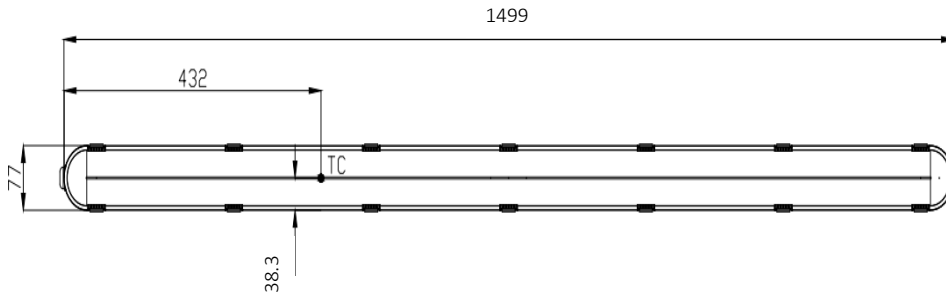


58W


Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7017664	LEDVANCE DAMP PROOF LED 18W/830	6	687	405807555 8342	605x82x71	765	405807555 8410	625x185x247	4966
7017666	LEDVANCE DAMP PROOF LED 18W/840	6	687	405807555 8366	605x82x71	765	405807555 8373	625x185x247	4966
7017667	LEDVANCE DAMP PROOF LED 18W/865	6	687	405807555 8380	605x82x71	765	405807555 8397	625x185x247	4966
7017668	LEDVANCE DAMP PROOF LED 40W/830	6	1248	405807555 8403	1205x82x71	1386	405807555 8410	1225x185x247	8967
7017669	LEDVANCE DAMP PROOF LED 40W/840	6	1248	405807555 8427	1205x82x71	1386	405807555 8434	1225x185x247	8967
7017670	LEDVANCE DAMP PROOF LED 40W/865	6	1248	405807555 8441	1205x82x71	1386	405807555 8458	1225x185x247	8967
7017671	LEDVANCE DAMP PROOF LED 58W/830	6	1561	405807555 8465	1505x82x71	1729	405807555 8472	1525x185x247	11163
7017672	LEDVANCE DAMP PROOF LED 58W/840	6	1561	405807555 8489	1505x82x71	1729	405807555 8496	1525x185x247	11163
7017673	LEDVANCE DAMP PROOF LED 58W/865	6	1561	405807555 8526	1505x82x71	1729	405807555 8533	1525x185x247	11163

Diagrama Fotométrico

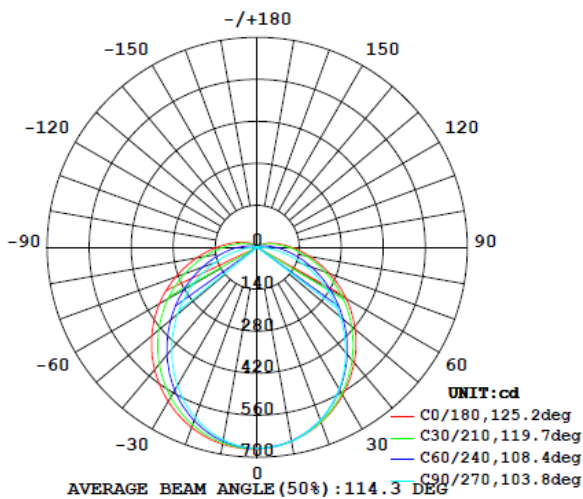



Curva Iluminación-Distancia

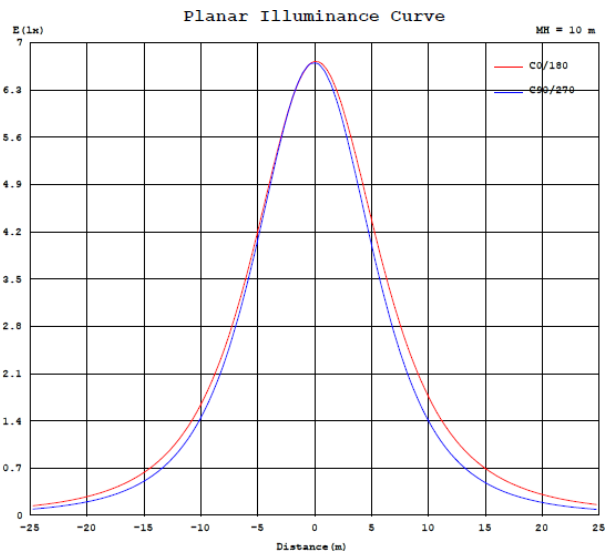



18W

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminación-Distancia

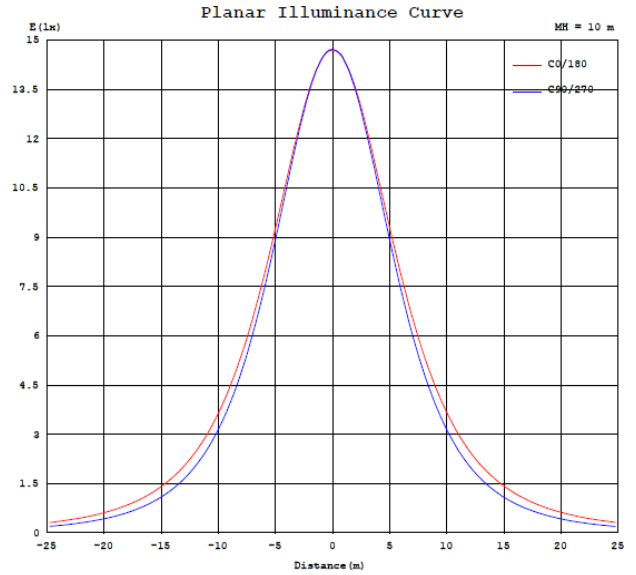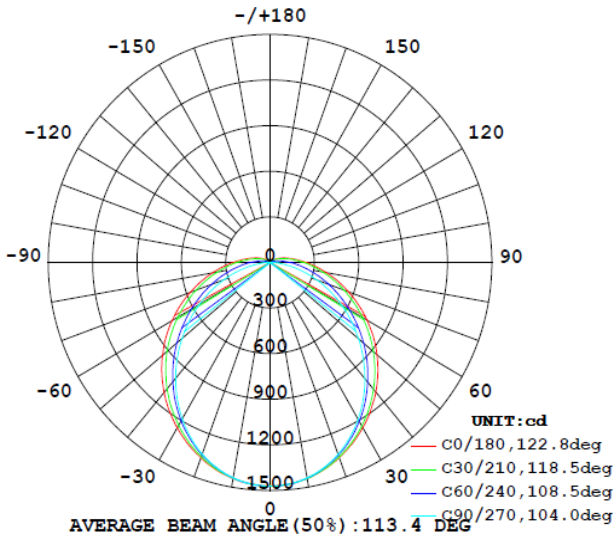

40W

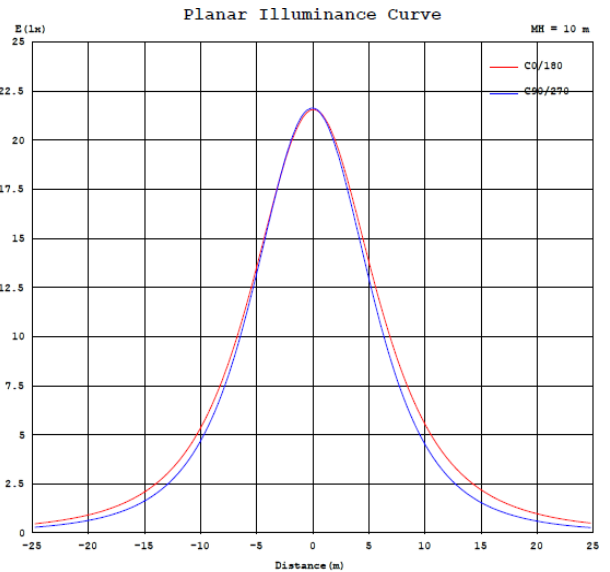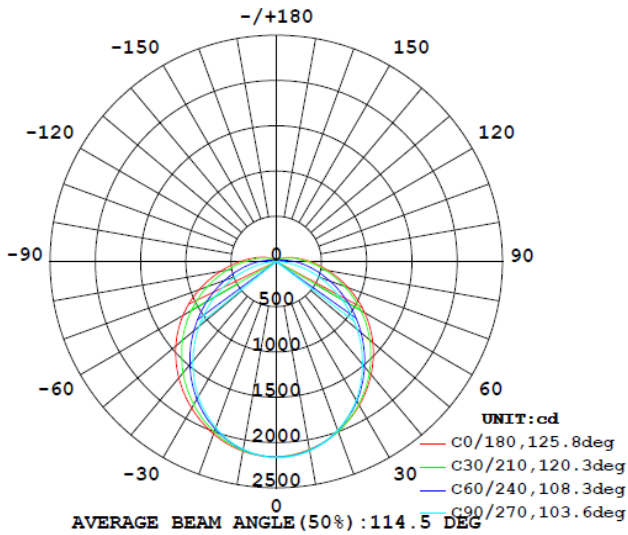

58W