

# LEDVANCE® FLOODLIGHT PERFORMANCE

80W / 125W / 165W / 200W

3 000 K / 5 000 K



## Beneficios

- ✓ LED SMD: más eficiente y exige menor disipación de calor
- ✓ Soporte rotativo 180°
- ✓ Difusor antirreflejante con vidrio templado
- ✓ Driver integrado
- ✓ No requiere el uso de lámparas complementarias
- ✓ Certificación NOM

Ahorro de

**90%**

Energía

VIDA ÚTIL

**50 000 hrs**



## Aplicaciones



Fachadas



Jardines



Entradas  
Principales



Estacionamientos



Áreas  
recreativas


PERFOR-  
MANCE  
CLASS

**NOM**


## Características del Producto

Potencia Nominal	80W	125W	165W	200W
Flujo Luminoso 3000 K	8 800 lm	13 750 lm	18 150 lm	22 000 lm
Flujo Luminoso 5000 K	10 000 lm	15 000 lm	20 000 lm	25 000 lm
Equivalencia	175W AM	250W AM	400W AM	500W AM
Tensión Nominal	100 - 277 V~			
Frecuencia	50/60 Hz			
Eficiencia (+/- 10%)	110 lm/W (3 000 K)		120 lm/W (5 000 K)	
Temperatura de Color	3 000 K / 5 000 K		5000 K	
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80			
Factor de Potencia	>0.9			
Protección Contra Sobretensiones	4 kV (L-N)			
Ángulo de Apertura	100°			
Vida Útil	50 000 h (L80)			
Atenuable	No			
Índice de Protección	IP65			
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08			
Garantía	5 años			
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-30~... +50°C			
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C			
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%			
Material de la luminaria	Aluminio			
Lente	Cristal Templado			

## Dimensiones

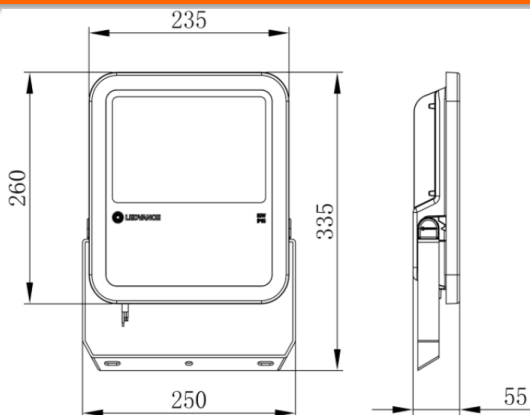


**80W**

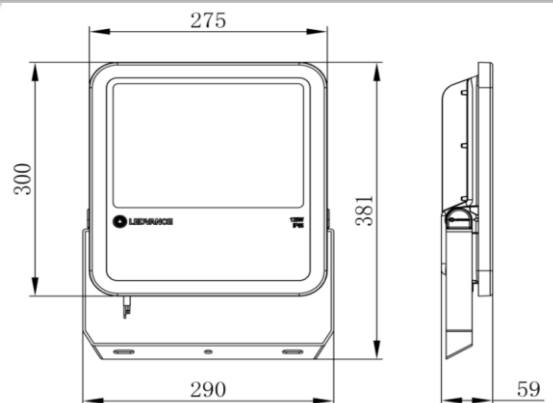


**125W**

## Dimensiones

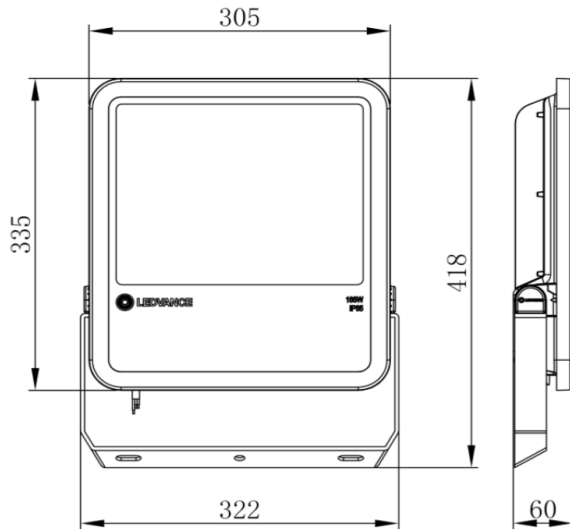





**165W**

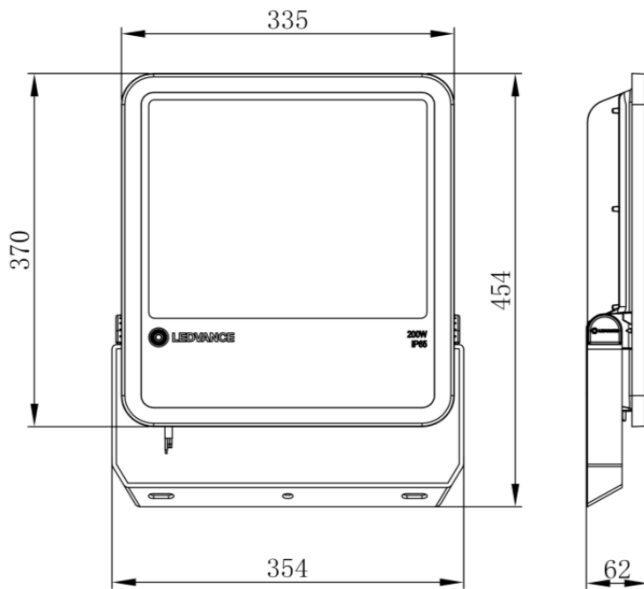

**200W**



## Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7016888	LDV FLOODLIGHT PFM 80W/830 BK	2	1620	4058075426931	258x63x346	1 777	4058075426948	302x170x414	3966
7016891	LDV FLOODLIGHT PFM 80W/850 BK	2	1620	4058075427174	258x63x346	1 777	4058075427181	302x170x414	3966
7016892	LDV FLOODLIGHT PFM 125W/830 BK	2	2570	4058075430198	337x86x420	2 757	4058075430204	352x189x452	5985
7016893	LDV FLOODLIGHT PFM 125W/850 BK	2	2570	4058075430211	337x86x420	2 757	4058075430228	352x189x452	5985
7016894	LDV FLOODLIGHT PFM 165W/830 BK	2	3700	4058075430235	86x369x464	3 915	4058075430242	384x189x489	8409
7016895	LDV FLOODLIGHT PFM 165W/850 BK	2	3700	4058075430259	86x369x464	3 915	4058075430266	384x189x489	8409
7016896	LDV FLOODLIGHT PFM 200W/850 BK	2	4820	4058075430297	86x401x500	5 066	4058075430303	416x189x525	10776

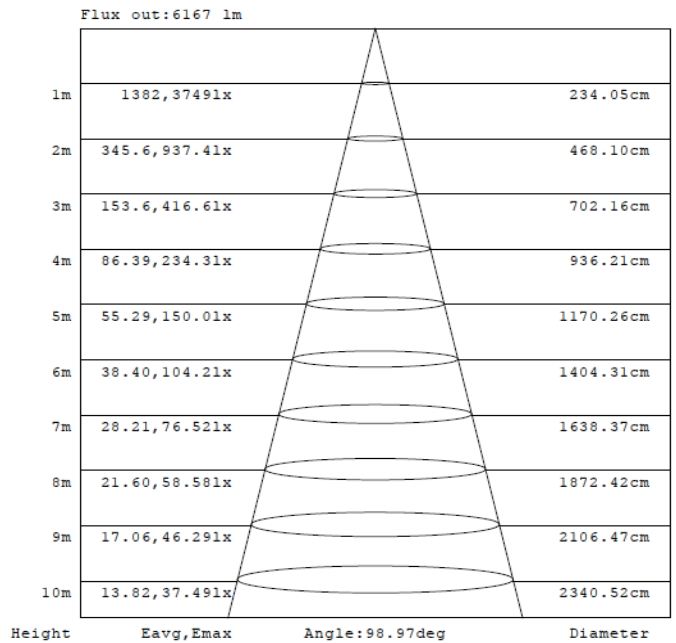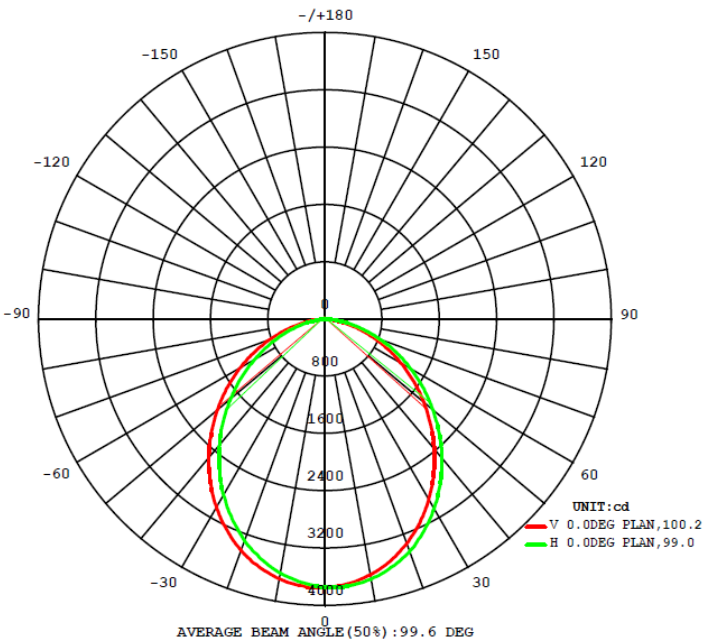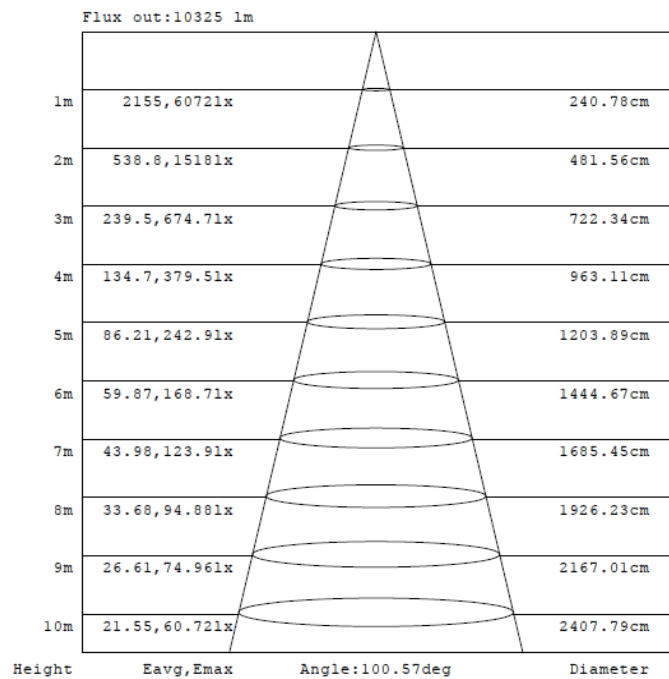
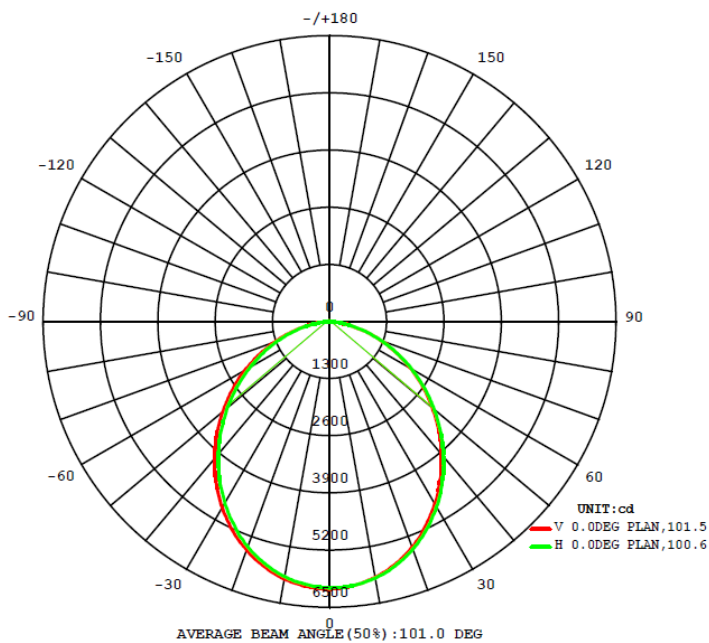
**Diagrama Fotométrico**
**Curva Iluminación-Distancia**

**80W**

**125W**
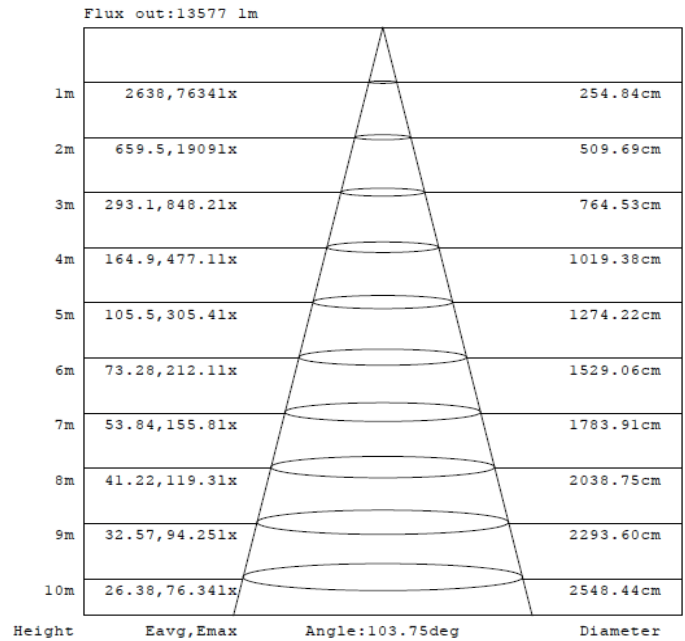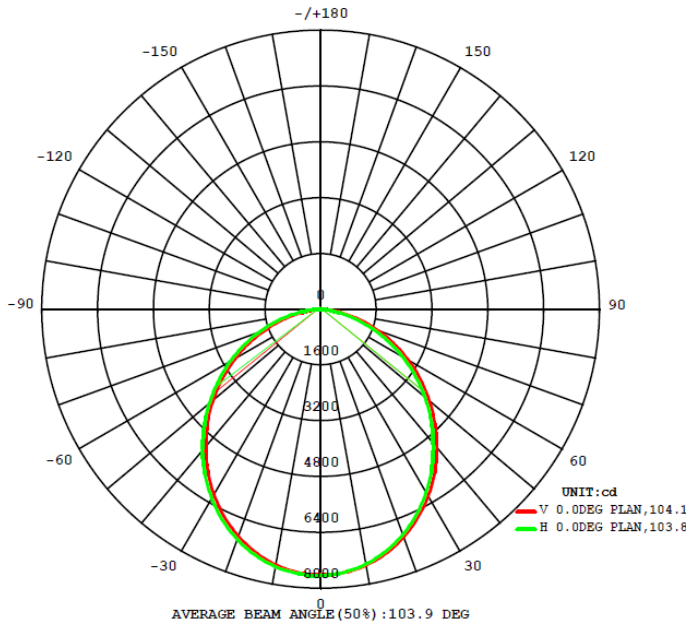
## Diagrama Fotométrico

## Curva Iluminación-Distancia

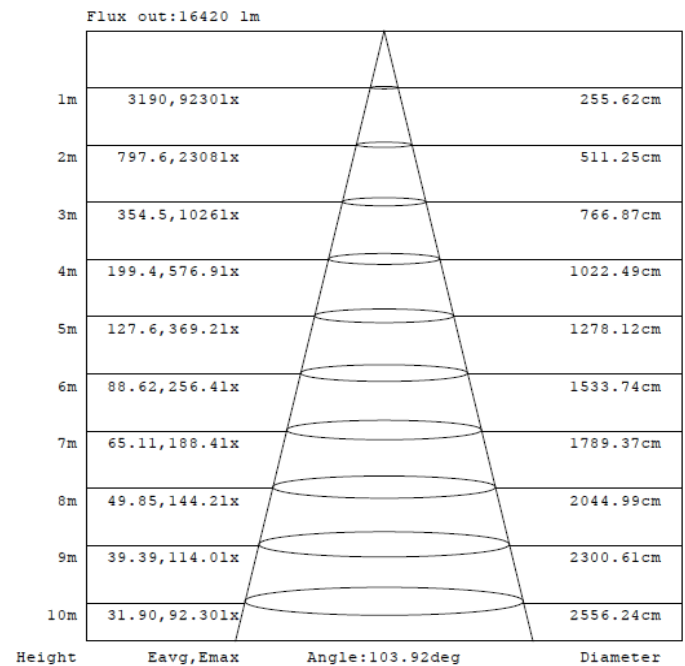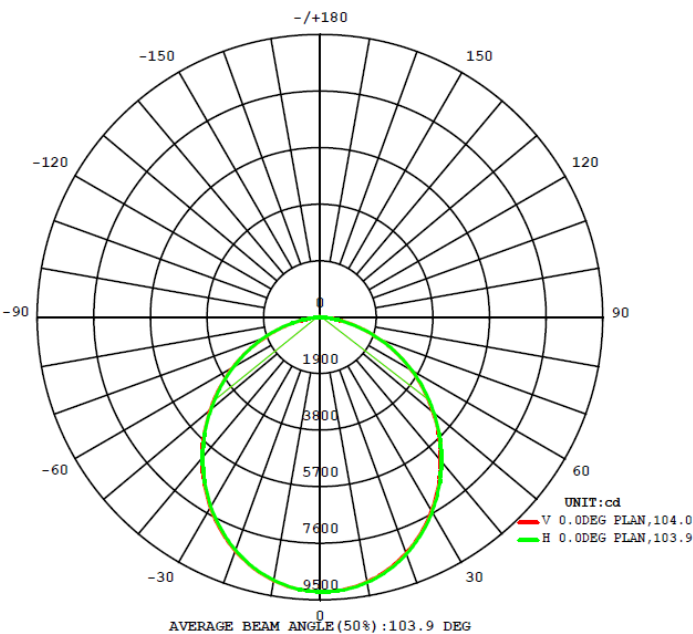

# 165W



# 200W