



LEDVANCE

LEDVANCE® SLIM PLAFON 15W 100-240V 3000K / 6500K



Beneficios


- ✓ Placa central LED – distribución uniforme de luz
- ✓ Diseño compacto y fácil instalación
- ✓ Aplicación DUAL: para sobreponer o empotrar
- ✓ Certificación NOM

ECONOMÍA

40%

VIDA ÚTIL

30 000 hrs

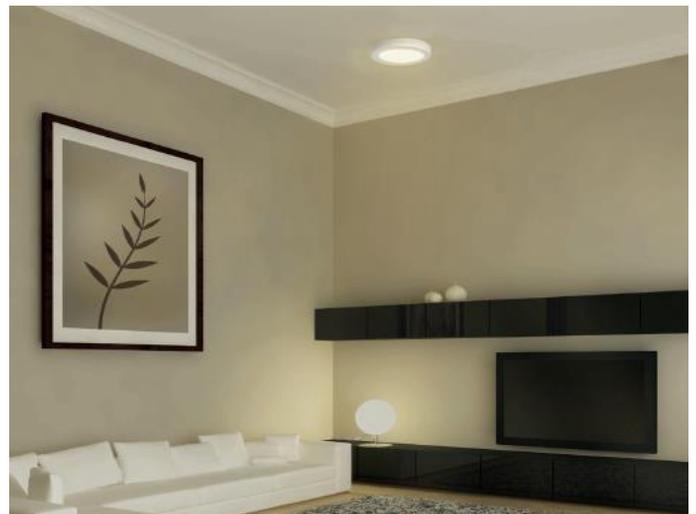

Aplicaciones



Ambiente
Residencial



Pasillos



Despensa



Recámara



Sala




Características del Producto


| | |
|---|----------------|
| Potencia Nominal | 15W |
| Equivalencia | 2x CFLi de 15W |
| Tensión Nominal | 100-240V |
| Flujo Luminoso | 1 125 lm |
| Eficiencia | 75 lm/W |
| Temperatura de Color | 3000K / 6500K |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80 |
| Ángulo de Apertura | 120°+/-5° |
| Vida útil | 30 000h |
| Atenuable | No |
| Índice de Protección | IP20 |
| Garantía | 3 años |
| Mínima y Máxima Temperatura de Operación | -10~... +40°C |
| Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje | -20~... +70°C |
| Factor de Potencia | >0.5 |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase II |

Dimensiones

Cuadrado

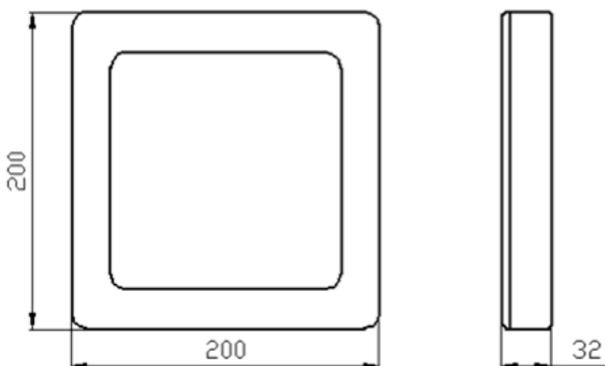


Redondo

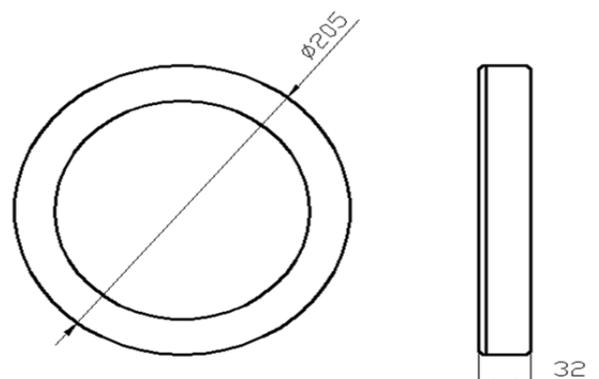

Datos del Producto

| Clave | Descripción | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 10 | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10 (g) | EAN 40 | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|---------|----------------------------------|------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 7014214 | LEDVANCE SLIM PLAFON RND 15W/830 | 10 | 420 | 4058075056299 | 210x38x210 | 480 | 4058075056305 | 386x224x224 | 5100 |
| 7014215 | LEDVANCE SLIM PLAFON SQ 15W/830 | 10 | 420 | 4058075056312 | 205x38x205 | 480 | 4058075056329 | 386x219x219 | 5100 |
| 7014216 | LEDVANCE SLIM PLAFON RND 15W/865 | 10 | 420 | 4058075056336 | 210x38x210 | 480 | 4058075056343 | 386x224x224 | 5100 |
| 7014217 | LEDVANCE SLIM PLAFON SQ 15W/865 | 10 | 420 | 4058075056350 | 205x38x205 | 480 | 4058075056367 | 386x219x219 | 5100 |

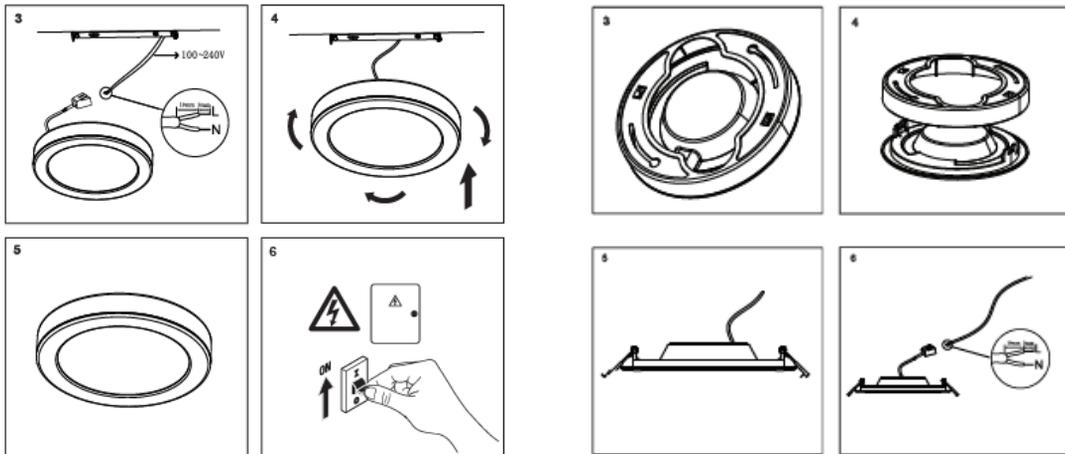

SOBREPONER

EMPOTRAR

Diagrama Fotométrico

