

LEDVANCE® INSERT 24W 100-240V 3000K, 6500K



Beneficios

- ✓ Driver externo plug & play;
- ✓ Diseño compacto y de fácil instalación;
- ✓ Presillas metálicas recubiertas em goma;

ECONOMIA

40%

**VIDA ÚTIL
30.000h**



Aplicaciones



Dormitorio



Living



Escritorio



Alacena



Local comercial




Aprende a instalar las
Lumináries **LEDVANCE**.
¡Es muy fácil!

Ficha técnica de producto


| | |
|---|----------------|
| Potencia nominal (W) | 24W |
| Equivalencia | 2x CFLi 20W |
| Tensión nominal (V) | 100-240V |
| Flujo luminoso | 2200lm |
| Eficiencia en lm/W | 80lm/W |
| Temperatura de color (K) | 3000K, 6500K |
| Índice de reproducción de color (IRC) | >80 |
| Fator de Potência | 0.5 |
| Angulo de apertura | 120°+/-5° |
| Vida útil | 30.000h |
| Dimerizable | No |
| Grado de Protección | IP20 |
| Temperatura mínima y máxima de utilización | -10~... + 40°C |
| Temperatura mínima y máxima de almacenamiento | -20~... + 70°C |
| Garantía | 3 años |

Diseño técnico

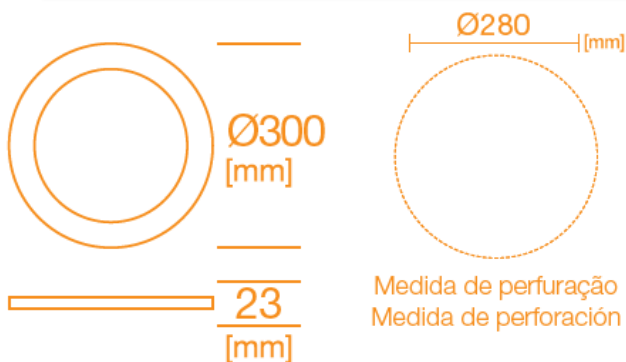

REDONDA

CUADRADA

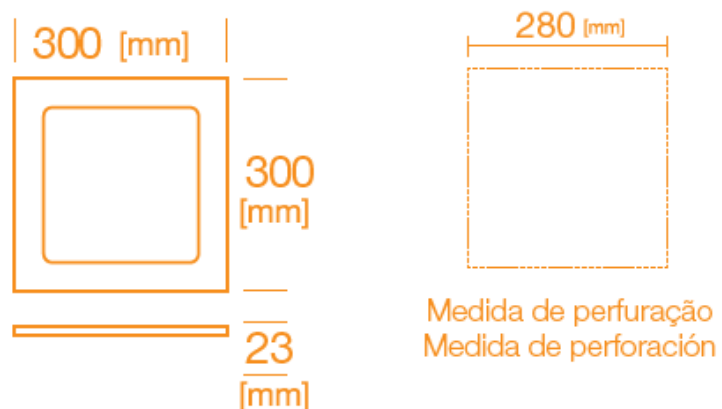


Datos logísticos

| Código SAP | Descripción | EAN 10 | EAN 40 | Peso Neto de producto (g) |
|------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 7014199 | LEDVANCE INSERT 24W/830 CUADRADO BIV | 4058075056053 | 4058075056060 | 847.8 |
| 7014201 | LEDVANCE INSERT 24W/865 CUADRADO BIV | 4058075056091 | 4058075056107 | 847.8 |
| 7014202 | LEDVANCE INSERT 24W/830 REDONDO BIV | 4058075056114 | 4058075056121 | 592.4 |
| 7014204 | LEDVANCE INSERT 24W/865 REDONDO BIV | 4058075056152 | 4058075056169 | 592.4 |

| Código SAP | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10(g) | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) | Cantidad por caja |
|------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 7014199 | 307x342x47 | 972 | 476x321x356 | 10170 | 10 |
| 7014201 | 307x342x47 | 972 | 476x321x356 | 10170 | 10 |
| 7014202 | 307x307x47 | 707 | 476x321x321 | 7520 | 10 |
| 7014204 | 307x307x47 | 707 | 476x321x321 | 7520 | 10 |

Diagrama Fotométrico

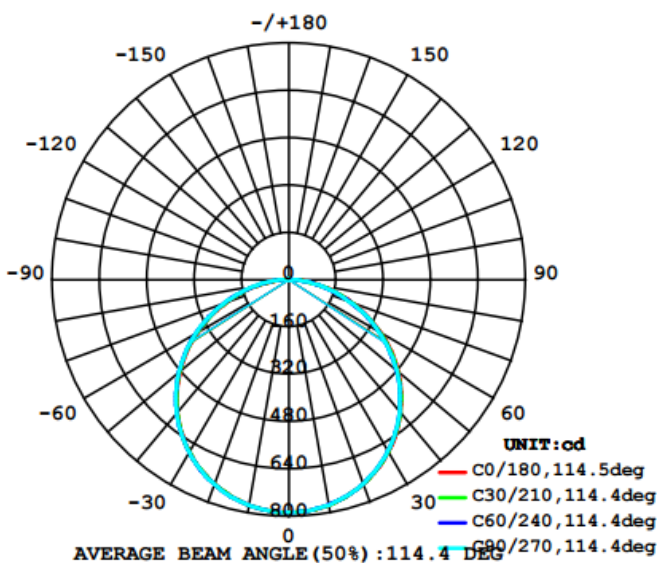

Curva Iluminancia

