

TÉCNOLOGÍA EFICIENTE Y ECOLÓGICA

NUEVAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA LED




ESPECIALISTA MUNDIAL EN INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES PARA EDIFICIOS

 **legrand**®

Luminarias de emergencia LED

URA ONE

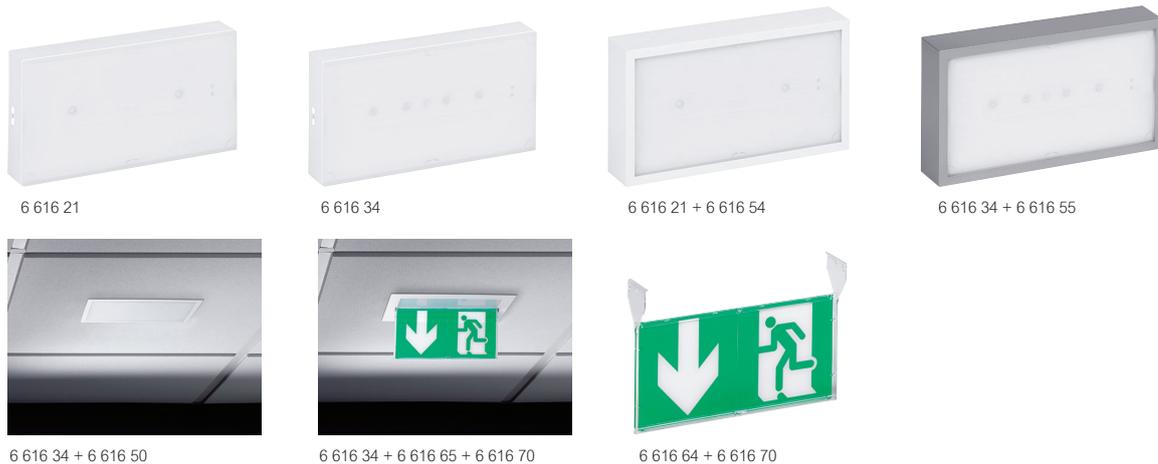

Emb.	Ref.	URA ONE Luminarias de emergencia estándar			
		Luminarias estándar requieren conmutación manual fuera de su funcionamiento normal con el fin de probar la iluminación de emergencia.			
		No permanente (NP)			
		Lúmenes	Duración	Lámpara	Batería
1	6 616 21	100	1 h	2 LED	Ni-Cd
1	6 616 22	160	1 h	4 LED	Ni-Cd
		Permanente / No Permanente (N/NP)			
		En función al cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente.			
		Lúmenes	Duración	Lámpara	Batería
1	6 616 33	200	1 h	4 LED	Ni-Cd
1	6 616 34	350	1 h	4 LED	Ni-Cd
1	6 616 42	200	2 h	4 LED	Ni-MH

Emb.	Ref.	URA ONE Luminarias de emergencia Autotest-LVS2			
		Permanente / No Permanente (N/NP)			
		Luminarias auto-test/centralizadas. Cada luminaria detecta y comunica su estado mediante leds de señalización. El modo centralizado se activa dándole una dirección a cada luminaria (por medio de un configurador móvil infrarrojo) y cableándola al BUS.			
		En función al cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente.			
		Lúmenes	Duración	Lámpara	Batería
1	6 626 31	100	1 h	4 LED	Ni-Cd
1	6 626 33	200	1 h	4 LED	Ni-Cd
1	6 626 42	200	2 h	4 LED	Ni-MH

Emb.	Ref.	Accesorios
1	6 616 50	Marco para empotrar color blanco para instalación en techo o pared.
1	6 616 54	Marco decorativo color blanco para instalación en superficie.
1	6 616 55	Marco decorativo color aluminio para instalación en superficie.
1	6 616 58	Accesorio banderola color blanco. (1)
1	6 616 59	Accesorio banderola color aluminio. (1)
1	6 616 62	Accesorio de suspensión color blanco. (2)
1	6 616 63	Accesorio de suspensión color aluminio. (2)
1	6 616 64	Placa pictograma vertical para instalación en superficie.
1	6 616 65	Placa pictograma vertical con marco para empotrar color blanco.

(1) Compatible con placa pictograma. El índice de protección de la luminaria instalada en suspensión se reduce a IP40.

(2) Compatible con placa pictograma, suministrado con tubo metálico de Ø 16 mm de 40 cm de longitud. Compatible con tubos estándar de Ø 16 y 20 mm para longitudes superiores. El índice de protección de la luminaria instalada en suspensión es IP40.

Luminarias de emergencia LED

URA ONE



6 616 80



6 616 83




6 616 72


Emb.	Réf.	Etiquetas de señalización adhesivas
		Dimensiones 100 x 200 mm. Flechas orientables en cuatro direcciones. Conforme con la norma ISO 7010.
5	6 616 70	Pictograma hombre corriendo.
5	6 616 71	Pictograma de evacuación.
5	6 616 72	Pictograma de escaleras.
5	6 616 80	Pictograma "EXIT"
5	6 616 82	Pictograma "SALIDA"
5	6 616 83	Pictograma "SALIDA DE EMERGENCIA"
5	6 616 89	Pictograma "SIN SALIDA"
5	6 616 90	Pictograma Extintor
5	6 616 91	Pictograma Manguera

■ Instalación


Montaje superficial

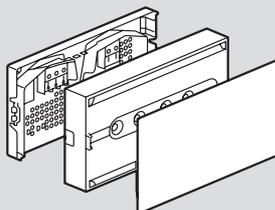


Superficie con placa pictograma vertical (Ref. 6 616 64)




Empotrada con marco (Ref. 6 616 50)

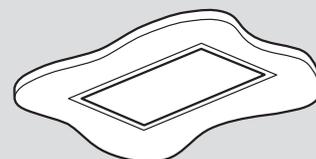

Empotrada con placa pictograma vertical (Ref. 6 616 65)

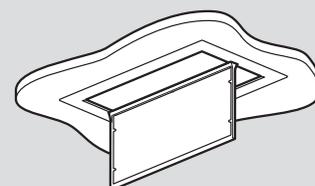


■ Dimensiones (en mm)

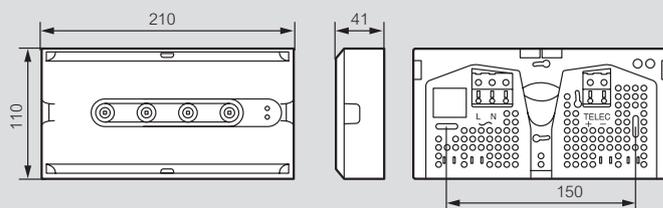


■ Accesorios

Marco para empotrar (Ref. 6 616 50)

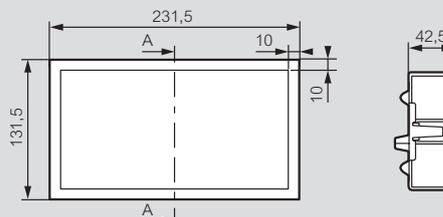

Placa pictograma vertical para superficie (Ref. 6 616 64)

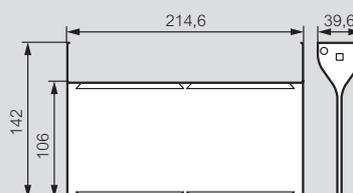

Placa pictograma vertical para empotrar (Ref. 6 616 65)

