




MACROLED®

Una marca de  **CORESA®**

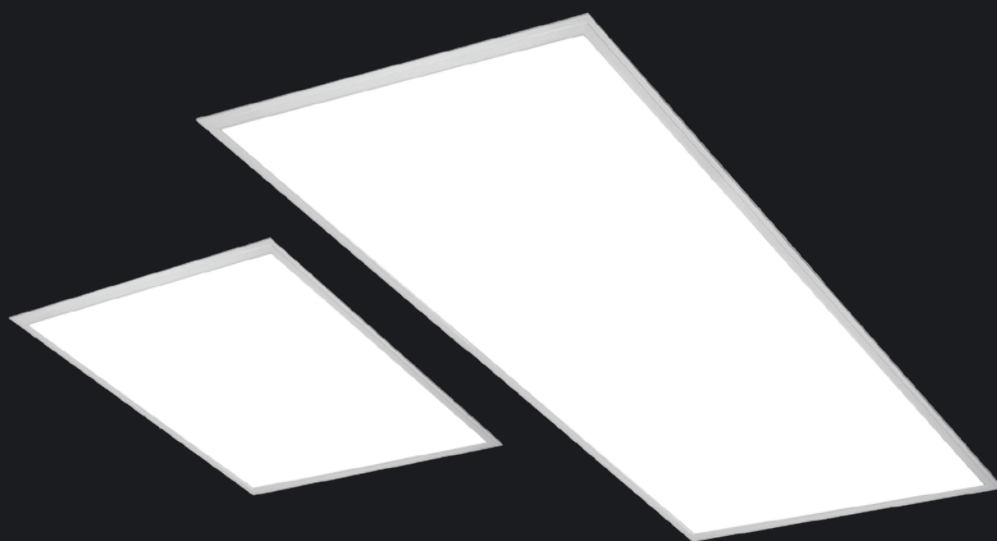

**Paneles de Gran Formato
60x60 y 30x120 · 48W**

Ficha Técnica


Embutir PRO 48W

Panel LED



Norma N° 60598-1:2008

Norma N° 60598-2-2:2011

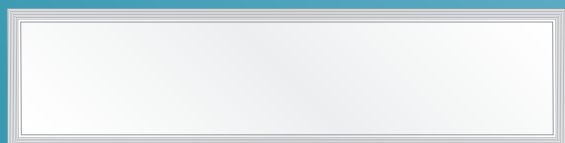

Illuminación mejorada
100lm/W

Chip certificado
Panel sin interferencias
LM80 + EMC


Nuevo lente
Anti-incandilamiento
Anti-amarillamiento
PMMA + UGR

Larga vida útil
50.000 hs

Cuerpo con perfiles premium de aluminio
IP40

Características Generales	
Tensión	AC100-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
Ángulo de Apertura	110°
Función Dimeable	No
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	5
Temperatura	-20° +40°

MACROLED®

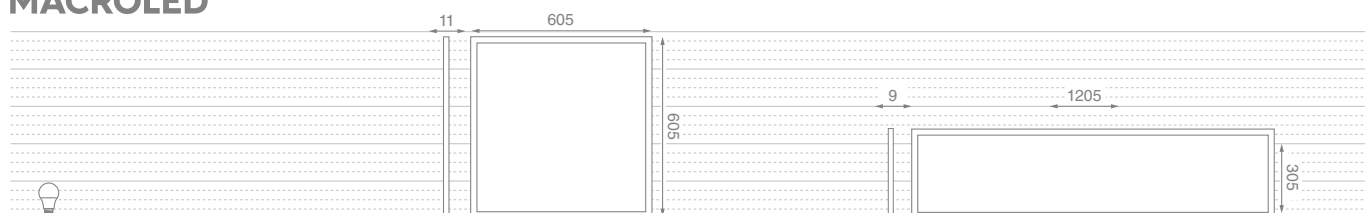

valores expresados en mm


Potencia	48W	48W	
Modelo	P48-605-PMMA-4800LM	P48-1205-PMMA-4800LM	
Eficiencia	100lm/W	100lm/W	
Conexión	Empalme	Empalme	
Corriente	0.2A	0.2A	
Factor de Potencia	0.98	0.98	
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	
Protección	IP40	IP40	
Vida Útil	50.000hs	50.000hs	
Material	Aluminio	Aluminio	
PMMA + UGR	Si	Si	
LED SMD	4014 - LM80 + EMC	4014 - LM80 + EMC	
Flicker	No	No	
Garantía	5 años	5 años	
Lámpara	Tamaño	605x605x9mm	1205x305x9mm
	Peso	1,7Kg	1,7Kg
Master	Tamaño	63x68x17.5 cm	130.5x22.5x36.5 cm
	Cantidad	5pcs	5pcs

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	
Flujo Luminoso	4800lm	4800lm	4800lm	4800lm	4800lm	4800lm	
Código barras	Unit (74283255)+	77510	77527	77534	77572	77589	77565
	Master (74283255)+	775106	775274	775342	775724	775892	775656




P40-1195-PS-3600LM


THE AVERAGE ILLUMINANCE EFFECTIVE FIGURE

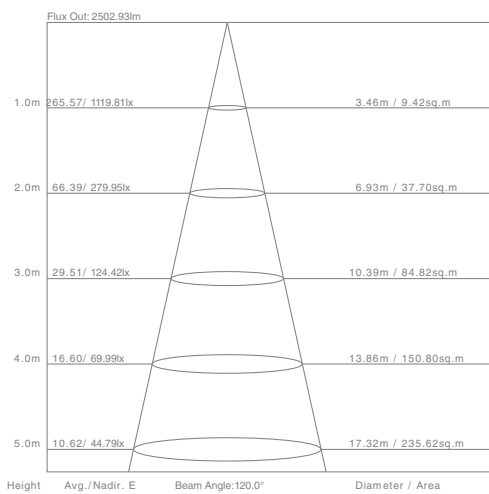

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION CURVE

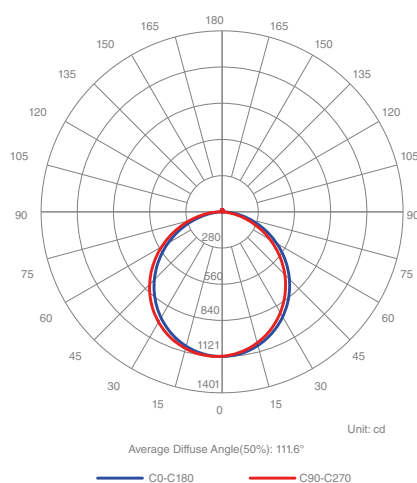


C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx/klm)

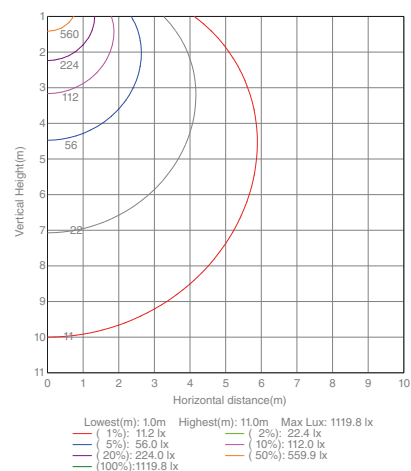


P48-1205-PMMA-4800LM


THE AVERAGE ILLUMINANCE EFFECTIVE FIGURE

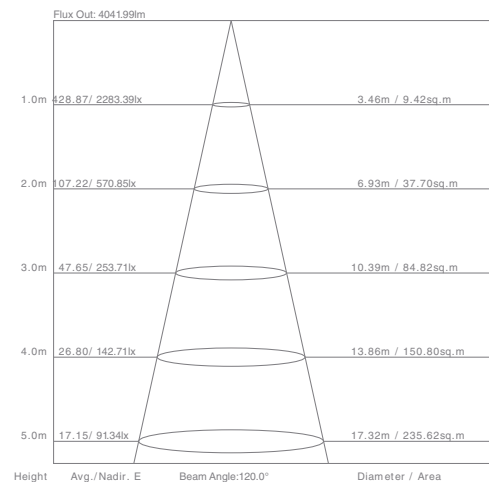

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION CURVE

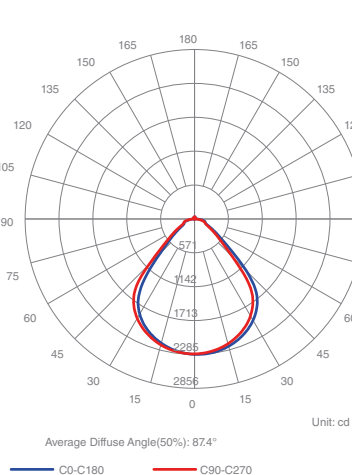


C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx/klm)

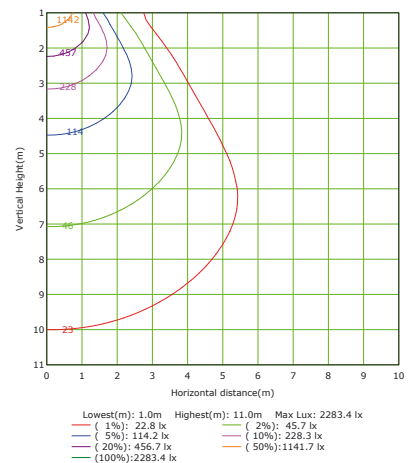

MACROLED®

Accesorios Panel

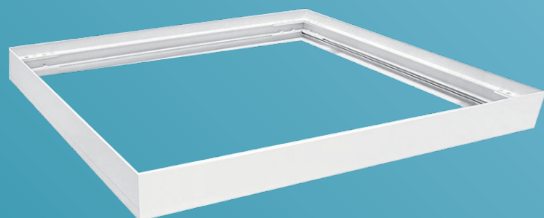


PPLP6060 /
PPLPL6060



PPLP30120 /
PPLPL30120


DRIVERS	Potencia	Lúmen	Autonomía
Panel LED 40W	10W	960lm	2hs
Panel LED 48W	10W	1080lm	2hs

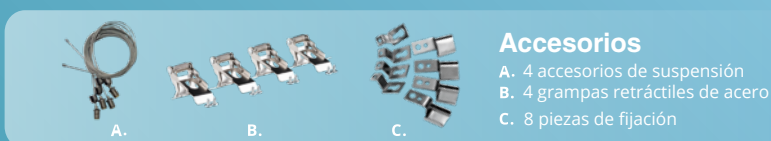

Accesorios


- A. 4 accesorios de suspensión
- B. 4 grampas retráctiles de acero
- C. 8 piezas de fijación

MACROLED®

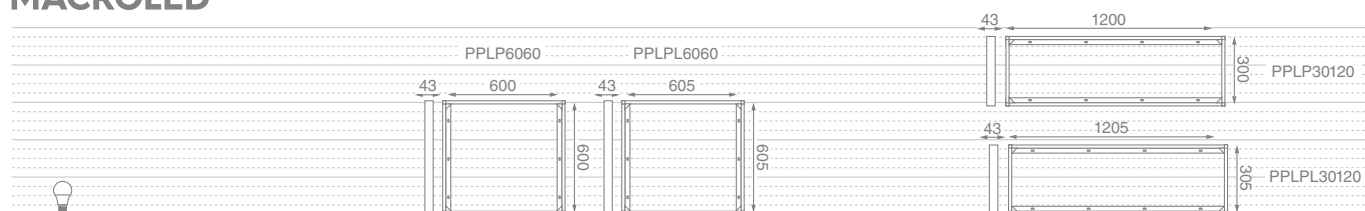

valores expresados en mm

Modelo	PPLP6060	PPLPL6060	PPLP30120	PPLPL30120
Descripción	Plafón	Plafón	Plafón	Plafón
Compatibilidad	60x60	605x605	30x120cm	30,5x120,5cm
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Master Tamaño	68x35x29cm	68x35x29cm	129x34x29cm	129x34x29cm
Cantidad	20pcs	20pcs	20pcs	20pcs
Código Unit (74283255)+	67405	75240	67412	75257
Master (74283255)+	674058	752404	674126	752572

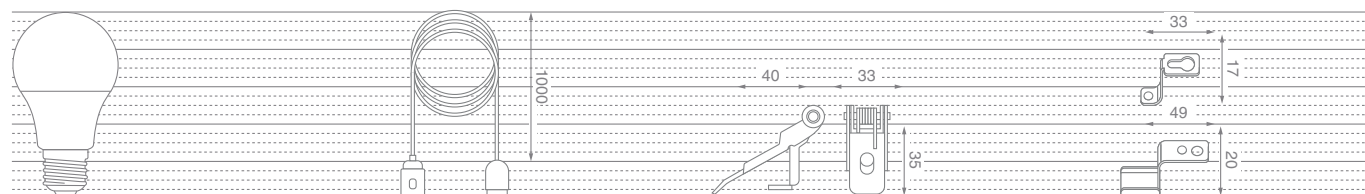

valores expresados en mm

Modelo	AS-PANEL	AE-PANEL	AF-PANEL
Función	Suspensión	Embutir	Fijación
Compatibilidad	60x60/30x120cm	60x60/30x120cm	60x60/30x120cm
Contenido	4 tensores de acero	4 grampas retráctiles acero	8 piezas de acero
Master Tamaño	39x21x40cm	39x21x40cm	39x21x40cm
Cantidad	100pcs	100pcs	100pcs
Código Unit (74283255)+	67924	67931	67948
Master (74283255)+	679244	679312	679480