

SENSORES DE MOVIMIENTO INFRARROJO (INTERIOR)



SENSOR INFRARROJO 360° SOBREPUESTO

- Ajuste el nivel de iluminación ambiente en el que el sensor comienza a trabajar (<10-2000 Lux)
- Ajuste el tiempo que tarda la lámpara en apagarse una vez activado (7s-9min)
- Altura de instalación: 2.2-4m
- Distancia máxima de detección: 6m (24°)
- Para uso en interiores: IP20



| Código SKU | Voltaje (V) | Consumo (W) | Carga Máxima (W) LED / Fluorescente | Carga Máxima (W) LED / Fluorescente |
|------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7015810 | 127 | 0.7 | 200 | 200 |
| | 220 | 1.2 | 200 | 200 |
| | 277 | 2.1 | 300 | 300 |



SENSOR INFRARROJO 360° EMPOTRABLE

- Empotrable tipo downlight
- Ajusta el nivel de iluminación ambiente en el que el sensor comienza a trabajar (<10-2000 lux)
- Ajuste el tiempo que tarda la lámpara en apagarse una vez activado (7s-17min)
- Altura de instalación: 2.2-4m
- Distancia máxima de detección: 8m (24°)
- Para uso en interiores: IP20



| Código SKU | Voltaje (V) | Consumo (W) | Carga Máxima (W) LED / Fluorescente | Carga Máxima (W) LED / Fluorescente |
|------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7015811 | 127 | 0.5 | 200 | 800 |
| | 220 | 0.9 | 200 | 1000 |
| | 277 | 1.6 | 300 | 1200 |



SENSOR INFRARROJO 120° DE PARED

- Sensor de pared
- Ajusta el nivel de iluminación ambiente en el que el sensor comienza a trabajar. (<10-2000 lux) Elección
- Ajusta el tiempo que tarda la lámpara en apagarse una vez activado: (10 s - 1 min - 5 min - 8 min)
- Altura de instalación: 1-1.8 m
- Para uso en interiores: IP20



| Código SKU | Voltaje (V) | Consumo (W) | Carga Máxima (W) LED / Fluorescente | Carga Máxima (W) LED / Fluorescente |
|------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7015814 | 127 | 0.7 | 200 | 800 |
| | 220 | 1.2 | 200 | 1000 |
| | 277 | 2.1 | 300 | 1200 |



INFRARROJO / PIR (PASSIVE INFRARED)

Reaccionan sólo ante determinadas fuentes de energía tales como el calor del cuerpo humano o animales. Estos captan la presencia detectando la diferencia entre el calor emitido por el cuerpo humano y el espacio alrededor. Ideales para pasillos, entradas y áreas generales.

SENSORES DE MOVIMIENTO INFRARROJO (EXTERIOR)



SENSOR INFRARROJO 180° DE PARED TIPO B

- Sensor dirigible para exteriores
- Ajuste el nivel de iluminación ambiente en el que el sensor comienza a trabajar (<10-2000 Lux)
- Ajuste el tiempo que tarda la lámpara en apagarse una vez activado (7s-9min)
- Altura de instalación: 1.8-2.5m
- Distancia máxima de detención: 12m (24°)
- Para uso en interiores: IP44



| Código SKU | Voltaje (V~) | Consumo (W) | Carga Máxima (W) LED / Fluorescente | Carga Máxima (W) LED / Fluorescente |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7015815 | 127 | 0.7 | 200 | 800 |
| | 220 | 1.2 | 200 | 1000 |
| | 277 | 2.1 | 300 | 1200 |



SENSOR INFRARROJO 180° DE PARED TIPO A

- Sensor rotatorio para exteriores
- Ajusta el nivel de iluminación ambiente en el que el sensor comienza a trabajar (<10-2000 lux)
- Ajuste el tiempo que tarda la lámpara en apagarse una vez activado (7s-9min)
- Altura de instalación: 1.8-2.5m
- Distancia máxima de detención: 12m (24°)
- Para uso en interiores: IP44



| Código SKU | Voltaje (V~) | Consumo (W) | Carga Máxima (W) LED / Fluorescente | Carga Máxima (W) LED / Fluorescente |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7015816 | 127 | 0.7 | 200 | 800 |
| | 220 | 1.2 | 200 | 1000 |
| | 277 | 2.1 | 300 | 1200 |

SENSORES DE MOVIMIENTO MICROONDAS



SENSOR MICROONDAS 360° EMPOTRABLE TIPO A

- Empotrable tipo downlight
- Ajuste el nivel de iluminación ambiente en el que el sensor comienza a trabajar (<10-2000 Lux)
- Ajuste el tiempo que tarda la lámpara en apagarse una vez activado (7s-17min)
- Ajusta la sensibilidad del sensor
- Altura de instalación: 2.2-4m
- Distancia máxima de detección: 10m (radio)
- Para uso en interiores: IP20



| Código SKU | Voltaje (V~) | Consumo (W) | Carga Máxima (W) LED / Fluorescente | Carga Máxima (W) LED / Fluorescente |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7015812 | 120 277 | 0.3 0.4 | 200 300 | 800 1200 |



SENSOR MICROONDAS 360° EMPOTRABLE TIPO B

- Empotrable tipo downlight
- Ajusta el nivel de iluminación ambiente en el que el sensor comienza a trabajar (<10-2000 lux)
- Ajuste el tiempo que tarda la lámpara en apagarse una vez activado (7s-17min)
- Altura de instalación: 1.5-3.5m
- Distancia máxima de detección: 10m (radio)
- Para uso en interiores: IP20



| Código SKU | Voltaje (V~) | Consumo (W) | Carga Máxima (W) LED / Fluorescente | Carga Máxima (W) LED / Fluorescente |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7015813 | 120 277 | 0.4 0.5 | 200 300 | 800 1200 |

¿POR QUÉ SENSORES LEDVANCE?

- Todos cuentan con voltaje universal (120-277V) por lo cual pueden ser utilizados en diferentes aplicaciones y reduce el numero de items.

- Permiten ajustar el nivel de iluminación en el ambiente en el cual será activado el sensor en caso de que se tenga cierta contribución de luz natural en el área.

- Permiten ajustar el intervalo de tiempo en el cual el sensor será activado; es decir, el tiempo que permanecerán encendidas las lámparas y luminarios una vez activado el sensor.

-Algunos modelos permiten tambien ajustar el nivel de sensibilidad del sensor.

-Calidad LEDVANCE con 3 años de garantía.



CONCEPTOS Y RECOMENDACIONES DE ILUMINACIÓN


CONCEPTOS UTILIZADOS EN ILUMINACIÓN

Color de la Luz (Temperatura de Color)

Unidad de medida: Kelvin (K)

Es la magnitud que expresa la apariencia del color de la luz.

Cuanto mayor sea la temperatura de color, más blanca será la luz emitida.

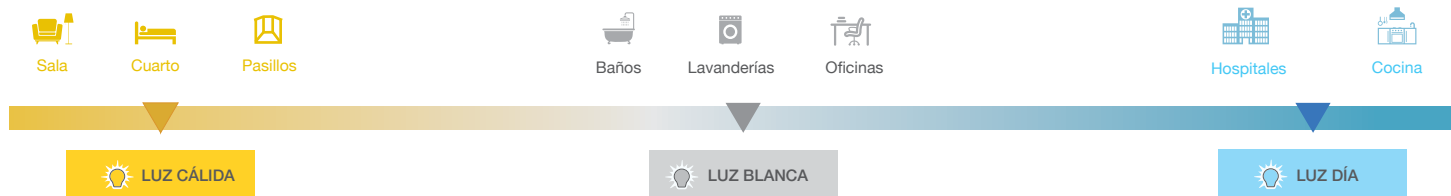

Luz Cálida 3000K

El tono de luz blanco cálido o 3000K crea un ambiente agradable y relajante, generalmente su aplicación se da en tiendas, sala de exposiciones, ferias, escuelas, auditorios y restaurantes.

Luz Neutra 4000K

Cool white o 4000K es el color de luz más utilizado ya que combina muy bien con la luz del día, generalmente su aplicación se da en fábricas, talleres, tiendas, oficinas, sala de exposiciones, este tono de luz provoca mayor dinamismo en las personas y este se refleja en mayor productividad.

Luz Día 6500K

El tono de luz 6500K o luz día da la sensación de luz natural y su aplicación generalmente se da en tiendas de ropa y zapatos, fotografía, joyerías, floresteras, ópticas, empresas textiles, hospitales y oficinas de edición.

La iluminación puede ser lo que faltaba para un ambiente confortable.

Para cada ambiente existe una temperatura de color ideal. Entender lo que el cliente necesita o diferenciar a la hora de vender un producto LEDVANCE es muy importante. Analiza los colores adecuados y cómo ayudar a la elección final con el producto adecuado.

Índice de Reproducción de Color (Ra ó IRC)

Es la medida de la correspondencia que hay entre el color que posee un objeto en si mismo y su apariencia bajo una fuente de luz de referencia. La luz artificial por regla siempre debe permitir al ojo humano apreciar los colores de manera correcta, o lo más cerca posible de la luz natural.



REPRODUCCIÓN DE LA LUZ NATURAL
TOTAL NITIDEZ EN LOS COLORES DE LOS OBJETOS

0 REPRODUCCIÓN
DE COLOR

100 REPRODUCCIÓN
DE COLOR




AHORRE CON LEDVANCE

LEDVANCE se centra no sólo en productos de alta calidad, sino también en la salud y la seguridad de los consumidores de sus productos.

Las regulaciones prometen excelencia en la seguridad y la transparencia para el consumidor. Para cumplir con nuestras obligaciones bajo estas regulaciones, ofrecemos información sobre nuestras lámparas y luminarias, en los productos, en los embalajes y en los materiales impresos.

La iluminación puede ser lo que falta para tornar un ambiente confortable. Para cada ambiente existe una temperatura de color y una luminaria ideal. Entender lo que el cliente precisa y el diferencial a la hora de vender un producto avalado por LEDVANCE.

CRITERIO PARA SELECCIONAR UNA LUMINARIA Y SU TONO SEGÚN SU APLICACIÓN

| ÁREA DE APLICACIÓN |  LUZ CÁLIDA 3.000K |  LUZ NEUTRA 4.000K |  LUZ DÍA 6.500K |
|---|--|--|---|
| OFICINAS, EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Oficina, corredores | | • | • |
| Sala de reuniones | | • | • |
| INDUSTRIAS, LUGARES DE COMERCIO | | | |
| Industria eléctrica | | • | • |
| Industria textil | | | • |
| Industria de madera | | • | • |
| Industria gráfica, laboratorios | | ◦ | ◦ |
| Corrección de colores | | • | • |
| Bodegas, depósitos | | • | |
| ESCUELA, CUARTO DE LECTURA | | | |
| Auditorios, aulas de clases, aulas de niños | • | • | ◦ |
| Librerías | • | ◦ | |
| LOCALES COMERCIALES | | | |
| Comida en general | • | • | ◦ |
| Pastelerías | | | • |
| Refrigeradores, congeladores | • | | |
| Queso, frutas, vegetales | • | | |
| Pescado | • | | |
| Carne y salchicha | • | | ◦ |
| Telas, cuero | • | • | • |
| Muebles | • | | |
| Deporte, juguete, papelería | • | ◦ | |
| Fotos, relojes, joyas | • | ◦ | ◦ |
| Cosmética y peluquería | • | • | ◦ |
| Floresterías | • | • | ◦ |
| Almacenes, supermercados | • | • | ◦ |
| EDIFICIOS PÚBLICOS | | | |
| Restaurantes, moteles, hoteles | • | • | |
| Teatros, salas de concierto | • | | |
| CUARTO DE EXPOSICIÓN | | | |
| Salas de exposiciones y ferias | • | • | |
| Salas deportivas | • | • | |
| Galerías de arte, museos | • | ◦ | ◦ |
| HOSPITALES Y CIRUGÍAS | | | |
| Salas de consulta y tratamiento | | • | • |
| Salas de hospital, salas de espera | • | • | • |
| RESIDENCIA | | | |
| Salas | • | | |
| Cocinas, baños | | • | • |
| Cuarto de hobbies, bodegas | • | • | • |
| Iluminación exterior, calles, senderos, zonas peatonales | | • | • |

• Recomendado ◦ Opcional



Grado de Índice de Protección, IP (International Protection Code)

Es una clasificación internacional aplicada a equipos electrónicos, ésta determina la protección a cuerpos sólidos y penetración de líquidos (a modo de evitar daños físicos a personas o a la propia luminaria, independientemente de su aplicación).

El IP está formado por dos dígitos. El primero indica el grado de protección a cuerpos sólidos y el segundo la protección a líquidos conforme a la siguiente tabla.

Índice de Protección

PRIMER DÍGITO

Grado de descripción contra la introducción de cuerpos sólidos

| Primer Índice | Descripción | Alcance de la protección |
|---------------|---|--|
| 0 | Sin Protección | Sin especial protección para personas contra un contacto directo de piezas móviles internas y las externas con vida. Sin protección a los equipamientos contra el ingreso de objetos sólidos externos. |
| 1 | Protección contra los cuerpos sólidos grandes | Protección contra el contacto accidental de grandes áreas con vida y partes interiores con movimiento, por ejemplo: la parte posterior de la mano. Pero sin protección contra el acceso deliberado del mismo. Protección contra el ingreso de objetos sólidos con un diámetro mayor que 50 mm. |
| 2 | Protección contra los cuerpos sólidos medianos | Protección contra el contacto entre los dedos y las partes interiores móviles. Protección contra el ingreso de objetos sólidos con un diámetro mayor a 12,5mm. |
| 3 | Protección contra los cuerpos sólidos pequeños | Protección contra el contacto entre las piezas móviles internas y herramientas, cables, hilos... con un espesor mayor a 2,5mm. Protección contra el ingreso de objetos sólidos con un diámetro mayor a 2,5mm. |
| 4 | Protección contra los cuerpos sólidos muy pequeños (granulados) | Protección contra el contacto entre las piezas móviles interiores y herramientas, cables, hilos... con un espesor mayor a 1mm. Protección contra el ingreso de objetos sólidos con un diámetro mayor a 1mm. |
| 5 | Protección contra los residuos de polvo | Protección contra el contacto entre las piezas móviles interiores y el ingreso de polvo. El ingreso no se previene completamente, pero el polvo no puede penetrar en tales cantidades que puedan afectar al funcionamiento correcto del mismo. |

SEGUNDO DÍGITO

Grado de protección al agua

| Segundo Índice | Descripción | Alcance de la protección |
|----------------|---|---|
| 0 | Sin Protección | Sin ninguna protección especial |
| 1 | Protección contra el goteo de agua vertical (condensación) | La caída vertical de gotas de agua no debe causar daños |
| 2 | Protección contra el goteo de agua inclinada verticalmente | La caída de gotas de agua con hasta un ángulo de 15° de la vertical desde cualquier dirección, no debe causar daño. |
| 3 | Protección contra agua en spray | La caída de gotas de agua con hasta un ángulo de 60° de la vertical desde cualquier dirección, no debe causar daño. (Lluvia) |
| 4 | Protección contra las salpicaduras de agua | Las salpicaduras de agua desde cualquier dirección, no deben de causar daños al interior. |
| 5 | Protección contra chorros de agua de cualquier dirección con manguera | Los chorros de agua producidos con manguera y desde cualquier dirección, no deben de causar daño al interior. |
| 6 | Protección contra inundaciones | La cantidad de agua que se introduzca, en casos de inundación esporádica o temporal, no debe dañar el interior, por ejemplo, los golpes de mar. |
| 7 | Protección contra la inmersión temporal | La cantidad de agua que se introduzca, en caso de sumergir el equipamiento en específicas condiciones de presión entre 1 y 30 minutos, no debe dañar las piezas internas del mismo. |

PRIMER DÍGITO

Grado de descripción contra la introducción de cuerpos sólidos

| Primer Índice | Descripción | Alcance de la protección |
|---------------|--|---|
| 6 | Protección total contra la penetración de cualquier cuerpo sólido (estanqueidad) | Protección total contra el contacto de las piezas móviles interiores. Protección contra cualquier ingreso de polvo. |

SEGUNDO DÍGITO

Grado de protección al agua

| Segundo Índice | Descripción | Alcance de la protección |
|----------------|---------------------------------------|---|
| 8 | Protección durante inmersión continua | El agua que se pueda introducir, si sumergimos el equipamiento al menos con 2 horas y con una presión de 2 bares (para los racores HelaGuard IP68 No Metálicos) y de 5 horas y con una presión de 5 bares (para los racores HelaGuard IP68 Metálicos), no deben producir daño en el interior. |



Índice de Protección

El grado de protección IK también es una clasificación internacional que indica el grado de protección del material exterior del equipo eléctrico contra choques mecánicos. El producto debe resistir un impacto mecánico sin alterar el funcionamiento eléctrico y el grado de protección IP comprometidos. IK02 corresponde a una protección normal, IK07 a una protección extra y el IK10 es resistente al vandalismo.




Índice de Opacidad Unificado

UGR es el acrónimo de Índice de Opacidad Unificado (Unified Glare Rating) y se utiliza para medir el grado de resplandor generado por una lámpara en un entorno determinado. Un índice adecuado previene la fatiga, pérdida de concentración y errores, con el fin de tener un mayor confort visual, debe seguir los límites indicados en la siguiente tabla de acuerdo con el tipo de ambiente.

| UGR | TIPO DE AMBIENTE |
|-----------|---|
| ≤ 16 | Diseño Técnico |
| ≤ 19 | Lectura, escritura, entrenamientos, conferencias, trabajo en equipo |
| ≤ 22 | Industria leve |
| ≤ 25 | Industria Pesada |
| ≤ 28 | Andenes, Vestíbulos |

CURVA IES Y DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

Curva IES es un tipo de formato “.ies” desarrollado por la Sociedad de Ingeniería de Iluminación, la cual muestra cómo se emite la luz y se distribuye a partir de una lámpara o una luminaria, lo que ayuda en la comprensión del comportamiento de la luz en un espacio determinado. Un diagrama fotométrico (figura derecha) representa una sección a través de la luminaria que nos muestra la intensidad de la luz emitida en cada dirección. Las líneas radiales del centro indican el ángulo de emisión de luz, mientras que los círculos representan la intensidad. La parte superior muestra la luz indirecta, que brilla hacia arriba mientras que la parte inferior indica la luz directa, que ilumina por debajo de la luminaria.

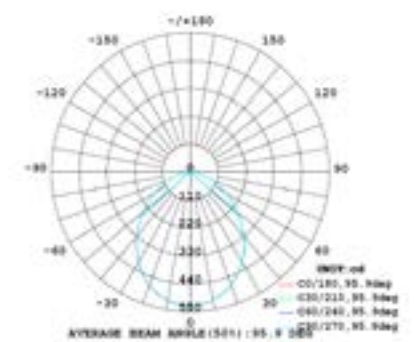

ACERCA DE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales proveedores de iluminación general del mundo para usuarios profesionales y consumidores finales. Tras emerger del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una amplia gama de luminarias LED para una gran variedad de usos en áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, una de las carteras de lámparas LED más grandes de la industria, así como también fuentes de luz tradicionales.



LEDVANCE ECUADOR

Salida norte del Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo A
lado del hotel Holiday Inn
Edificio SKY BUILDING piso 6 of. 601 - 602
Tel: +(593) (4) 5002380
E-mail: info-ec@ledvance.com
Guayaquil - Ecuador

LEDVANCE PERÚ

Av. Encalada 1257
Santiago de Surco
Tel: +(511) (6) 185 800
Línea Fax: *(511) 6 185 801
E-mail: info-pe@ledvance.com
Lima - Perú

www.ledvance.lat

