


Ficha técnica del producto

Características

XZCP0941L2

pre-wired connectors XZ - straight female - M8 - 4 pins - cable PUR 2m

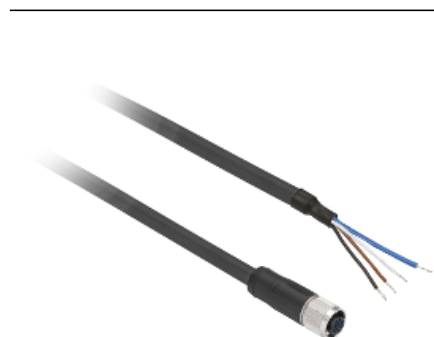

Principal

Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de cableado
Tipo de accesorio/componente	Conectores precableados
Nombre de serie	Finalidad general

Complementario

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector hembra reto M8, 4 patillas
Fijación de conector de cable	Roscado
Collar material	Metálico
LED de estado	Sin
Longitud de cable	2 m
Diámetro exterior del cable	5,2 mm
Composición del cable	4 x 0.34 mm ²
Material de aislamiento de cables	PUR
[Ue] tensión asignada de empleo	60 V AC 75 V CC
[In] corriente nominal	4 A
Resistencia de los contactos	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso del producto	0,08 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP65 IP67 IP69K
Certificaciones de producto	CULus
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C estático -5...80 °C flexión

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
--	-------------

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------