


Hoja de datos del producto XVUZ05

Características

Harmony XVU, Fixing plate with adjustable aluminium pole 210 to 385 mm for modular tower lights, black, Ø60

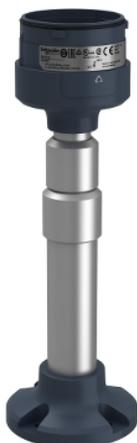

Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de producto o componente	Modular tower light ((*))
Tipo de accesorio/ componente	Adjustable pole ((*))
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de montaje y fijación
Nombre de componente	XVU
Diámetro de montaje	60 mm

Complementario

Pole height	210...385 mm
Tipo de montaje	Plate with adjustable pole ((*))
Compatibilidad del producto	Superior, estado 1 CC body ((*))
Material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 acorde a UL 94 ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) PC (policarbonato) Aluminio
Color de carcasa	Negro
Conexiones - terminales	Push-in
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V CA/CC
Longitud	209.7...384.7 mm
Peso del producto	0.253 kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Grado de protección IP	IP65
Certificaciones de producto	UL CE CSA

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	420.0 g
Paquete 1 Altura	9.1 cm
Paquete 1 ancho	26.8 cm
Paquete 1 Largo	9 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	5.963 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm

Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	PAL
Número de Unidades en el Paquete 3	96
Paquete 3 Peso	48.32 kg
Paquete 3 Altura	60 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	70 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------