

Módulo de mando con display para SIMOCODE pro V, montaje en puertas de armarios eléctricos o panel frontal, enchufable a unidad base o módulos de ampliación, 7 LED para la indicación de estado y 4 teclas libremente asignables para control manual, color: gris titanio



Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	módulo de mando con display

Datos técnicos generales

Tensión de aislamiento	
• valor asignado	300 V
Resistencia a tensión de choque valor asignado	4 000 V
Grado de protección IP	
• frontal	IP54
Resistencia a vibraciones	1-6 Hz / 15 mm; 6-500 Hz / 2 g
Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	A
Designaciones de referencia según EN 61346-2	A

Compatibilidad electromagnética

Emisión de perturbaciones CEM	
• según IEC 60947-1	clase A
Inmunidad a perturbaciones CEM según IEC 60947-1	representa grado de precisión 3
Perturbaciones conducidas	
• por burst según IEC 61000-4-4	1 kV

• por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5	2 kV
• por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5	1 kV
Acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3	10 V/m

Instalación/ fijación/ dimensiones	
Posición de montaje	según las necesidades del usuario
Tipo de fijación	fijación frontal
Altura	60 mm
Anchura	96 mm
Profundidad	44 mm

Condiciones ambiente	
Altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar	
• máx.	4 000 m
• 1 máx.	2 000 m
• 2 máx.	3 000 m; a 50 °C, sin separación de protección
• 3 máx.	4 000 m; a 40 °C, sin separación de protección
Categoría medioambiental	
• durante el funcionamiento según IEC 60721	3K6 (sin formación de hielo, sin condensación, humedad relativa del aire 10 ... 95%), 3C3 (sin niebla salina), 3S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 3M6
• durante el almacenamiento según IEC 60721	1K6 (sin condensación, humedad relativa del aire 10 ... 95%), 1C2 (sin niebla salina), 1S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 1M4
• durante el transporte según IEC 60721	2K2, 2C1, 2S1, 2M2

Certificados/Homologaciones

General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
					Type Test Certificates/Test Report
CSA	UL		C-Tick	EG-Konf.	

Marine / Shipping			other		
			Confirmation	PROFIsafe-Certification	
ABS	RMRS	DNVGL.COM/AF			Profibus

other
PROFINET-Certification

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3UF7210-1AA01-0>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7210-1AA01-0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3UF7210-1AA01-0>


Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7210-1AA01-0&lang=en

Informe de ensayo No. A0258, protective separation

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748152>

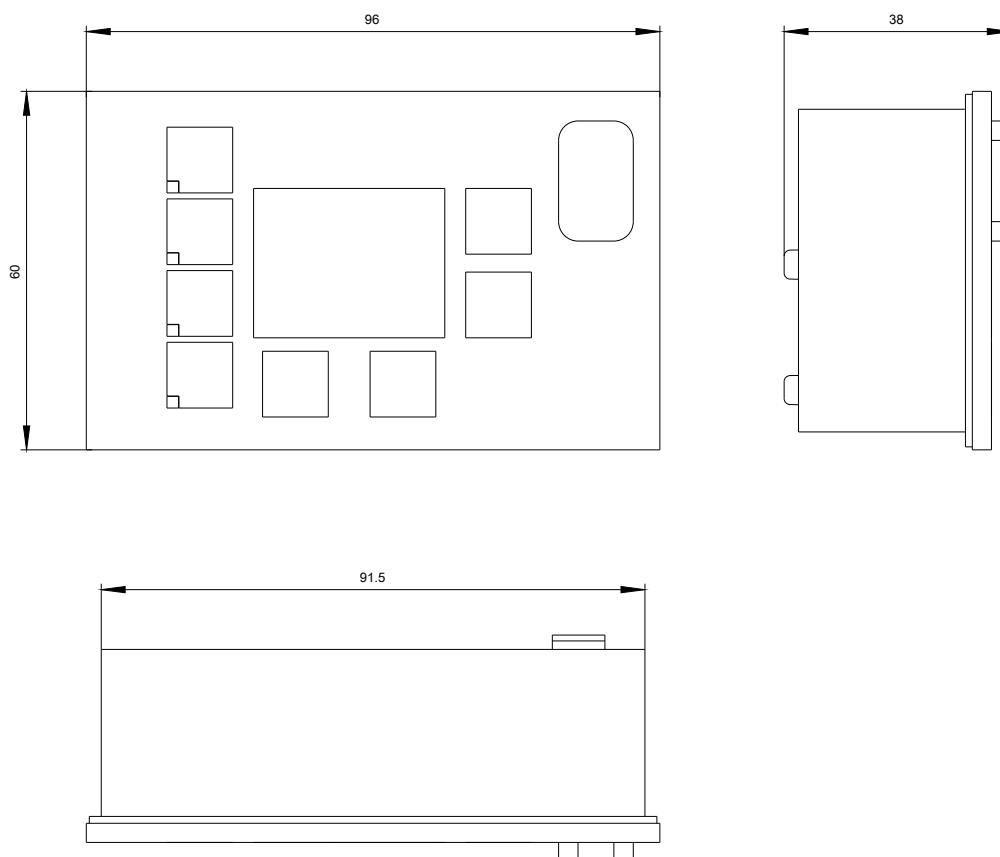

Última modificación:

03/05/2019