

RELE DE ENCHUFE APAR. COMPL. 24V DC, 2
 CONMUTADORES MODULO LED ROJO ZOCALO DE
 ENCHUFE ESTANDAR CONEX. POR TORNILLOS



Figura similar

Datos técnicos generales:

Tipo de corriente		DC
Tensión de alimentación del circuito de mando		
<ul style="list-style-type: none"> • con DC valor asignado 		
— mín.	V	24
— máx.	V	24
Número de contactos NC para contactos auxiliares		0
Número de contactos NA para contactos auxiliares		0
Número de contactos conmutados para contactos auxiliares		2
Intensidad de empleo de los contactos auxiliares		
<ul style="list-style-type: none"> • con AC-15 		
— con 230 V	A	2,5
Tipo de función de maniobra con apertura positiva		No
Comportamiento de conmutación		monoestable

Datos mecánicos:

Tipo de conexión eléctrica		conexión por tornillo
-----------------------------------	--	-----------------------

Tipo de bobina de relé		con polaridad
Componente del producto zócalo enchufable		Sí
Anchura	mm	15,5
Altura	mm	71
Profundidad	mm	78

Certificados/ Homologaciones:

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Confirmation](#)

Más información

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=LZS:RT4A4L24>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/LZS:RT4A4L24>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=LZS:RT4A4L24&lang=en

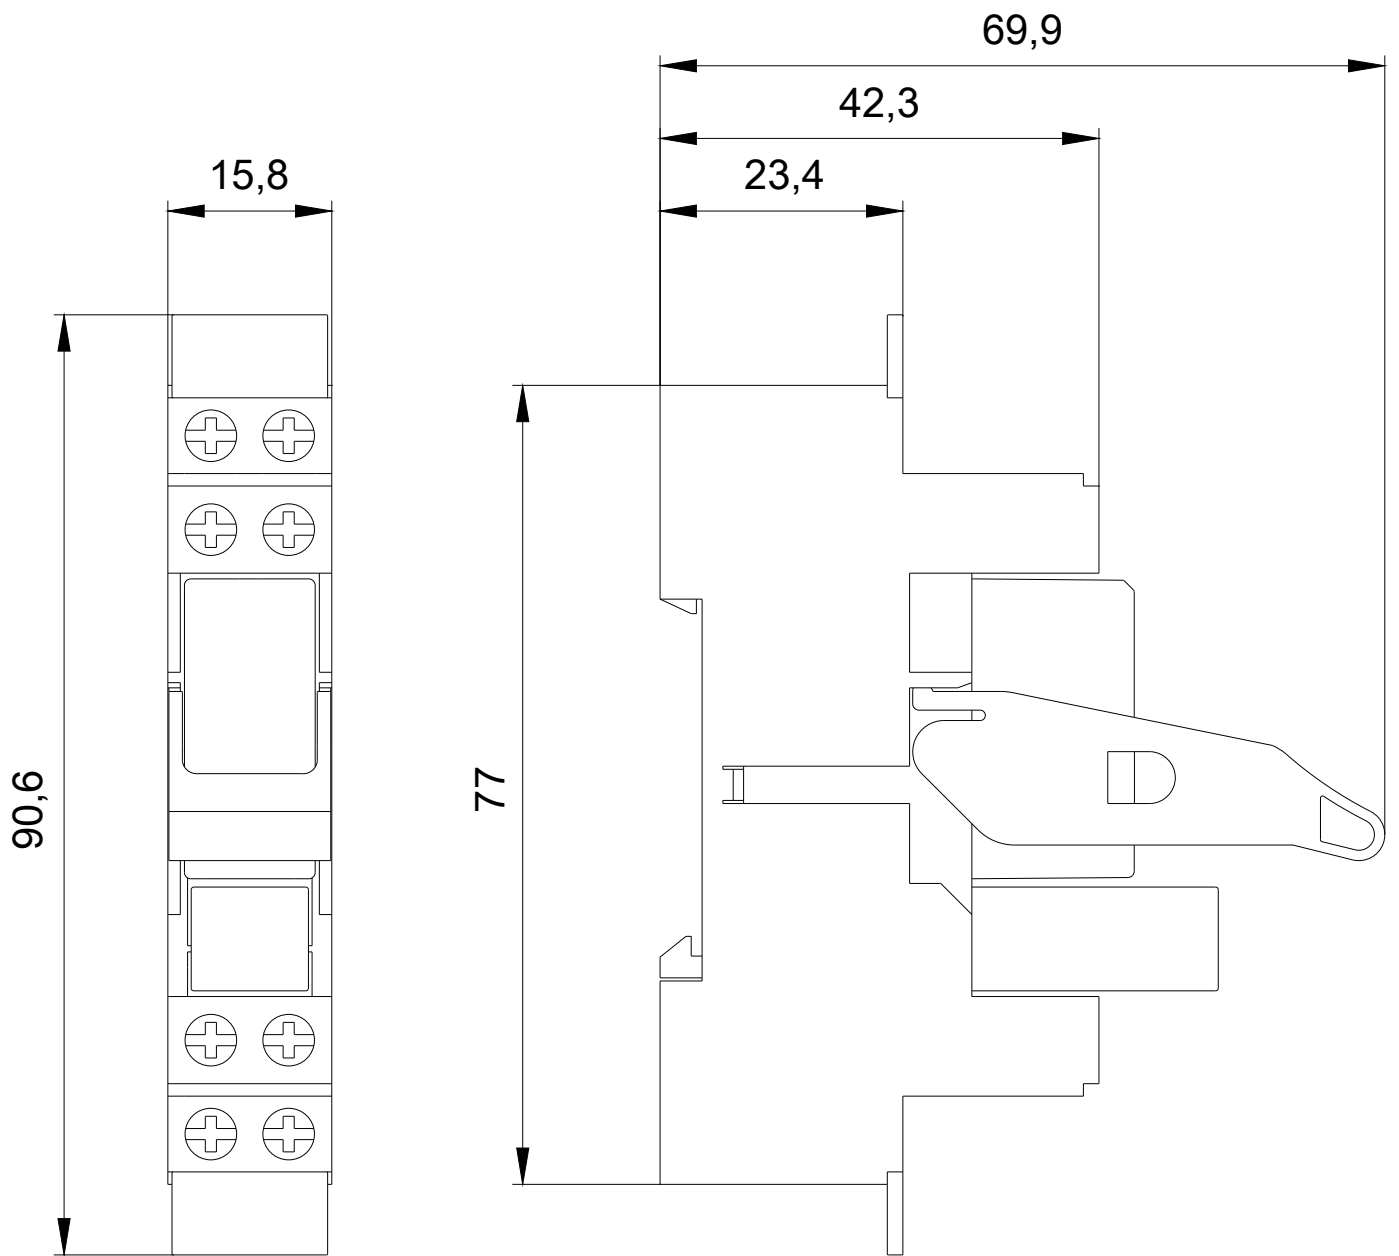

Última modificación:

24/10/2017