

**SDM6320M**, Contactor Modular 2P - Normas IEC 61095



**STECK**

Los contactores modulares son utilizados para realizar controles automáticos de cuadros de comando de circuitos de iluminación, pudiendo ser asociado a programadores, relés, temporizadores, entre otros. Contactor Modular Serie SDM 25/40/63A – 1-4NO/NC 230V 50/60Hz

AC-7a >Cargas débilmente inductivas para aparatos domésticos y aplicaciones similares.

AC-7b >Motores para aplicaciones domésticos.

### Especificaciones Técnicas

Corriente	<b>63A</b>
Número de polos	2P
Contactos	<b>2NA</b>
Corriente nominal de operacion	AC-7a > <b>63A</b>
	AC-7b > <b>25A</b>
Tensión de Operacion Nominal Ue (Vca)	2P: 230VAC /4P:400VAC
Tensión Nominal de Aislamiento Ui (Vca)	500V
Tensión Nominal de Impulso Soportable Uimp(KV)	4kV
Frecuencia	50/60 Hz
Grado de Polucion	2

### Vida Util

Mecánica	>30 000 veces
----------	---------------

### Operaciones

Frecuencia de operaciones	7a – 1.5 Ln
	7b – 8 Ln


### Bobina

Tensión nominal de la bobina	230VAC
------------------------------	--------


#### Esquema de Conexión




### 2NA

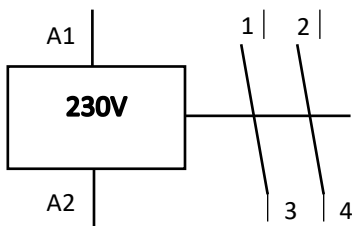


### 2NC

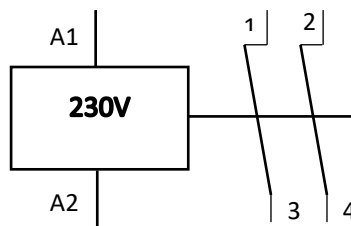


### 1NA+1NC

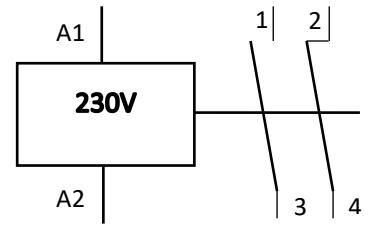


### 4NA

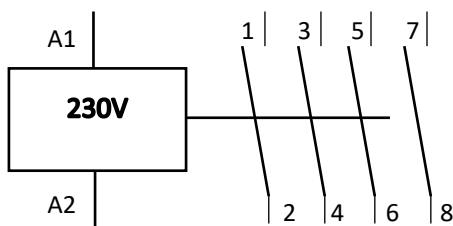





### 4NC

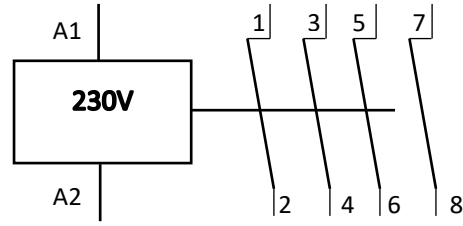

### 2NA+2NC

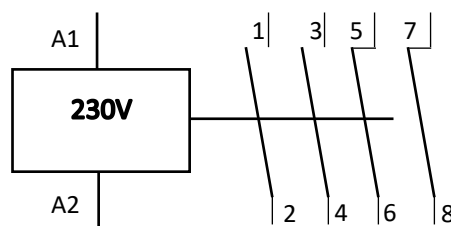

#### Dimensiones

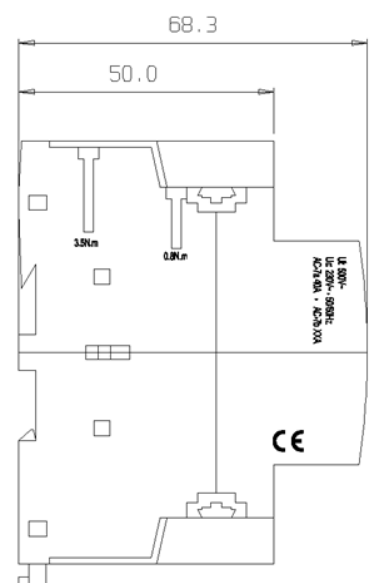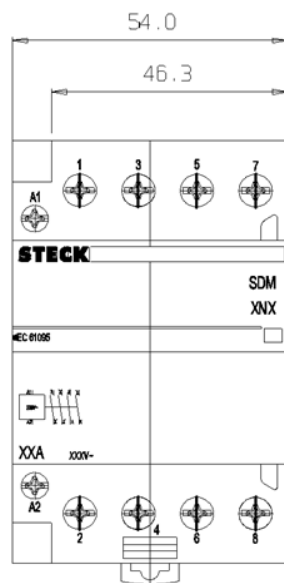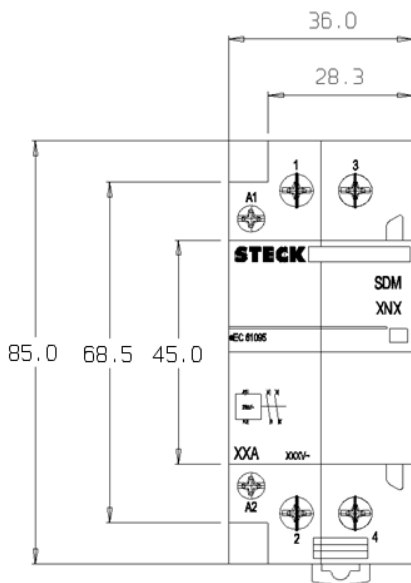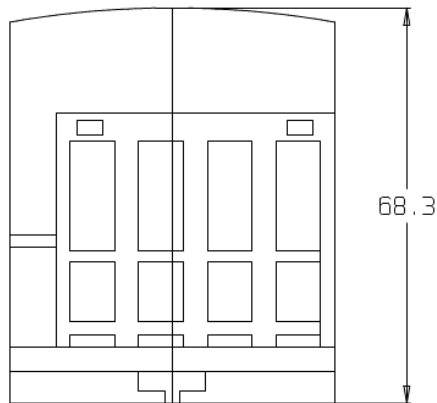

#### Especificaciones de códigos.

Código	In (A)	Mod	NO	NC		
SDM2520M	25A	2	2	-		
SDM2502M			-	2		
SDM2511M			1	1		
SDM2540M			4	-		
SDM2504M		4	-	4		
SDM2522M			2	2		
SDM2531M			3	1		
SDM4020M			2	-		
SDM4002M	40A	2	-	2		
SDM4011M			1	1		
SDM4040M			4	-		
SDM4004M			-	4		
SDM4022M		4	2	2		
SDM4031M			3	1		
SDM6320M			63A	2	2	-
SDM6302M					-	2
SDM6311M	1	1				
SDM6340M	4	-				
SDM6304M	4	-		4		
SDM6322M		2		2		
SDM6331M		3		1		