



Principal

| | |
|---|---|
| Gama de producto | Relés electromecánicos Harmony |
| Nombre Corto del Dispositivo | RXZ |
| Tipo de Producto o Componente | Enchufe |
| Compatibilidad del producto | Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto |
| Tipo y composición de contactos | 2 C/O |
| [I _{th}] corriente térmica convencional | 7 A |

Complementario

| | |
|---|--|
| [U _e] tensión asignada de empleo | 250 V |
| Disposición de la terminal de contacto | Mixta |
| Conexiones - terminales | Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0,2...1 x 1,0 mm ² - tipo de cable: AWG 24...AWG 17) Flexible Con terminal Terminales de fijación por tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,0 mm ² - tipo de cable: AWG 24...AWG 17) Flexible Con terminal Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido Sin terminal Terminales de fijación por tornillo, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido Sin terminal |
| Tightening torque (**) | < 0.8 N.m para M3 |
| Modo de fijación | Por torni. (Panel) Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm) |
| [U _{imp}] Tensión de impulso asignada (BIL) | 4 kV |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de contaminación | 3 |
| Se vende en cantidades indivisibles | 10 |
| Ancho | 22.5 mm |
| Peso del producto | 0.034 kg |

Entorno

| | |
|--|-------------|
| Tensión dieléctrica | 2500 V |
| Normas | IEC 61984 |
| Marca | CE |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -55...85 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40...55 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 2.2 cm |
| Paquete 1 Ancho | 3.1 cm |
| Paquete 1 Longitud | 7.5 cm |
| Paquete 1 Peso | 0.03 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |

| | |
|------------------------------------|---------|
| Número de unidades en el paquete 2 | 10 |
| Paquete 2 Altura | 6.4 cm |
| Paquete 2 Ancho | 7.9 cm |
| Paquete 2 Longitud | 11.2 cm |
| Paquete 2 Peso | 0.38 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S02 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 180 |
| Paquete 3 Altura | 15 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40 cm |
| Paquete 3 Peso | 7.1 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |


Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Hoja de datos del producto RXZE1M2C

Dimensions Drawings

Dimensions

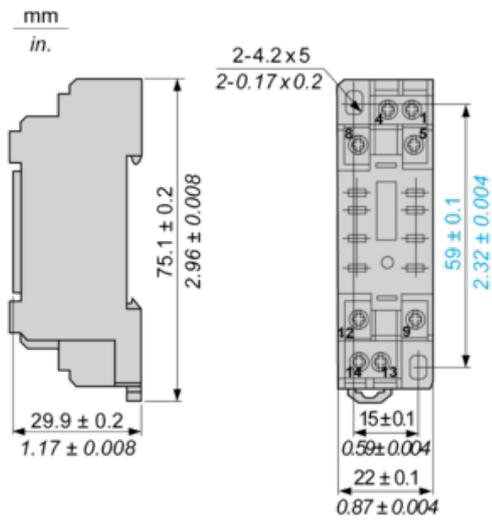

Hoja de datos del producto RXZE1M2C

Connections and Schema

Wiring Diagram

