



soporte para instalación independiente para
3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 Tamaño S00 instalación
independiente circuito principal: atornillable Circuito
auxiliar: --

Datos técnicos generales

Nombre comercial del producto		SIRIUS
Designación del producto		soporte individual de montaje
Tamaño del relé de sobrecarga		S00
Temperatura ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento 	°C	-50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento 	°C	-20 ... +70

Instalación/ fijación/ dimensiones

Tipo de fijación		fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm
Anchura	mm	45
Altura	mm	89
Profundidad	mm	75

Conexiones/ Bornes

Tipo de conexión eléctrica		
<ul style="list-style-type: none"> • para circuito principal 		conexión por tornillo
Tipo de secciones de conductor conectables		
<ul style="list-style-type: none"> • para contactos principales — alma flexible 		

— con preparación de los extremos de cable

- con cables AWG

— para contactos principales

0,5 ... 2,5 mm²

1x (20 ... 12)

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval



EG-Konf.

Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)

Test Certificates

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS



PRS



RINA

Shipping Approval

Shipping Approval

other

[Confirmation](#)



RMRS

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RU2916-3AA01>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2916-3AA01>




Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RU2916-3AA01>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2916-3AA01&lang=en

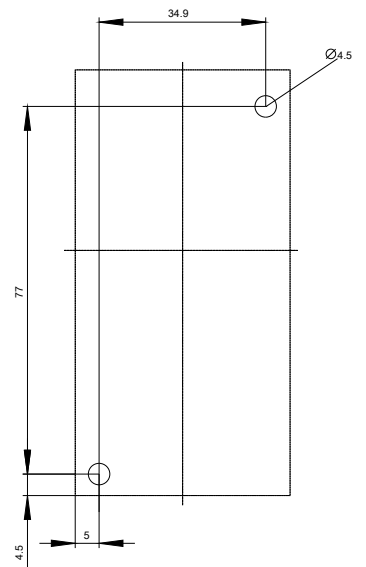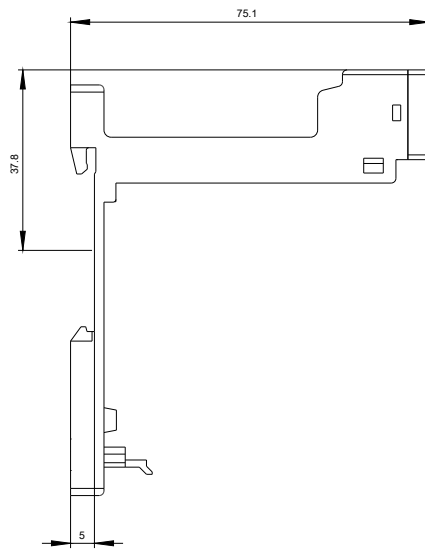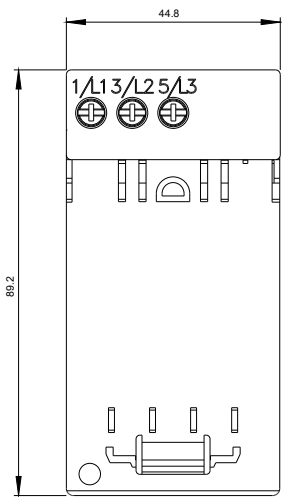

1/L1

3/L2

5/L3

Última modificación:

20/11/2020