

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transferencia TransferPacT automática, 63A, 400V, 3P, perillas manuales, frame 100A

TA10D3S0634TPE

Principal

Gama de producto	Conmutador de red
Tipo de Producto o Componente	Lámpara piloto autónoma
Aplicación del Dispositivo	Change source of supply ((*))
Número de Polos	3P
Tipo de red	AC
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Conexión hacia abajo	Atornillado
Tipo de montaje	Fijo
Conexión superior	Terminal del túnel
Indicador de posición del contacto	Sí
[Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito	15 kA solo interruptor-seccionador 400 V AC en 50 Hz 75 kA con interruptor automático aguas arriba 400 V AC en 50 Hz
Apto para seccionamiento	Sí

Complementario

Clase de inversor de red	PC
Número de posición de contacto	3
Composición de contactos de señalización	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NA
Utilization category	AC-33iB
[Ue] tensión asignada de empleo	400 V AC 50/60 Hz
Tipo de Control	Mando giratorio Selector
Modo de funcionamiento	Automático Manual Placa Carril DIN
Descripción de las opciones de bloqueo	Cierre con candado en posición DESACTIVADA
Servicio nominal	Ininterrumpido

[Ui] tensión asignada de aislamiento	Conmutador, estado 1 800 V Controlador, estado 1 500 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	Conmutador, estado 1 6 kV Controlador, estado 1 6 kV
[Ie] corriente asignada de empleo	63 A
Enclavamiento mecánico	Donde
Durabilidad mecánica	8000 Ciclos
Paso de conexión	18 mm
[Icw] Corriente temporal admisible	5 kA durabilidad eléctrica 0.1 s
Altura	145 mm
Ancho	306 mm
Profundidad	94 mm
Peso del producto	3,4 kg
[Ith] corriente térmica convencional	63 A en 60 °C

Entorno

Normas	IEC 60947-6-1
Certificaciones de Producto	CE CB CCC
Grado de protección IP	Cara frontal, estado 1 IP40 Modo automático Interior del armario, estado 1 IP20 modo manual
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...85 °C
Grado de contaminación	3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,6 cm
Paquete 1 Ancho	21,1 cm
Paquete 1 Longitud	36,7 cm
Paquete 1 Peso	3,3 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Comunicación ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil de circularidad [Información de fin de vida útil](#)

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 Meses


Ficha técnica del producto

Ilustración técnica

TA10D3S0634TPE

Dimensiones

mm
[in]

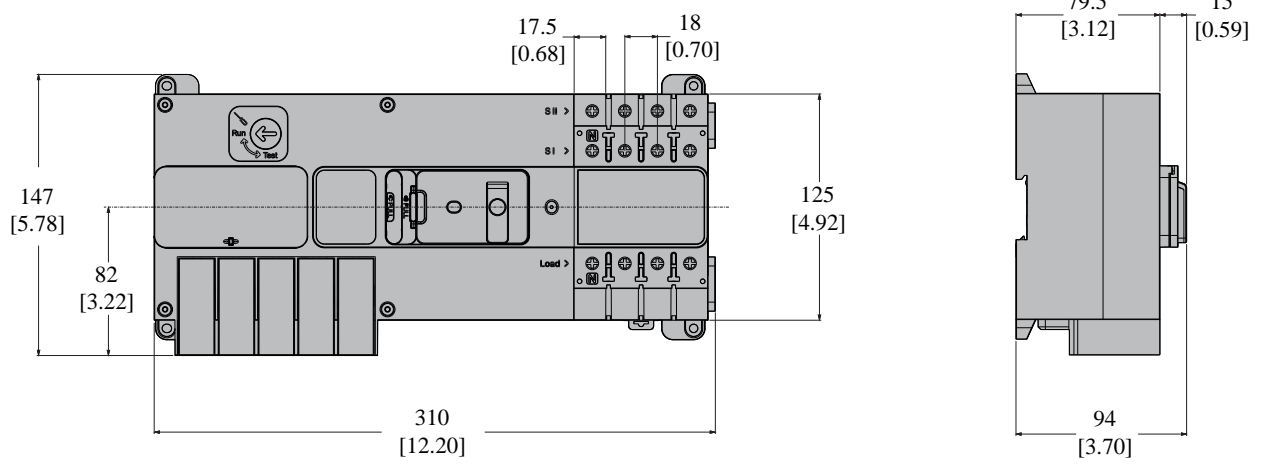

Reemplazo(s) recomendado(s)