




Disparador shunt izquierda 208-277V AC 50/60 Hz 220-250V DC
 Accesorio para: 3VA1/2





La versión	
Nombre comercial del producto	SENTRON
Designación del producto	Accesorios
Tipo de producto	Disparador auxiliar
Datos técnicos generales	
Grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión	III
potencia aparente consumida / máx.	40 V·A
potencia activa consumida / con DC / máx.	35 W
Voltaje	
Tensión de aislamiento asignada Ui	690 V
Resistencia a tensión de choque	4 kV
Diseño Mecánico	
Altura	65,1 mm
Anchura	25,7 mm
Número de slots	3
Profundidad	31,2 mm
Peso neto	91 g

Conexiones	
Longitud de pelado [in]	0,4 in
Longitud a pelar	10 mm
Par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo	
• mín.	3,5 lbf·in
• máx.	4,4 lbf·in
Par de apriete / con bornes de tornillo	
• mín.	0,4 N·m
• máx.	0,5 N·m
Sección de conductor conectable	
• mín.	0,5 mm ²
• máx.	1,5 mm ²
Calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada / para contactos auxiliares	
• mín.	20
• máx.	16

Certificados				
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
Miscellaneous		 RCM	 EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report
			Miscellaneous	

Más información
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema de pedido online) https://eb.automation.siemens.com/mall/es/WWW/Catalog/Product/3VA9988-0BL33
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...) http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3VA9988-0BL33/all
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BL33
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax
Tender specifications http://www.siemens.com/specifications

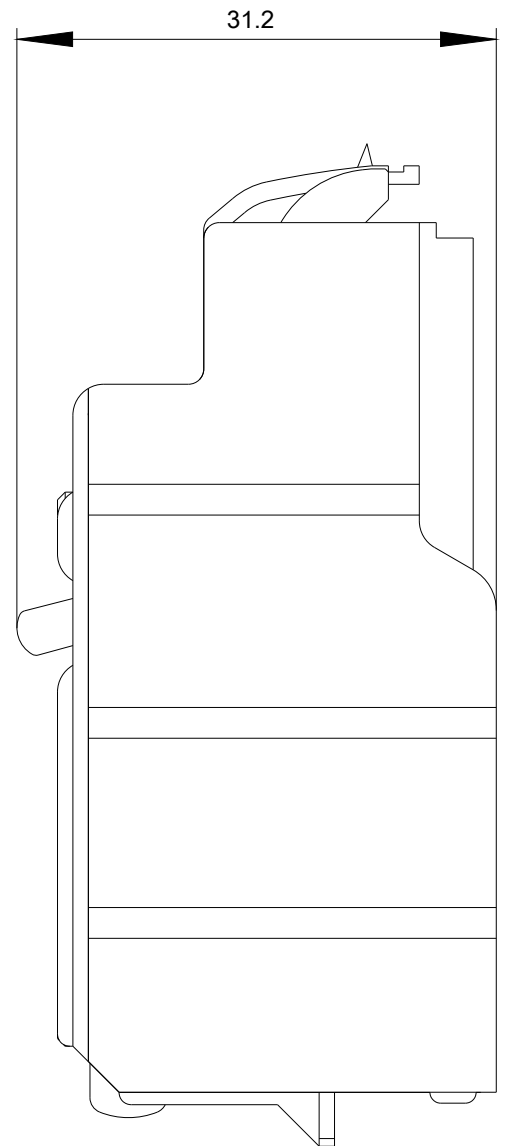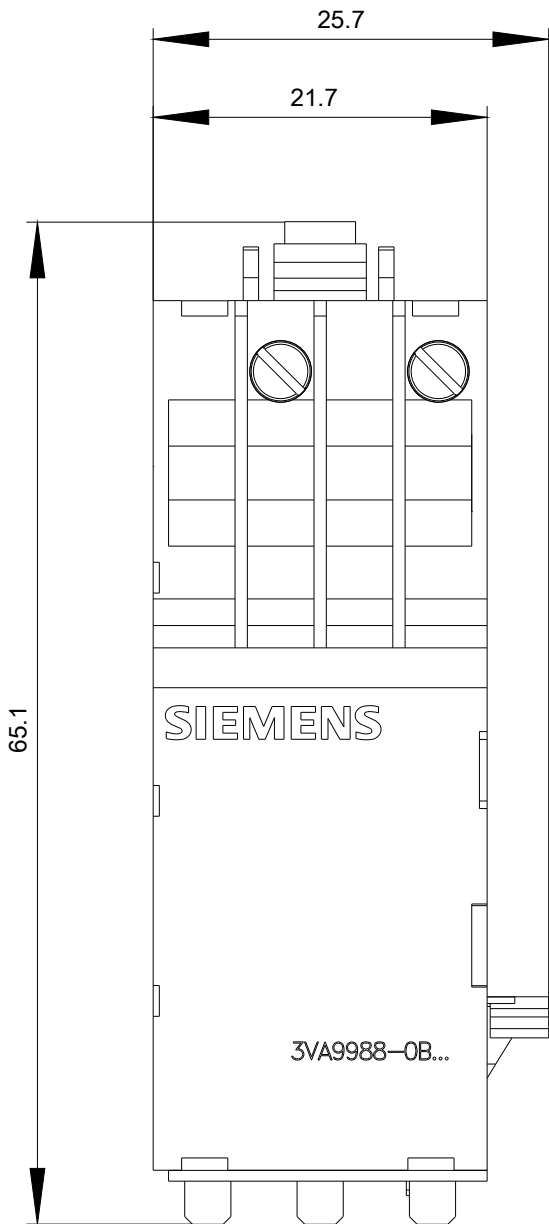

Última modificación:

30/10/2018