

Armario Atlantic Inox

IP 66 - IK 10 - NEMA 4X



0 352 01



0 352 21

IP 66 según norma IEC 60529

IK 10 según norma IEC 62262 EN 501 02

Certificaciones UL, CSA, Bureau Véritas, LRS. LCIE N° 17079010 A

Nema 4X según UL

Inox 304 L y a pedido inox 316 L

Utilizaciones:

- en zonas que necesitan una higiene rigurosa, por ejemplo:
 - industrias agroalimenticia, destilerías, cocinas industriales
- en medios corrosivos, por ejemplo:
 - industrias químicas, industrias farmacéuticas, industrias petroleras, industrias papeleras

Armarios en acero inoxidable 304 L: AFNOR Z3 CN 18/10 según norma EN (0088-2)

Terminación inox cepillada. Puerta redondeada, viseras de protección, armario reversible

Autocentrado de los equipos. Regulación en profundidad opcional a partir de 600 x 400 x 250 mm + deslizadores de profundidad ref. 0 367 43 / 44 / 45

Suministrados con cerradura doble barra

Emb.	Ref.	Armarios Inox	
		Dimensiones exteriores (mm)	Peso (kg)
		Alto x Ancho x Prof.	
1	0 352 00 ⁽¹⁾	300 x 200 x 160	4
1	0 352 01	400 x 300 x 200	5,8
1	0 352 02	500 x 400 x 200	8,3
1	0 352 03	600 x 400 x 200	10,8
1	0 352 05	600 x 400 x 250	12
1	0 352 06	700 x 500 x 250	15
1	0 352 11	800 x 600 x 300	22
1	0 352 13	1000 x 800 x 300	38
1	0 352 14	1200 x 800 x 300	45
1	0 352 15	1400 x 800 x 400	66

Armarios Inox con visor			
Puerta con visor en vidrio templado oscurecido			
		Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones del visor (mm)
		Alto x Ancho x Prof.	Alto x Ancho
1	0 352 21	400 x 300 x 200	300 x 128
1	0 352 22	500 x 400 x 200	400 x 228
1	0 352 25	600 x 400 x 250	500 x 228
1	0 352 26	700 x 500 x 250	600 x 328
1	0 352 31	800 x 600 x 300	700 x 428
1	0 352 33	1000 x 800 x 300	850 x 628

Juego de 4 patas Inox para fijación mural	
1	0 364 06
Suministrado con tornillos	
Acero Inox (resistencia a la carga : 300 kg)	
Uso en posición horizontal o vertical	
(1) suministrado con placa llena	



Para ambientes muy agresivos (ambiente marino,...):
Inox 316 L,

AFNOR Z3 CDN 17.11.02


Consulte en nuestras oficinas Legrand



Armario Atlantic Inox

IP 66 - IK 10 - NEMA 4X


Cotas

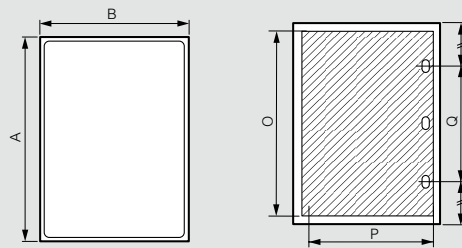

Ref.	Alto A (mm)	Ancho B (mm)	Profundidad	Superficie de puertas		Posición cerradura
				O (mm)	P (mm)	Q (mm)
0 352 00	301,6	199,6	161,5	250	150	(1)
0 352 01	401,6	299,6	201,5	350	250	(1)
0 352 02	501,6	399,6	201,5	450	350	250
0 352 03	601,6	399,6	201,5	550	350	380
0 352 05	601,6	399,6	251,5	550	350	380
0 352 06	702,4	500	251,5	650	450	400
0 352 11	802,4	600	301,5	750	550	400
0 352 13	1003,6	800,6	301,5	950	750	600
0 352 14	1203,6	800,6	301,5	1150	750	700
0 352 15	1400,6	800,6	401,5	1350	750	700

(1) cerradura central


Fijación

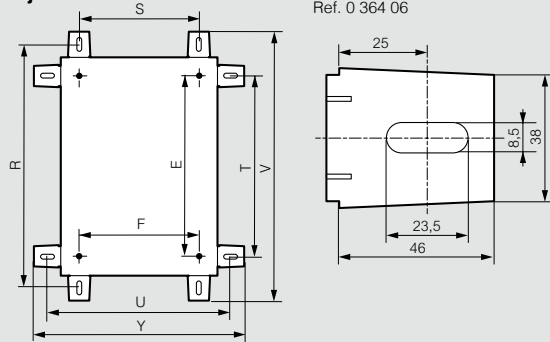

Ref. 0 364 06


Ref.	Patas verticales		Patas horizontales		V	Y	E	F
	R	S	T	U				
0 352 00	350	150	250	250	392	292	225	169
0 352 01/21	450	250	350	350	492	392	325	269
0 352 02/22	550	350	450	450	592	492	425	369
0 352 03	650	350	550	450	692	492	525	369
0 352 05/25	650	350	550	450	692	492	525	369
0 352 06/26	750	450	650	550	792	592	625	469
0 352 11/31	850	550	750	650	892	692	725	569
0 352 13/33	1050	750	950	850	1092	892	925	769
0 352 14	1250	750	1150	850	1292	892	1125	769
0 352 15	1450	750	1350	850	1492	892	1325	769

Profundidad útil



Armarios prof. (mm)	En fondo de cofre W (mm)	X (mm)
160	140	125
200	180	165
250	230	215
300	280	265
400	380	365

Regulación de los equipamientos (opcional)



Armarios prof. (mm)	Ref. deslizad.	Con deslizadores			
		W mín.	W máx.	X mín.	X máx.
160	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-
250	0 367 43	93	213	78	198
300	0 367 44	93	263	78	248
400	0 367 45	93	363	78	348