


Hoja de datos del producto EZ9E3424

Características

Caja Plástica Easy9 de Embutir 24 Polos Puerta Fume

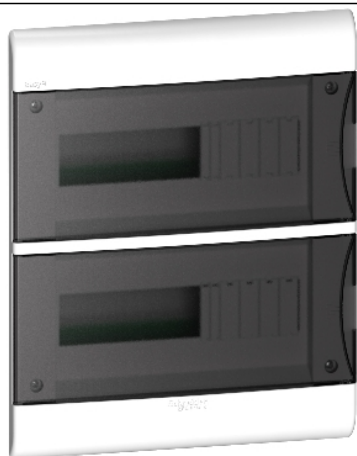

Principal

Distancia	Easy9
Nombre del producto	Easy9 RCBO
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de envolvente	Envolvente modular
Nb of 18 mm modules per row	12

Complementario

Montaje de envolvente	Empotrado
Pasos de 9 mm	24
Nb of horizontal rows	2
Número total módulos (18 mm)	24
Tipo de raíl	Raíl asimétrico de 35 mm
Tipo de instalación	Interior
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
Type of door	Ahumado
Lado de apertura de la puerta	HORS DICO (1) (180 °)
Corriente nominal	63 A
Tensión asignada de empleo	400 V CA
Tensión asignada de resistencia a los choques	2,5 kV
Tensión asignada de aislamiento	500 V
Material envolvente	Envolvente: plástico autoextinguible
Ancho	310 mm
Alto	382 mm
Fondo	102 mm
Color	Blanco (RAL 9003)
País objetivo	Brasil

Entorno

Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Resistencia al fuego	650 °C 30 s) conforme a IEC 60695-2-11
Grado de protección IP	IP40 conforme a IEC 60529 (cerrado)
Grado de protección IK	IK06 conforme a IEC 62262
Grado de contaminación	2
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,235 kg
Paquete 1 Altura	38,5 cm
Paquete 1 ancho	31 cm
Paquete 1 Largo	10,2 cm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
-------------------	--------------------

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------