


#### Características técnicas

▪ Código Steck	<b>SCM24TBRB</b>
▪ Certificado conforme a Norma	ABNT NBR IEC 60439-1 ABNT NBR IEC 60439-3 ABNT NBR IEC 60670-1
▪ Número de polos	24 DIN
▪ Material	Termo-Plástico autoextinguible <b>LIBRE DE HALOGENO</b>
▪ Grado de Protección IP	IP40
▪ Protección Mecánica	IK 07
▪ Puertas	Reversibles apertura 180°
▪ Color	Blanco
▪ Versiones opcionales	Incluyen barras Tierra

Línea: Tableros para Interruptores GoldenBox®

Montaje y Aplicación

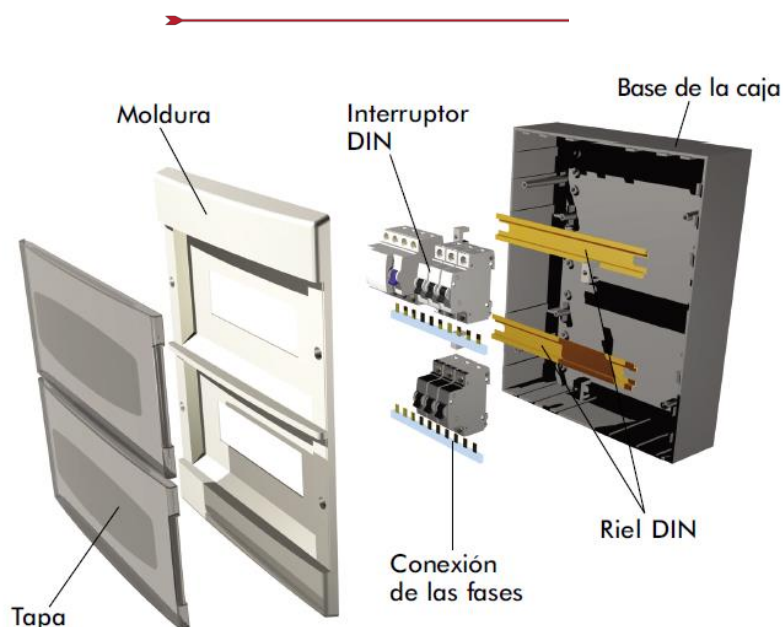

#### ◀ Cuadro de Interruptores de Empotrar Montaje:

1. Hacer una perforación para la entrada de cables en la base de la caja
2. Fijar el riel DIN en la base de la caja
3. Fijar los interruptores DIN en los rieles
4. Conectar conductores
5. Conectar puentes (opcionales)
6. Fijar la moldura en la base
7. Fijar la puerta en el lado de preferencia.

Barraje:

BARRAJE NEUTRO Y TIERRA		
Tablero	N° de módulos N° de polos	Rreferencia
Empotrar	5	<b>SBTN6A</b>
	8	<b>SBTN5</b>
	12 y 16	<b>SBTN7A</b>
	24, 36 y 48	<b>SBTN7A</b>
Sobreponer	5	<b>SBTN6A</b>
	8	<b>SBTN8A</b>
	12	<b>SBTN8B</b>
	24	<b>SBTN14</b>
	36 y 48	<b>SBTN7</b>

#### Dimensiones



### SGB24OC - SGB24TC

