

Placas de piso IP44





Placas de piso IP44



0 897 02 + mecanismos Mosaic


Emb.	Ref.	Placas para piso IP 44
1	0 897 00	Placa extra delgada IP 44 - IK 08
1	0 897 10	Equipado con una tapa de apertura 180 ° Acabado extra plano: espesor 2 mm Base de iluminación para LED blanco Puede ser equipado con mecanismos Mosaic: - Tomacorrientes schuko, nema y universal - Cargador USB - Tomas de televisión - Tomas RJ 45 UTP, FTP y STP sin control acceso - Tomas de audio y video - Tomas HDMI - Tomas HD 15 sin jack
1	0 897 01	Placa cuadrada
1	0 897 11	● Acero inoxidable ● Bronce
1	0 897 01	Placa redonda
1	0 897 11	● Acero inoxidable ● Bronce
1	0 897 02	Placa rectangular
1	0 897 12	● Acero inoxidable ● Bronce
Cajas y accesorios		
6	0 819 88	Caja de empotrar en concreto (50 a 80 mm de profundidad) o piso técnico (10 a 40 mm de espesor) utilizando sierra redonda para perforación Cat. No 0 800 88 Ø80 mm Pueden unirse para ensamblar más de una placa
1	0 800 88	Cierra redonda Ø80 mm
10	0 897 19	Luz piloto con LED blanco para placa de piso Para iluminar el contorno de la toma y lograr una fácil ubicación
10	0 801 88	Caja para pared o mueble caja Batibox simple para empotrar Ø80 mm
Se utiliza para instalar las placas en cualquier tipo de partición o en muebles (como un lugar de trabajo) Profundidad 50 mm		
1	0 897 09	Kit compuesto por 10 tornillos y 30 sujetadores para posicionar en las tomas de las placas Se utiliza para equipar 5 placas Para uso donde existe cubiertas gruesas (tales como alfombras) y fijar la placa a la caja Ref. 0 819 88 ó 0 801 88

■ Instalación en concreto o piso técnico




■ Dimensiones

Placas de 2 módulos

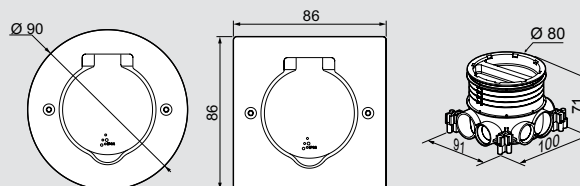

Placas dobles 2x2 módulos

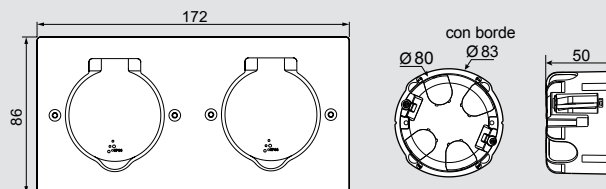

■ Características técnicas

Índice de protección

IP 44 / IK 08: tapa cerrada
Apertura de tapa hasta 180 °

Material

Acero inoxidable / bronce
Zamak
Tornillo de fijación: Torx tipo T10 acero inoxidable