

Accesorios

para conduits en poliamida LGP



Emb.	Ref.	Clip de fijación LGP
		Accesorio en poliamida autoextinguible y sin halógeno para conduits LGP; se fija con tornillo. Evita que se corra el conduit cuando sufre tracción. La composición modular es permitida gracias al pasador incluido en su fabricación.
		∅
100	6 669 82	12
100	6 669 84	16
50	6 669 85	20
50	6 669 87	25
25	6 669 91	40
25	6 669 93	50

Emb.	Ref.	Clip fijación riel DIN
		Accesorio para bloquear el clip de fijación LGP en riel DIN EN 50022 - 35x7,5/ 15mm para artículo
		∅
50	6 669 95	6 669 82 10 - 12
50	6 669 96	6 669 84 - 6 669 85 16 - 21
50	6 669 97	6 669 87 25 - 32
50	6 669 98	6 669 91 - 6 669 93 40 - 55

Emb.	Ref.	Empaquetadura LGP
		Empaquetadura para conduits LGP que garantiza el IP68 si se inserta entre el conduit y el conector.
		∅
50	6 669 60	12
50	6 669 62	16
50	6 669 63	20
50	6 669 65	25
50	6 669 69	40
10	6 669 71	50

Ver adaptadores
Ver pág. 404




Clip de fijación LGP

Características:

material: PA6.6 sin halógeno autoextinguible
UL94-V0
temperatura: -25°C +105°C
resistente: a los Rayos UV


Dimensiones



Ref.	Dimensiones (mm)			
	D	A	B	C
6 669 82	12	24,5	23,5	18
6 669 84	16	28,5	26	18
6 669 85	20	32,5	32	18
6 669 87	25	39	38	18
6 669 91	40	53,5	53,5	18
6 669 93	50	61	63	18

Clip fijación riel DIN (LGP)


Uso con conduits: LGP estándar



Ref.	Dimensiones (mm)		
	A	B	C
6 669 95	40	21	17
6 669 96	40	25	18
6 669 97	40	38	20
6 669 98	40	52	23

Empaquetadura IP68 LGP

Uso con conduits: LGP estándar

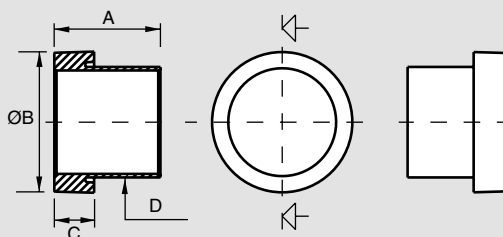

Ref.	Dimensiones (mm)			
	D	A	ØB	C
6 669 60	12	10	11,7	3,5
6 669 62	16	11	15,6	3,5
6 669 63	20	15	19,8	5
6 669 65	25	19	24,9	7
6 669 69	40	24,5	39,9	9
6 669 71	50	27,5	49,9	10