


**CONECTOR
CONDUIT CURVO
HERMETICO LIQUID
TIGHT**



USO: Para terminar y sellar un conducto metálico flexible hermético al líquido a una caja o recinto hermético al aceite, al líquido o a la luz de lluvia. Los conectores se pueden utilizar con rosca cónica hembra entrada de rosca sin rosca

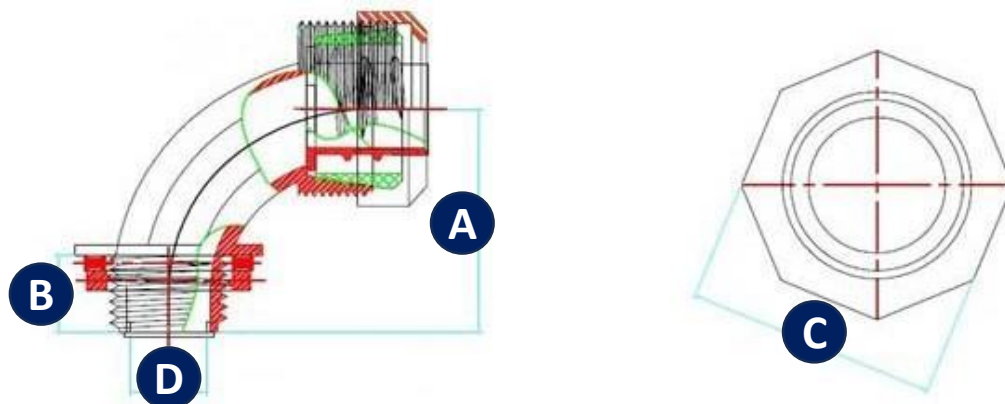

Referencia	Sku	Medida	Dimensiones en pulgadas			
			A	B	C	D
			±0.005	±0.005	±0.005	±0.005
ALT-150I	7321FO10002	1 1/2"	2.492	0.669	2.48	1.516
ALT-125I	7342FO10005	1 1/4"	2.256	0.669	2.212	1.248
ALT-100I	7342FO10004	1"	1.976	0.65	1.772	0.949
ALT-050I	7342FO10002	1/2"	1.409	0.508	1.283	0.565
ALT-200I	7342FO10006	2"	2.811	0.669	2.953	1.909
ALT-075I	7342FO10003	3/4"	1.606	0.512	1.527	0.747
ALT-250I	73423330007	2 1/2"	4.259	0.945	3.543	2.402
ALT-300I	73423330008	3"	3.961	0.984	4.252	2.961

Color	Acero
Garantía	1 Año
Tipo de Producto	Conector Conduit curvo hermetico Liquid Tight
Material	Zinc fundido a presión
Marca	Prostar
Aplicación	Para tubería flexible conduit PVC Liquid Tight y Coated