



LIVING now.®












CARGADORES USB / INALÁMBRICOS

FUNCIONES		CÓDIGO	Cargadores USB y por inducción	
 K4285C1	 K4285C2	K4285C1 ⁺	Cargador USB tipo A de 5Vdc solo para cargar dispositivos electrónicos hasta 1.100 mA - Fuente de alimentación directa 110-230 V 50-60 Hz - 1 módulo	
		K4285C2 ⁺	Cargador USB tipo A de 5Vdc para cargar rápidamente un solo Dispositivo electrónico de hasta 2.400 mA o carga simultánea de dos dispositivos de hasta 1.200 mA - Fuente de alimentación directa 110-230 V 50-60 Hz - 2 módulos	
 KW4286CW2	 KG4286CW2	 KM4286CW2	USB y cargador de inducción Permite la carga rápida e inalámbrica de teléfonos inteligentes con receptor de inducción de hasta 1,000 mA (compatible con WPC Qi estándar). La superficie de soporte antideslizante está inclinada 10 °. Función de bloqueo antirrobo. Rendimiento energético > 85%. Equipado con un puerto USB tipo A de 2.400 mA para alimentar un segundo dispositivo - 12 W. Posibilidad de recarga simultánea de dos dispositivos, hasta 500 mA de forma inalámbrica y hasta 1.200 mA a través del USB Puerto. Dimensión 136.5 x 70 x 56.5 mm. La portada del seleccionado. El color se suministra en la misma caja que el cargador.	
			KW4286CW2	Blanco
			KG4286CW2	Negro
			KM4286CW2	Arena

CONECTOR DE TV

FUNCIONES		CÓDIGO	Conector de TV
 K4202F	 K4202F	K4202F ⁺	Conector coaxial de TV tipo F - impedancia 75 Ω - gancho de tornillo - 1 módulo

⁺ - DISPOSITIVOS PARA COMPLETAR CON EL CUBRETECLA ADECUADO, COMO SE INDICA EN LA TABLA A CONTINUACIÓN

COLOR DEL CUBRETECLA	FUNCIONES		
	K4285C1 ⁺	K4285C2 ⁺	K4202F ⁺
Blanco			
Negro			
Arena			



CONECTORES DATA Y TELEFONÍA

FUNCIONES		CÓDIGO	Conectores RJ-45
			Conectores para transmisión de data y telefonía - 1 Módulo
			Categoría Tipo de conexión
 KW4279C5E	 KG4279C5E	 KM4279C5E	5E UTP TOOLLESS IDC
			Blanco
 KW4279C6	 KG4279C6	 KM4279C6	6 UTP TOOLLESS IDC
			Blanco
 KW4279C6S	 KG4279C6S	 KM4279C6S	6 STP TOOLLESS IDC
			Blanco
 KW4279C6A	 KG4279C6A	 KM4279C6A	6A UTP TOOLLESS IDC
			Blanco
 KW4279C6AS	 KG4279C6AS	 KM4279C6AS	6A STP TOOLLESS IDC
			Blanco
 KW4279C6AS	 KG4279C6AS	 KM4279C6AS	Negro
			Arena

LED DE ILUMINACIÓN Y MÓDULOS CIEGOS


FUNCIONES		CÓDIGO	LED de control e iluminación de interruptores
			LED para "control básico de dispositivos": K4001, K4003, K4005, KG-KW-KM4002, K4034
K4743V230T	LN4743/230T	H4743/230B	LED Blanco - 230 V a.c. - alta luminosidad para notificación de carga diurna.
			LED Blanco - 230 Va.c. - señal nocturna
			LED Azul - 230 Va.c. - señal nocturna
			Replacement LED compatible with CÓDIGO K4027 (hotel control)
K4743V230RG			Red/green LED - 230 V a.c. Módulos Ciegos
			
K4949	K4950	K4953	Módulo de ciego de 1/2 módulo: no requiere la cubierta
			Módulo Ciego - 1 Módulo
			Módulo ciego con orificio de 9mm de diámetro- 1 módulo

⊕ - DISPOSITIVOS PARA COMPLETAR CON EL CUBRETECLA ADECUADO, COMO SE INDICA EN LA TABLA A CONTINUACION

		FUNCIONES	
		K4950 ⊕	K4953 ⊕
COLOR DEL CUBRETECLA			
Blanco	CÓDIGOS	KW00	KW08
Negro		KG00	KG08
Arena		KM00	KM08

SOPORTES Y CUBIERTA IP44

FUNCIONES	CÓDIGO	Soportes
	K4702	Soporte de 2 módulos suministrado con carcasa protectora
	K4703	Soporte de 3 módulos suministrado con carcasa protectora
	K4704	Soporte de 4 módulos suministrado con carcasa protectora
	K4706	Soporte de 6 módulos suministrado con carcasa protectora
		Cubierta IP44
	26603	Cubierta de protección IP44 (garantizada cuando está cerrada). Ideal para la instalación donde un grado de protección IP44 es necesario. Totalmente compatible con todas las gamas de Bticino. Está hecho con material de alta calidad que garantiza un sellado a largo plazo contra todas las condiciones climáticas. Se puede instalar en una placa de 3 módulos estándar.
	K4702	
	K4703	
	K4704	
	K4706	
	26603	

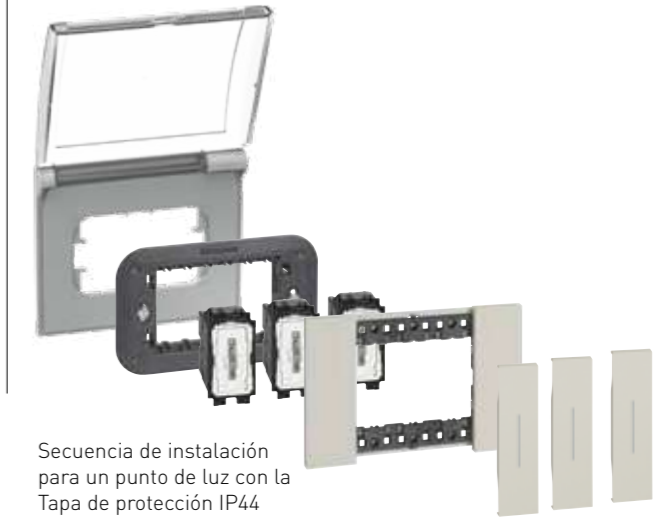

Secuencia de instalación para un punto de luz con la Tapa de protección IP44