

TCC 6.4/10 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Conexiones transversales ajustables

Aumenta la flexibilidad de tus conexiones transversales.

La CONEXIÓN TRANSVERSAL TERMSERIES

(TCC) permite conexiones transversales ajustables

individualmente con hasta 51 polos. La cantidad máxima de polos enchufables se ha aumentado a 32 polos.

El material que se debe desaislar se puede acortar a la longitud necesaria muy fácilmente. Las conexiones transversales convencen gracias a su fácil manejo y visibilidad, además de sus posibilidades de conexión universal. Una malla adicional evita que el muelle se deforme durante el montaje.

- Conexión transversal ajustable individualmente con 51 polos
- Barra adicional para evitar la deformación del muelle
- Aumento de la conexión transversal: posibilidad de hasta 32 polos
- Resistencia a vibraciones

Datos generales para pedido

Versión	TERMSERIES, Conexión transversal
Código	2556400000
Tipo	TCC 6.4/10 RD
GTIN (EAN)	4050118566918
Cantidad	10 Pieza

TCC 6.4/10 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	13,1 mm	Altura (pulgadas)	0,516 inch
Anchura	61 mm	Anchura (pulgadas)	2,402 inch
Peso neto	2,3 g	Profundidad	4,8 mm
Profundidad (pulgadas)	0,189 inch		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...60 °C
-------------------------------	----------------	-------------------------	----------------

Datos de conexión transversal

Tensión nominal	300 V	Corriente nominal	17,5 A
Aislamiento	Sí	Protección frente al contacto con los dedos	Sí
Color	rojo	Número de bornes puenteados	10
Número de polos	10	Paso en mm (P)	6,4 mm
Tipo de montaje	insertado	Versión	puede cortarse según el tamaño necesario

Datos nominales UL

Tensión nominal (UL)	10 A
----------------------	------

Datos generales

Versión	puede cortarse según el tamaño necesario		
Color	rojo		
Componente de índice de inflamabilidad UL94	Componente	Caja	
	Índice de inflamabilidad UL94	V-0	

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal	300 V
-----------------	-------

Datos de conexión

Paso en mm (P)	6,4 mm
----------------	--------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92		

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

TCC 6.4/10 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	Beipackzettel / Package Insert – multilingual Beipackzettel / Package Insert
Folleto/catálogo	Catalogues in PDF-format

TCC 6.4/10 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


Dibujos

Dimensional drawing

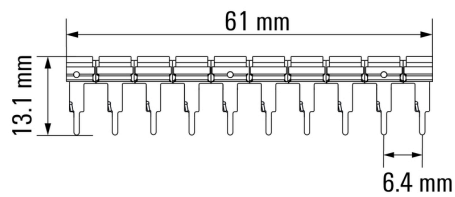

Otros

Type code TERMSERIES accessories

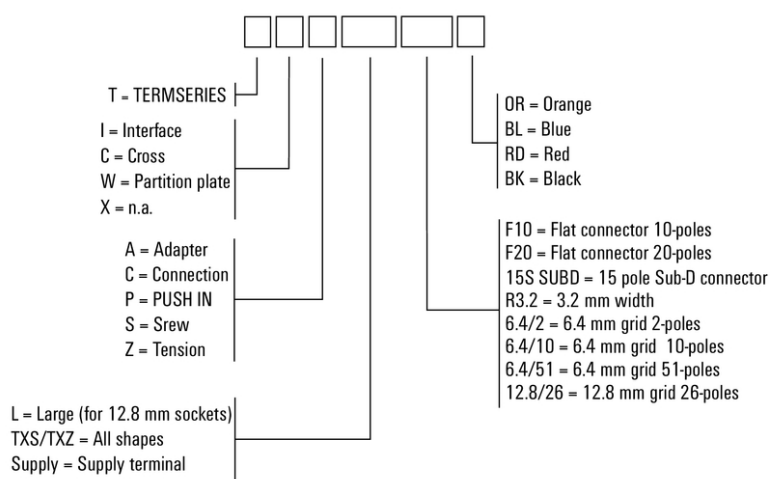

Códigos de tipo