

LEDVANCE® DAMP-PROOF

18W/36W/57W 100-277V 4000K/6500K

Luminária de LED hermética



Aplicação

- Ideal para a iluminação de ambientes úmidos e com poeira.
- Indústrias
- Estacionamentos
- Galpões
- Câmaras frigoríficas

Benefícios


- Até 50% de economia de energia
- Vida útil de 30.000h ou 50.000h (L70)
- Garantia de 3 a 5 anos
- Fácil instalação, com acessórios de fixação inclusos
- IP65 (resistente à água e poeira)
- Alta resistência a impactos: IK06




Ficha técnica do produto

Potência nominal	18W / 36W / 57W
Equivalência	Fluorescente tubular 2x18W, 2x36W, 2x58W
Tensão nominal	100-277V
Fluxo luminoso nominal	1.800lm / 3.600lm / 6.000lm
Temperatura de cor	4000K / 6500 K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80
Fator de Potência	> 0.9
Ângulo de Abertura	120°
Vida útil	18 e 36W: 30.000h (L70) / 57W: 50.000h (B50)
Dimerizável	Não
Garantia	18 e 36W: 3 anos / 57W: 5 anos
Grau de Proteção	IP65
Proteção contra impacto mecânico	IK06
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-20°... 40°
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-40° ... 80°


Desenho técnico

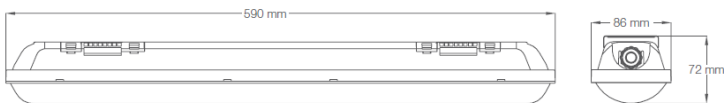

18W

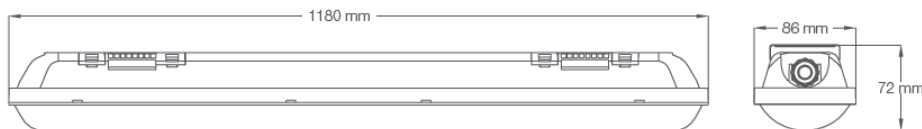

36W

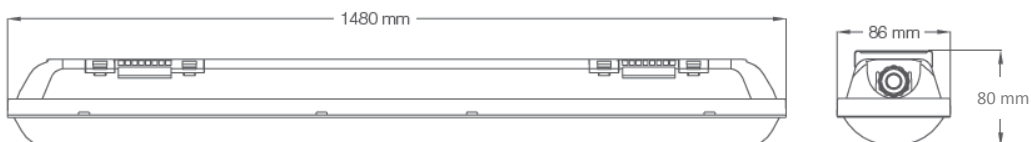

57W

Dados de Logística

Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7013801	LEDVANCE DAMP-PROOF 18W /840 BIV	4058075814271	4058075814288	652g
7013802	LEDVANCE DAMP-PROOF 18W /865 BIV	4058075814295	4058075814301	652g
7013803	LEDVANCE DAMP-PROOF 36W /840 BIV	4058075814318	4058075814325	1171g
7013804	LEDVANCE DAMP-PROOF 36W /865 BIV	4058075814332	4058075814349	1171g
7013805	LEDVANCE DAMP-PROOF 57W /840 BIV	4058075814356	4058075814363	1325g
7013806	LEDVANCE DAMP-PROOF 57W /865 BIV	4058075814370	4058075814387	1325g

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Unidades por caixa
7013801	620x89x69	767	640x294x308	9604	12
7013802	620x89x69	767	640x294x308	9604	12
7013803	1210x89x69	1389	1230x200x308	11826	8
7013804	1210x89x69	1389	1230x200x308	11826	8
7013805	1510x89x77	1601	1530x200x332	13776	8
7013806	1510x89x77	1601	1530x200x332	13776	8