

Luminaria de emergencia – 150 lúmenes

Ref.: 51012

Presentación

La Luminaria de emergencia 150 Lúmenes Segurimax fue proyectada para iluminar el entorno en caso de un corte de energía o iluminar el camino de escape en la ocurrencia de un accidente. Es indicada para la instalación en ambientes internos, como oficinas, hoteles, restaurantes, establecimientos comerciales y residencias.




Informaciones Técnicas

Tensión de alimentación	220-240 V (50/60 Hz)
Potencia de red eléctrica (consumo de energía)	3 W
Potencia de la fuente de luz (LEDs)	1,5 W
Factor de potencia	>0,45
Flujo luminoso	150 lúmenes
Batería	Litio-Ferrosulfato (LiFePO4) 3,2V 1,5Ah
Tiempo de vida de la batería	Hasta 4 años
Protección de la batería	Sobrecarga y sobredescarga
Tiempo de carga	24 horas
Autonomía	3 horas
Grado de protección	IP 20
Modos de funcionamiento	Emergencia (no permanente)
Método de fijación	Pared / Techo
Función de autoprueba	Sí
Frecuencia de las autopruebas	Mensual y semestral
Tipo de fuente de luz	1 LEDs SMD (5700 K – 7200 K)
Peso	0,25 kg
Dimensiones	130 x 130 x 40 mm
Temperatura ambiente recomendada máxima	40 °C
Estándar aplicado	IEC 60598-2-22
Material de la carcasa	Plástico PC
Garantía	2 años

V.ES.1.0.1

Distribución Fotométrica

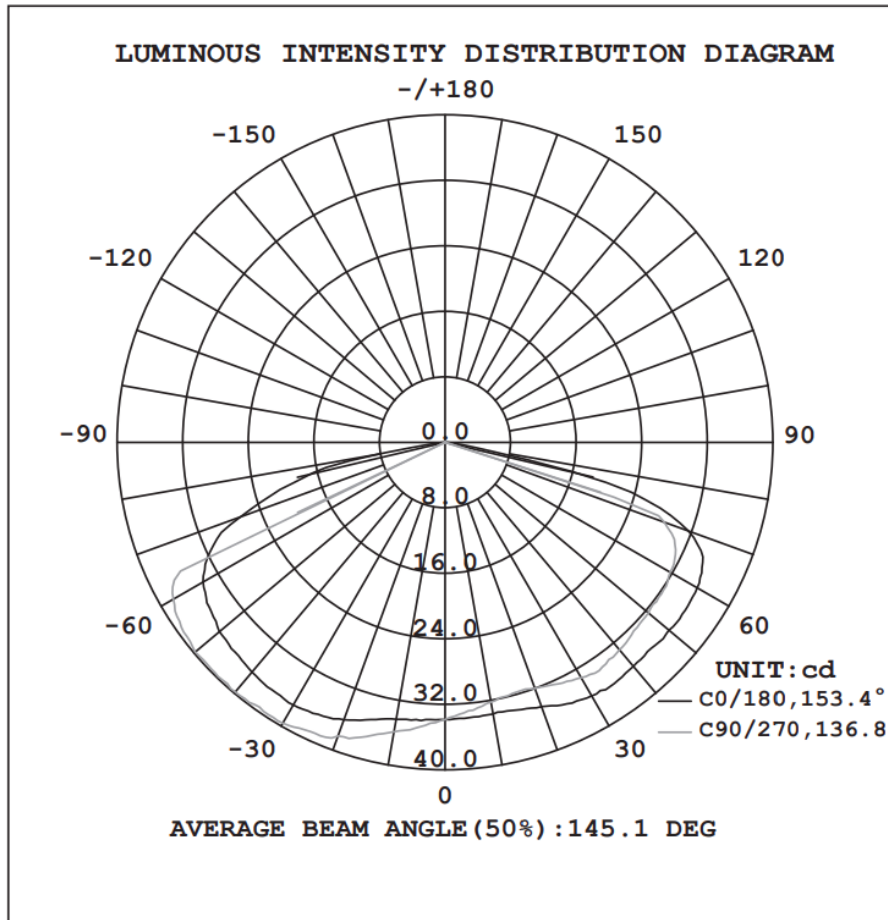

V.ES.1.0.1