


CINTA AISLANTE NAE-20-19

■ Códigos y Descripciones del Producto

T05195.1115.20P	Cinta Aislante de PVC NAE 19-20 – BLANCO
T05195.2115.20P	Cinta Aislante de PVC NAE 19-20 – AMARILLO
T05195.3115.20P	Cinta Aislante de PVC NAE 19-20 – ROJO
T05195.4115.20P	Cinta Aislante de PVC NAE 19-20 – AZUL
T05195.5115.20P	Cinta Aislante de PVC NAE 19-20 – VERDE

■ Datos Técnicos


Norma	-	IEC 60454-3-1-5
Tensión Máxima	V	1.000 (negro) 750 (de colores)
Ancho	mm	19±0,5
Espesor	mm	0,15±0,01 0,18±0,01
Largo	m	20,0+0,5-0
Resistencia a la tracción	N/cm	>16
Extensión	%	>150
Adhesión de acero	N/cm	>1,5
Resistencia al fuego	-	Autoextinguible

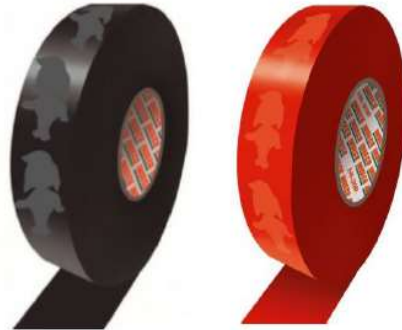

■ Características Generales

- »Para aislamiento de hilos y cables de baja tensión y demás usos mecánicos o similares.
- »Excelente desempeño en las características de aislamiento eléctrico, adhesión, estiramiento y durabilidad.
- »Fabricadas en película de PVC con adhesivo de resina.
- »Resistente a la radiación ultravioleta (UV).

■ Dimensional



■ Instrucciones de uso

La cinta debe aplicarse en regiones sin aceite o grasa. Cubra el área a ser protegida siempre aplicando el 50% de la capa superior de la cinta sobre la inferior, haciendo así una superposición de material. Mantenga la cinta ligeramente estirada, ejerciendo una leve presión sobre el material ya aplicado.