



Indoor Lighting

Essential LED Panel
RC048 Gen2



Más confiable, más profesional

La solución LED más asequible para oficinas

El Essential LED Panel es la solución LED más económica que brinda iluminación calificada y confiable en las áreas de trabajo dentro de una larga vida útil, creando un entorno de oficina más brillante y saludable.

Características y beneficios


- Diseño delgado y elegante: la altura de la luminaria <math>< 4\text{ cm}</math>
- PMMA como material "Light Guide": fuerte rendimiento anti-amarilleamiento en toda la vida
- Eficacia del sistema de 111 lm/W, ahorro de energía de más del 50% en comparación con troffers tradicionales
- Brinde una luz cómoda con una excelente uniformidad
- Reemplazo 1 a 1 sobre TL troffer: la solución LED más asequible
- Larga vida útil de 50.000 horas
- Garantía de 5 años

Aplicación

- Oficina abierta | Sala de reuniones
- Área de circulación | Hospital | Biblioteca

Especificaciones


| Tipos | RC048 LED40S |
|-----------------------------|--|
| Flujo luminoso | 4000 lm |
| Consumo | 36 W |
| Eficacia (Sistema) | 111 lm/W |
| TCC | 4000K |
| IRC | ≥80 |
| Consistencia de color | ≤ 5 SDCM |
| IP | IP20 |
| Classificación eléctrica | Clase II |
| Temp. operación | -10°C a +45°C (Tamb 25°C) |
| Expectativa de vida (horas) | 50 000h |
| Optica | Simetrica |
| Voltaje | 100-277V, 50/60 Hz |
| Factor de potencia | >0.9 |
| Montaje / Instalación | Empotrada (clips de fijación metalicos para instalación en drywall opcionales) |
| Empaque | Caja individual (colorida) con 4pzs en una caja coletiva |
| Certificados | CB/NOM/IRAM/RETILAP |

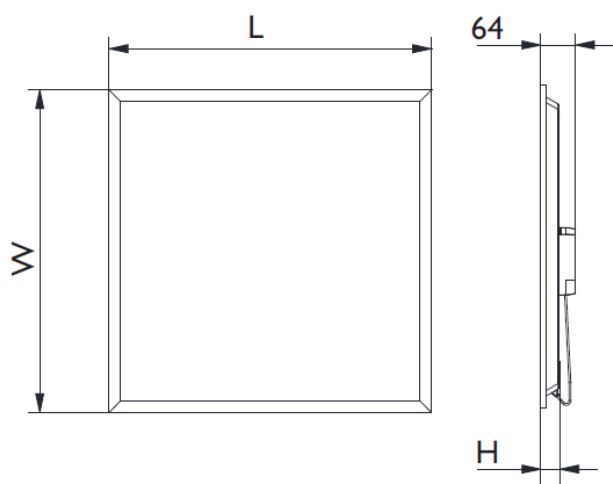

| Modelo | Dimensiones (LxWxH) mm |
|--------|------------------------|
| W60L60 | 605 x 605 x 34 |

Opcional:

Accesório de suspensão /Set de suspensión
911401824680
RC048Z SME-2

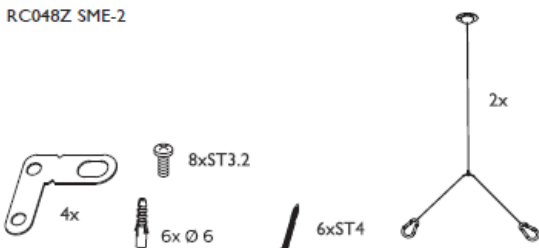

Cabo de segurança /Cadena de seguridad
911401824780
RC048Z SC



Accesório para instalação em gesso /
Accesorio de instalación para Drywall
911401824580
RC048Z SMB-PLC





Códigos

12NC

Descripción

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| 911401854481 | RC048B LED40S/840 100-277 W60L60 LA |
| 911401854581 | RC048B LED40S/865 100-277 W60L60 LA |
| 911401855081 | RC048B LED40S/840 100-277 W30L121 LA |
| 911401855181 | RC048B LED40S/865 100-277 W30L121 LA |

Fotometría

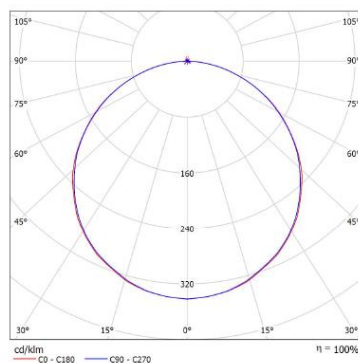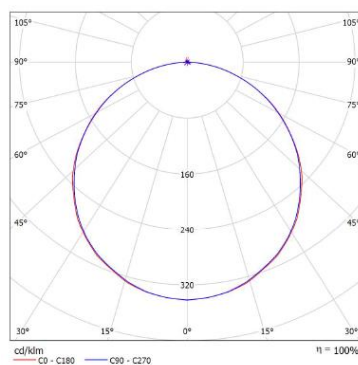



© 2021 Signify Holding. All rights reserved. Signify reserves the right to make changes in specifications and/or to discontinue any product at any time without notice or obligation and will not be liable for any consequences resulting from the use of this publication.