



Ecohome

EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto

| Información general | |
|-----------------------|----------------|
| Tapa-base | E27 |
| Vida útil nominal | 15,000 hora(s) |
| Ciclo del interruptor | 50,000 |
| Lighting Technology | LED |

| Información técnica sobre la luz | |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Código de color | 830 [CCT of 3000K] |
| Ángulo de haz (nominal) | 150 ° |
| Flujo luminoso | 700 lm |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 87 lm/W |
| Designación de color | Blanco (WH) |
| Temperatura de color correlacionada | 3000 K |
| Consistencia de color | < 6 |
| Índice de producción de color (IRC) | 80 |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % |

| Operación y aspectos eléctricos | |
|-----------------------------------|------------|
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Consumo de energía | 8 W |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 65 mA |
| Equivalente en potencia en vatios | 65 W |
| Tiempo de inicio (nominal) | 0.5 s |

| | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s |
| Factor de potencia (fracción) | 0.51 |
| Voltaje (nominal) | 220-240 V |

| Temperatura | |
|-------------------------------|--------------|
| Rango de temperatura ambiente | -20 a +45 °C |
| T° estuche máxima (nominal) | 85 °C |

| Controles y atenuación | |
|------------------------|----|
| Regulable | No |

| Mecánica y carcasa | |
|--------------------|----------|
| Acabado de la luz | Blanco |
| Material del foco | Plástico |
| Forma del foco | A60 |


| Aprobación y aplicación | |
|----------------------------------------|----|
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí |

| Información del producto | |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre del producto del pedido | EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre del producto completo | EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR |
| Full EOC | 872016930534200 |
| Código del pedido | 929003793271 |
| N.º de material (12NC) | 929003793271 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |


| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Peso neto (pieza) | 0.024 kg |
| EAN/UPC: producto/caja | 8720169305342 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 20 |
| EAN/UPC - Caja | 8720169305359 |

Plano de dimensiones

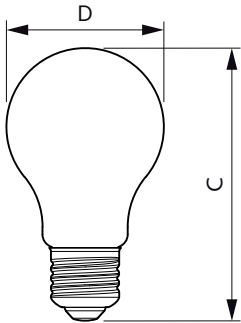


| Product | D | C |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR | 60 mm | 108 mm |


Datos fotométricos

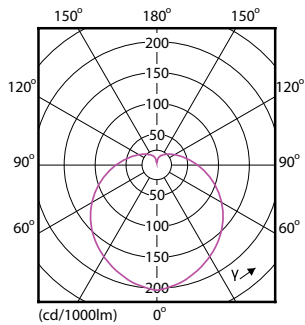

Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR

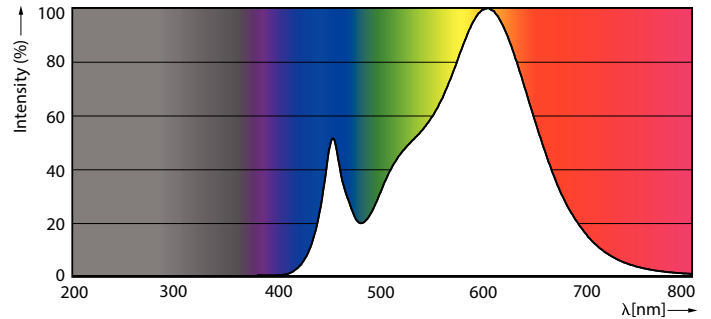


Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR



General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR

Lifetime

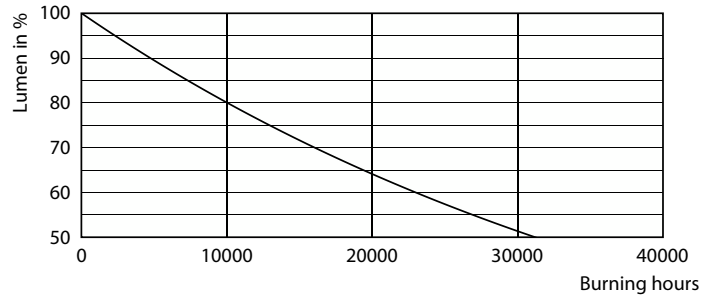

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 8W E27 3000KHV 1PF/20AR

