




# CENTRALINI da incasso e da parete IN PLASTICA



# centralini DA INCASSO

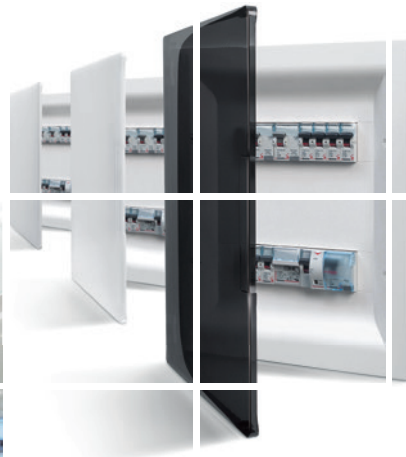

	Scatola da incasso	Scatola per cartongesso *	LINEA SPACE			SERIE E215
rispondenza normativa			IEC 60670-24			CEI 23-48, CEI 23-49, CEI EN 61439-3
interruttori installabili			modulari BT DIN			modulari BT DIN
grado di protezione			IP40			IP40
classe di isolamento			II			II
marchio di qualità						
N° moduli			BIANCO	FUMÈ	OPALINO	
6	<b>F215/6S</b>	-	-	-	-	<b>E215P/6BN</b>
8	<b>F315S8</b>	<b>F315SC8</b>	<b>F315PB8</b>	<b>F315P8</b>	<b>F315PS8</b>	<b>E215P/8BN</b>
12	<b>F315S12</b>	<b>F315SC12</b>	<b>F315PB12</b>	<b>F315P12</b>	<b>F315PS12</b>	<b>E215P/12BN</b>
18	<b>F315S18</b>	<b>F315SC18</b>	<b>F315PB18</b>	<b>F315P18</b>	<b>F315PS18</b>	-
24 (2x12)	<b>F315S24</b>	<b>F315SC24</b>	<b>F315PB24</b>	<b>F315P24</b>	<b>F315PS24</b>	<b>E215P24BN</b>
36 (3x12)	<b>F315S36D3</b>	<b>F315SC36D3</b>	<b>F315PB36D3</b>	<b>F315P36D3</b>	<b>F315PS36D3</b>	<b>E215P36BN</b>
36 (2x18)	<b>F315S36D2</b>	<b>F315SC36D2</b>	<b>F315PB36D2</b>	<b>F315P36D2</b>	<b>F315PS36D2</b>	-
54 (3x18)	<b>F315S54</b>	<b>F315SC54</b>	<b>F315PB54</b>	<b>F315P54</b>	<b>F315PS54</b>	-
72 (4x18)	<b>F315S72</b>	<b>F315SC72</b>	<b>F315PB72</b>	<b>F315P72</b>	<b>F315PS72</b>	-

\* con accessori di fissaggio a corredo

# CENTRALINI DA INCASSO

## Linea SPACE



F315P8



F315PB24



F315PS36D3



F315S8

F315SC8

Rispondenza normativa IEC 60670-24

Grado di protezione IP40 e IK07

Materiale in resina termoplastica

Classe di isolamento II

Soluzioni in finitura bianca RAL 9003, Fumè e Opalino

Temperatura d'impiego: -25÷85°C

Resistenza al calore anormale ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C (incasso) 850° (cartongesso)

Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato

Pannelli (con viti ad 1/4 di giro) e telaio rimovibili per modularità superiori a 18 moduli per fila

Prefratture prestabilite per tubi (diametro) 16÷32mm

Apertura portello reversibile a 180°

Scatole comuni per centralini LINEASPACE e Serie E215

Scatola da incasso da ordinare separatamente (scatola per

cartongesso con accessori di fissaggio a corredo)

Marchio di qualità italiano

Articolo

### CENTRALINI CON PORTELLO BIANCO

Centralino	Scatola da incasso	Scatola per cartongesso	N° moduli	LxAxP (mm)	Pw (W)
F315PB8	F315S8	F315SC8	8	286x208x100	22
F315PB12	F315S12	F315SC12	12	359x246x100	26
F315PB18	F315S18	F315SC18	18	493x288x105	41
F315PB24	F315S24	F315SC24	2x12	359x396x105	40
F315PB36D3	F315S36D3	F315SC36D3	3x12	359x546x105	57
F315PB36D2	F315S36D2	F315SC36D2	2x18	493x496x105	62
F315PB54	F315S54	F315SC54	3x18	493x650x111	70
F315PB72	F315S72	F315SC72	4x18	493x800x111	78

### CENTRALINI CON PORTELLO FUMÈ

Centralino	Scatola da incasso	Scatola per cartongesso	N° moduli	LxAxP (mm)	Pw (W)
F315P8	F315S8	F315SC8	8	286x208x100	22
F315P12	F315S12	F315SC12	12	359x246x100	26
F315P18	F315S18	F315SC18	18	493x288x105	41
F315P24	F315S24	F315SC24	2x12	359x396x105	40
F315P36D3	F315S36D3	F315SC36D3	3x12	359x546x105	57
F315P36D2	F315S36D2	F315SC36D2	2x18	493x496x105	62
F315P54	F315S54	F315SC54	3x18	493x650x111	70
F315P72	F315S72	F315SC72	4x18	493x800x111	78

### CENTRALINI CON PORTELLO OPALINO

Centralino	Scatola da incasso	Scatola per cartongesso	N° moduli	LxAxP (mm)	Pw (W)
F315PS8	F315S8	F315SC8	8	286x208x100	22
F315PS12	F315S12	F315SC12	12	359x246x100	26
F315PS18	F315S18	F315SC18	18	493x288x105	41
F315PS24	F315S24	F315SC24	2x12	359x396x105	40
F315PS36D3	F315S36D3	F315SC36D3	3x12	359x546x105	57
F315PS36D2	F315S36D2	F315SC36D2	2x18	493x496x105	62
F315PS54	F315S54	F315SC54	3x18	493x650x111	70
F315PS72	F315S72	F315SC72	4x18	493x800x111	78

Articolo

### MORSETTIERE

Articolo	N° conduttori	Sezione (mm <sup>2</sup> )	Colore
FMM8N	8	16	blu/neutro
FMM8T	8	16	verde/terra
FMM22N	22	21x16+1x25	blu/neutro
FMM22T	22	21x16+1x25	verde/terra

### ACCESSORI VARI

F107NC1	Serratura a chiave compatibile anche con centralini Serie E215 ed IDROBOARD
F315KAS	Kit di accoppiamento per scatole da incasso (non utilizzabile con scatole art. F215/65)
F315KFC	Kit di ricambio accessori di fissaggio per scatole in cartongesso
F215FP	Falso polo da 9 mm (1/2 modulo) - colore bianco RAL 9003 - 5 moduli
F315HZ8	Piastra di isolamento orizzontale per centralini con modularità 18 moduli per fila
F315P18F	Piastra perforata per centralini con modularità 18 moduli per fila
F315P18P	Piastra piena per centralini con modularità 18 moduli per fila