


CENTRALINI da incasso e da parete IN PLASTICA



centralini DA INCASSO

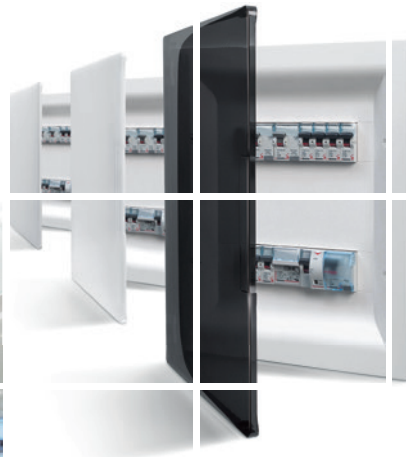

	Scatola da incasso	Scatola per cartongesso *	LINEA SPACE			SERIE E215
rispondenza normativa			IEC 60670-24			CEI 23-48, CEI 23-49, CEI EN 61439-3
interruttori installabili			modulari BT DIN			modulari BT DIN
grado di protezione			IP40			IP40
classe di isolamento			II			II
marchio di qualità						
N° moduli			BIANCO	FUMÈ	OPALINO	
6	F215/6S	-	-	-	-	E215P/6BN
8	F315S8	F315SC8	F315PB8	F315P8	F315PS8	E215P/8BN
12	F315S12	F315SC12	F315PB12	F315P12	F315PS12	E215P/12BN
18	F315S18	F315SC18	F315PB18	F315P18	F315PS18	-
24 (2x12)	F315S24	F315SC24	F315PB24	F315P24	F315PS24	E215P24BN
36 (3x12)	F315S36D3	F315SC36D3	F315PB36D3	F315P36D3	F315PS36D3	E215P36BN
36 (2x18)	F315S36D2	F315SC36D2	F315PB36D2	F315P36D2	F315PS36D2	-
54 (3x18)	F315S54	F315SC54	F315PB54	F315P54	F315PS54	-
72 (4x18)	F315S72	F315SC72	F315PB72	F315P72	F315PS72	-

* con accessori di fissaggio a corredo

CENTRALINI DA INCASSO

SERIE E215




E215P/...BN



E215P24BN




E215P36BN



FMM8...

FMM22...

Rispondenza normativa CEI 23-48, CEI 23-49, CEI EN 61439-3
 Grado di protezione IP40 e IK07
 Materiale in resina termoplastica
 Classe di isolamento II
 Soluzioni in finitura bianca RAL 9003
 Temperatura d'impiego: -25÷85°C
 Resistenza al calore anormale ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C (incasso) 850° (cartongesso)
 Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato
 Prefratture prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm
 Apertura portello reversibile
 Scatole comuni per centralini LINEASPACE e Serie E215
 Scatola da incasso da ordinare separatamente (scatola per cartongesso con accessori di fissaggio a corredo)
 Marchio di qualità italiano 

Articolo

CENTRALINI CON PORTELLO BIANCO

Centralino	Scatola da incasso	Scatola per cartongesso	N° moduli	LxAxP (mm)	Pw (W)
E215P/6BN	F215/6S	-	6	230x186x99	11,5
E215P/8BN	F315S8	F315SC8	8	266x186x99	14,5
E215P/12BN	F315S12	F315SC12	12	334x225x103	18
E215P24BN	F315S24	F315SC24	2x12	334x376x120	32
E215P36BN	F315S36D3	F315SC36D3	3x12	334x526x120	45

Articolo

MORSETTIERE

	N° conduttori	Sezione (mm ²)	Colore
FMM8N	8	16	blu/neutro
FMM8T	8	16	verde/terra
FMM22N	22	21x16+1x25	blu/neutro
FMM22T	22	21x16+1x25	verde/terra

ACCESSORI VARI

F107NC1	Serratura a chiave compatibile anche con centralini LINEASPACE ed IDROBOARD
F315KAS	Kit di accoppiamento per scatole da incasso (non utilizzabile con scatole art. F215/6S)
F215FP	Falso polo da 9 mm (1/2 modulo) - colore bianco RAL 9003 - 5 moduli